

BRAMY PRZEMYSŁOWE



WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

BRAMY SEGMENTOWE MakroTherm 2.0

Zastosowanie: Brama przemysłowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością) oraz w garażach zbiorczych. Brama składa się z prowadnic pionowych i/lub poziomych podsufitowych, skrzydła zbudowanego z paneli stalowych wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową. Konstrukcja wykonana jest z elementów ocynkowanych. Brama uszczelniona jest na całym obwodzie. Dla równoważenia ciężaru skrzydła w bramach zastosowano bezpieczny układ sprężyn skrętnych.

TERMOIZOLACJA

Stalowe panele wykonane są z blachy ocynkowanej, wypełnione bezfreonową utwardzoną pianką poliuretanową oraz powlekane obustronnie warstwą farby poliestrowej. Dzięki temu zyskują one bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Każda brama posiada system elastycznych i wytrzymałych uszczelek na całym obwodzie oraz pomiędzy panelami, co w dużym stopniu podnosi izolacyjność bramy.

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy bezpieczeństwa to przede wszystkim minimalizowanie wszelkich oznak ryzyka. Bez względu na sposób obsługi bramy WIŚNIEWSKI posiadają zdolność do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. Nasze produkty są w pełni zgodne z normą PN-EN 13241-1.

FUNKcjONALNOŚĆ

Dzięki szerokiej ofercie typów prowadnic bramy przemysłowe WIŚNIEWSKI można dopasować do każdego rodzaju hali. Odpowiednio dobrany typ prowadzenia pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet bramy, która znajduje zastosowanie w obiektach nowo powstałych, jak również przeznaczonych do modernizacji.



KONSTRUKCJA

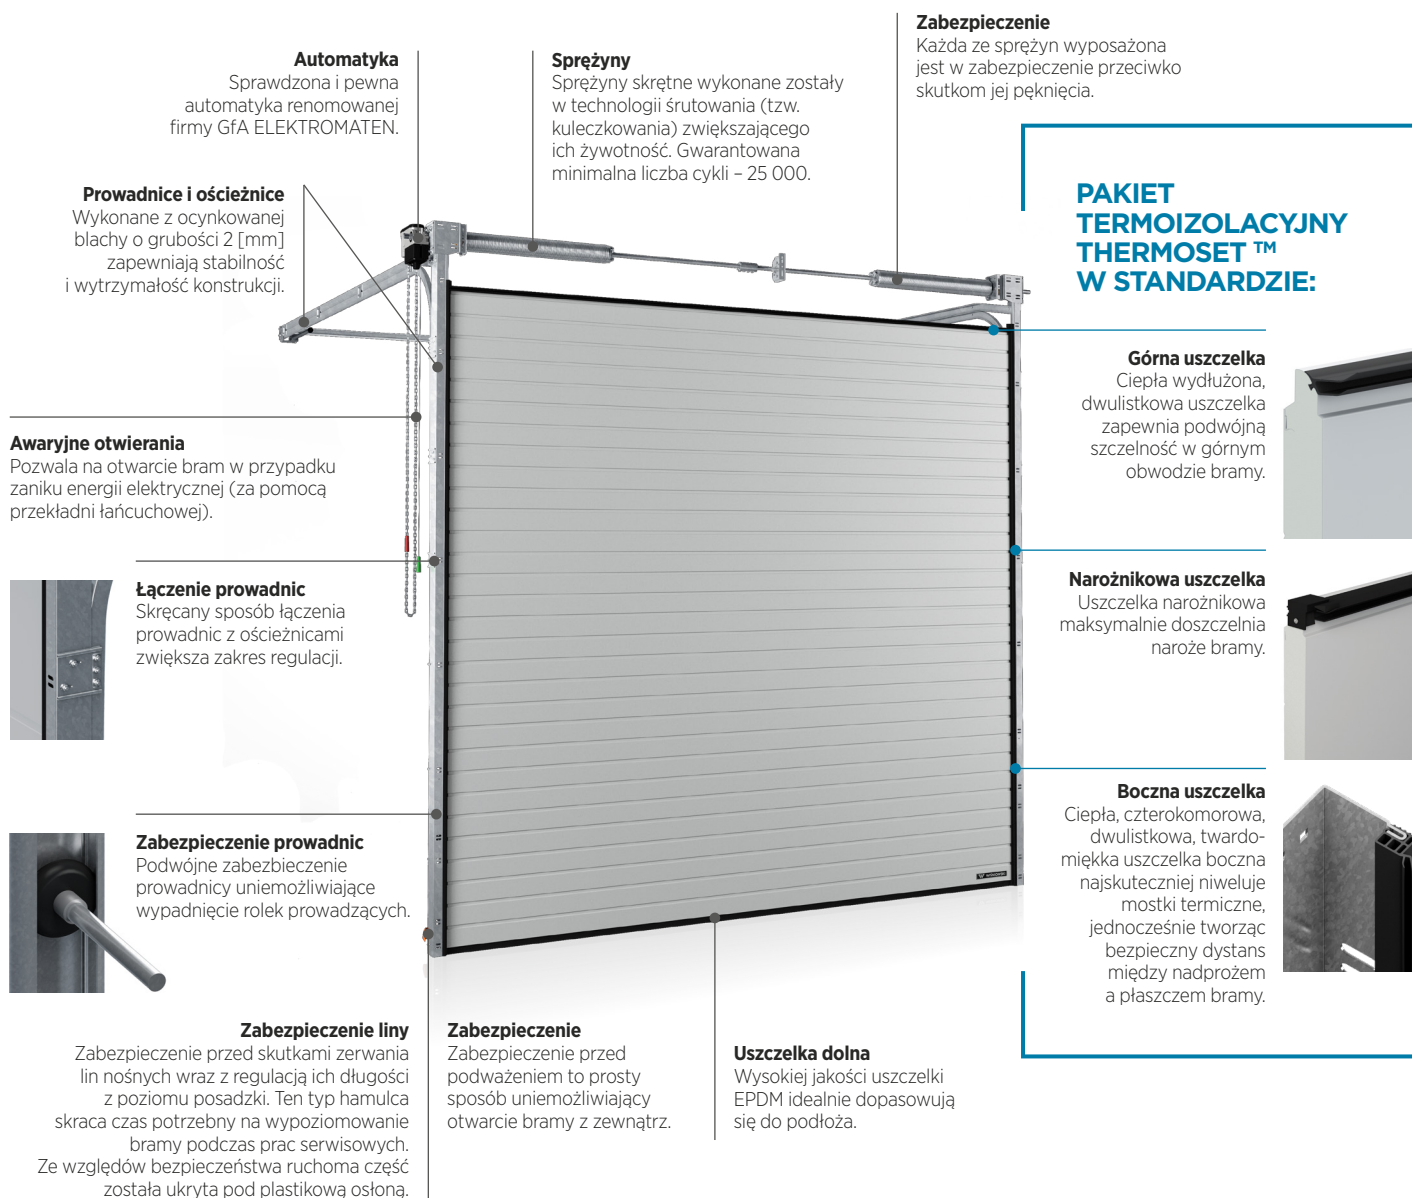
Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera się pionowo do góry i nie zajmuje miejsca na podjeździe. Decydując się na bramy segmentowe, można w maksymalny sposób wykorzystać miejsce przed bramą i wewnątrz obiektu. Dzięki bogatej ofercie różnych typów prowadzeń bramy przemysłowe WIŚNIEWSKI można dopasować do każdego, nawet nietypowego obiektu. Rozwiązania te pozwalają na funkcjonowanie bramy bez kolizji z ruchem wewnątrz hali. Dzięki licznym zabezpieczeniom są bezpieczne w każdej fazie otwierania i zamykania, niezależnie od sposobu otwierania: ręcznego czy automatycznego.

Ciężar skrzydła jest idealnie zrównoważony, dzięki zastosowaniu układu sprężyn skrętnych, które osadzone są na wale napędowym. Dobrane z komputerową dokładnością sprężyny, gwarantują najlepsze wyważenie bramy, maksymalny komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania. Bramy zbudowane są ze specjalnie wyprofilowanych paneli uniemożliwiających przytrzaśnięcie palców. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane (prowadnice, ościeżnice, elementy łączące). Brama wyposażona została w suwliwne, tulejowane (ciche), łożyskowane rolki

prowadzące zapewniające właściwe prowadzenie płaszcza bramy. Specjalnie podwójne wyprofilowane prowadnice uniemożliwiają ich wypadnięcie. Wygodną obsługę bram zapewnia przekładnia łańcuchowa lub napęd elektryczny.


Bramy o dużych wymiarach są dodatkowo wzmacniane specjalnymi elementami zwiększającymi sztywność całej konstrukcji. Panele bramy powlekane są farbami poliestrowymi wysokiej jakości. Stanowi to optymalną ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zapewnia długie użytkowanie bramy. Dzięki szerokiej gamie kolorów bramy przemysłowe WIŚNIEWSKI można z powodzeniem dostosować do elewacji budynku. Bramy WIŚNIEWSKI to inwestycja na lata.

Ze względu na zastosowane zabezpieczenia antykorozyjne bramy mogą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713.





KONSTRUKCJA PANELA

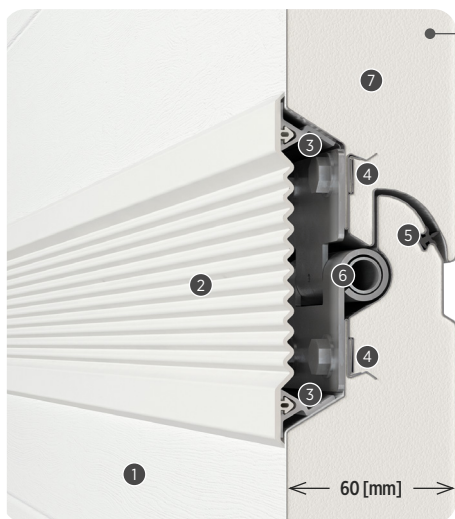

Solidna i trwała konstrukcja.

W całej gamie segmentowych bram przemysłowych konsekwentnie stosujemy te same zasady projektowania. Dzięki temu solidna i wytrzymała konstrukcja to pewność, że brama sprosta nawet najbardziej ekstremalnym wymaganiom i warunkom pracy. Bramy wykonane z paneli **INNOVO o grubości 60 [mm]** polecane są do budynków energooszczędnych. Pozwalają utrzymać bramom optymalną temperaturę wewnątrz garażu. Specjalne rozwiązania takie jak np. oryginalny panel, w którym stosujemy **system 5-warstwowego** zaginania blachy, zapewnia stabilne mocowanie elementów, co jeszcze bardziej zwiększa wytrzymałość konstrukcji. W górnej części montowana jest uszczelka listkowa. Wewnętrzna strona panela w kolorze RAL 9002.

- ❶ Zamknięta budowa panelu.
- ❷ Elastyczna osłona międzypanelowa.
- ❸ Aluminiowy profil mocujący elastyczne osłony.
- ❹ Pięć warstw blachy w miejscu mocowania zawiasów.
- ❺ Uszczelnienie międzypanelowe.
- ❻ Ukryty zawias.
- ❼ Bezfreonowa pianka poliuretanowa.

WZORY PRZETŁOCZEŃ



G – bez przetłoczeń



W – przetłoczenia wysokie



N – przetłoczenia niskie



V – przetłoczenia V

STRUKTURY




Woodgrain



Smoothgrain







Sandgrain



Silkline

KOLORYSTYKA | KOLORY STANDARDOWE

Grafitowy ^{(1), (2)}
RAL 7016
silklineGrafitowy ⁽³⁾
RAL 7016
woodgrainSrebrny ⁽⁴⁾
RAL 9006
silklineSrebrny ⁽³⁾
RAL 9006
woodgrainBiały ^{(1), (2)}
RAL 9016
silklineBiały ⁽³⁾
RAL 9016
woodgrain

⁽¹⁾ – kolor w panelu bez przetłoczeń (G), ⁽²⁾ – kolor panela w przetłoczeniu wysokim (W), ⁽³⁾ – kolor panela w przetłoczeniu niskim (N), ⁽⁴⁾ – kolor panela w przetłoczeniu V (V).



KOLORYSTYKA | KOLORY SPECJALNE

Biały ^{(1), (2)} 915205-168 smoothgrain	Cremeweiss ^{(1), (2)} F456-6001 smoothgrain	Cream White ^{(1), (2)} 137905-167 smoothgrain	Modern White ^{(1), (2)} silklime	Metbrush Silver ^{(1), (2)} F436-1002 smoothgrain	Silbergrau ^{(1), (2)} 116700 smoothgrain
Stone Beige ^{(1), (2)} F470-1028 smoothgrain	Fenstergrau ^{(1), (2)} F436-6066 smoothgrain	Antracyt Quartz Matt ^{(1), (2)} F470-1014 smoothgrain	Umbragrau ^{(1), (2)} F436-60657 smoothgrain	Antracyt ^{(1), (2)} sandgrain	Anthrazitgrau ^{(1), (2)} F436-6003 smoothgrain
Antracyt Quartz ^{(1), (2)} 436-1014 smoothgrain	Sable Noir 2100 ^{(1), (2)} silklime	Anthracite Grey ^{(1), (2)} 701605-167 smoothgrain	Ciemnoszary Jedwab ^{(1), (2)} 4367003 smoothgrain	Dark Green ^{(1), (2)} 612505-167 smoothgrain	Brąz Czekoladowy ^{(1), (2)} 887505-1167 smoothgrain
Earl Platin ^{(1), (2)} 119500 smoothgrain	Brush Schwarzbraun ^{(1), (2)} F436-1023 smoothgrain	Black Ulti-mat ^{(1), (2)} PX47097 smoothgrain	Modern Black ^{(1), (2)} silklime	Sheffield Oak Light ^{(1), (2)} F 456-3081 smoothgrain	Sheffield Oak Grey ^{(1), (2)} F 436-3086 smoothgrain
AnTEAK ^{(1), (2)} 3241002-195 smoothgrain	Woodec Turner Oak Toffee ^{(1), (2)} F470-3004 smoothgrain	Woodec Turner Oak Malt ^{(1), (2)} F4703001 smoothgrain	Dąb Naturalny ^{(1), (2)} 3118076-1168 smoothgrain	Irish Oak ^{(1), (2)} 3211305-1148 smoothgrain	Winchester ^{(1), (2)} 49240 XA smoothgrain
Dąglezja ^{(1), (2)} 3152009-1167 smoothgrain	Oregon ^{(1), (2)} 1192001-167 smoothgrain	Siena PL ^{(1), (2)} 49254-015 smoothgrain	Letnia Wiśnia ^{(1), (2)} 3214009-195 smoothgrain	Macore ^{(1), (2)} 3162002-167 smoothgrain	Siena Rosso ^{(1), (2)} 49233 PR smoothgrain
Siena Noce ^{(1), (2)} 49237 PN smoothgrain	Avellino Corten ^{(1), (2)} F476-9084 smoothgrain	Sapeli ^{(1), (2)} 2065021-167 smoothgrain	Black Cherry ^{(1), (2)} 3202001-167 smoothgrain	Złoty Dąb ^{(1), (2)} 2178001-167 smoothgrain	Złoty Dąb ^{(1), (2)} 2178001-167 smoothgrain
Orzech ^{(1), (2)} smoothgrain	Orzech ^{(1), (2)} 2178007-167 smoothgrain	Dąb Rustykalny ^{(1), (2)} 3149008-167 smoothgrain	Ciemny Dąb ^{(1), (2)} 2052089-167 smoothgrain	Dąb Bagienny ^{(1), (2)} 3167004-167 smoothgrain	Goldbronz ^{(1), (2)} F446-1025 smoothgrain

⁽¹⁾ – kolor w panelu bez przetłoczeń (G), ⁽²⁾ – kolor panela w przetłoczeniu wysokim (W).



Bramy segmentowe WIŚNIEWSKI dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Dajemy możliwość dopasowania bramy do indywidualnego charakteru oraz potrzeb tak, aby nie była ona tylko zamknięciem obiektu, ale jego integralną częścią, idealnie dopasowaną do kolorów firmowych, elewacji czy otoczenia.



PROWADZENIA

STL – Standardowe prowadzenie.

Prowadzenie przeznaczone do obiektów z typowym nadprożem $N_{min} = 435, 520$ [mm].
Do obiektów, w których można zastosować poziome prowadnice podsufitowe.



Zakres wymiarowy dla bram MakroTherm 2.0 z prowadzeniem STL

Wysokość otworu (Ho) [mm] do	Szerokość otworu (So) w [mm] do																				
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	6999
2000																					
2125																					
2250																					
2375																					
2500																					
2625																					
2750																					
2875																					
3000																					
3125																					
3250																					
3375																					
3500																					
3625																					
3750																					
3875																					
4000																					
4125																					
4250																					
4375																					
4500																					
4625																					
4750																					
4875																					
5000																					
5125																					
5250																					
5375																					
5500																					

$N_{min} = 520$ [mm]

$N_{min} = 435$ [mm]

**HL – Wysokie prowadzenie.**

Prowadzenie przeznaczone do obiektów z wysokim nadprożem $N_{min} > 600$ [mm].
Stosowane najczęściej w obiektach o konstrukcji halowej.

**Zakres wymiarowy dla bram MakroTherm 2.0 z prowadzeniem HL**

Wysokość otworu (Ho) w [mm] do	Szerokość otworu (So) w [mm] do																				
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	6999
2000																					
2125																					
2250																					
2375																					
2500																					
2625																					
2750																					
2875																					
3000																					
3125																					
3250																					
3375																					
3500																					
3625																					
3750																					
3875																					
4000																					
4125																					
4250																					
4375																					
4500																					
4625																					
4750																					
4875																					
5000																					

**HLO – Wysokie prowadzenie z obniżonym wałem.**

Wał umiejscowiony przy nadprożu umożliwia łatwiejszy dostęp w trakcie prac serwisowo-konserwacyjnych oraz ułatwia sam proces montażu $N_{min} = 1700$ [mm].

**Zakres wymiarowy oraz maksymalne nadproże dla bram MakroTherm 2.0 z prowadzeniem HLO**

Wysokość otworu (Ho) w [mm] do	Szerokość otworu (So) w [mm] do												
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2125	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
2250	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
2375	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2625	2500	2500	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
2750	2500	2500	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
2875	2500	2500	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3000	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3125		2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3250		2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3375		2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3500		2600	2600	2600	2600	2600	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3625		2200	2200	2600	2600	2600	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3750		2200	2200	2300	2300	2300	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3875		2000	2000	2100	2100	2200	2400	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4000		2000	2200	2200	2400	2400	2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4125		2000	2000	2000	2300	2200	2000	2200	3000	3000	3000	3000	3000
4250		2000	2000	2000	1900	1900	2300	2800	2800	2800	2800	2800	2500
4375			2200	2200	1800	2500	2300	2600	2800	2400	2400	2700	2200
4500			1500	1500	1500	2000	2600	2400	2500	2500	2800	2300	2300
4625		1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2800	2100	2300	
4750		1500	1500	2000	2000	2000	2100	2100	2400	2400	2000	2000	

**VL – Pionowe prowadzenie.**

Prowadzenie przeznaczone do obiektów z bardzo wysokim nadprożem:

$$N_{min} = H_o + 650 \text{ [mm]}.$$

Stosowane najczęściej w obiektach o konstrukcji halowej, przede wszystkim w obiektach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania poziomych lub skośnych prowadnic podsufitowych, które ingerowałyby w ciąg instalacji czy pracę suwnic.

**Zakres wymiarowy dla bram MakroTherm 2.0 z prowadzeniem VL**

Wysokość otworu (Ho) w [mm] do	Szerokość otworu (So) w [mm] do																			
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750
2000																				
2125																				
2250																				
2375																				
2500																				
2625																				
2750																				
2875																				
3000																				
3125																				
3250																				
3375																				
3500																				
3625																				
3750																				
3875																				
4000																				
4125																				
4250																				
4375																				
4500																				

**VLO – Pionowe prowadzenie z obniżonym wałem.**

Wał umiejscowiony przy nadprożu umożliwia łatwiejszy dostęp w trakcie prac serwisowo-konserwacyjnych oraz ułatwia sam proces montażu $N_{min} = H_o + 370$ [mm].

**Zakres wymiarowy dla bram MakroTherm 2.0 z prowadzeniem VLO**

Wysokość otworu (H_o) w [mm] do	Szerokość otworu (S_o) w [mm] do												
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2000													
2125													
2250													
2375													
2500													
2625													
2750													
2875													
3000													
3125													
3250													
3375													
3500													
3625													
3750													
3875													
4000													
4125													
4250													
4375													
4500													



ZESTAWY AUTOMATYKI

Automatyka renomowanej marki GfA oferowana wraz z bramami WIŚNIOWSKI zapewnia niezawodną pracę, najwyższy komfort obsługi oraz długoletnie użytkowanie.



Dane techniczne	Totmann	Automatik	Automatik S	Automatik FU
Zasilanie główne	3x400 [V]; 50-60 [Hz]	3x400 [V]; 50-60 [Hz]	3x400 [V]; 50-60 [Hz]	1x230 [V] lub 3x400 [V]; 50-60 [Hz]
Zasilanie silnika	3x400 [V]; 50 [Hz]	3x400 [V]; 50 [Hz]	3x400 [V]; 50 [Hz]	1x230 [V] lub 3x400 [V]; 50 [Hz]
Wyłącznik krańcowy	Elektroniczny, dostępny z poziomu operatora	Elektroniczny, dostępny z poziomu operatora	Elektroniczny, dostępny z poziomu operatora	Elektroniczny, dostępny z poziomu operatora
Centrala sterująca	TS 959; luzem	TS970 lub TS971; luzem	TS 981; luzem	TS 970, TS 971 lub TS 981; luzem
Wyświetlacz	tak	tak	tak	tak
Awaryjne otwieranie	tak	tak	tak	tak
Prędkość obrotowa	24 [obr/min] ⁽¹⁾ ; stała	24 [obr/min] ⁽¹⁾ ; stała	24 [obr/min] ⁽¹⁾ ; stała	10-80 [obr/min] ⁽²⁾ ; regulowana
Moc silnika	0,3 - 0,45 [kW] ⁽³⁾	0,3 - 0,45 [kW] ⁽³⁾	0,3 - 0,45 [kW] ⁽³⁾	0,4 - 0,85 [kW] ⁽³⁾
Prąd znamionowy	1,1 - 2,5 [A] ⁽³⁾	1,1 - 2,5 [A] ⁽³⁾	1,1 - 2,5 [A] ⁽³⁾	2,1 - 8 [A] ⁽³⁾

Funkcje	Totmann	Automatik	Automatik S	Automatik FU
Szybkie programowanie	tak	tak	tak	tak
Wykrywanie przeszkód	nie	tak; listwa bezpieczeństwa	tak; listwa bezpieczeństwa	tak; listwa bezpieczeństwa
Automatyczne zamykanie	nie	tak; od 1 ÷ 240 [s]	tak; od 1 ÷ 240 [s]	tak; od 1 ÷ 240 [s]
Zwolnienie w pozycji końcowej	nie	nie	nie	tak
RWA – oddymianie i odprowadzanie ciepła	nie	nie	tak	nie
Sterowanie ruchem wjazdu	nie	nie	tak	nie
Sterowanie oświetleniem zewnętrznym	tak	tak	tak	tak
Częściowe otwarcie bramy	nie	tak	tak	tak
Licznik cykli	tak	tak	tak	tak
Rejestracja ostatnich usterek	tak	tak	tak	tak

Możliwość rozbudowy	Totmann	Automatik	Automatik S	Automatik FU
Lampa sygnalizacyjna	tak	tak	tak	tak
Sygnalizator świetlny LED (czerwony – zielony)	nie	tak	tak	tak
Możliwość podłączenia fotokomórek	nie	tak	tak	tak
Szybkie rozblokowanie ER	nie	tak ⁽⁴⁾	tak ⁽⁴⁾	nie
Napęd w wersji IP65	nie	tak	tak	tak
Sterowanie TS 971	nie	tak	nie	tak
Moduł WSD – bezprzewodowa transmisja sygnału z listwy optycznej	nie	tak ⁽⁵⁾	nie	tak ⁽⁵⁾
Kurtyna bezpieczeństwa	nie	tak	tak	tak
Detektor ruchu	nie	tak	tak	tak
Detektor pętli indukcyjnej	nie	tak	tak	tak
Fotokomórki wyprzedzające	nie	tak	tak	tak
Sygnalizator dźwiękowy	nie	tak	tak	tak

⁽¹⁾ – dotyczy napędu SE 5.24 i SE 9.24, ⁽²⁾ – dotyczy napędu SE 14.80 FU, ⁽³⁾ – zależy od typu napędu, ⁽⁴⁾ – dotyczy napędu SE 9.24, ⁽⁵⁾ – dostępne tylko ze sterowaniem TS 971.



WIŚNIOWSKI CONNECTED

WIŚNIOWSKI Connected to nowoczesna i bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zdalnie sterować bramami bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych (Android, iOS), jak i w wersji webowej na komputer pod adresem: <https://smart.wisniowski.pl>.



STEROWNIK GATE

Pozwala na zdalne sterowanie automatyką bram garażowych i wjazdowych, zapewniając pełną kontrolę nad dostępem do budynku. Do prawidłowego działania wymagane jest połączenie urządzenia ze stabilną, domową siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Nie są wymagane dodatkowe bramki czy punkty dostępowe. Urządzenie dostępne z wbudowaną anteną lub z anteną zewnętrzną zalecaną w miejscach, gdzie występują zewnętrzne zakłócenia. Sterowanie urządzeniami odbywa się z poziomu aplikacji WIŚNIOWSKI Connected.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Zamek szyfrowy

Uruchamia bramę za pomocą indywidualnego kodu dostępu. Możliwość zamontowania na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia.



Czytnik kart zbliżeniowych

Umożliwia sterowanie za pomocą kart lub breloków zbliżeniowych. Wystarczy zbliżyć kartę/brelok do czytnika, by uruchomić napęd bramy.



Lampa sygnalizacyjna

Pełni funkcję ostrzegawczą. Pomarańczowe, migające światło informuje o pracy bramy.



Sygnalizator świetlny LED

Pomaga w prawidłowej organizacji ruchu w obrębie bramy. W komplecie dwie lampy: zielona i czerwona informujące o otwarciu lub zamknięciu bramy.



Wyłącznik kluczykowy zewnętrzny

Wyłącznik umożliwia uruchomienie bramy za pomocą kluczyka. Polecany tam, gdzie dostęp do bramy powinien być kontrolowany.



Mikrofalowy detektor ruchu

Detektor umożliwia automatyczne otwieranie bramy, gdy przed wjazdem pojawi się samochód lub osoba.



Sygnalizator akustyczny

Pełni funkcję ostrzegawczą. Sygnały dźwiękowe informują o pracy bramy.



Nadajnik

Współpracuje z odbiornikiem radiowym i umożliwia sterowanie napędem drogą radiową WIŚNIOWSKI. Przy pomocy jednego pilota można otworzyć cztery różne bramy.



Fotokomórki

Jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda, następuje przerwanie strumienia podczerwieni, brama zatrzymuje się i powraca do pozycji otwartej.



Wyłącznik pociągowy

Umożliwia sekwencyjne sterowanie bramą bez użycia nadajnika.



Kurtyna bezpieczeństwa

Zabezpiecza światło wjazdu w przypadku niekontrolowanego ruchu skrzydła bramy.



GALERIA



Bramy MakroTherm 2.0.



Bramy MakroTherm 2.0 (widok od wewnątrz).



NOTATKI



DANE TECHNICZNE

	MakroTherm 2.0
Skrzydło	Panel z blachy stalowej o grubości 60 [mm], ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliestrowymi cynkowany i malowany obustronnie, wypełniony pianką PU o wysokiej gęstości g=42 kg/m ³ bez HCFC
Minimalna liczba cykli	25 000
Współczynnik przenikania ciepła U panela [W/m ² ·K]	0,33
Klasa wodoszczelność	klasa 2 zgodnie z normą PN-EN 13241-1 p.4.4.2
Klasa odporności na obciążenie wiatrem	klasa 4 zgodnie z normą PN-EN 13241-1 p.4.4.3
Klasa przepuszczalności powietrza	klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 13241-1 p.4.4.6
Reakcja na ogień NRO	Właściwości ogniowe B Wydzielanie dymu s2 Płonące krople d0 Zgodnie z normą EN 13501-1+A1:2010
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]	24 zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1: 1999
Typ napędu / rodzaj zasilania	GfA seria SE / 1x230 V / 3x400 V
Zabezpieczenia	Specjalny kształt panela uniemożliwiający przytrzaśnięcie palców, zabezpieczenia przeciw pęknięciu lin nośnych, zabezpieczenie przeciw pęknięciu sprężyny (na każdej ze sprężyn), czujnik otwarcia zamka/rygla, krawędziowa listwa bezpieczeństwa (w bramach z napędem elektrycznym w wersji Automatik). Opcjonalnie: fotokomórki, kurtyna świetlna, zabezpieczenie przed podważeniem
Wypożyczenie dodatkowe	Różne typy prowadzenia, napęd elektryczny, przekładnia łańcuchowa, przekładnia sznurowa, sprężyny 50 000 cykli, 100 000 cykli, fotokomórki, kurtyna świetlna, zamek szyfrowy, detektor ruchu, sygnalizator świetlny, sygnalizator świetlny LED (czerwony – zielony), nadajnik, sygnalizator dźwiękowy, czytnik kart magnetycznych, wyłącznik pociągowy, bezprzewodowy system transmisji krawędziowej listwy bezpieczeństwa, napęd do pracy intensywniej, czujnik luźnej linki i sprężyn.
Maksymalna szerokość / wysokość bramy [mm]	6999 / 5500
Dostępne typy przetłoczeń paneli	G – bez przetłoczeń, W – przetłoczenia wysokie, N – przetłoczenia niskie, V – przetłoczenia V
Dostępne struktury paneli	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline
Kolory standardowe RAL	RAL 7016, RAL 9006, RAL 9016
Kolory niestandardowe	inny RAL, kolory specjalne, w tym drewnopodobne, (panele okleinowane)
Typ prowadzenia	STL, HL, HLO, VL, VLO



WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl

Pozwól się zainspirować!
Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIEWSKI!



Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • MakroTherm 2.0/06.26/PL.