

BRAMY PRZEMYSŁOWE



WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

BRAMY ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE PRESTO 50

Zastosowanie: Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50 przeznaczona jest do użytku w budynkach nieocieplonych, gospodarczych, przemysłowych i technicznych w tym w budynkach przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Sprawdzą się w miejscach o nietypowych warunkach zabudowy. Konstrukcja bramy zbudowana jest z kształtowników stalowych, jednokomorowych, bez przegrody termicznej na systemie Forster Presto. Wypełnienie skrzydeł stanowią panele z blachy stalowej 40 [mm]. Ze względu na zastosowane zabezpieczenia antykorozyjne bramy mogą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713.

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy bezpieczeństwa to przede wszystkim minimalizowanie wszelkich oznak ryzyka. Bez względu na sposób obsługi bramy WIŚNIEWSKI posiadają zdolność do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. Nasze produkty są w pełni zgodne z normą PN-EN 13241-1.

PROSTY MONTAŻ

Prosty i łatwy montaż bram rozwiernych zarówno w otworze, jak i przed otworem, to oszczędność czasu i pieniędzy.

FUNKCJONALNOŚĆ

To tradycyjne rozwiązanie jeśli chodzi o sposób funkcjonowania wykonane w bardzo estetycznej odsłonie z pewnością znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie warunki zabudowy nie pozwolą na zamontowanie bramy segmentowej czy roletowej.



KONSTRUKCJA

Brama otwierana jest ręcznie, na zewnątrz. Standardowo wyposażona jest w ościeżnicę montowaną w otworze, dwa symetryczne skrzydła. Skrzydła wypełnione są panelem segmentowym 40 [mm] wypełnionym pianką poliuretanową.

Konstrukcja bramy zbudowana jest z kształtowników stalowych, jednokomorowych, bez przegrody termicznej na systemie Forster Presto. Zarówno ościeżnica jak i skrzydło bramy wykonane są z profili o grubości 1,5 [mm]. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie. Spawana konstrukcja zapewnia sztywność, odporność na odkształcenia i niezawodność funkcjonowania.

Spawane połączenia są szlifowane i polerowane, następnie ościeżnica i i rama skrzydeł malowane proszkowo co zapewnia estetyczny wygląd.

W wersji standardowej ościeżnica występuje z progiem 20 x 40 [mm]. Próg stanowi część ościeżnicy.

Brama o wysokości $H_o \geq 3000$ [mm] lub wyposażona w drzwi przejściowe posiada dodatkową poziomą poprzeczkę wzmacniającą na wysokości 2087 [mm].



1 Ościeżnica – kształtowniki stalowe, jednokomorowe, bez przegrody termicznej na systemie Forster Presto. Zarówno ościeżnica jak i skrzydło bramy wykonane są z profili o grubości 1,5 [mm]. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie.

2 Ryglowanie – skrzydło czynne posiada standardowo 1-punktowe ryglowanie – zamek wpuszczany dla $So \leq 2500$ [mm] oraz $Ho \leq 2500$ [mm]. Dodatkowo w bramach o $So > 2500$ [mm] lub $Ho > 2500$ [mm] oraz na życzenie klienta montowany jest dodatkowy rygiel górny. Skrzydło bierne posiada ryglowanie 2 punktowe (góra + dół) uruchamiane za pomocą dźwigni obrotowej.

3 Zawiasy – brama wyposażona jest w spawane stalowe łożyskowe zawiasy (bez regulacji). Spawane połączenia zawiasów z ościeżnicą zapewniają stabilność mocowania, eliminują opadanie skrzydeł oraz konieczność ich regulacji.

4 Uszczelnienie – brama uszczelniona jest na całym obwodzie za pomocą uszczelki przymykowych. Uszczelka znajduje się od strony zewnętrznej skrzydła co zapewnia odpowiednią szczelność i tłumienie hałasu podczas zamykania. Między panelami znajdują się uszczelki międzypanelowe.

5 Wyposażenie i dostawa – ościeżnica w całym zakresie wymiarowym jest skręcana i dostarczana w dwóch częściach + próg. Ościeżnica posiada otwory do montażu bezpośredniego za pomocą kołków montażowych.

6 Kolory – wszystkie elementy stalowe malowane są proszkowo. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania odbywa się z wykorzystaniem obróbki strumieniowo-ściernej. Powierzchnia poddawana jest dwukrotnemu malowaniu: warstwą podkładową a następnie warstwą dekoracyjną. Rama skrzydła, rama ościeżnicy oraz wypełnienia z żaluzji malowane są obustronnie w tym samym kolorze. Wypełnienie bramy z panela segmentowego od wewnątrz w kolorze białym zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli).

7 Wypełnienie skrzydła – stanowią panele z blachy stalowej 40 [mm] ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliesterowymi, wypełniony pianką PU o wysokiej gęstości $g = 42 \text{ kg/m}^3$ bez HCFC.

8 Folia ochronna – na czas transportu skrzydło pokryte jest folią ochronną (zabezpieczenie przed zabrudzeniem).

9 Struktura panela:

Woodgrain – struktura imitująca stoje drewna.


Smoothgrain – struktura gładka z mikro tłócczeniami.

Sandgrain – struktura drobnopziarnistego piasku.

Silkline – struktura gładka.



KONSTRUKCJA PANELA

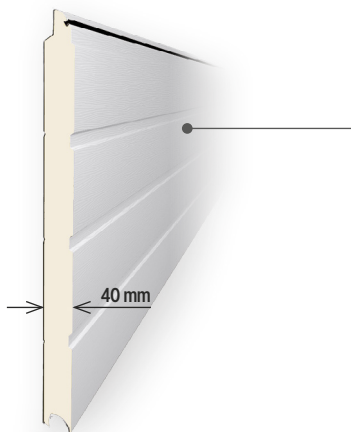

Solidna i trwała konstrukcja.

W Presto 50 konsekwentnie stosujemy te same zasady projektowania. Dzięki temu solidna i wytrzymała konstrukcja to pewność, że brama sprosta nawet najbardziej ekstremalnym wymaganiom i warunkom pracy. Skrzydło wypełnione jest panelem stalowym 40 [mm] ocieplonym pianką poliuretanową. Od wewnątrz i z zewnątrz struktura panela jak w bramach segmentowych MakroPro 2.0. Panel od wewnątrz w kolorze zbliżonym do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli). W górnej części montowana jest uszczelka listkowa.

WZORY PRZETŁOCZEŃ



G – bez przetłoczeń



W – przetłoczenia wysokie



N – przetłoczenia niskie

STRUKTURY




Woodgrain



Smoothgrain



Sandgrain



Silkline

KOLORYSTYKA | KOLORY STANDARDOWE

Pomarańczowy⁽³⁾ RAL 2004 woodgrain	Czerwony⁽³⁾ RAL 3000 woodgrain	Niebieski⁽³⁾ RAL 5010 woodgrain	Grafitowy^{(1), (3)} RAL 7016 woodgrain	Grafitowy^{(1), (2), (3)} RAL 7016 silkline	Brązowy⁽³⁾ RAL 8014 woodgrain
Czarny^{(1), (2)} RAL 9005 silkline	Srebrny⁽³⁾ RAL 9006 woodgrain	Ciemny Srebrny⁽³⁾ RAL 9007 woodgrain	Biały⁽³⁾ RAL 9016 woodgrain	Biały^{(1), (2)} RAL 9016 silkline	

⁽¹⁾ – kolor w panelu bez przetłoczeń (G), ⁽²⁾ – kolor panela w przetłoczeniu wysokim (W), ⁽³⁾ – kolor panela w przetłoczeniu niskim (N).



KOLORYSTYKA | KOLORY SPECJALNE

Biały ⁽¹⁾ 915205-168 smoothgrain	Cremeweiss ⁽¹⁾ F456-6001 smoothgrain	Cream White ⁽¹⁾ 137905-167 smoothgrain	Modern White ^{(1), (2)} silklime	Metbrush Silver ⁽¹⁾ F436-1002 smoothgrain	Silbergrau ⁽¹⁾ 116700 smoothgrain
Stone Beige ⁽¹⁾ F470-1028 smoothgrain	Fenstergrau ⁽¹⁾ F436-6066 smoothgrain	Antracyt Quartz Matt ⁽¹⁾ F470-1014 smoothgrain	Umbragrau ⁽¹⁾ F436-60657 smoothgrain	Antracyt ⁽¹⁾ sandgrain	Anthrazitgrau ⁽¹⁾ F436-6003 smoothgrain
Antracyt Quartz ⁽¹⁾ F436-1014 smoothgrain	Anthracite Grey ⁽¹⁾ 701605-167 smoothgrain	Ciemnoszary Jedwab ⁽¹⁾ 4367003 smoothgrain	Dark Green ⁽¹⁾ 612505-167 smoothgrain	Braz Czekoladowy ⁽¹⁾ 887505-1167 smoothgrain	Earl Platin ⁽¹⁾ 119500 smoothgrain
Brush Schwarzbraun ⁽¹⁾ F436-1023 smoothgrain	Black Ulti-mat ⁽¹⁾ PX47097 smoothgrain	Modern Black ^{(1), (2)} silklime	Sheffield Oak Light ⁽¹⁾ F 456-3081 smoothgrain	Sheffield Oak Grey ⁽¹⁾ F 436-3086 smoothgrain	AnTEAK ⁽¹⁾ 3241002-195 smoothgrain
Woodec Turner Oak Toffee ⁽¹⁾ F470-3004 smoothgrain	Woodec Turner Oak Malt ⁽¹⁾ F4703001 smoothgrain	Dąb Naturalny ⁽¹⁾ 3118076-1168 smoothgrain	Irish Oak ⁽¹⁾ 3211305-1148 smoothgrain	Winchester ⁽¹⁾ 49240 XA smoothgrain	Daglezja ⁽¹⁾ 3152009-1167 smoothgrain
Oregon ⁽¹⁾ 1192001-167 smoothgrain	Siena PL ⁽¹⁾ 49254-015 smoothgrain	Letnia Wiśnia ⁽¹⁾ 3214009-195 smoothgrain	Macore ⁽¹⁾ 3162002-167 smoothgrain	Siena Rosso ⁽¹⁾ 49233 PR smoothgrain	Siena Noce ⁽¹⁾ 49237 PN smoothgrain
Avellino Corten ⁽¹⁾ F476-9084 smoothgrain	Sapele ⁽¹⁾ 2065021-167 smoothgrain	Black Cherry ⁽¹⁾ 2052001-167 smoothgrain	Złoty Dąb ^{(1), (2)} smoothgrain	Złoty Dąb ⁽¹⁾ 2178001-167 smoothgrain	Orzech ^{(1), (2)} smoothgrain
Orzech ⁽¹⁾ 2178007-167 smoothgrain	Dąb Rustykalny ⁽¹⁾ 3149008-167 smoothgrain	Ciemny Dąb ⁽¹⁾ 2052089-167 smoothgrain	Dąb Bagienny ⁽¹⁾ 3167004-167 smoothgrain	Goldbronz ⁽¹⁾ F446-1025 smoothgrain	

⁽¹⁾ – kolor w panelu bez przetłoczeń (G), ⁽²⁾ – kolor panela w przetłoczeniu wysokim (W).



Bramy segmentowe WIŚNIEWSKI dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Dajemy możliwość dopasowania bramy do indywidualnego charakteru oraz potrzeb tak, aby nie była ona tylko zamknięciem obiektu, ale jego integralną częścią, idealnie dopasowaną do kolorów firmowych, elewacji czy otoczenia.



ZAKRES WYMIAROWY




Zakres wymiarowy dla bram rozwiernych dwuskrzydłowych Presto 50


Wysokość otworu (Ho) [mm] do	Szerokość otworu (So) w [mm] do																				
	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
2000																					
2100																					
2200																					
2300																					
2400																					
2500																					
2600																					
2700																					
2800																					
2900																					
3000																					
3100																					
3200																					
3300																					
3400																					
3500																					
3600																					
3700																					
3800																					
3900																					
4000																					




PRZEKROJE

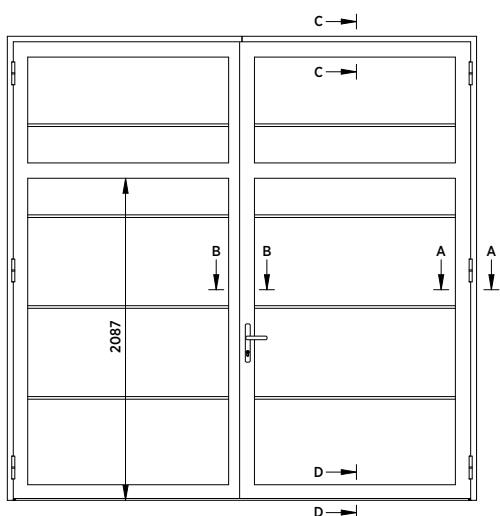


Rys. 1. Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50

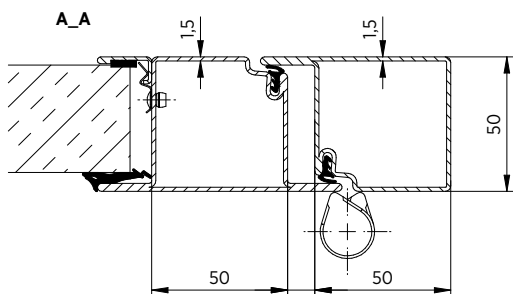

Rys. 2. Przekrój poziomy bramy Presto 50

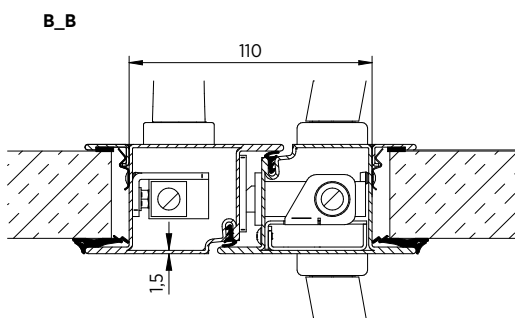

Rys. 3. Przekrój poziomy bramy Presto 50

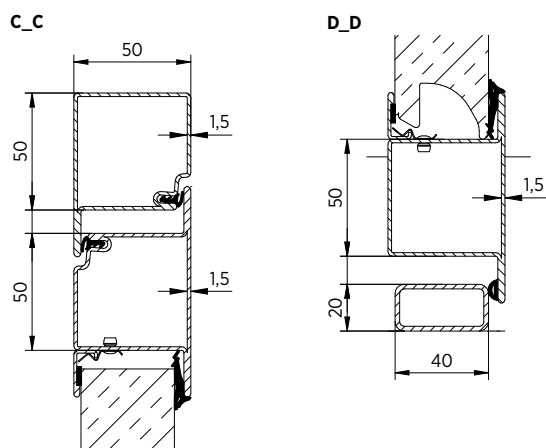

Rys. 4. Przekrój poziomy bramy Presto 50

ZAWIASY

Brama wyposażona jest w spawane stalowe łożyskowe zawiasy (bez regulacji). Spawane połączenia zawiasów z ościeżnicą zapewniają stabilność mocowania, eliminują opadanie skrzydeł oraz konieczność ich regulacji. Ilość zawiasów w bramie określa Tab. 1.

Wysokość otworu do	Szerokość otworu do			
	2500	3000	3500	4000
2000	4	6	8	
2500				
3000				
3500				
4000				

Tab. 1. Ilość zawiasów w bramie Presto 50



Rys. 5. Zawiasy spawane do konstrukcji ościeżnicy i skrzydła




TYPY MONTAŻU


Montaż ościeżnicy w otworze Rys. 6 i Rys. 7 oraz przed otworem Rys. 8 i Rys. 9.

Brama wyposażona jest w uchwyty do montażu bramy oraz zestaw montażowy (kołki montażowe).


Wymagania montażowe – Presto 50

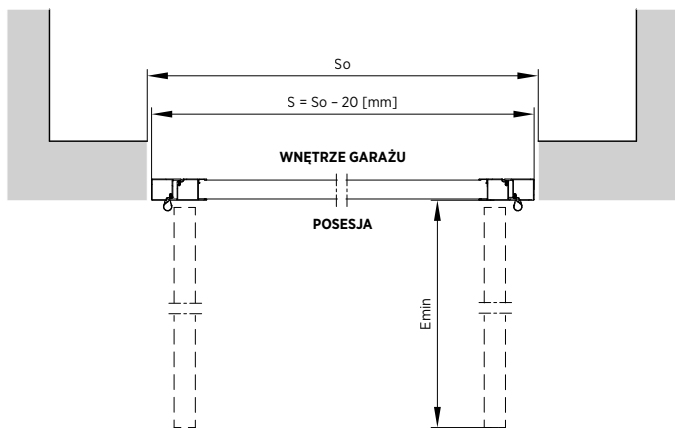


Rys. 6. Montaż w otworze – przekrój poziomy – Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50.

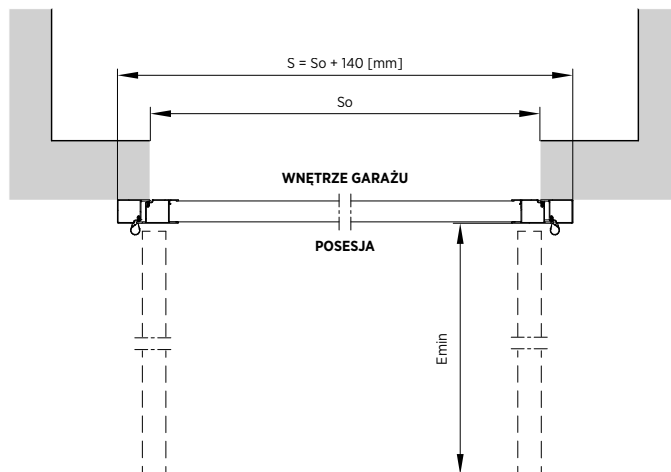

Rys. 8. Montaż przed otworem – przekrój poziomy – Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50.

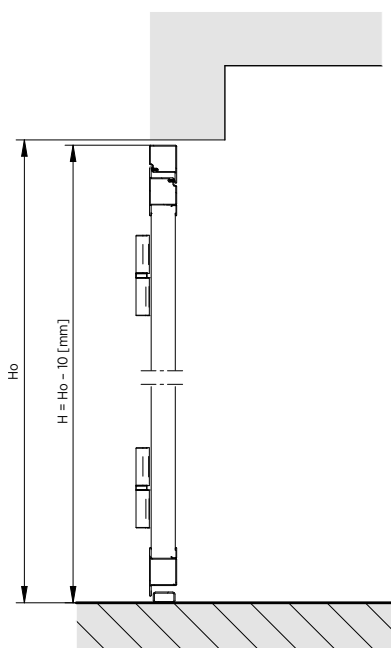

Rys. 7. Montaż w otworze – przekrój pionowy – Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50.

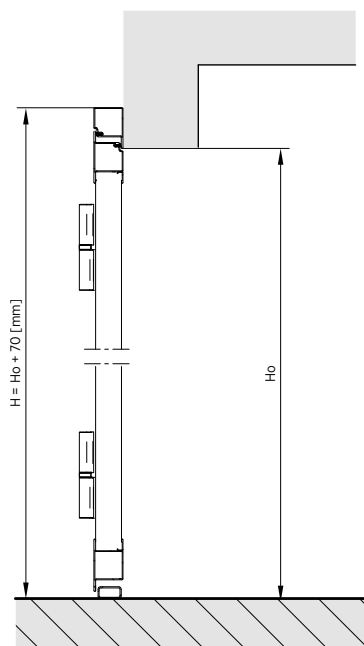

Rys. 9. Montaż przed otworem – przekrój pionowy – Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50.

- S – szerokość bramy (wymiar zamówieniowy),
- So – szerokość otworu,
- H – wysokość bramy (wymiar zamówieniowy),
- Ho – wysokość otworu,
- Emin – wymagana przestrzeń od strony zawiasów pozwalająca na otwarcie skrzydła,

- Sj – szerokość światła po otwarciu (95°),
- $Sj = S - 210$ [mm]
- Hj – wysokość światła,
- $Hj = H - 100$ [mm]

- S – szerokość bramy (wymiar zamówieniowy),
- So – szerokość otworu,
- H – wysokość bramy (wymiar zamówieniowy),
- Ho – wysokość otworu,
- Emin – wymagana przestrzeń od strony zawiasów pozwalająca na otwarcie skrzydła

- Sj – szerokość światła po otwarciu (95°)
- $Sj = S - 210$ [mm]
- Hj – wysokość światła,
- $Hj = H - 100$ [mm]




OPCJE DODATKOWE

DRZWI PRZEJŚCIOWE | WYKONANIE STANDARDOWE

- Drzwi standardowo wyposażone w ogranicznik otwarcia drzwi przejściowych, który umożliwia otwarcie drzwi o kąt 95° ,
- Drzwi standardowo wyposażone w zamek z wkładką z trzema kluczami,
- Rzeczywiste światło przejścia w drzwiach przejściowych wynosi 940×2035 [mm] patrz Rys. 11,
- Całkowita wysokość progu furtki 52 [mm],
- Drzwi otwierane są wyłącznie na zewnątrz,
- Drzwi można zamontować w bramach o $S \geq 3000$ [mm] i $H_o \geq 2800$ [mm],
- Drzwi montowane są w skrzydle czynnym,
- Brama z drzwiami przejściowymi posiada poprzeczkę wzmacniającą nad drzwiami na wysokości 2087 [mm].



Rys. 10. Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50 z drzwiami przejściowymi

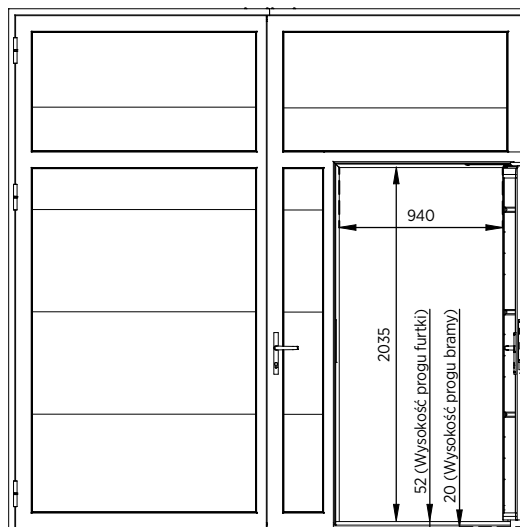

Rys. 11. Standardowe światło przejścia w drzwiach przejściowych w bramie rozwierniej dwuskrzydłowej Presto 50

KRATKI WENTYLACYJNE



Kratka wentylacyjna K-1.

Wymiar 426×89 [mm] (w świetle). Przepływ powietrza dla kratki „K-1” wynosi: $464 \text{ [m}^3/\text{h]}$ wg PN-EN 12427. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna – $0,02 \text{ [m}^2]$.



Kratka wentylacyjna K-2.

Wymiar 525×195 [mm] (w świetle). Przepływ powietrza dla kratki „K-2” wynosi: $746 \text{ [m}^3/\text{h]}$ wg PN-EN 12427. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna – $0,05 \text{ [m}^2]$.



Kratka wentylacyjna K-3.

Wymiar 308×103 [mm] (w świetle). Kratka z podwójną moskitierą oraz z możliwością regulacji przepływu natężenia powietrza. Przepływ powietrza wynosi: $159 \text{ [m}^3/\text{h]}$ w pozycji otwartej wg PN-EN 12427. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna – $0,015 \text{ [m}^2]$.



OKIENKA



Typ A-1.

Wykonany jest z podwójnej przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest chropowata. Zewnętrzna ramka dostępna jest w kolorach RAL: 7016, 8003, 8011, 8014, 8016, 9005, 9016. Wewnętrzna ramka dostępna jest tylko w kolorze białym. Zewnętrzny wymiar ramy 600 x 270 [mm]. Przepuszczalność światła 86%.



Typ A-3.

Wykonany z podwójnej przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest gładka. Zewnętrzna i wewnętrzna ramka w kolorze czarnym. Ramka zew/wew ABS. Zewnętrzny wymiar ramki 643 x 337 [mm]. Przepuszczalność światła 86%.



Okienka typ A-3 w bramie rozwiernej dwuskrzydłowej Presto 50 – widok z zewnątrz.

PANEL PRZESZKLONY



W bramie Presto 50 można zastosować jedno przeszklenie panelem aluminiowym. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnętrznym bramy.

WYPEŁNIENIE AŻUROWE



Brama w całości wypełniona żaluzją wentylacyjną wykonaną z blachy stalowej o grubości 1 [mm]. Powierzchnia wentylacyjna wynosi 18% powierzchni żaluzji.



GALERIA



Brama rozwierna dwuskrzydłowa Presto 50



NOTATKI



DANE TECHNICZNE

	Presto 50
Wypełnienie	Panel z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliesterowymi, wypełniony pianką PU o wysokiej gęstości $g = 42 \text{ kg/m}^3$ bez HCFC
Ościeżnica	Kształtowniki stalowe, jednokomorowe, bez przegrody termicznej na systemie Forster Presto. Zarówno ościeżnica jak i skrzydło bramy wykonane są z profili o grubości 1,5 [mm]. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie.
Wypośażenie i dostawa	Ościeżnica w całym zakresie wymiarowym jest skręcana i dostarczana w dwóch częściach + próg. Posiada otwory do montażu bezpośredniego za pomocą kołków montażowych.
Typu montażu	Montaż ościeżnicy w otworze oraz przed otworem
Współczynnik przenikania ciepła	NPD
Klasa wodoszczelność	klasa 2 zgodnie z normą PN-EN 13241-1 p.4.4.2
Klasa odporności na obciążenie wiatrem	klasa 2 zgodnie z normą PN-EN 13241-1 p.4.4.3
Klasa przepuszczalności powietrza	klasa 4 zgodnie z normą PN-EN 13241-1 p.4.4.6
Wskaźnik izolacyjności akustycznej	NPD
Wypośażenie dodatkowe	Wypełnienie ażurowe, Drzwi przejściowe, Dodatkowy zamek, Wkładka standardowa w systemie jednego klucza, Stopka podporowa (stoper drzwiowy), Samozamykacz szynowy, Dodatkowe ryglowanie górne w skrzydle czynnym (standard dla $H_o > 2500 \text{ [mm]}$ lub $S_o > 2500 \text{ [mm]}$), Okienko A-1 i A-3, Przeszklenie panelem aluminiowym, Kratka wentylacyjna K-1, K-2 i K-3.
Maksymalna szerokość / wysokość bramy [mm]	4000 / 4000
Dostępne typy przetłoczeń paneli	G – bez przetłoczeń, W – przetłoczenia wysokie, N – przetłoczenia niskie
Dostępne struktury paneli	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline
Kolory standardowe RAL	RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9016
Kolory niestandardowe	Inny kolor RAL, Kolor RAL mat struktura oraz kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0, Kolory specjalne (panele okleinowane)


WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl

Pozwól się zainspirować!
Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIEWSKI!



Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Presto 50/06.26/PL