


SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE

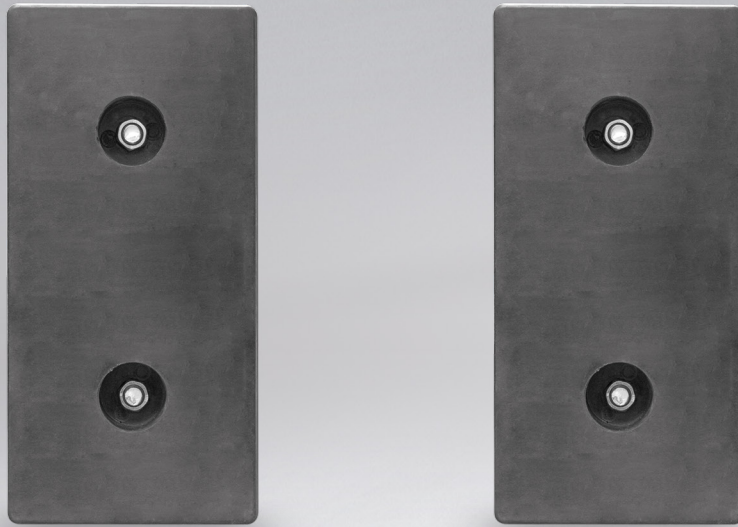

Inkema for
 **WIŚNIEWSKI**

DOKOWE ODBOJE GUMOWE **TC04**

Zastosowanie: Zabezpieczają konstrukcję rampy lub bramy przemysłowej przed uszkodzeniem przez dokującą ciężarówkę.

KOMFORT

Dla zapewnienia maksymalnie długiego czasu eksploatacji odbojników stosuje się płyty montażowe. Stanowią one solidne oparcie odboi zapewniając równomierny rozkład sił w trakcie uderzenia.

ENERGOCHŁONNOŚĆ

Odboje gumowe wykonane są z elastycznego materiału, który cechuje duża trwałość, odporność na ścieranie a przede wszystkim zdolność pochłaniania energii siły uderzenia. Odbojniki chronią ścianę, pomost oraz dokujący pojazd.

JAKOŚĆ

Odbojniki wykonane są w całości z odlewu gumowego o gęstości $1,24 \text{ g/cm}^3$, wytrzymałości na rozzerwanie $129,6 \text{ g/cm}^2$ oraz elastyczności gumy na poziomie 30 %.

OPIS TECHNICZNY


Odboje gumowe z montażową płytą stalową 10 [mm] wykonane w całości z odlewu gumowego o wymiarach 250x500x90 [mm]. Odbój gumowy posiada dwa otwory montażowe.

Odboje dostarczane jako para.

Specyfikacja techniczna

Grubość stalowej płyty montażowej	10 [mm]
Twardość gumy	70 – 80° Shore'a
Gęstość gumy	1,24 g/cm ³
Elastyczność gumy	30%
Wytrzymałość na rozierwanie	129,6 g/cm ²

Odbój z płytą stalową.

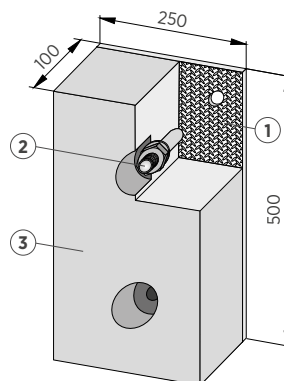

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Konsola ze śrubami. |
| 2 | Pręt gwintowany. |
| 3 | Odbój gumowy. |

GALERIA



Dokowe odboje gumowe.



WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
 PL 33-311 Wielogłowy 153
 Tel. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl

Pozwól się zainspirować!
 Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIEWSKI!



Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Odboje TC04/06.26/PL.