

DRZWI PVC



WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

DRZWI PVC

Zastosowanie: Drzwi PVC przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.



TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi PVC na poziomie od 0,84 W/m²K. Wartości te odnoszą się do drzwi o wym. 1100x2180 [mm].



BEZPIECZEŃSTWO

Nieproszeni goście? Nie w domu z drzwiami PVC WIŚNIEWSKI. Ich precyzyjna konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na włamania.



GWARANCJA

Gwarancja na drzwi PVC WIŚNIEWSKI jest udzielana na 2 lat. Jesteśmy pewni, że to tylko dmuchanie na zimne, ale chcemy być wiedział, że możesz na nas liczyć.



DRZWI WERANDOWE




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DRZWI WERANDOWYCH


- Ilość komór w ramie: 5
- Głębokość zabudowy: 70 [mm]
- Klasa profilu: A
- Rdzeń profilu: biały, karmelowy, brązowy
- Uszczelki po obwodzie: 2
- Wypełnienie: pakiet szybowy 24-40 lub wypełnienie 24 [mm]
- Zasuwnica Maco B-TV, rygłowanie za pomocą klamki
- Wkładka z trzema kluczami
- Trzy zawiasy nawierzchniowe do 120kg
- Niski próg aluminiowy 20mm

PRZEKROJE I WIDOKI

Ramy drzwi werandowych

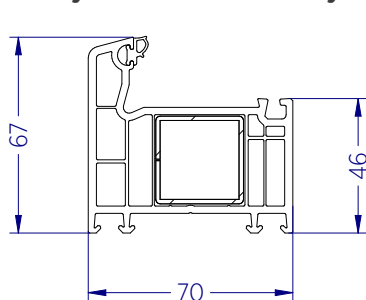


101.208

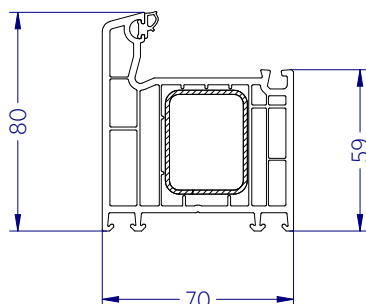


101.214


Skrzydła drzwi werandowych

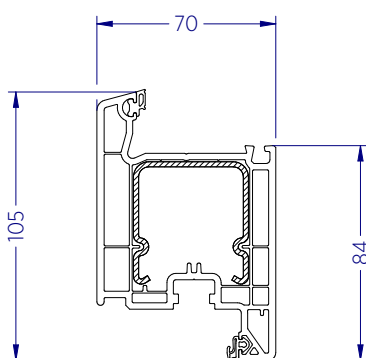

103.241

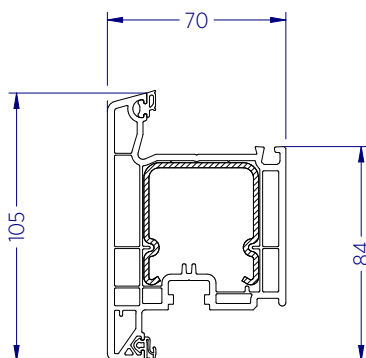


103.242

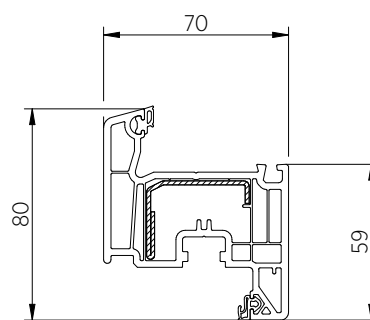


103.232

Słupek




102.218




102.236

Progi

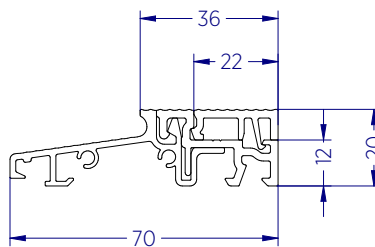


Niski próg do drzwi
otwieranych do wewnątrz

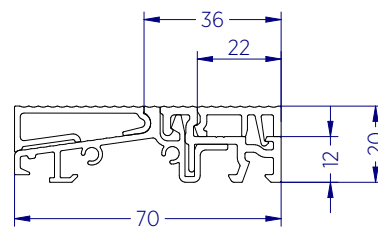


Niski próg do drzwi
otwieranych na zewnątrz


Drzwi PVC Primo otwierane do wewnątrz

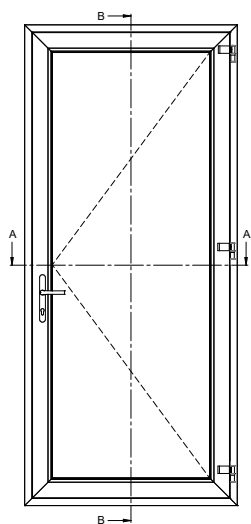


Przekrój pionowy

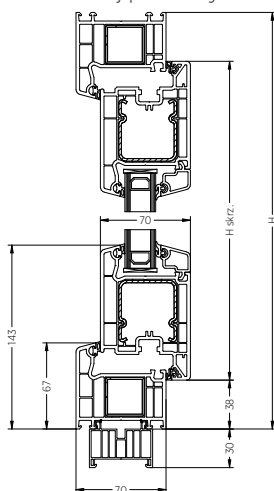


Przekrój poziomy

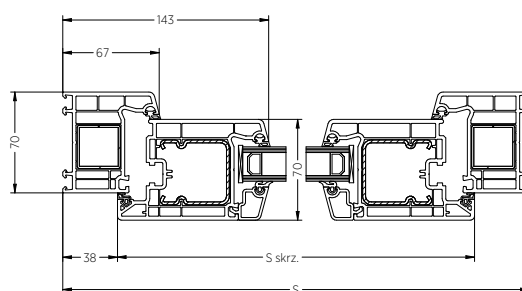


Drzwi PVC PRIMO z niskim progiem, otwierane do wewnątrz

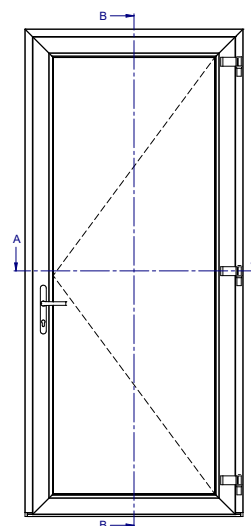

Przekrój pionowy

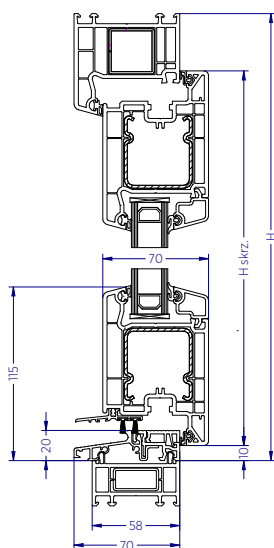


Przekrój poziomy

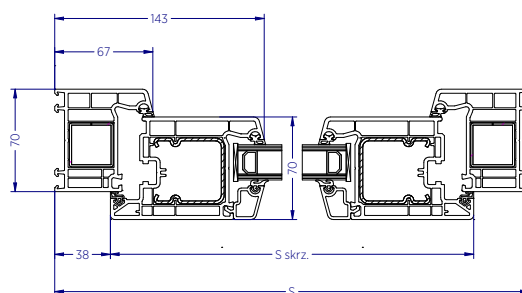





Drzwi PVC PRIMO z wysoką ramą i niskim progiem, otwierane do wewnątrz

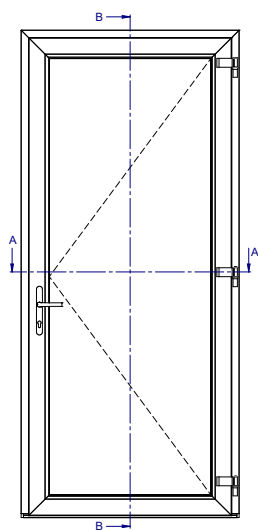


Przekrój pionowy

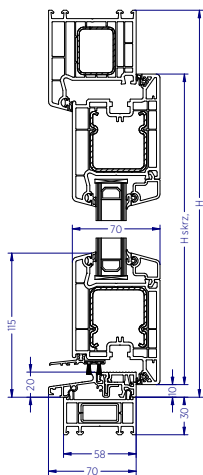


Przekrój poziomy

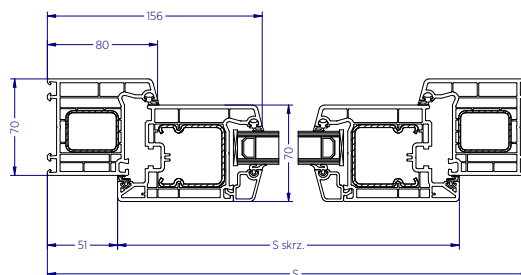


Drzwi PVC PRIMO otwierane do wewnątrz. Widok od wewnątrz

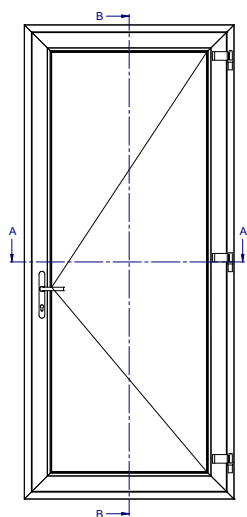


Przekrój pionowy

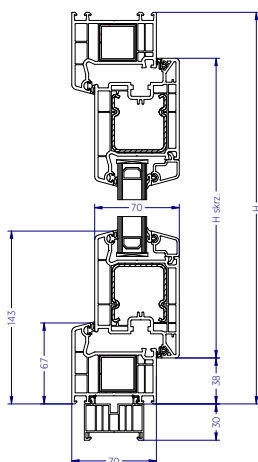


Przekrój poziomy

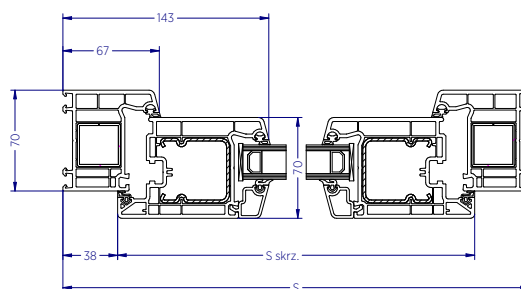


Drzwi PVC PRIMO otwierane do wewnątrz z doświetleniem bocznym

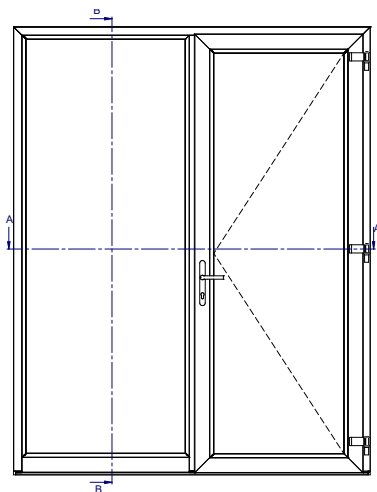


Przekrój pionowy

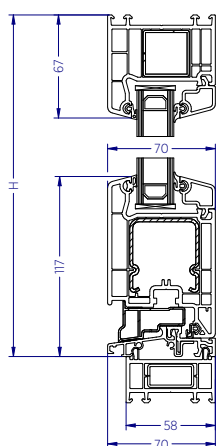


Przekrój poziomy

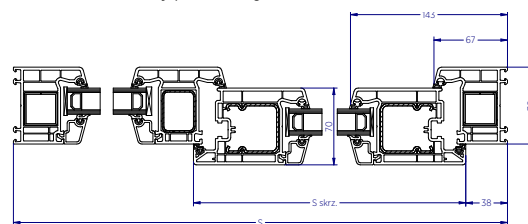


Drzwi PVC PRIMO wysoka rama otwierane do wewnątrz z doświetleniem bocznym

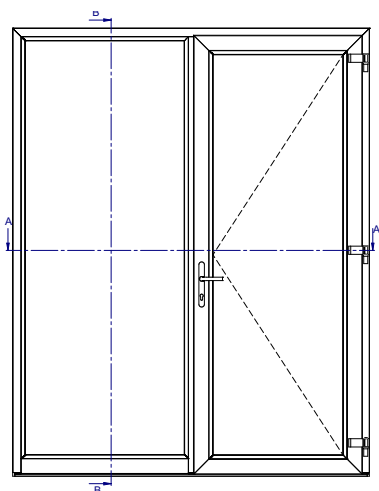


Przekrój pionowy

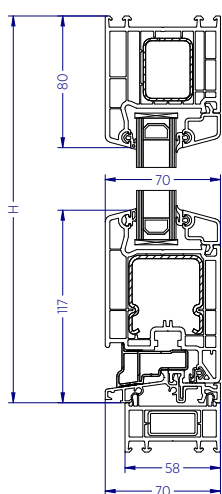


Przekrój poziomy

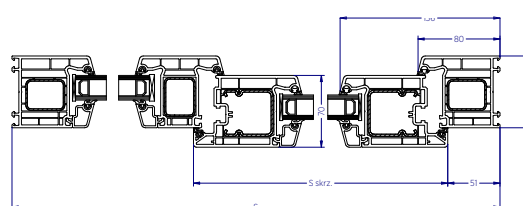


Drzwi PVC PRIMO z niskim progiem otwierane na zewnątrz

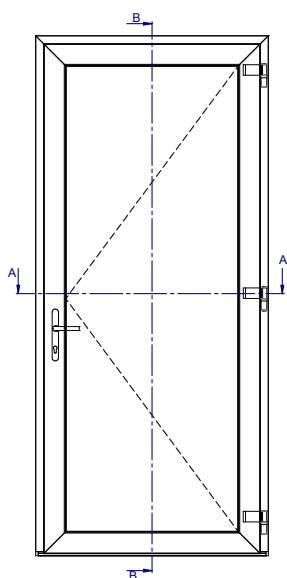


Przekrój pionowy

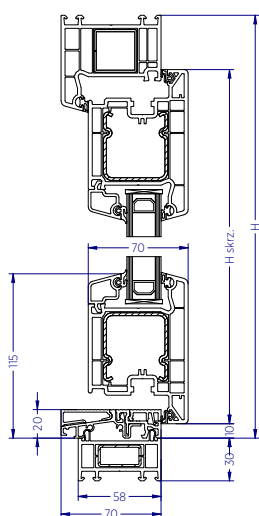


Przekrój poziomy

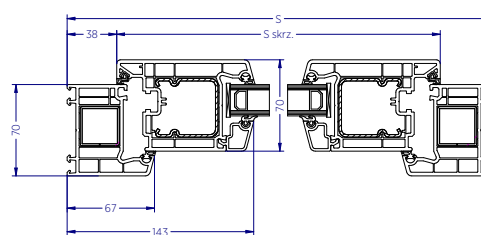


Drzwi PVC PRIMO z wysoką ramą i niskim progiem otwierane na zewnątrz

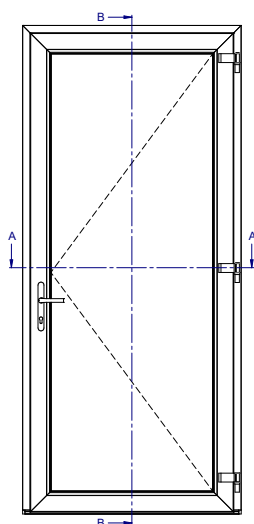

Przekrój pionowy

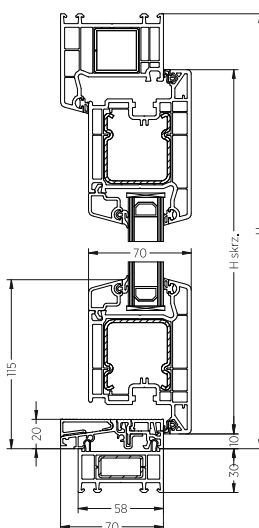


Przekrój poziomy

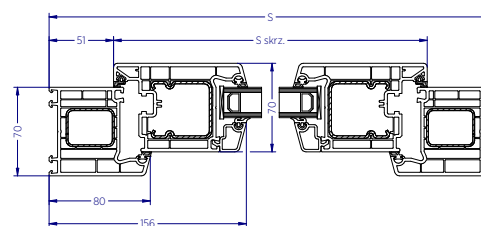





Drzwi PVC PRIMO z niskim progiem, skrzydło okienne

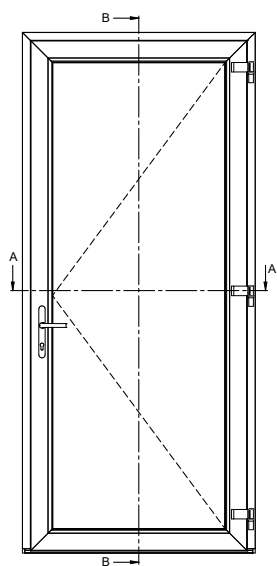


Przekrój pionowy

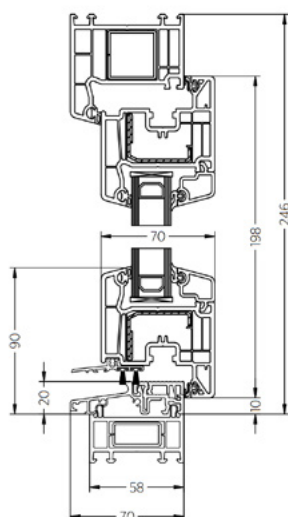


Przekrój poziomy

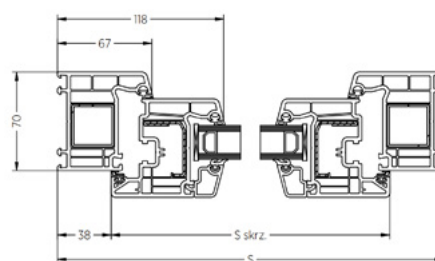


Drzwi PVC PRIMO, skrzydło okienne

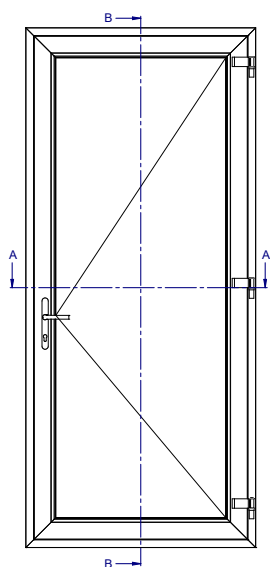


Przekrój pionowy

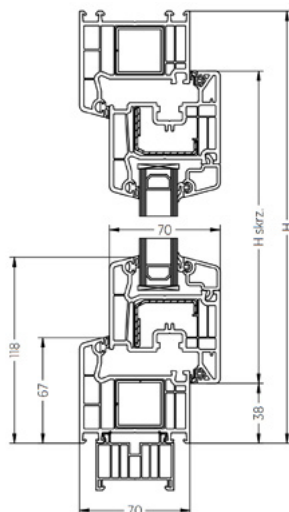


Przekrój poziomy

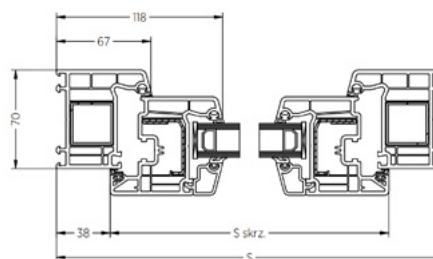


Drzwi PVC PRIMO z niskim progiem, doświetle boczne, skrzydło okienne

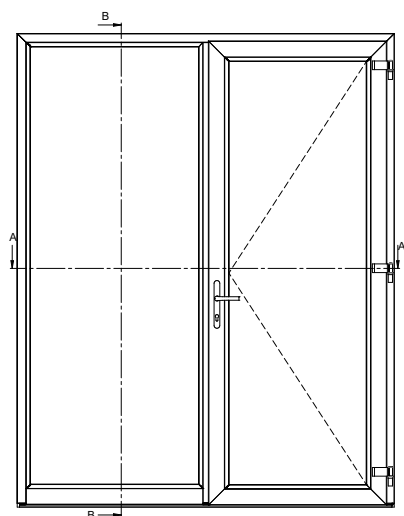


Przekrój pionowy

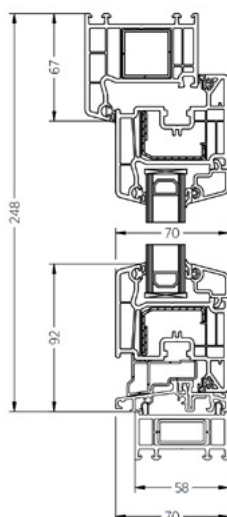


Przekrój poziomy

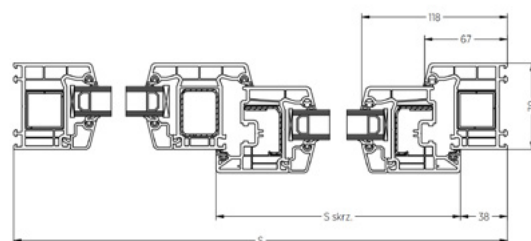


Drzwi PVC Primo z doświetlaniem oraz naświetlaniem bocznym

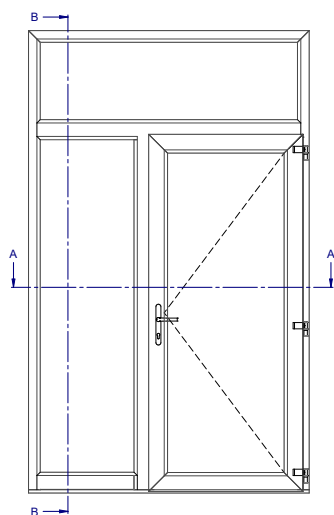

Przekrój pionowy

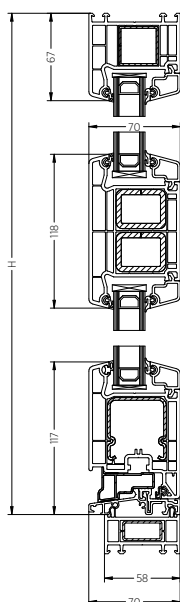


Przekrój poziomy

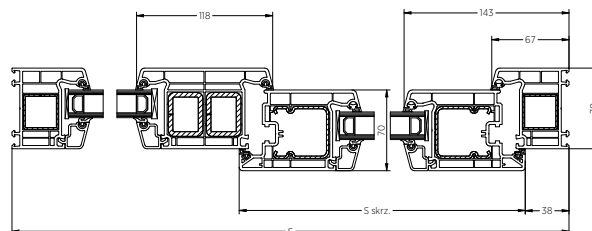





Drzwi PVC PRIMO z niskim progiem, skrzydło okienne, wysoka rama

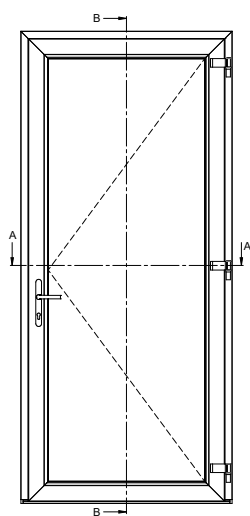


Przekrój pionowy

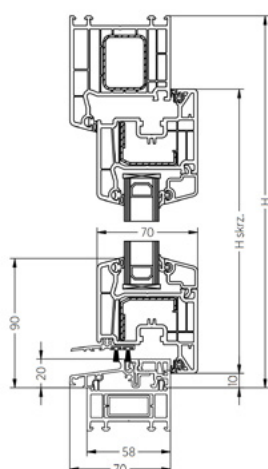


Przekrój poziomy

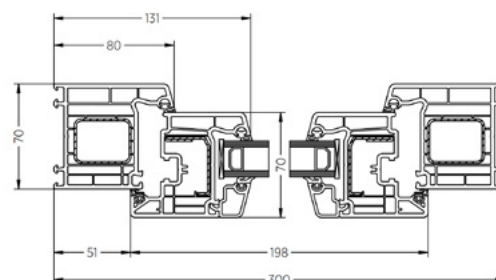


Drzwi PVC PRIMO, skrzydło okienne, wysoka rama

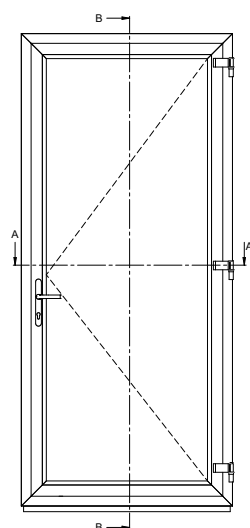


Przekrój pionowy

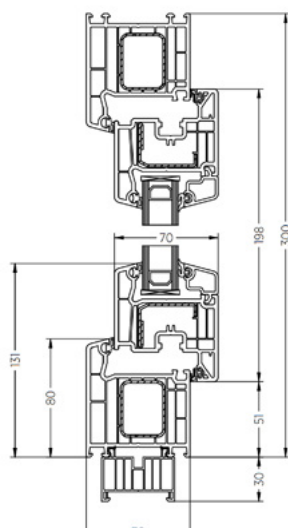


Przekrój poziomy

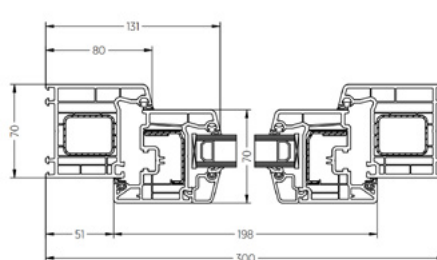


Drzwi PVC PRIMO z niskim progiem, doświetle boczne, skrzydło okienne, wysoka rama

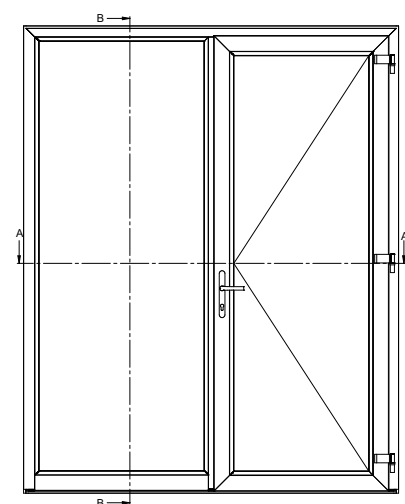


Przekrój pionowy

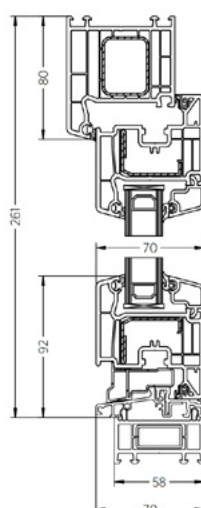


Przekrój poziomy


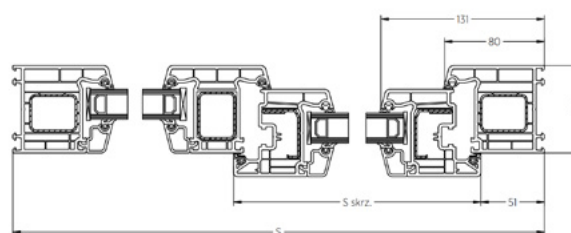


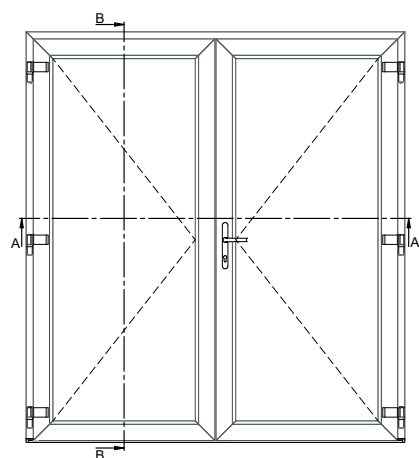**Drzwi PVC PRIMO dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz**


Przekrój pionowy

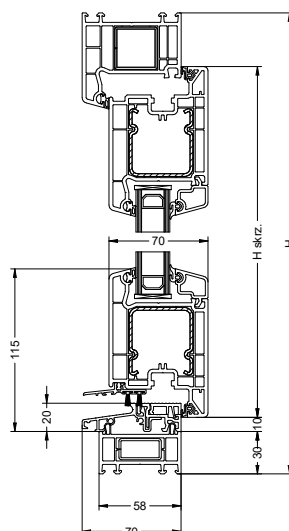


Przekrój poziomy

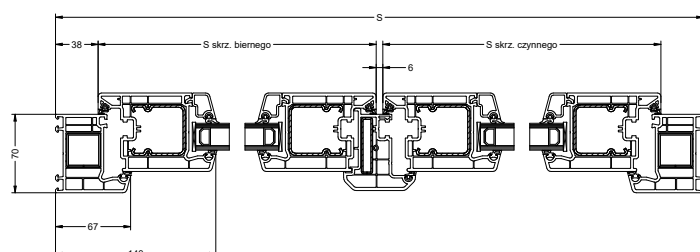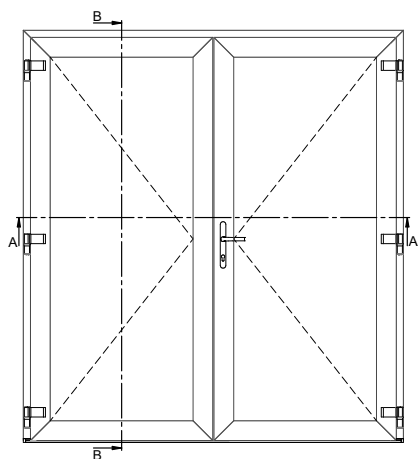**Drzwi PVC PRIMO dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz**

Przekrój pionowy

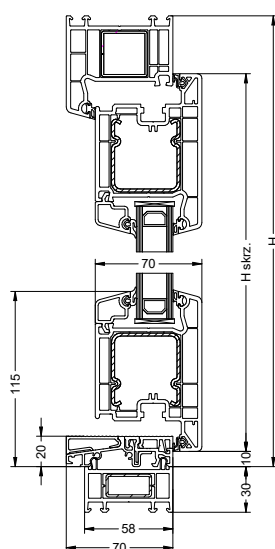


Przekrój poziomy

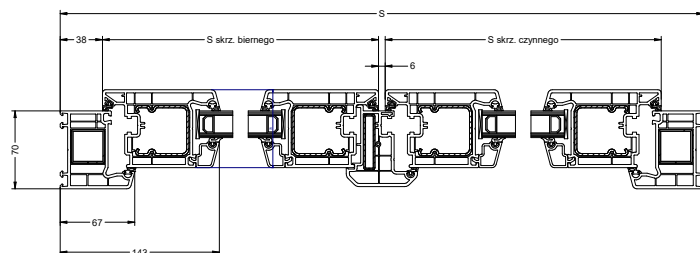





Drzwi PVC PRIMO dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz, wysoka rama

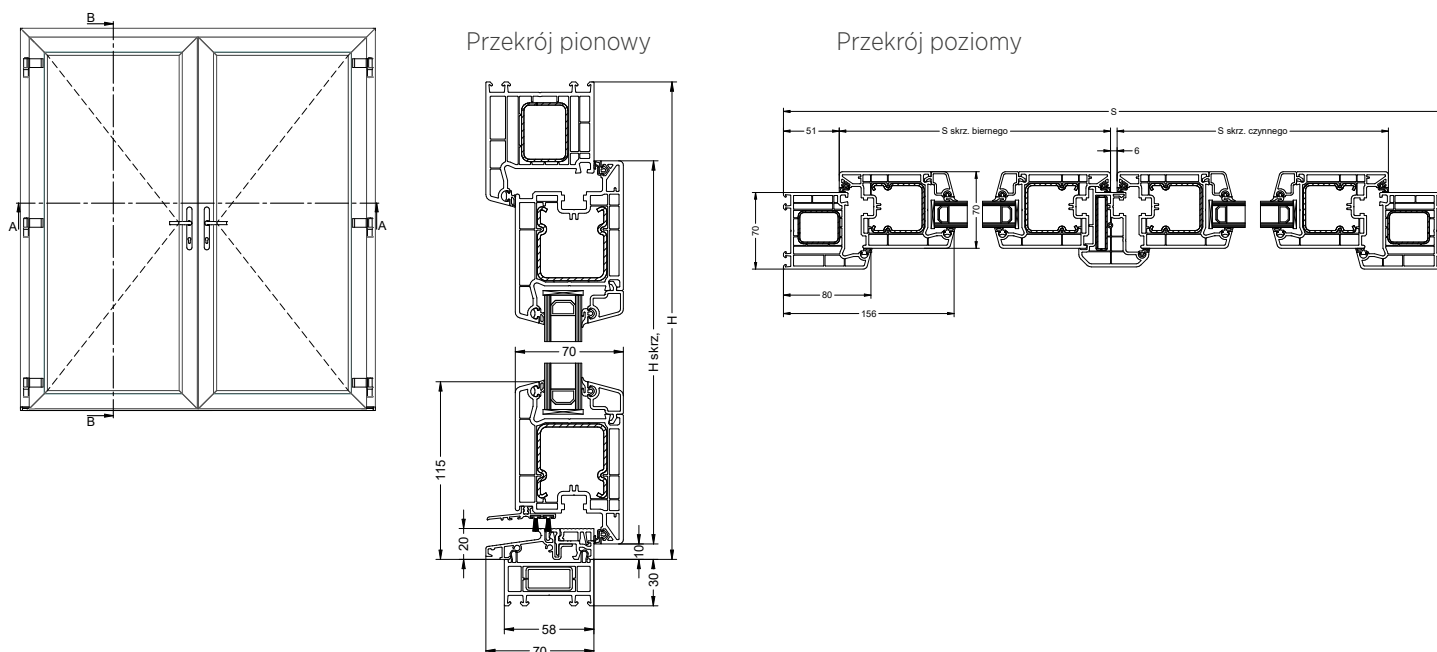


Drzwi PVC PRIMO dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, wysoka rama

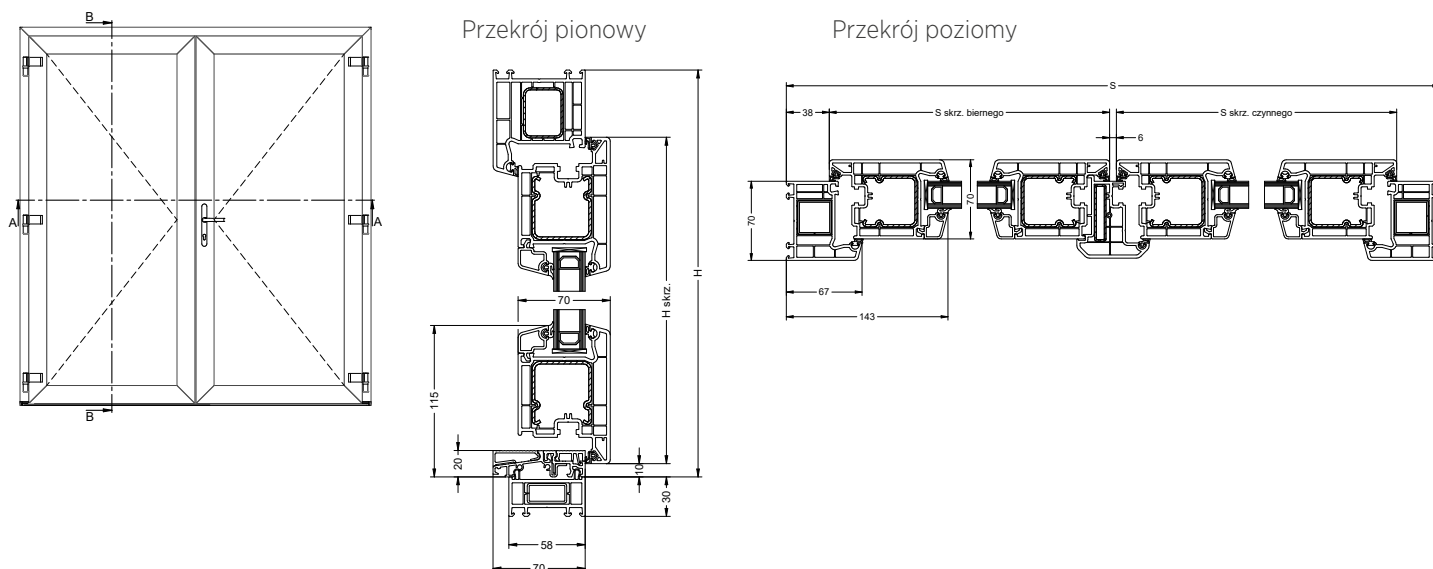


Drzwi werandowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i dwiema klamkami
otwierane na zewnątrz, niski próg aluminiowy

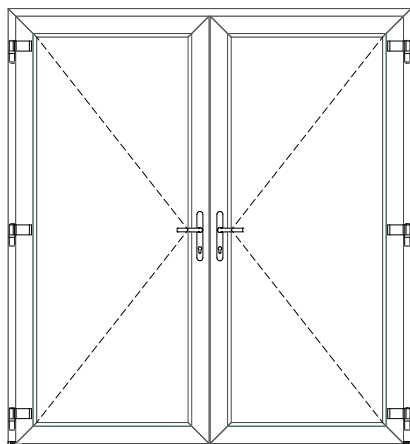


Przekrój pionowy

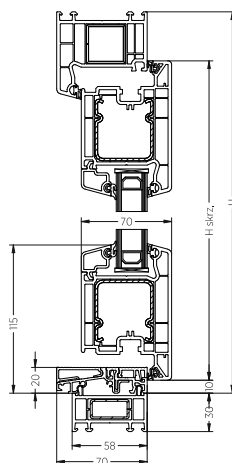


Przekrój poziomy

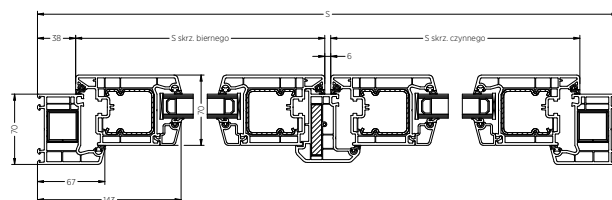


Drzwi werandowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i dwiema klamkami
otwierane na zewnątrz

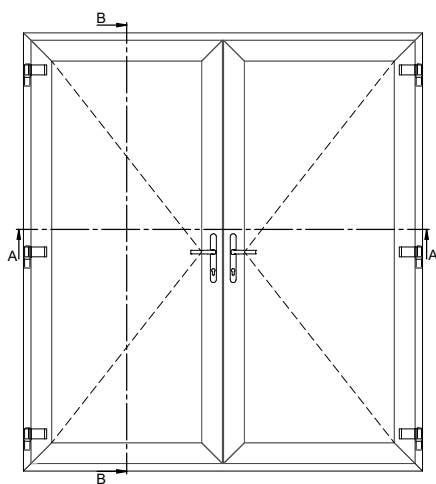

Przekrój pionowy

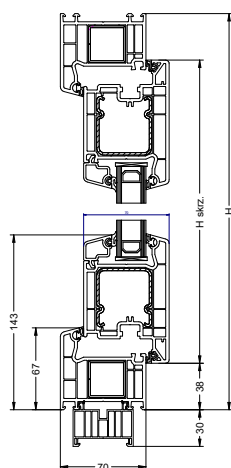


Przekrój poziomy

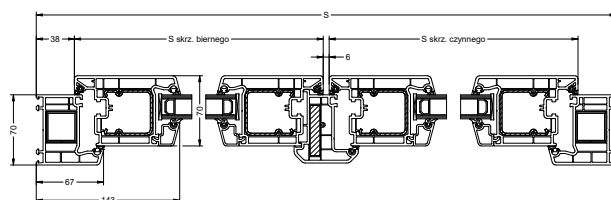





Drzwi werandowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i dwiema klamkami otwierane na zewnątrz wysoka rama

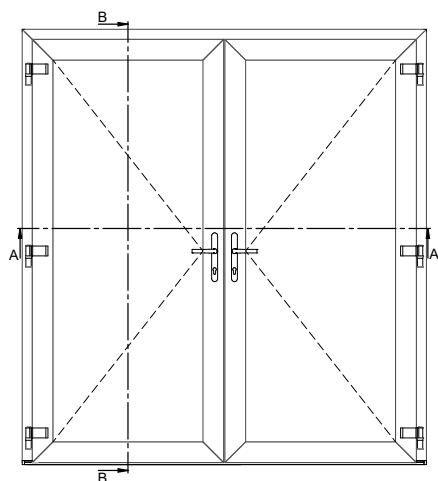


Przekrój pionowy

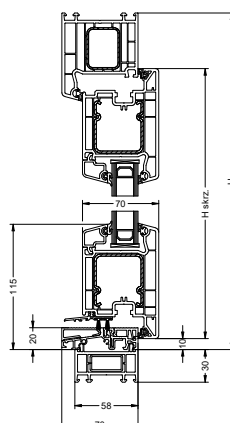


Przekrój poziomy

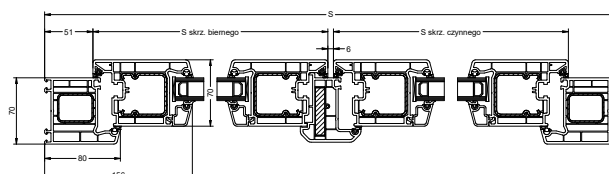


Drzwi werandowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i dwiema klamkami otwierane na zewnątrz

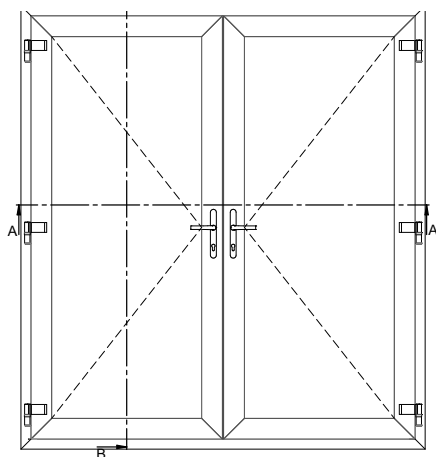

Przekrój pionowy

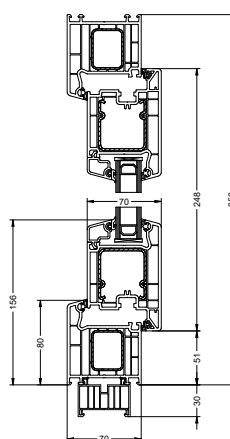


Przekrój poziomy

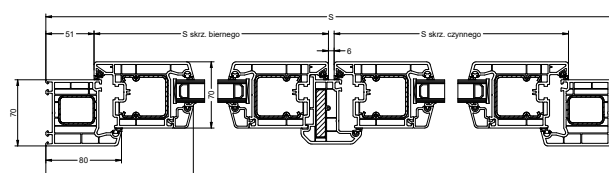


OKUCIA I AKCESORIA


Rozstaw zawiasów

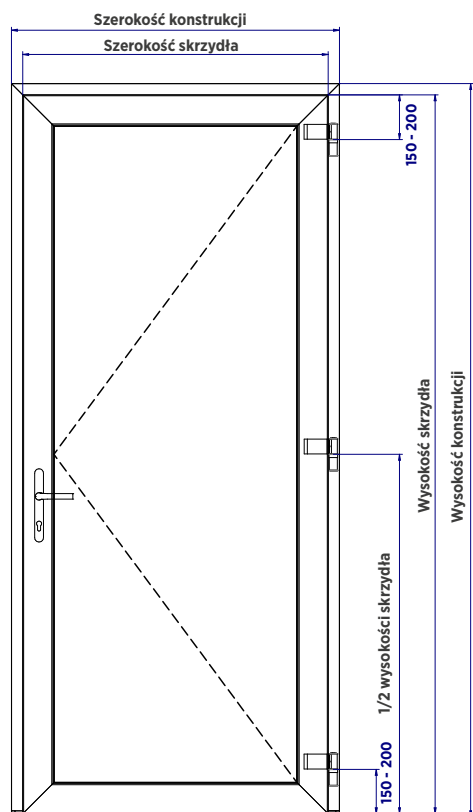


Klamka skrzydło pośrednie 105 [mm]

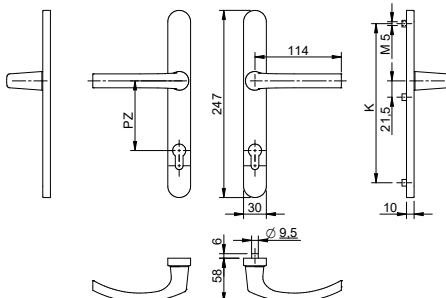


Dostępne kolory:



Klamka skrzydło okienne





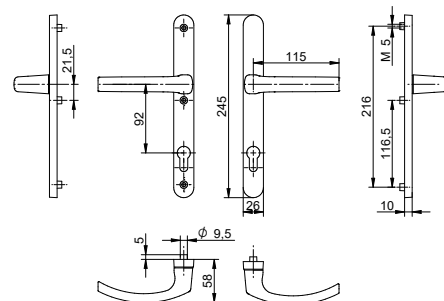


Rozstaw zawiasów

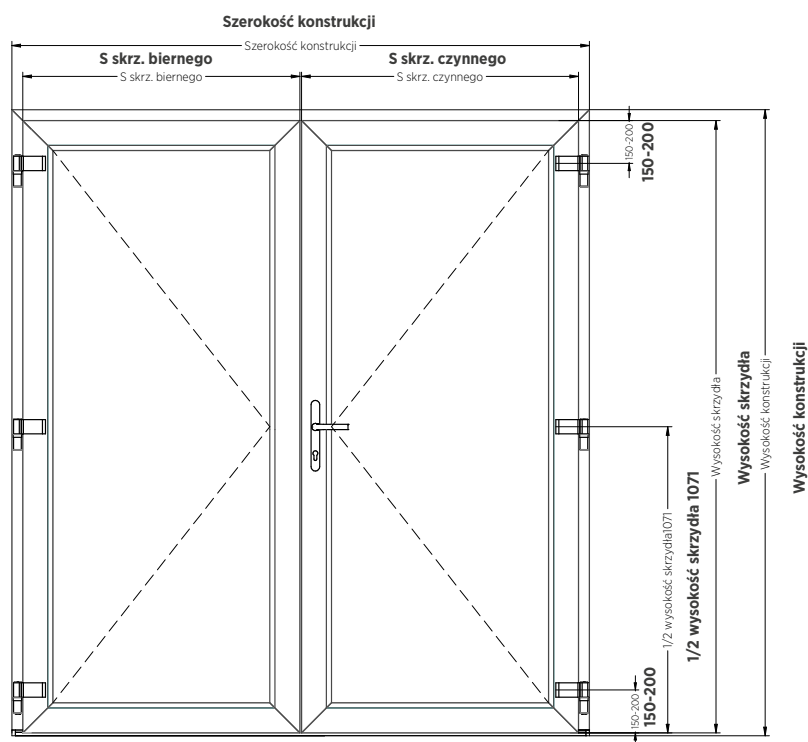




Dostępne kolory zawiasów




Wysokość położenia klamki


Dla drzwi z niskim progiem

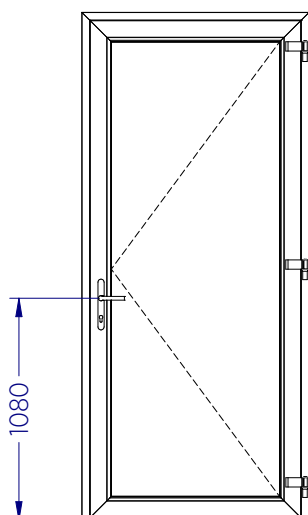

Dla drzwi z progiem ramowym 101.208

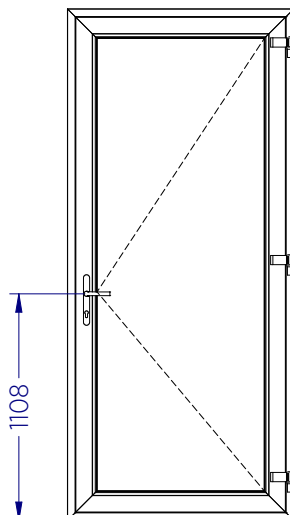


Dla drzwi z progiem ramowym 101.241

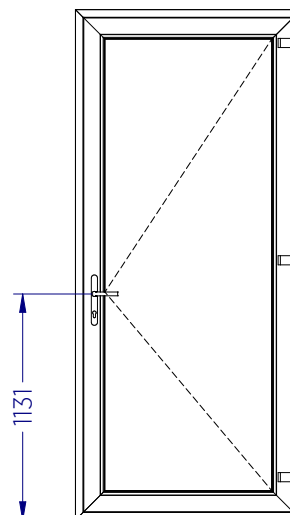



Okucia i pozycje zaczepów standardowa zasuwница Maco B-TV

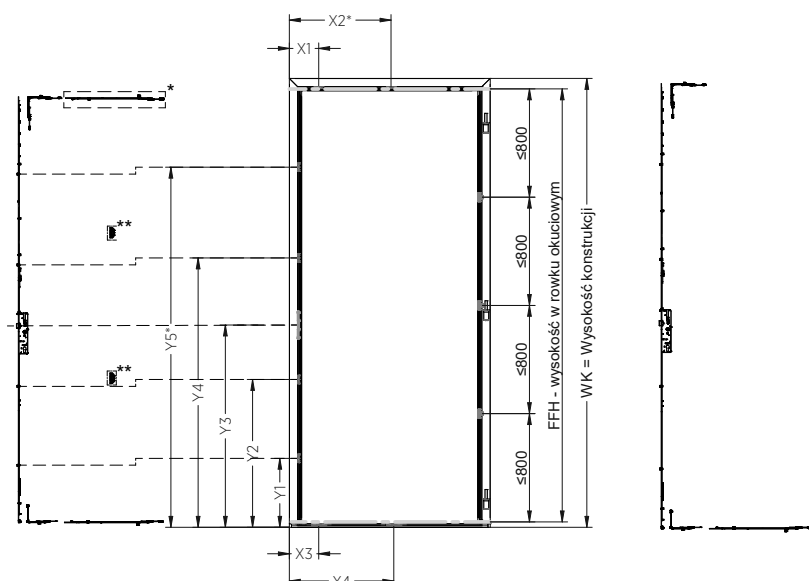

*Zamknięcie środkowe górne :

- dla drzwi jednoskrzydłowych dostępne w wersji wykonania Security

** Docisk środkowy wewnętrzny PVC

- Dla wersji wykonania z wykorzystaniem zawiasów MultiMatic - Ilość i rozstaw docisków zdefiniowany w Tab. 3


Konstrukcja z niskim progiem													
Indeks ramy	Wysokość konstrukcji	Szerokość konstrukcji	Ilość punktów rygłowania		Parametr								
			Pion	Poziom	X1	X2*	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2289	< 771	4	3 / 4*	161,5	340	161,5	340	380	814	1122	1483	-
	> 2289	≥ 771	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1122	1483	-
	< 2271	< 771	4	3 / 4*	161,5	340	161,5	340	380	814	1122	1483	1983
	> 2271	≥ 771	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1122	1483	1983

Tab.3 Dociski środkowe		
Odstęp	FFH	Ilości docisków
≤ 800	1601-2400	2
	2401-2600	3

Konstrukcja z progiem z profilu ramowego												
Indeks ramy	Wysokość konstrukcji	Ilość punktów rygłowania		Parametr								
		Pion	Poziom	X1	X2	X3	X4 *	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2317	4	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	-
	> 2317	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	2011
101.214	< 2343	4	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	431	865	1131	1534	-
	> 2343	5	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	431	865	1131	1534	2034




Zasuwnica opcjonalna Siegenia hakowa 3-punktowa

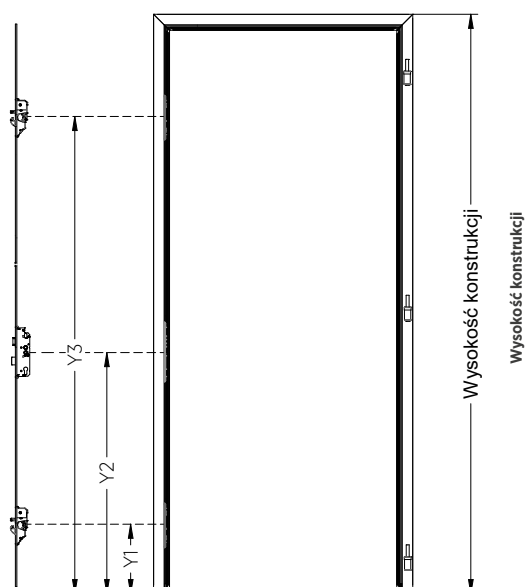

Konstrukcja z niskim progiem				
Indeks ramy	Wysokość konstrukcji	Parametr		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 1833	290	1030	1405
	1844 - 2053	290	1030	1655
	2054 - 2257	290	1030	1780
	> 2271	290	1030	2030

Okucie drzwi dwuskrzydłowe

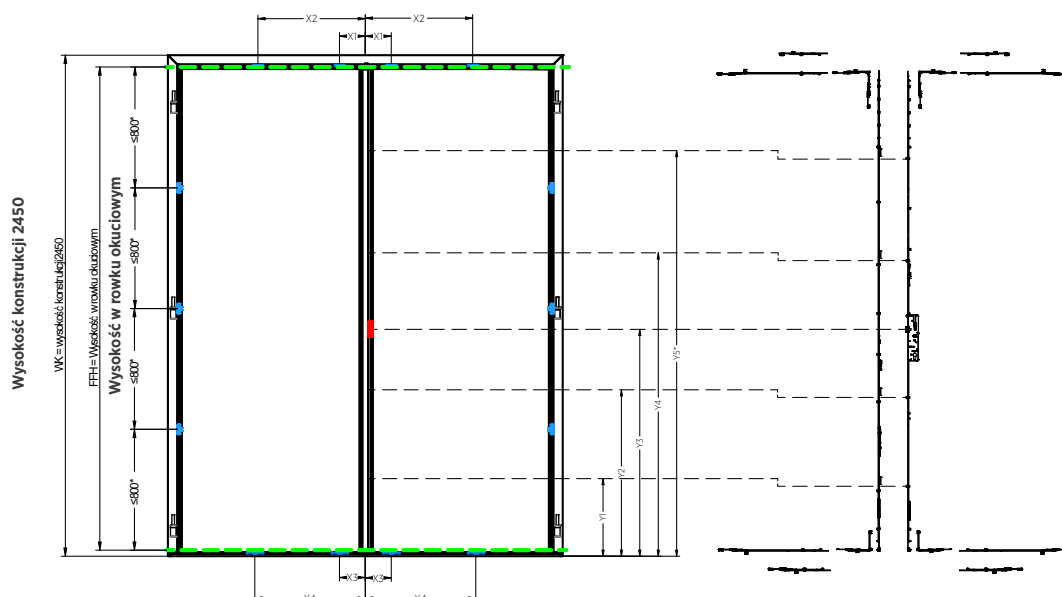


Pozycja zaczepów drzwi FRENCH DOOR												
Indeks ramy	Szerokość skrzydła	Ilość punktów ryglowania		Parametr								
		Pion	Poziom	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
< 2289	< 695	4	3 / 4*	126,5	305	305	575	380	814	1122	1483	-
< 2289	≥ 695	4	3 / 4*	126,5	540	540	575	380	814	1122	1483	-
> 2289	< 695	5	3 / 4*	126,5	305	305	588	380	814	1122	1483	1983
> 2289	≥ 695	5	3 / 4*	126,5	540	540	588	380	814	1122	1483	1983

* Docisk środkowy wewnętrzny PVC

- Dla wersji wykonania z wykorzystaniem zawiasów MultiMatic - Ilość i rozstaw docisków zdefiniowany w Tab. 3



Drzwi werandowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i dwiema klamkami otwierane na zewnątrz zasuwnice Maco B-TV

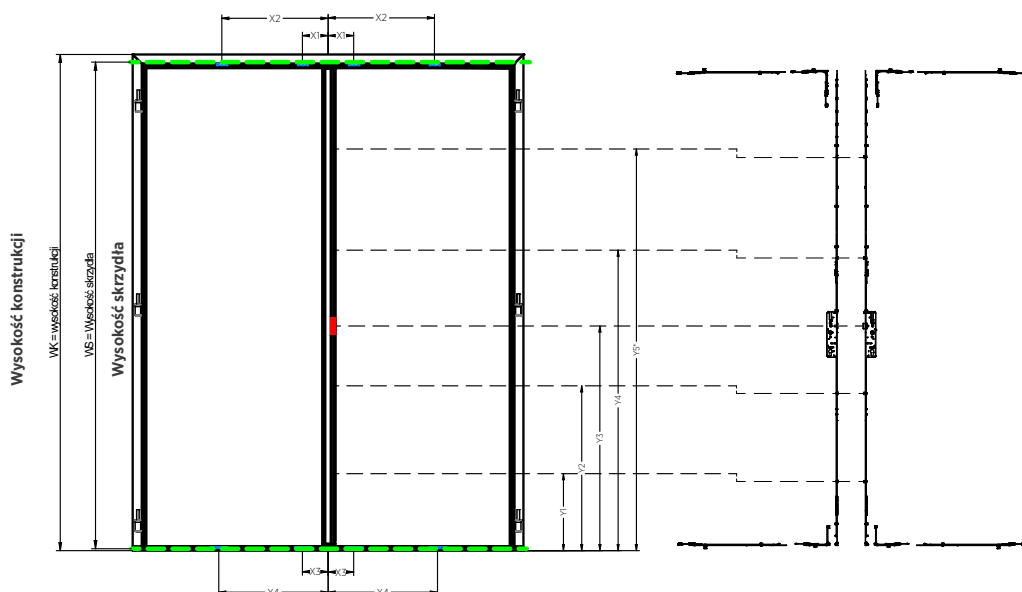**Pozycja zaczepów drzwi FRENCH DOOR**


Indeks ramy	Szerokość skrzydła	Ilość punktów ryglowania		Parametr								
		Pion	Poziom	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
< 2289	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	380	814	1122	1483	-
< 2289	≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	380	814	1122	1483	-
> 2289	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	380	814	1122	1483	1983
> 2289	≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	380	814	1122	1483	1983

Pozycja zaczepów drzwi FRENCH DOOR (próg z profilu ramowego)

Indeks ramy	Wysokość skrzydła	Szerokość skrzydła	Ilość punktów ryglowania		Parametr								
			Pion	Poziom	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	1721-2220	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	408	842	1150	1511	-
		≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	408	842	1150	1511	-
	2221-2470	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	408	842	1150	1511	2011
		≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	408	842	1150	1511	2011
101.214	1721-2220	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	429	863	1171	1532	-
		≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	429	863	1171	1532	-
	2221-2470	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	429	863	1171	1532	2032
		≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	429	863	1171	1532	2032



Drzwi werandowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i dwiema klamkami otwierane na zewnątrz
zasuwnica skrzydło czynne Siegenia 3-punktowa, skrzydło bierne Maco B-TV

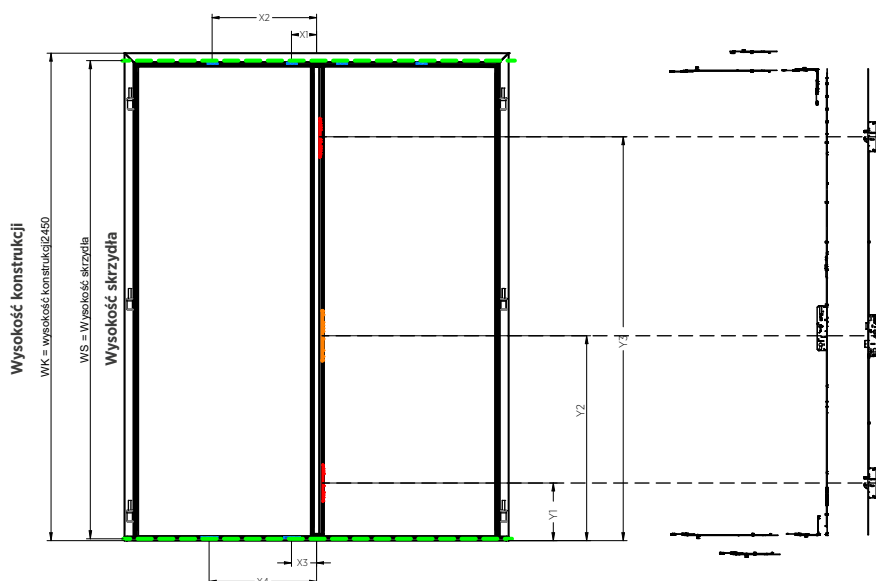

Pozycja zaczepów drzwi FRENCH DOOR (próg z profilu ramowego)									
Indeks ramy	Wysokość skrzydła	Szerokość skrzydła	Ilość punktów ryglowania		Parametr				
			Pion	Poziom	X1=X3	X2=X4	Y1	Y2	Y3
101.208	1741-1835	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1405
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1405
	1826-2005	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1655
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1655
	2006-2210	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1780
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1780
	2211-2440	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	2030
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	2030



OGRANICZENIA KONSTRUKCYJNE

Wymiary maksymalne skrzydła

Profil skrzydła werandowego			Drzwi werandowe jednoskrzydłowe	
			Biały	Kolor
Maksymalna powierzchnia skrzydła	skrzydło SZEROKIE 103.241	Skrzydło do 1000 [mm] szerokości	2,4 [m²]	
	skrzydło SZEROKIE 103.242			
	skrzydło SZEROKIE 103.241	Skrzydło od 1000 [mm] szerokości	2,31 [m²]	
	skrzydło SZEROKIE 103.242			
Maksymalna szerokość skrzydła	skrzydło SZEROKIE 103.241		1124 [mm]	
	skrzydło SZEROKIE 103.242			
Maksymalna wysokość skrzydła	skrzydło SZEROKIE 103.241		2402 [mm]	
	skrzydło SZEROKIE 103.242			
Maksymalna całkowita waga skrzydła z szybą	skrzydło STANDARD 103.232	Skrzydło do 1000 [mm] szerokości	120 [kg]	
	skrzydło SZEROKIE 103.242			
	skrzydło SZEROKIE 103.241	Skrzydło od 1000 [mm] szerokości	100 [kg]	
	skrzydło SZEROKIE 103.242			
Stosunek szerokości do wysokości skrzydła	-		< 1,6	

Wymiary minimalne skrzydła

	Szerokość	Wysokość
Minimalny wymiar	674 [mm]	1741 [mm]

Wymiary minimalne konstrukcji jednoskrzydłowej

Parametr	Szerokość	Wysokość
Minimalny wymiar dla konstrukcji z niskim progiem	750 [mm]	1789 [mm]
Minimalny wymiar dla konstrukcji z progiem wykonanym z profilu ramowego	750 [mm]	1817 [mm]
Minimalny wymiar dla konstrukcji wysoką ramą z niskim progiem	776 [mm]	1802 [mm]
Minimalny wymiar dla konstrukcji z wysoką ramą i z progiem wykonanym z profilu ramowego	776 [mm]	1843 [mm]

Wymiary minimalne symetrycznej konstrukcji z doświetleniem bocznym

Parametr	Szerokość	Wysokość
Minimalny wymiar dla konstrukcji z niskim progiem	1451 [mm]	1789 [mm]
Minimalny wymiar dla konstrukcji z wysoką ramą	1477 [mm]	1802 [mm]



Wymiary maksymalne symetrycznej konstrukcji z doświetleniem bocznym

Parametr	Szerokość	Wysokość
Maksymalny wymiar konstrukcji - rama standard	2351 [mm]	2450 [mm]
Maksymalny wymiar konstrukcji - wysoka rama	2377 [mm]	2463 [mm]
Maksymalna powierzchnia konstrukcji okiennej w jednej ramie	8,00 [m ²]	-

Wymiary maksymalne niesymetrycznej konstrukcji z doświetleniem bocznym

Parametr	Wartość	Zależności występowania
Maksymalna powierzchnia konstrukcji okiennej w jednej ramie	8,00 [m ²]	-
Maksymalna szerokość konstrukcji	4200 [mm]	okleina: NIE (biały)
	4000 [mm]	okleina: TAK
Maksymalna wysokość konstrukcji - rama standard	2450 [mm]	-
Maksymalna wysokość konstrukcji - wysoka rama	2463 [mm]	-

OGRANICZENIA KONSTRUKCYJNE DRZWI WERANDOWE DWUSKRZYDŁOWE

Wymiary minimalne konstrukcji skrzydłowej




Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC dwuskrzydłowe	
			Szerokość	Wysokość
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	1100	1789
		Rama 101.214	1126	1802

Wymiary maksymalne konstrukcji skrzydłowej

Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC dwuskrzydłowe	
			Szerokość	Wysokość
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	2002	2450
		Rama 101.214	2028	2463



WYMIARY ZAMÓWIENIOWE

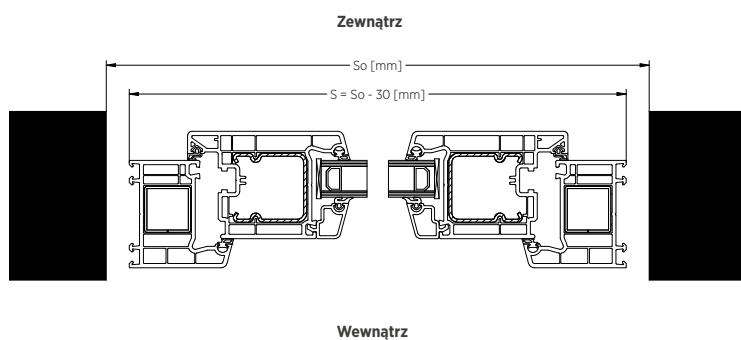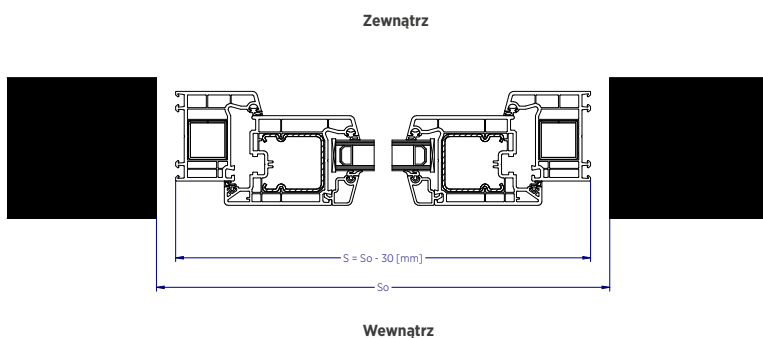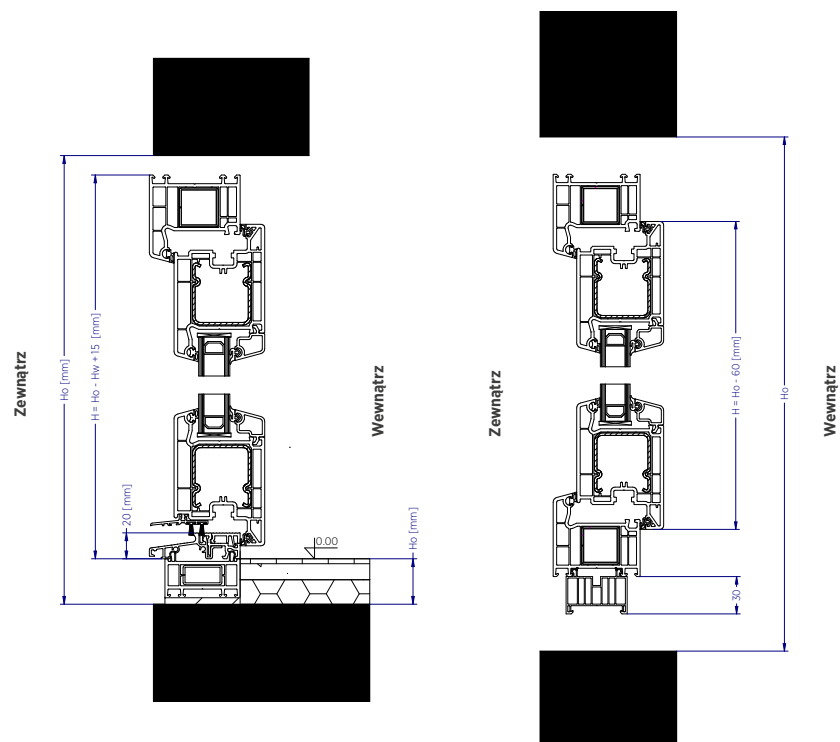



DRZWI WEJŚCIOWE


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DRZWI WEJŚCIOWYCH **PRIMO 70**



- Ilość komór w ramie: 5
- Głębokość zabudowy: 70 [mm]
- Klasa profilu: A
- Rdzeń profilu: biały, karmelowy, brązowy
- Uszczelki po obwodzie: 2
- Wypełnienie: pakiet szybowy 24-40 lub wypełnienie 24 [mm]
- Zasuwnica Hakowa Siegenia - dwa bolce ryglowane automatycznie, dwa haki ryglowane za pomocą klucza
- Wkładka z trzema kluczami
- Trzy zawiasy nawierzchniowe
- Niski próg aluminiowy 20 [mm]

PRZEKROJE I WIDOKI


Ramy drzwi wejściowych

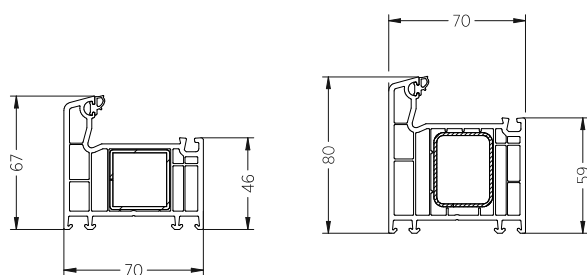

Rama standard

101.214

Skrzydła drzwi wejściowych

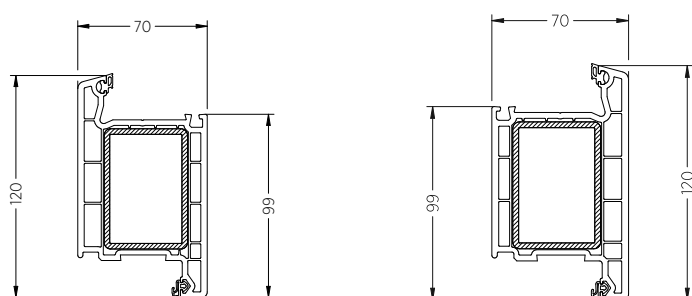


105.232


105.233



Słupki




102.218




102.238

Poprzeczka skrzydła




102.214

Progi




Niski próg do drzwi
otwieranych do wewnątrz




Niski próg z nakładką
do drzwi otwieranych
na zewnątrz


Drzwi PVC PRIMO 70 z niskim progiem, otwierane do wewnątrz

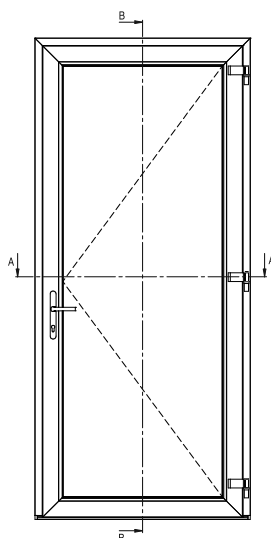

Przekrój pionowy

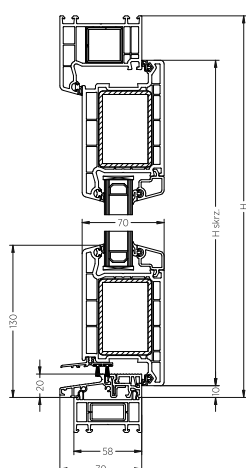


Przekrój poziomy

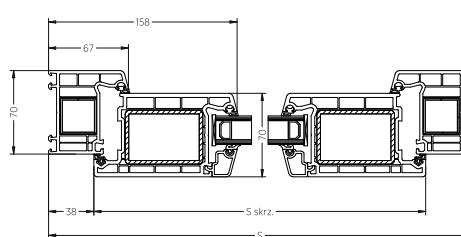





Drzwi PVC PRIMO 70 z wysoką ramą i niskim progiem, otwierane do wewnątrz

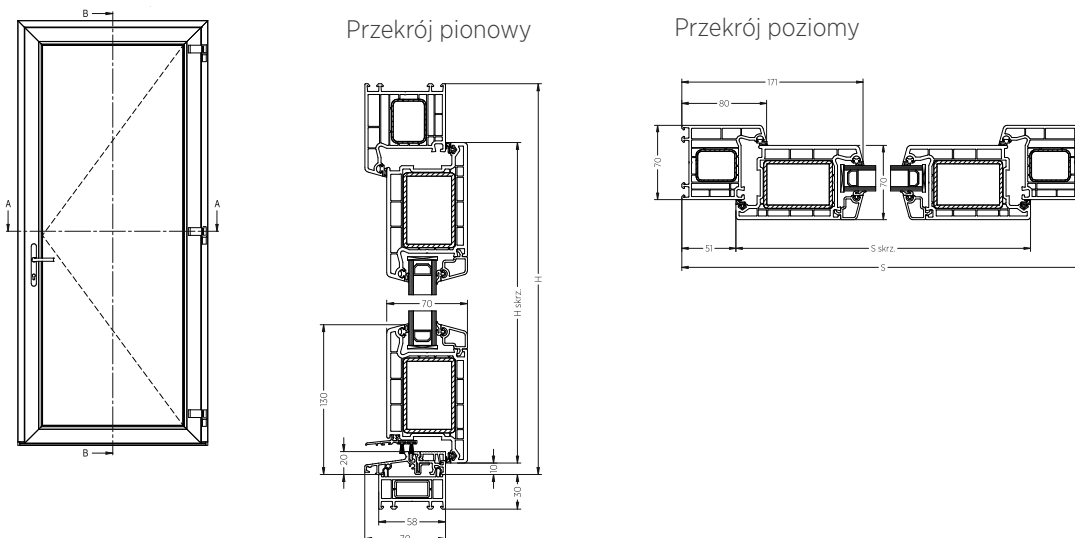


Drzwi PVC PRIMO 70 otwierane do wewnątrz. Widok od wewnątrz

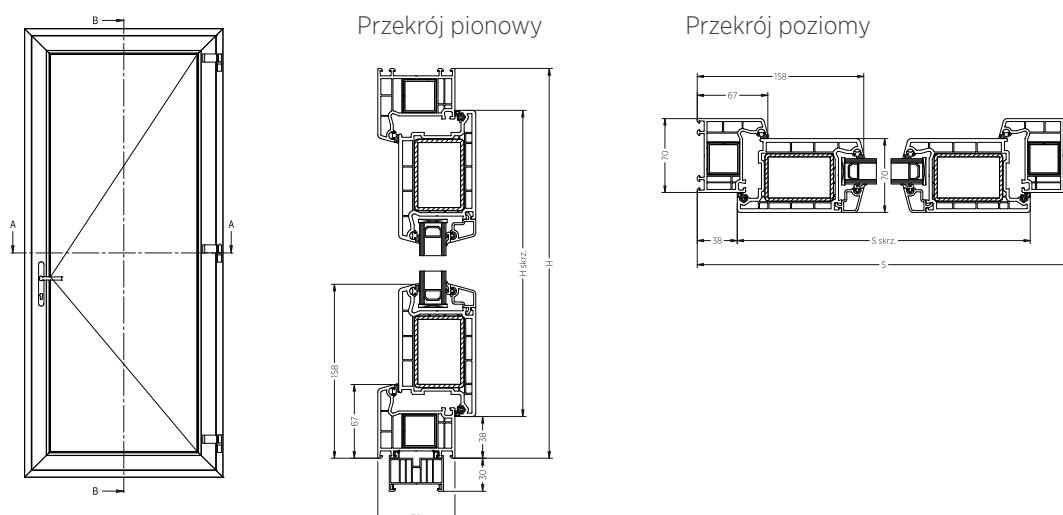


Drzwi PVC PRIMO 70 z wysoką ramą, otwierane do wewnątrz

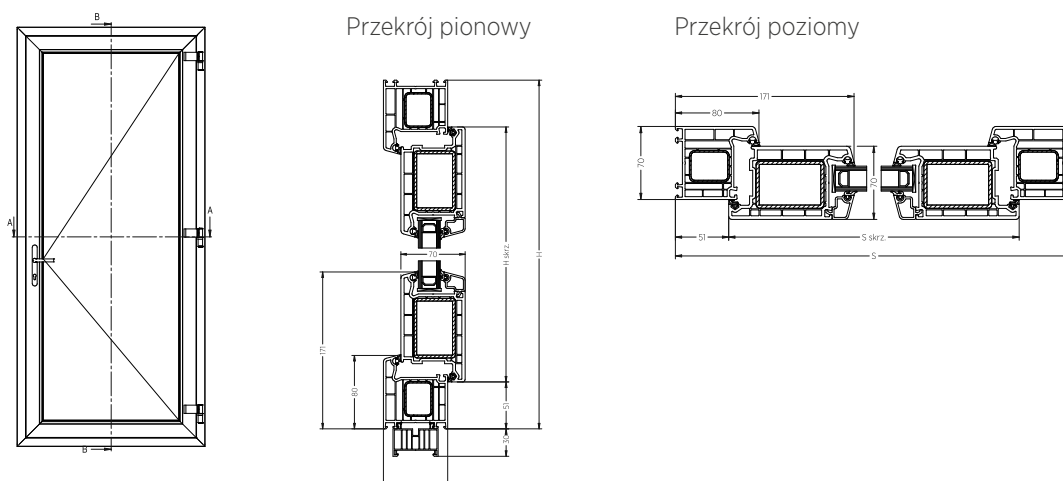


Drzwi PVC PRIMO 70 otwierane do wewnątrz z doświetleniem bocznym

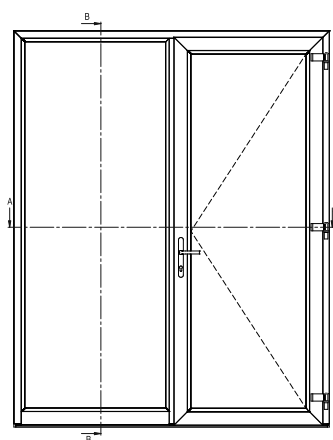


Przekrój pionowy

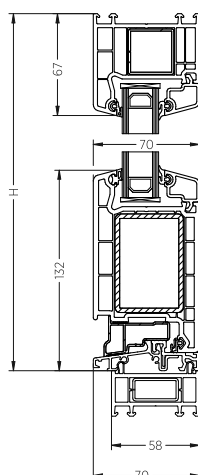


Przekrój poziomy

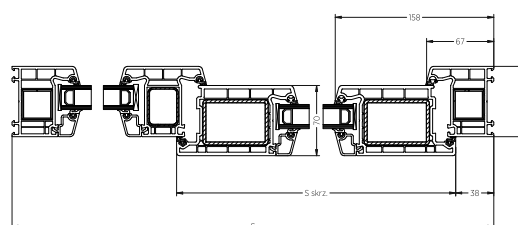


Drzwi PVC PRIMO 70 wysoka rama otwierane do wewnątrz z doświetleniem bocznym

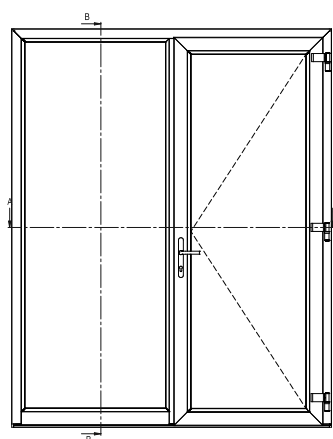


Przekrój pionowy

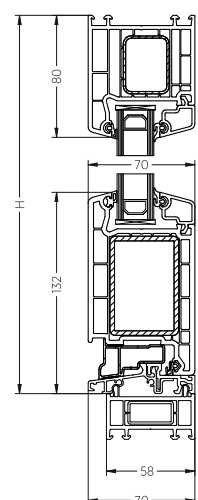


Przekrój poziomy

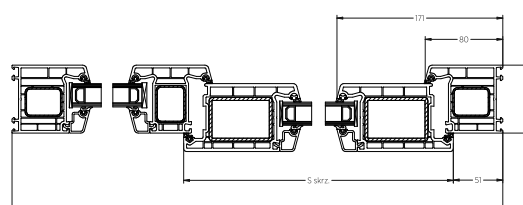


Drzwi PRIMO 70 z naświetlem górnym oraz bocznym

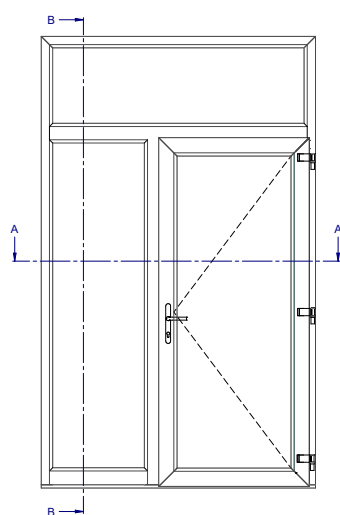

Przekrój pionowy

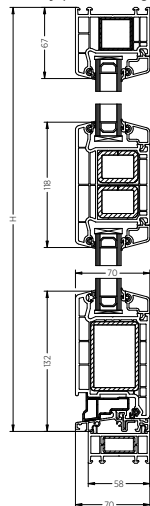


Przekrój poziomy

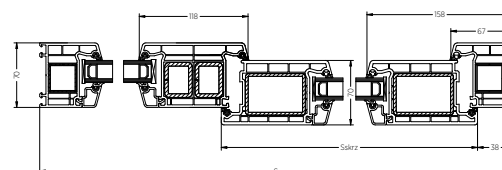





Drzwi PVC PRIMO 70 z niskim progiem otwierane na zewnątrz

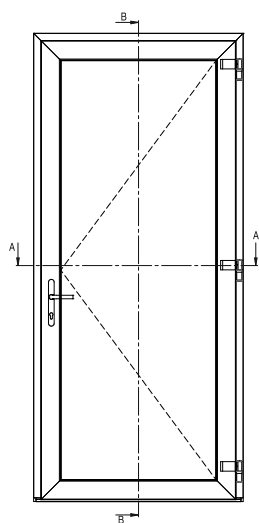


Przekrój pionowy

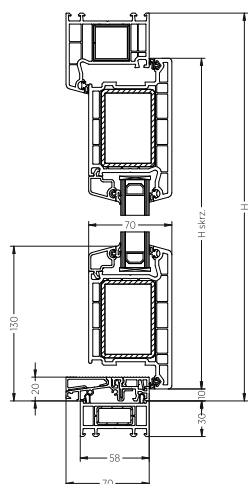


Przekrój poziomy

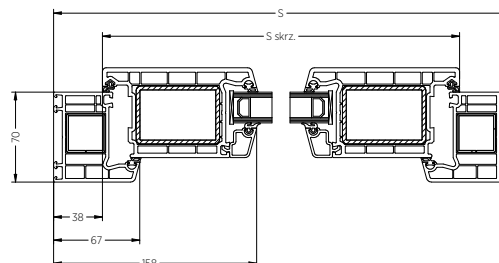


Drzwi PVC PRIMO 70 z wysoką ramą i niskim progiem otwierane na zewnątrz

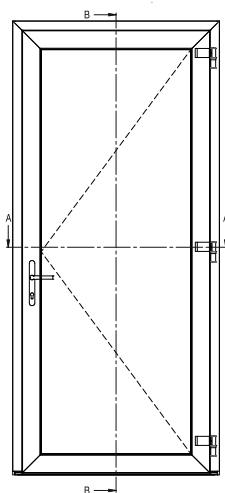

Przekrój pionowy

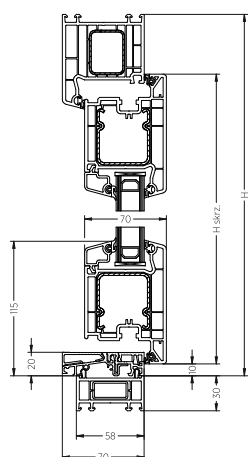


Przekrój poziomy






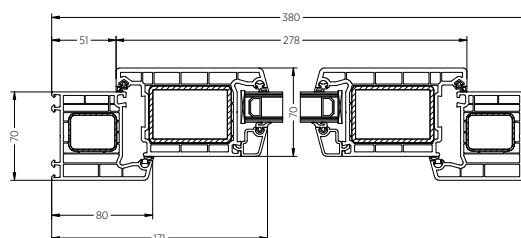




OKUCIA I MOŻLIWE AKCESORIA

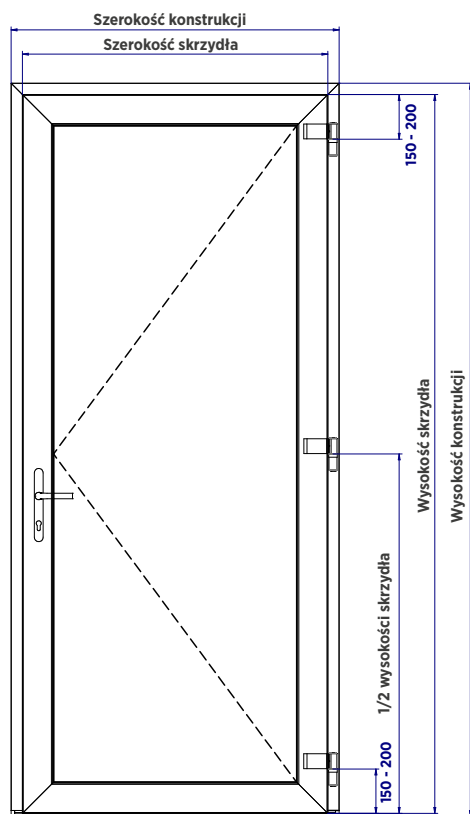


Dostępne kolory zawiasów







Klamka

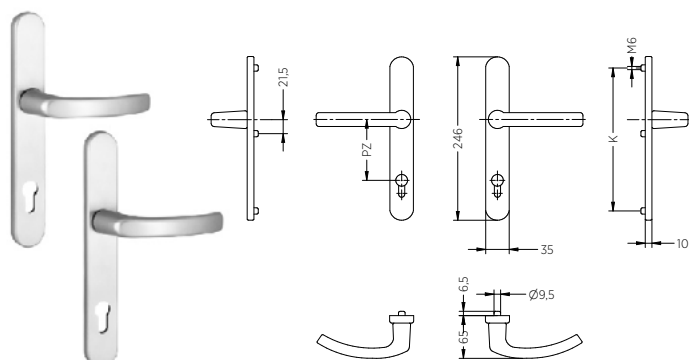


Klamko-gałka

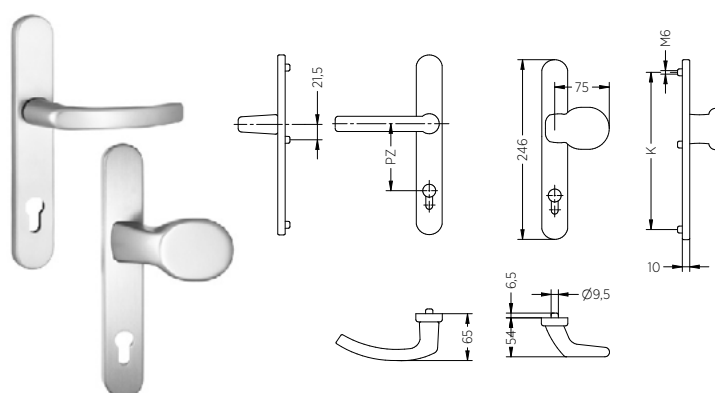


Dostępne kolory:




Dostępne kolory:




Wysokość położenia klamki

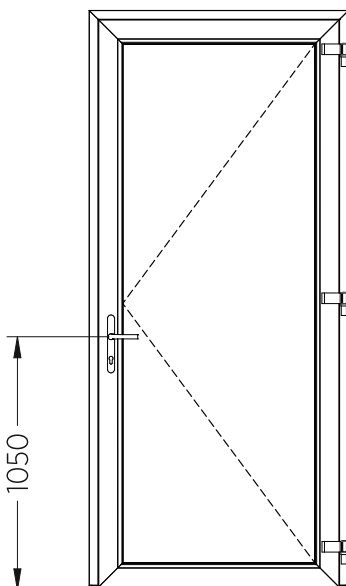

Wysokość klamki
w drzwiach z niskim progiem

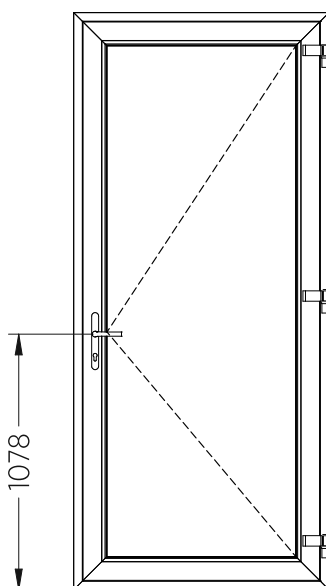


Wysokość klamki
w drzwiach z progiem
z profilu ramowego 101.208

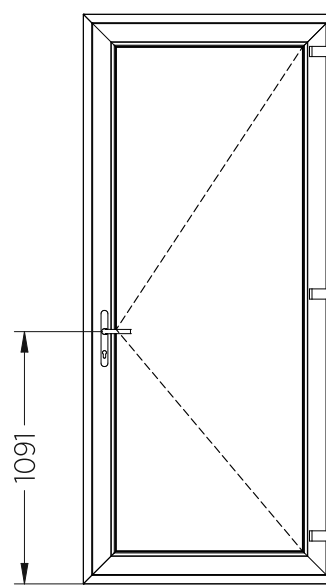



Wysokość klamki
w drzwiach z progiem
z profilu ramowego 101.214

Pochwyty - kolor Inox


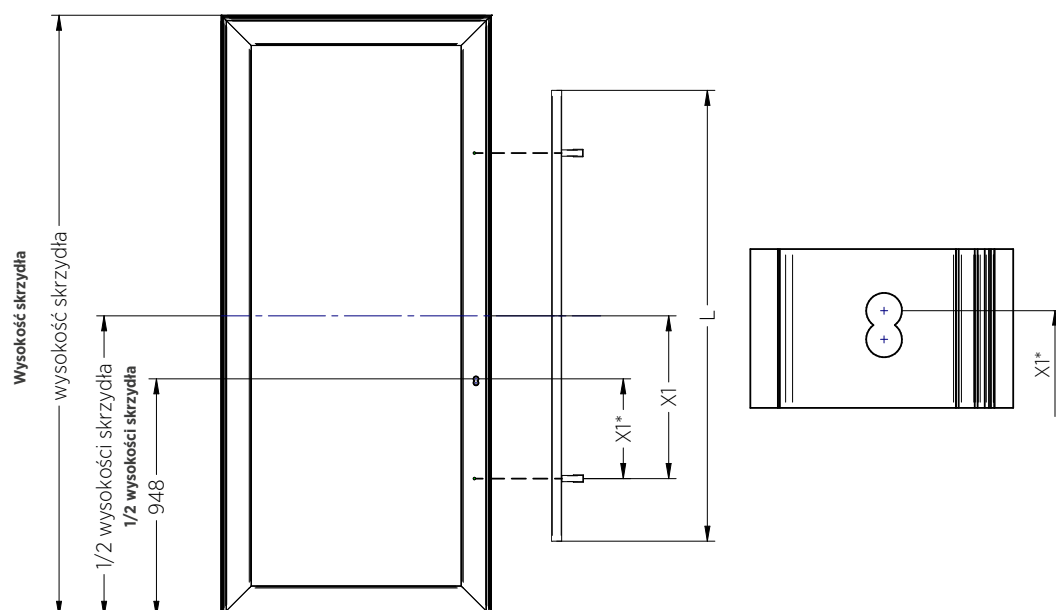


Długość pochwyty	MODEL : P45		MODEL : Q45RX	
L [mm]	Położenie dolnego elementu montażowego	Wartość [mm]	Położenie dolnego elementu montażo- wego	Wartość [mm]
600	X1*	100	X1*	100
1000	X1	400	X1	400
1200	X1	540	X1	540
1400	X1	520	X1	520
1600	X1	520	X1	520
1800	X1	620	X1	620


Model P45

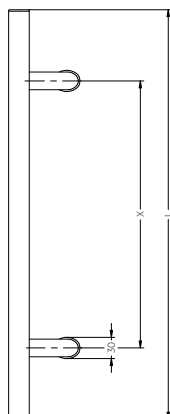

Model Q45RX

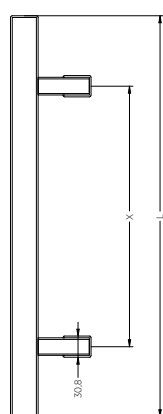


Rozeta - kolor Inox



Długość pochwyty	Rozstaw montażowy X [mm]	
L [mm]	MODEL : P45	MODEL : Q45RX
600	400	400
1000	800	800
1200	1000	1000
1400	1200	1200
1600	1200	1200
1800	1300	1300



Okucia i pozycje zaczepów

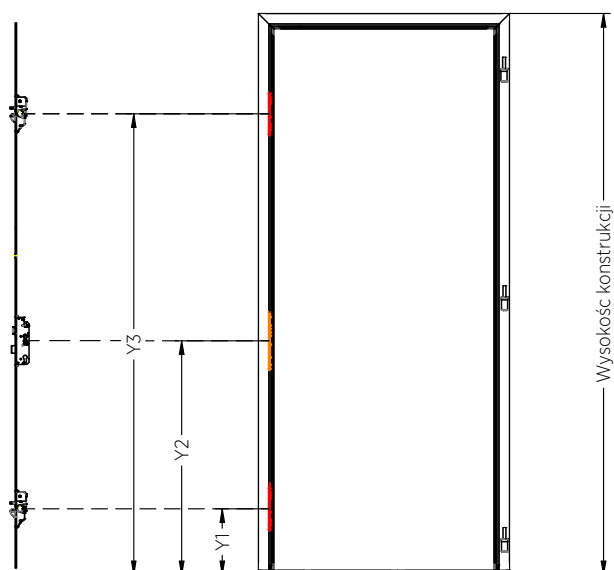

Konstrukcja z niskim progiem				
Indeks ramy	Wysokość konstrukcji	Parametr		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 1883	290	1030	1405
	1884 - 2053	290	1030	1655
	2054 - 2257	290	1030	1780
	> 2258	290	1030	2030

Ryglowanie zamka



Dwukrotne przekręcenie klucza powoduje wysunięcie rygla zamka głównego oraz wysunięcie rygli hakowych.

Odryglowanie zamka

Dwukrotne przekręcenie klucza powoduje cofnięcie rygla zamka głównego oraz cofnięcie rygli hakowych. W końcowej fazie następuje cofnięcie języka zapadki zamka głównego i bolców automatycznych


WYMIARY ZAMÓWIENIOWE

Otwieranie do wewnątrz

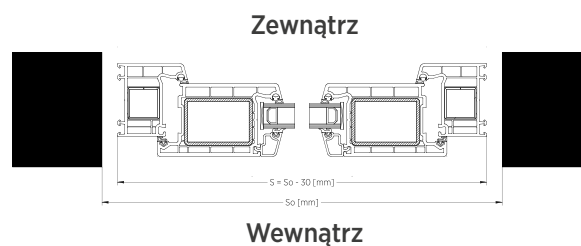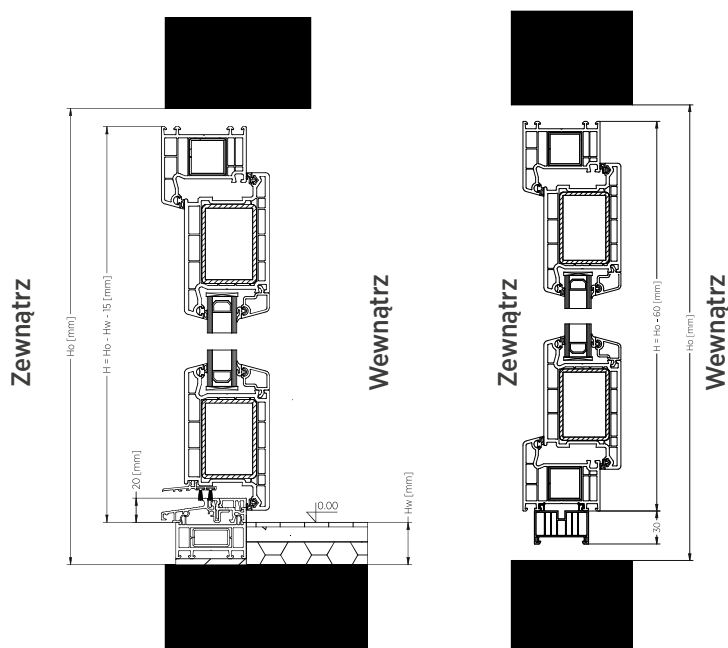



Otwieranie na zewnątrz

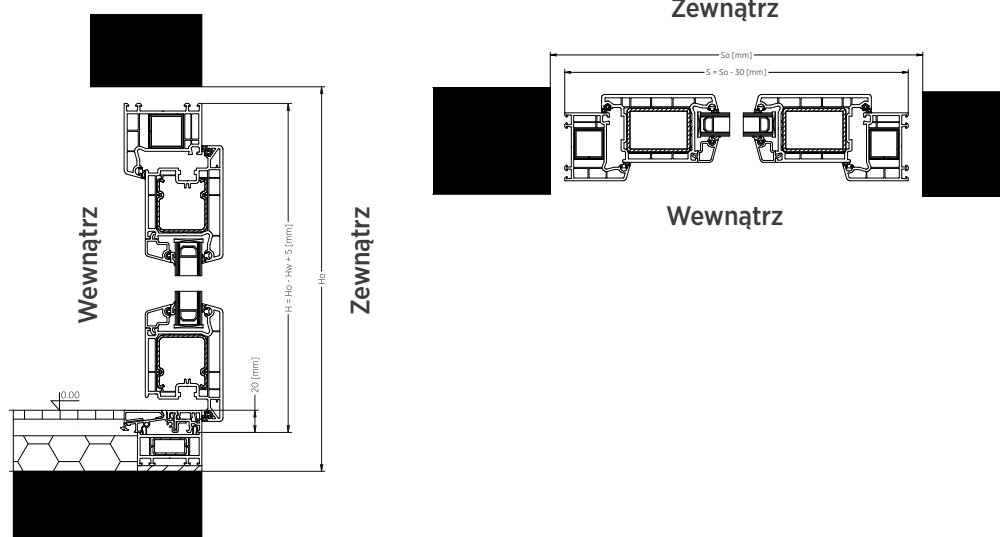




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DRZWI WEJŚCIOWYCH **PRIMO 82**




- Ilość komór w ramie: 7
- Głębokość zabudowy: 82 [mm]
- Klasa profilu: A
- Rdzeń profilu: biały, karmelowy, brązowy, antracytowy
- Uszczelki po obwodzie: 3
- Wypełnienie: pakiet szybowy 24-52 lub wypełnienie 24 i 48 [mm]
- Zasuwnica Hakowa Siegenia - dwa bolce ryglowane automatycznie, dwa haki ryglowane za pomocą klucza
- Wkładka z trzema kluczami
- Trzy zawiasy nawierzchniowe
- Niski próg aluminiowy 20 [mm]

PRZEKROJE I WIDOKI

Ramy drzwi wejściowych




Rama standard




Rama wysoka

Skrzydła drzwi wejściowych




105.380




105.381



Słupki




102.310




102.311

Poprzeczka skrzydła




102.312

Progi




Niski próg drzwi otwieranych do wewnątrz




Niski próg z nakładką do drzwi otwieranych na zewnątrz


Drzwi PVC PRIMO 82 z niskim progiem, otwierane do wewnątrz

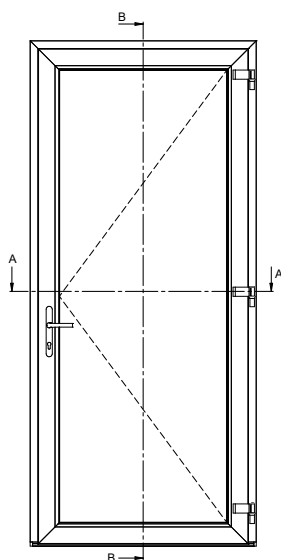

Przekrój pionowy

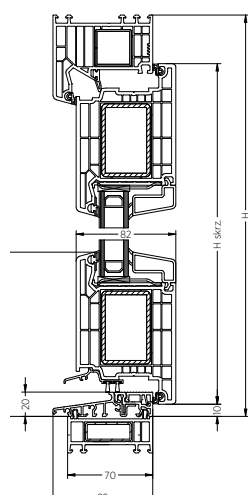


Przekrój poziomy

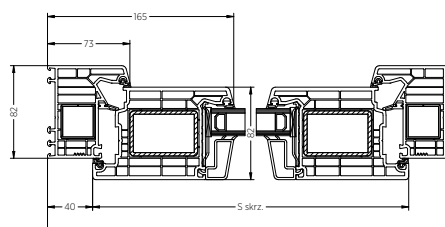





Drzwi PVC PRIMO 82 z wysoką ramą i niskim progiem, otwierane do wewnątrz

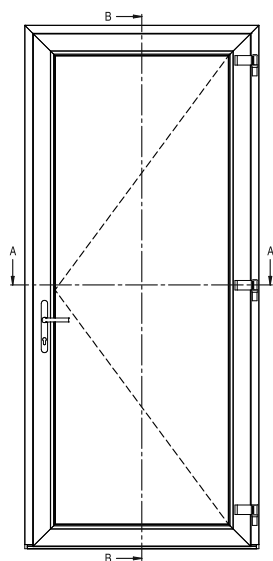


Przekrój pionowy

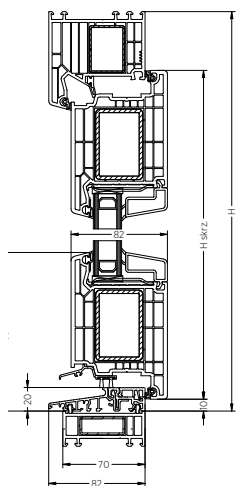


Przekrój poziomy

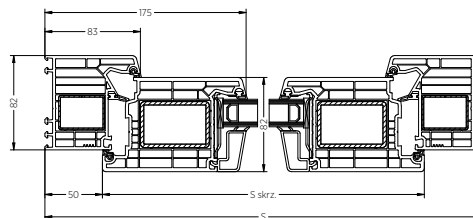


Drzwi PVC PRIMO 82 otwierane do wewnątrz. Widok od wewnątrz

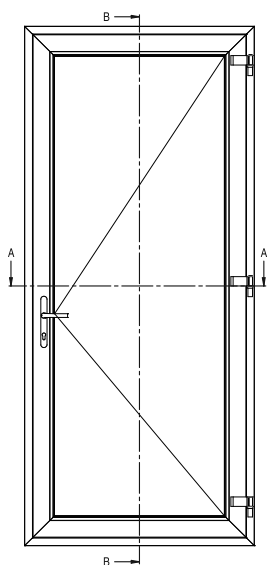


Przekrój pionowy

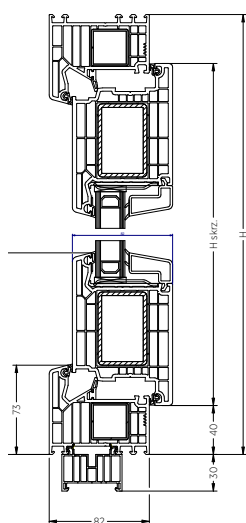


Przekrój poziomy

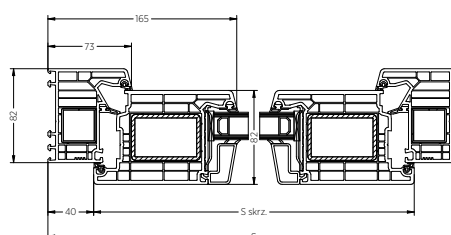


Drzwi PVC PRIMO 82 z wysoką ramą, otwierane do wewnątrz

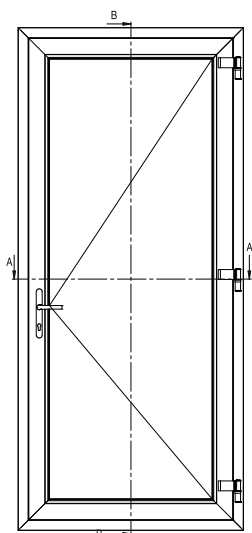


Przekrój pionowy

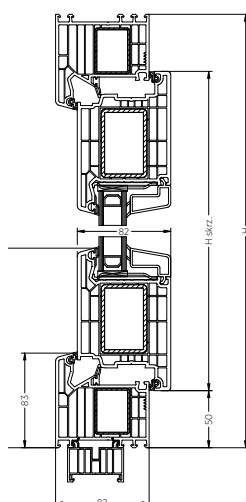


Przekrój poziomy

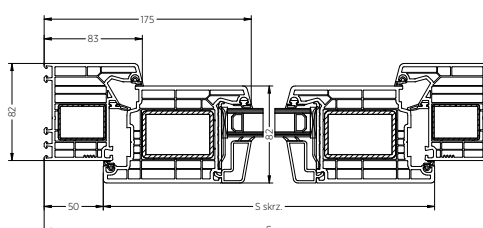


Drzwi PVC PRIMO 82 otwierane do wewnątrz z doświetleniem bocznym

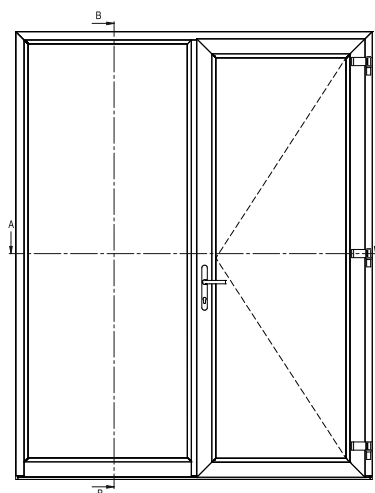


Przekrój pionowy

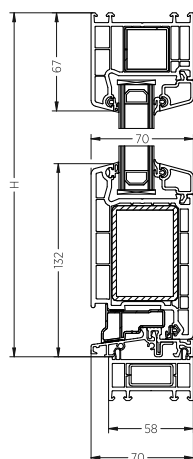


Przekrój poziomy

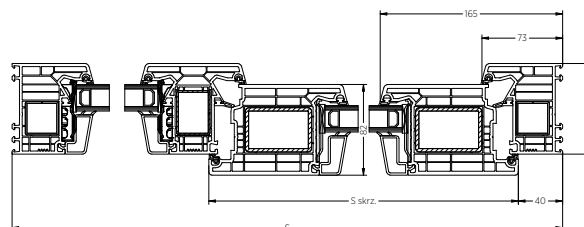


Drzwi PVC PRIMO 82 wysoka rama otwierane do wewnątrz z doświetleniem bocznym

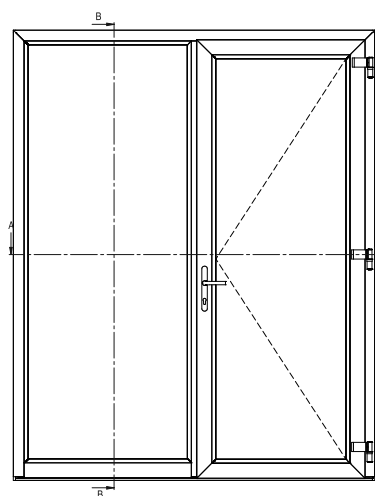

Przekrój pionowy

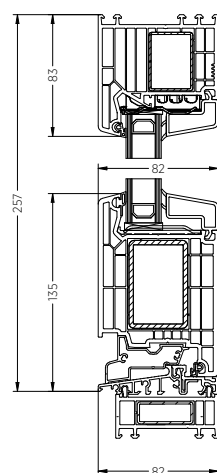


Przekrój poziomy

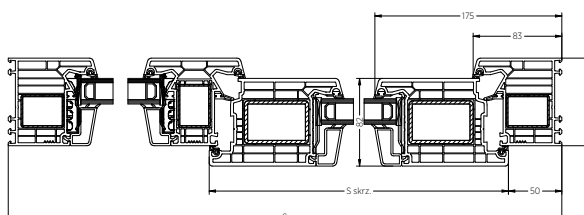





Drzwi PRIMO 82 z naświetlem górnym oraz bocznym

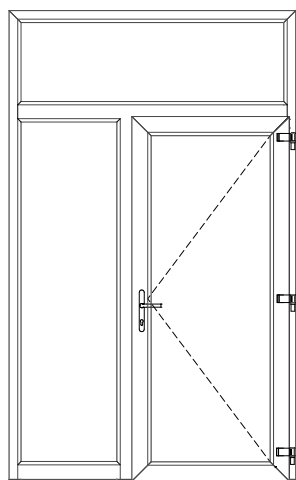


Przekrój pionowy

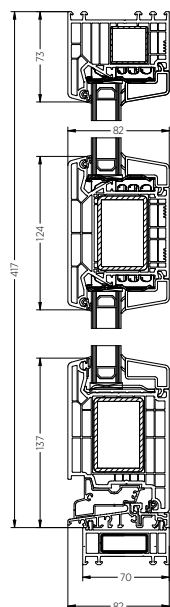


Przekrój poziomy

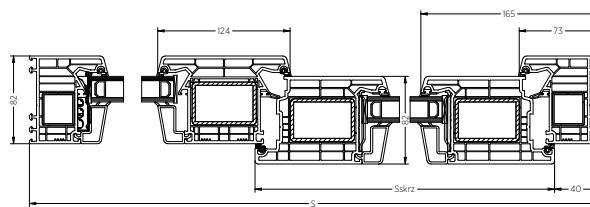


Drzwi PVC PRIMO 82 z niskim progiem otwierane na zewnątrz

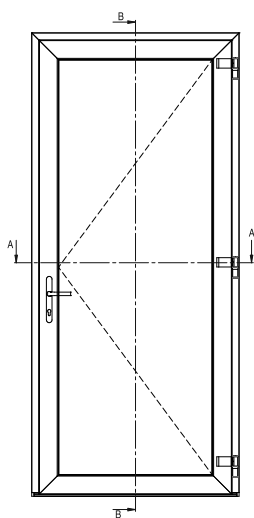

Przekrój pionowy

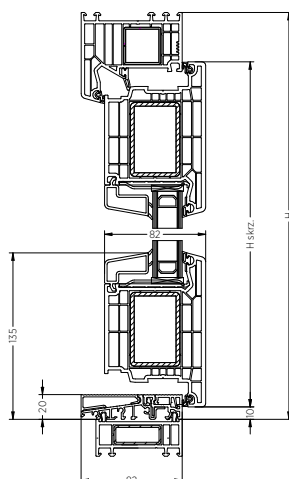


Przekrój poziomy

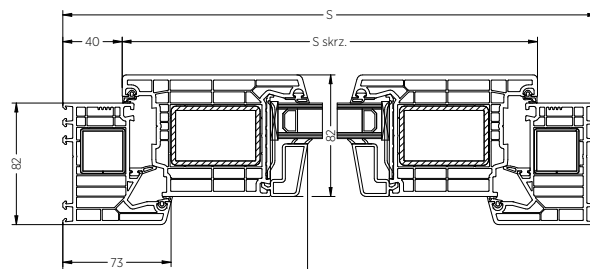





Drzwi PVC PRIMO 82 z wysoką ramą i niskim progiem otwierane na zewnątrz

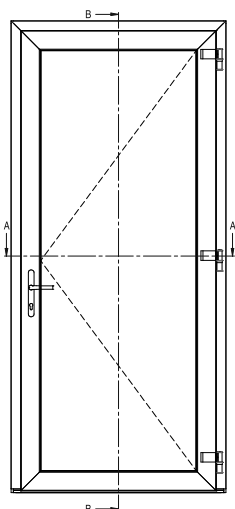


Przekrój pionowy

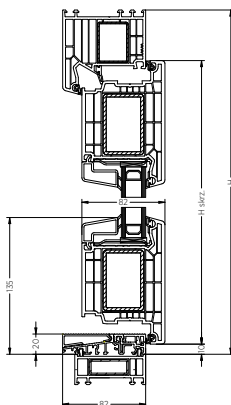







Przekrój poziomy

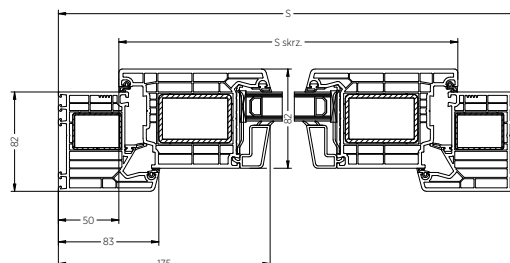

OKUCIA I MOŻLIWE AKCESORIA

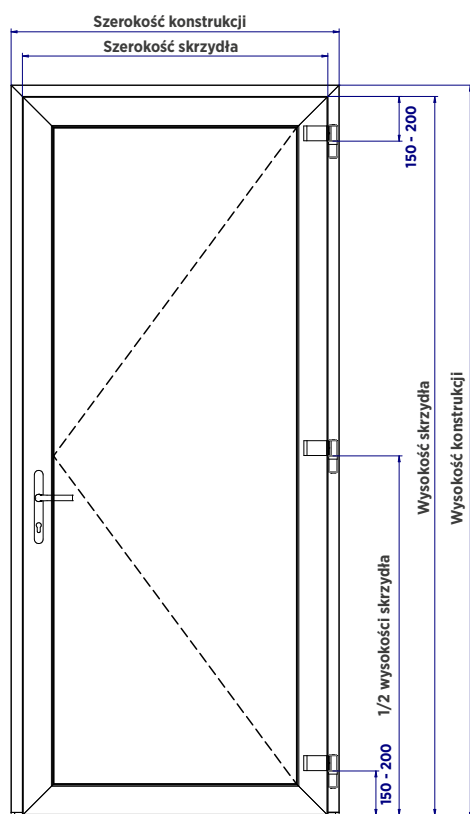


Dostępne kolory zawiasów







Klamka

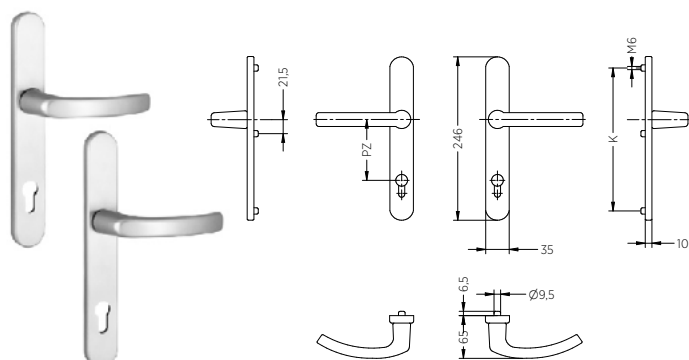


Klamko-gałka

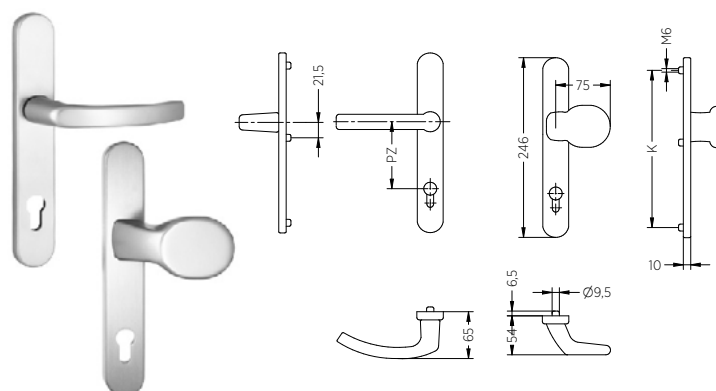


Dostępne kolory:




Dostępne kolory:




Wysokość położenia klamki

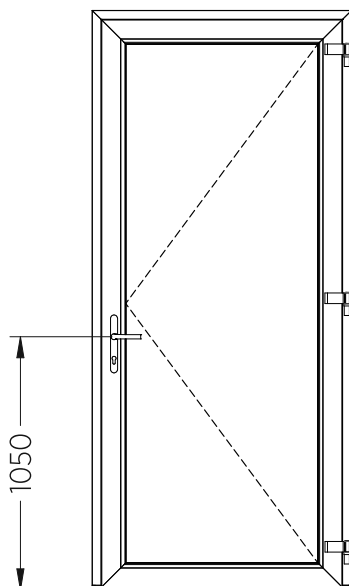

Wysokość klamki
w drzwiach z niskim progiem

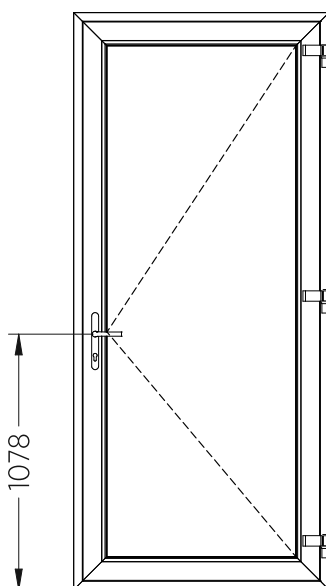


Wysokość klamki
w drzwiach z progiem
z profilu ramowego 101.208

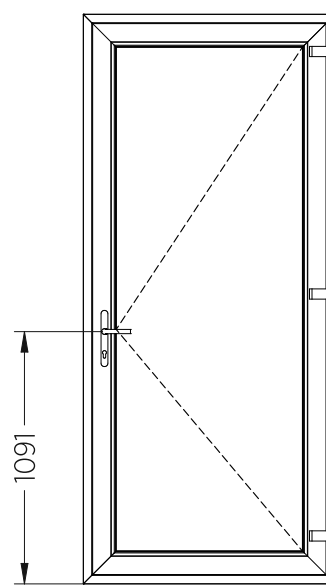

Wysokość klamki
w drzwiach z progiem
z profilu ramowego 101.214




Pochwyty - kolor Inox

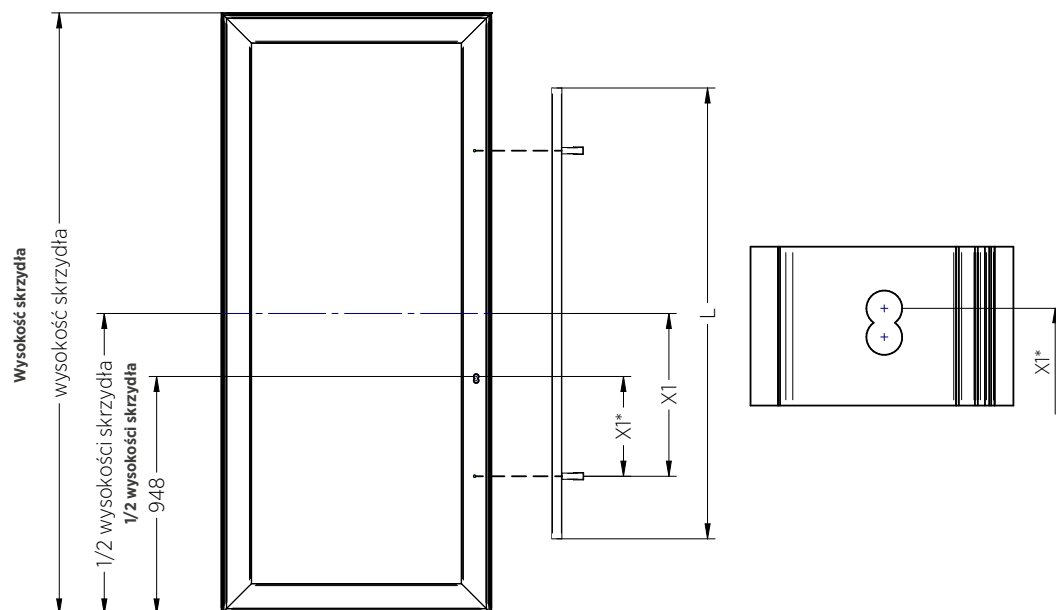


Długość pochwytu	MODEL : P45		MODEL : Q45RX	
	Położenie dolnego elementu montażowego	Wartość [mm]	Położenie dolnego elementu montażo- wego	Wartość [mm]
600	X1*	100	X1*	100
1000	X1	400	X1	400
1200	X1	540	X1	540
1400	X1	520	X1	520
1600	X1	520	X1	520
1800	X1	620	X1	620


Model P45

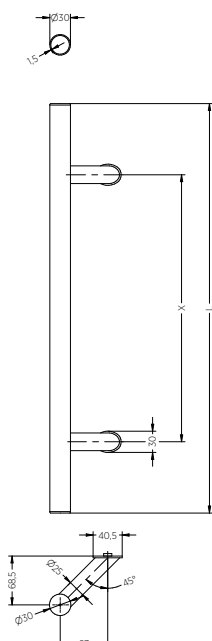

Model Q45RX

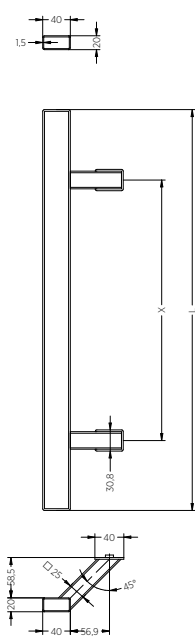


Rozeta - kolor Inox



Długość pochwytu	Rozstaw montażowy X [mm]	
	MODEL : P45	MODEL : Q45RX
600	400	400
1000	800	800
1200	1000	1000
1400	1200	1200
1600	1200	1200
1800	1300	1300



Okucia i pozycje zaczepów

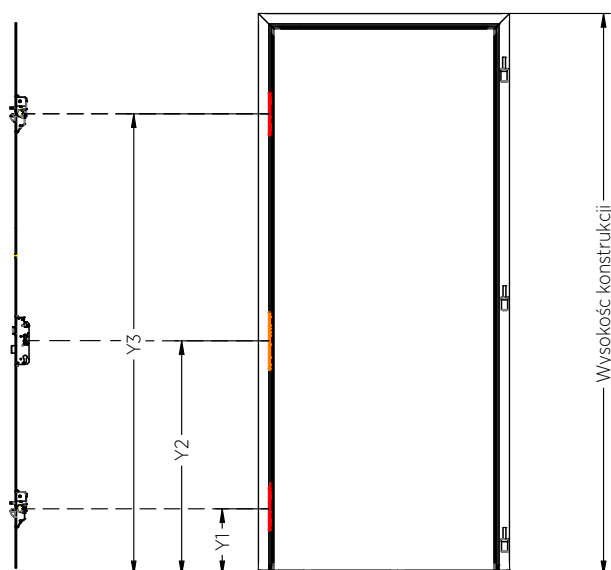

Konstrukcja z niskim progiem				
Indeks ramy	Wysokość konstrukcji	Parametr		
		Y1	Y2	Y3
101.29	< 1885	290	1030	1405
	1886 - 2055	290	1030	1655
	2056 - 2259	290	1030	1780
	> 2260	290	1030	2030

Ryglowanie zamka

Dwukrotne przekręcenie klucza powoduje wysunięcie rygla zamka głównego oraz wysunięcie rygli hakowych.

Odryglowanie zamka

Dwukrotne przekręcenie klucza powoduje cofnięcie rygla zamka głównego oraz cofnięcie rygli hakowych. W końcowej fazie następuje cofnięcie języka zapadki zamka głównego i bolców automatycznych

Elektrozaczep





Elektrozaczep EffEff model 118® ProFix® 2 - specyfikacja:



- Bez napięcia zamknięty NC (awersyjny)
- 10-24 V AC/DC
- praca ciągła 11-13 V DC
- odblokowanie (funkcja dzień/noc)
- 3 szt. elektrozaczepów na skrzydło
- długość przewodu = 2 m



Otwieranie do wewnątrz

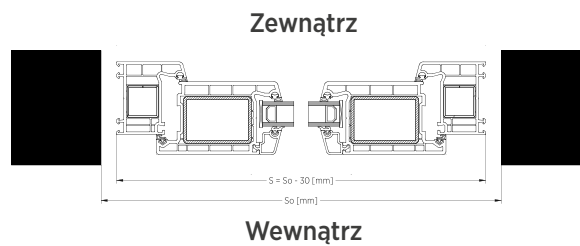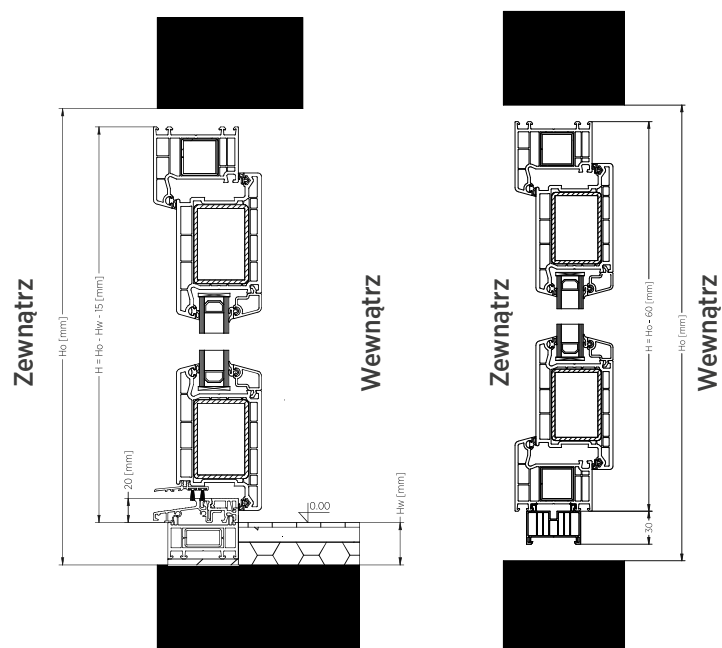

Otwieranie na zewnątrz

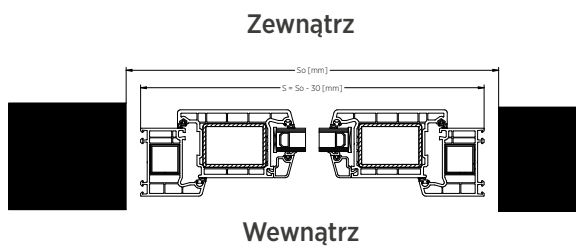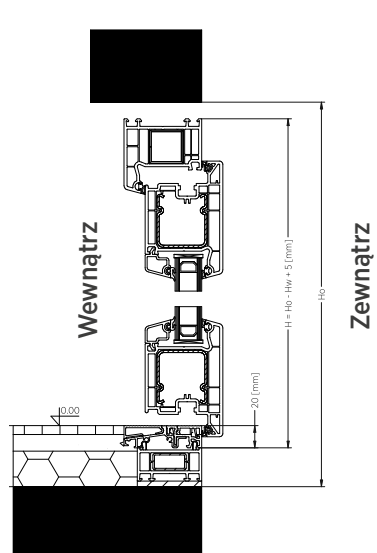



OGRANICZENIA KONSTRUKCYJNE

Wymiary maksymalne skrzydła

	System profilowy	Zależność ramowa	Dodatkowy warunek	Profil skrzydła werandowego	Drzwi wejściowe PVC jedno-skrzydłowe	
					Biały	Kolor
Maksymalna powierzchnia skrzydła	Perfectline 70	Rama 101.208	Skrzydło do 1000 [mm] szerokości	Skrzydło 105.232	2,4 [m2]	
				Skrzydło 105.233		
			Skrzydło od 1000 [mm] szerokości	Skrzydło 105.232	2,31 [m2]	
				Skrzydło 105.233		
		Rama 101.214	-	Skrzydło 105.232	2,6 [m2]	
				Skrzydło 105.233		
	Softline 82	-	-	Skrzydło 105.380		
				Skrzydło 105.381		
Maksymalna szerokość skrzydła	Perfectline 70	Rama 101.208	-	Skrzydło 105.232	1124 [mm]	
				Skrzydło 105.233		
		Rama 101.214	-	Skrzydło 105.232	1150 [mm]	
				Skrzydło 105.233		
	Softline 82	-	-	Skrzydło 105.380		
				Skrzydło 105.381		
Maksymalna wysokość skrzydła	Perfectline 70	Rama 101.208	-	Skrzydło 105.232	2402 [mm]	
				Skrzydło 105.233		
		Rama 101.214	-	Skrzydło 105.232		
				Skrzydło 105.233		
	Softline 82	-	-	Skrzydło 105.380		
				Skrzydło 105.381		



Maksymalna całkowita waga skrzydła z szybą	Perfectline 70	Rama 101.208	Skrzydło do 1000 [mm] szerokości	Skrzydło 105.232	120 [kg]
				Skrzydło 105.233	
		Rama 101.214	Skrzydło od 1000 [mm] szerokości	Skrzydło 105.232	100 [kg]
				Skrzydło 105.233	
	Softline 82	-	-	Skrzydło 105.232	130 [kg]
				Skrzydło 105.233	
Stosunek szerokości do wysokości skrzydła	-	-	-	Skrzydło 105.380	
				Skrzydło 105.381	
				-	< 1,6

Wymiary minimalne skrzydła

	Szerokość	Wysokość
Minimalny wymiar	674 [mm]	1590 [mm]

Wymiary minimalne konstrukcji jednoskrzydłowej

Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC dwuskrzydłowe	
			Szerokość	Wysokość
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	750	1638
		Rama 101.214	776	1651
	Softline 82	Rama 101.290	754	1640
		Rama 101.291	774	1650
konstrukcja z progiem wykonanym z profilu ramowego	Perfectline 70	Rama 101.208	750	1666
		Rama 101.214	776	1692
	Softline 82	Rama 101.290	754	1670
		Rama 101.291	774	1690



Wymiary maksymalne konstrukcji jednoskrzydłowej

Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC dwuskrzydłowe	
			Szerokość	Wysokość
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	1200	2450
		Rama 101.214	1252	2463
	Softline 82	Rama 101.290	1230	2452
		Rama 101.291	1250	2462
konstrukcja z progiem wykonanym z profilu ramowego	Perfectline 70	Rama 101.208	1126	2478
		Rama 101.214	1252	2504
	Softline 82	Rama 101.290	1230	2482
		Rama 101.291	1250	2502

Wymiary minimalne symetrycznej konstrukcji z doświetleniem bocznym

Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC jednoskrzydłowe		
			Szerokość		Wysokość
			Słupek standard	Słupek szeroki	
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	1509	1542	1638
		Rama 101.214	1535	1568	1651
	Softline 82	Rama 101.290	1522	1552	1640
		Rama 101.291	1542	1572	1650



Wymiary maksymalne symetrycznej konstrukcji z doświetleniem bocznym

Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC jednoskrzydłowe		
			Szerokość		Wysokość
			Słup standard	Słup szeroki	
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	2351	2384	2450
		Rama 101.214	2429	2462	2463
	Softline 82	Rama 101.290	2408	2438	2452
		Rama 101.291	2428	2458	2462
Maksymalna powierzchnia konstrukcji okiennej w jednej ramie	-	-	8,00 [m ²]		-

Wymiary minimalne doświetla bocznego


Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC jednoskrzydłowe		
			Szerokość		Wysokość
			Słup standard	Słup szeroki	
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	277,5	294	1638
		Rama 101.214	290,5	307	1651
	Softline 82	Rama 101.290	290	305	1640
		Rama 101.291	300	315	1650

Wymiary maksymalne doświetla bocznego

Rodzaj konstrukcji	System profilowy	Profil ramowy	Drzwi wejściowe PVC jednoskrzydłowe		
			Szerokość		Wysokość
			Słup standard	Słup szeroki	
Konstrukcja z niskim progiem	Perfectline 70	Rama 101.208	4000		2450
		Rama 101.214			2463
	Softline 82	Rama 101.290			2452
		Rama 101.291			2462
Maksymalna powierzchnia konstrukcji okiennej w jednej ramie	-	-	8,00 [m ²]		-




Wzory drzwi PVC PRIMO

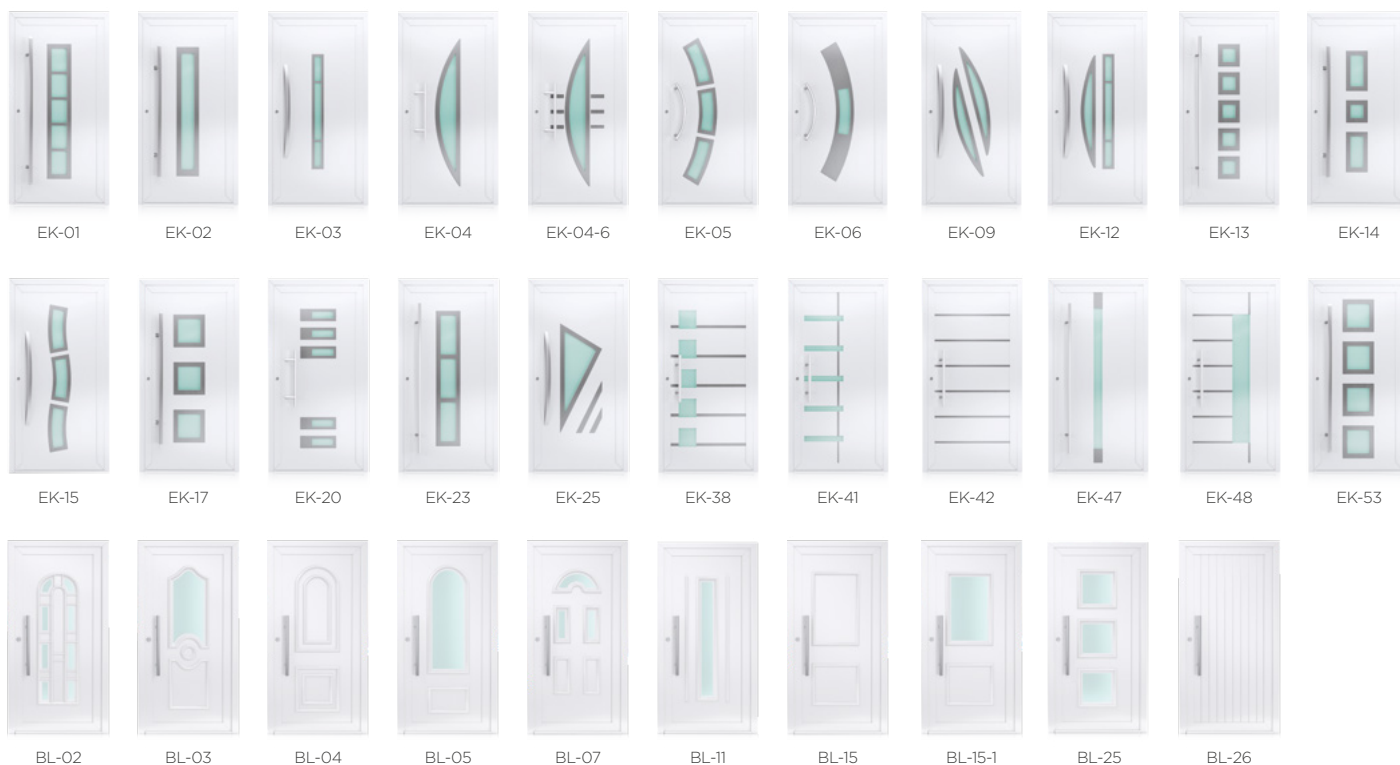


ROZSTAW OTWOROWANIA POD KOTWY I DYBLĘ DLA PROFILI BIAŁYCH I KOLOROWYCH

Drzwi werandowe jednoskrzydłowe

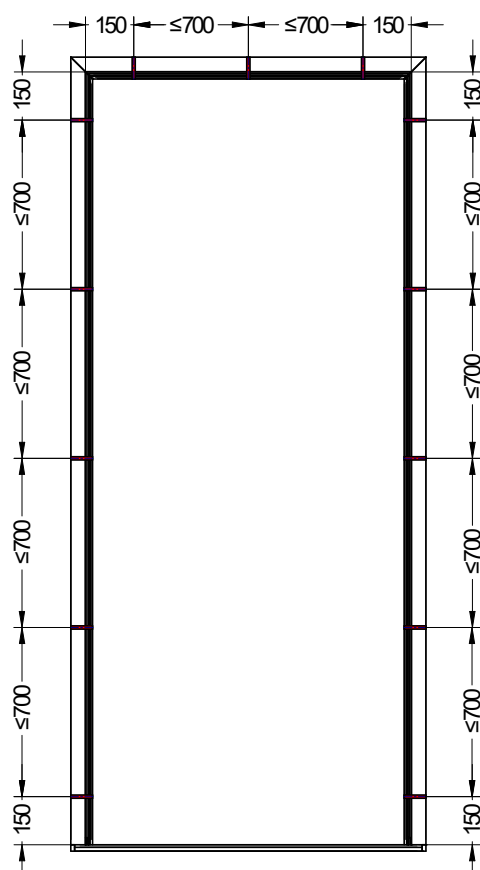

Drzwi werandowe z doświetlaniem

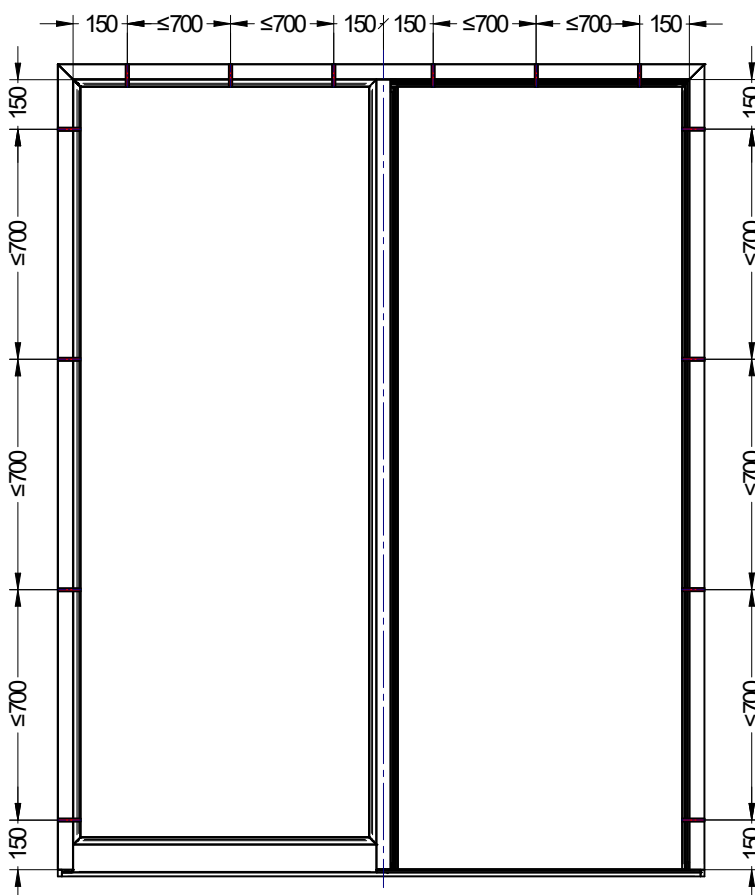







Rodzaj okna	PRIMO 70 Werandowe	Primo 70 Wejściowe	Primo 82 Wejściowe
Ilość komór w ramie	5	5	7
Grubość profilu	70 mm	70 mm	82 mm
Uszczelki po obwodzie	2	2	3
Wzmocnienie konstrukcji	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie
Pakiet szybowy standardowy	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0.5W/m²K
Klamka	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
Dostępne także w klasie	Security 2	Security 2	Security 2
Poszerzenie 30 mm	Tak	Tak	Tak
Wysokość skrzydła	105 mm	120 mm	125 mm
Typ zasuwicy standardowej	Maco B-TV	Siegenia 3-punktowa hakowa ryglowana kluczem	Siegenia 3-punktowa hakowa ryglowana kluczem
Typ zawiasu standardowego	Nawierzchniowy 120kg - 3szt	Nawierzchniowy 160kg - 3szt	Nawierzchniowy 160kg - 3szt

**WIŚNIEWSKI**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
 PL 33-311 Wielogłowy 153
 Tel. +48 18 44 77 111
 Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl

Pozwól się zainspirować!
 Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIEWSKI!



Produkty zaprezentowane w niniejszym materiale niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Drzwi PVC/05.25/PL