


VEGA B 55x200



DOSTĘPNOŚĆ ZE STANÓW
MAGAZYNOWYCH

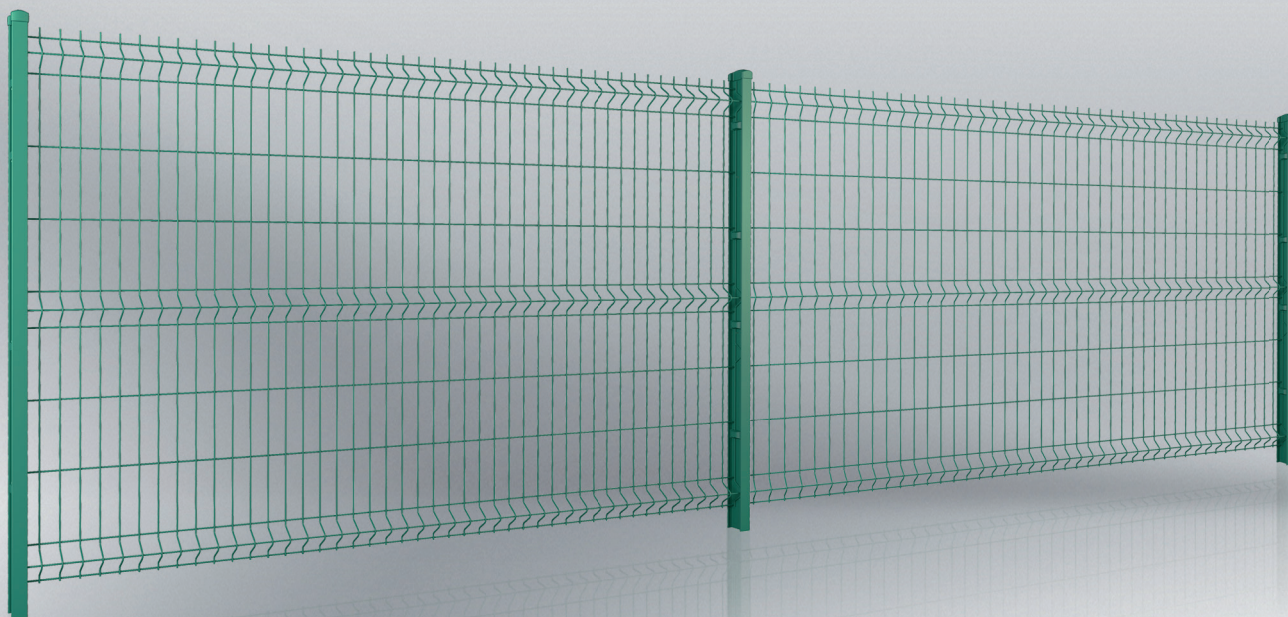

WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

PANELE KRATOWE VEGA B 55x200

Zastosowanie: Panele kratowe VEGA B 55x200 stanowią uniwersalne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w obszarach przemysłowych jak i prywatnych. Panele kratowe montowane są wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk lub różnego rodzaju składów i terenów magazynowych.



SPRAWDZONA TECHNOLOGIA

Panel VEGA B 55x200 zgrzewany jest z surowego drutu, następnie cynkowany ogniowo lub galwanicznie i malowany metodą proszkową. Panel produkowany w tej technologii to przede wszystkim solidne zgrzewy oraz eliminacja potencjalnych ognisk korozji.



ODPORNE NA KOROZJĘ

Panele kratowe poddawane są rygorystycznym badaniom w wewnętrznym laboratorium w którym sprawdzana jest odporność antykorozyjna wyrobu. Wynikiem naszych starań jest produkt o wysokich parametrach jakościowych.



UNIERSALNY MONTAŻ

Panele VEGA B 55x200 mogą być montowane na 4 rodzajach słupów i z wykorzystaniem 6 różnych akcesoriów montażowych dostępnych w ofercie WIŚNIEWSKI.



SYSTEMOWOŚĆ

Panel kratowy VEGA B 55x200 stanowi integralną część ogrodzenia. Można go instalować wraz z Bramą przesuwą PI 95, PI 130, PI 200, bramą dwuskrzydłową lub furtką w systemie BASTION lub MODEST.



Opis produktu

Ogólny opis produktu

Panele VEGA B 55x200 zaliczane są do grupy paneli 3D. Cechą charakterystyczną tej grupy wyrobów są przetłoczenia. Przetłoczenia nadają panelom sztywności. Ilość przetłoczeń jest ściśle powiązana z wysokością panelu.


Obszar zastosowania

Panele kratowe VEGA B 55x200 stanowią uniwersalne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie zarówno w obszarach przemysłowych jak i prywatnych. Panele kratowe montowane są wokół domów prywatnych, parków, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, wokół fabryk lub różnego rodzaju składów i terenów magazynowych.

Dane techniczne

Panele


Panele kratowe VEGA B 55x200 zgrzewane są punktowo z prętów stalowych pojedynczych. Panele VEGA B 55x200 są jednostronnie zakończone przedłużonymi prętami o długości 30 [mm], w dolnej lub górnej części ogrodzenia.

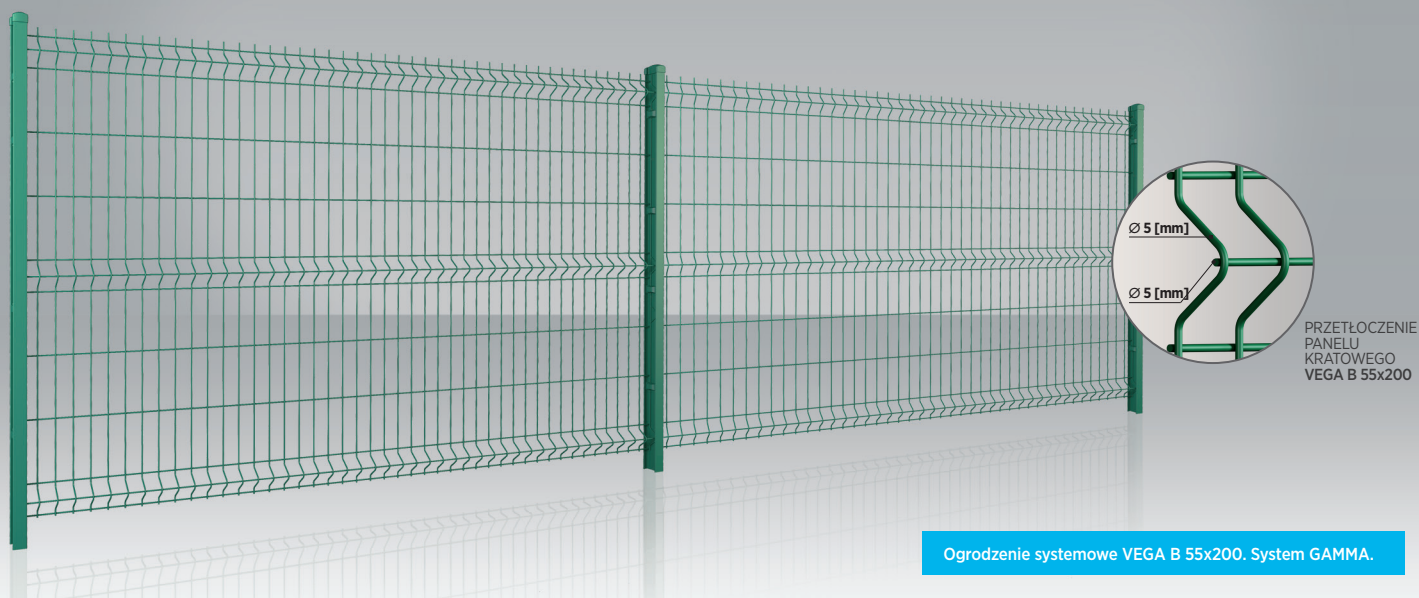

Zestawienie wysokości paneli VEGA B 55x200

Średnica drutu dla panelu ocynkowanego ogniowo	5 [mm]
Średnica drutu dla panelu w systemie DUPLEX	5 [mm]
Wymiar oczek prostych	55x200 [mm]
Wymiar oczek małych	55x50 [mm]
	2500 [mm] (46 prętów)

Tolerancja średnicy drutów $\pm 0,35$ mm

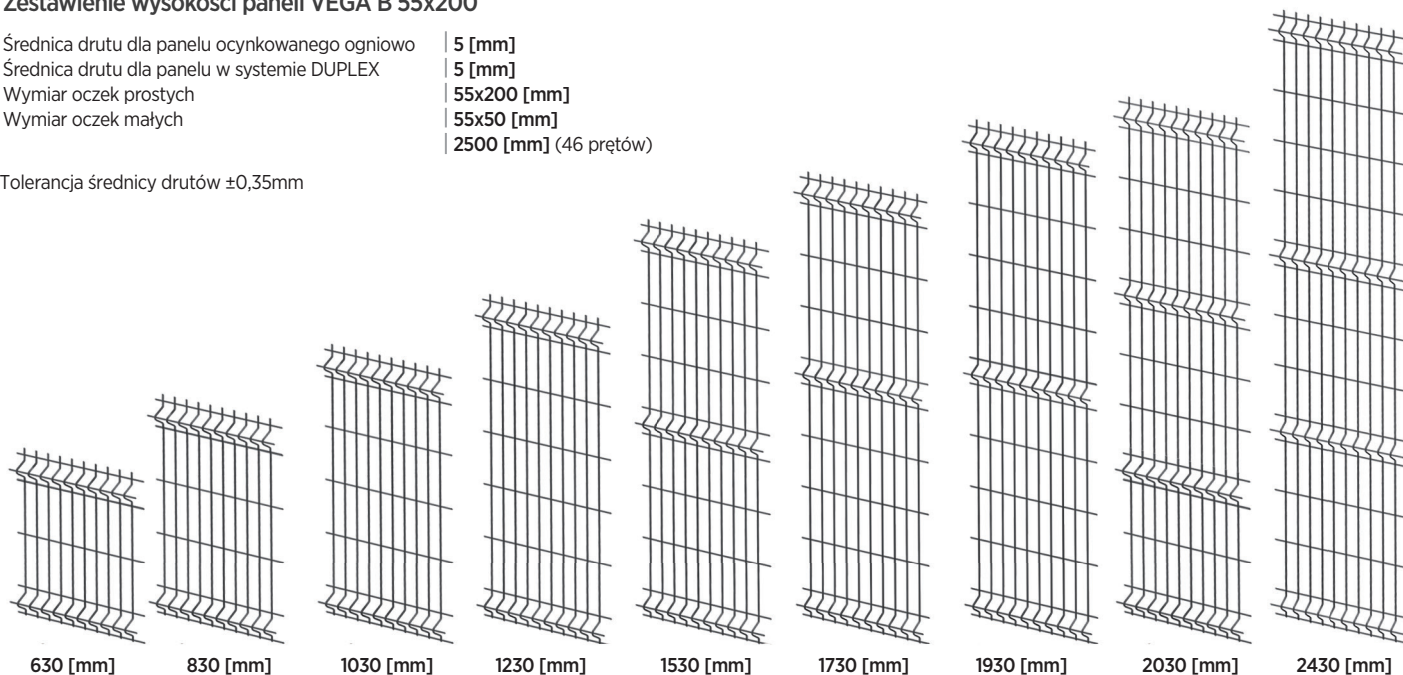



Słup - systemy montażu

Panele VEGA B 55x200 mogą być montowane na 4 rodzajach słupów i z wykorzystaniem 6 różnych akcesoriów montażowych dostępnych w ofercie WIŚNIEWSKI. Montaż paneli można przeprowadzić na terenie płaskim lub pochyłym, bezpośrednio nad gruntem bądź z wykorzystaniem deski betonowej. Słupy możemy osadzić bezpośrednio w gruncie lub na podmurówce betonowej z wykorzystaniem stóp montażowych.


System BETA Safe



Słup profilowany z blachy ocynkowanej. Autorskie rozwiązanie firmy WIŚNIEWSKI. Kształt słupa zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników (nakrętka schowana we wgłębieniu kształtowym słupka). Słup posiada zaślepki z tworzywa oraz otwory ułatwiające montaż.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powłoczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż odbywa się za pośrednictwem śruby hakowej nierdzewnej M8x70 [mm] oraz zakrętek samozrywalnych nierdzewnych M8. Łączenie paneli poprzez złączki przy użyciu kleszczy dostępnych w ofercie WIŚNIEWSKI.

System GAMMA



Słup profilowany z blachy ocynkowanej i powleczonej farbą poliestrową. Autorskie rozwiązanie firmy WIŚNIEWSKI. Słup posiada zaślepki z tworzywa oraz otwory ułatwiające montaż.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk + powłoczenie poliestrowe. Kolory dostępne w ofercie to: zielony RAL 6005, popielaty (zbliżony do RAL 7016), czarny (zbliżony do RAL 9005).
- **Akcesoria:** Montaż paneli za pomocą akcesoriów w skład których wchodzi: klipsy montażowe z tworzywa dedykowane panelom VEGA B 55x200 (dla średnicy drutu 5 [mm]), śruby imbusowe M6, podkładki, nakrętki M6, zaślepki z tworzywa.

System OMEGA



Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepki z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powłoczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą stalowych obejm prostokątnych. Obejmy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powłoczenie poliestrowe. W skład akcesoriów wchodzi: obejma metalowa; uchwyty z tworzywa dedykowane panelom VEGA B 55x200 (do średnicy drutu 5 [mm]), śruby nierdzewne M8x25 [mm], podkładki nierdzewne, nakrętki samozrywalne nierdzewne M8. Obejmy montażowe dostępne w wersji przelotowej, narożnej i końcowej.

System OMEGA D1



Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepki z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powłoczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą obejm Omega D1. Uchwyty wykonane zostały z wysokiej klasy poliamidu PA 6 oraz obejm ze stali nierdzewnej Inox M6. W komplecie dwie sztuki nakrętek oraz dwie zaślepki z tworzywa. Zaletą obejm jest ich uniwersalny kolor oraz możliwość zastosowania zarówno na słupkach przelotowych, narożnych jak i końcowych.

System OMEGA D2



Słup z profilu 60x40x1,5 [mm], słup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. Słup posiada zaślepki z tworzywa.

- **Kolorystyka:** słupy dostępne w wersji ocynk lub ocynk + powłoczenie poliestrowe.
- **Akcesoria:** Montaż paneli do słupów za pomocą obejm OMEGA D2. Obejmy wykonane zostały z wysokiej klasy poliamidu PA 6 oraz elementu zamykającego ze stali nierdzewnej Inox M6. W komplecie dwie sztuki nakrętek oraz dwie zaślepki z tworzywa. Zaletą obejm jest ich uniwersalny kolor oraz możliwość zastosowania zarówno na słupkach przelotowych, narożnych jak i końcowych.

System OMEGA SAFE



• Słup produkowany przez WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A

• Przekrój słupa 60x40 [mm]

• Słup posiada plastikową zaślepkę (dostępne kolory: RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (grafitowy), RAL 9005 (czarny), RAL 7040 (jasny szary))

• **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa. Dostępny z montażem typu Omega oraz Omega D1 i D2



Stopy montażowe

Prostokątne



ST2



ST4

Typy montażu panelu kratowego VEGA B 55x200

PANEL KRATOWY VEGA B 55x200

Wysokość ogrodzenia [mm]	Panele szer. x wys. [mm]	Liczba profilowań panelu	Słup BETA SAFE			Słup GAMMA		Słup OMEGA, OMEGA D1, OMEGA D2		Słup OMEGA SAFE	
			Śruby hakowe 70 [mm]	Złączki	Długość słupa	Ilość akcesoriów	Długość słupa	Ilość obejm	Długość słupa	Ilość obejm	Długość słupa
700	2500x630	2	2	2	1000	2	1000	2	1000	2	1000
900	2500x830	2	2	2	1300	2	1300	2	1300	2	1300
1100	2500x1030	2	3	4	1500	3	1500	2	1500	2	1500
1300	2500x1230	2	3	5	1700, 2000*	3	1700, 2000*	2	1700	2	1700
1600	2500x1530	3	4	5	2000, 2400*	3	2000, 2400*	3	2000	3	2000
1800	2500x1730	3	4	6	2400, 2600*	3	2400, 2600*	3	2400	3	2400
2000	2500x1930	4	5	6	2600	3	2600	4	2600	4	2600
2100	2500x2030	4	5	6	2600	3	2600	4	2600	4	2600
2500	2500x2430	4	6	8	-	-	-	4	3200	4	3200

*) - Zalecana wysokość słupa przy montażu do gruntu z wykorzystaniem deski betonowej.

— Nie występuje.

Technologia produkcji i powlekania paneli kratowych

Panele kratowe zgrzewane są z drutu surowego. Produkcja paneli odbywa się zgodnie z normą PN-EN 10223-7:2013-05. Panel kratowy może być zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN ISO 1461:2000) lub ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN ISO 2081:2011) i powlekanie poliesterowe (wg normy EN 10244-2:2010). Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIEWSKI. Na panele powleczone udzielana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna.

RAL 5010 Niebieski	RAL 6005 Zielony	RAL 7030 Szary	RAL 7040 Jasny szary	RAL 8017 Brązowy
RAL 7016 Popielaty	RAL 9005 Czarny	RAL 9016 Biały	Ocynk ogniowy	

Uwaga: Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.

FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE GALWANICZNE)

ELEMENT
STAŁOWY




Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliesterowe

WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE OGNIOWE)

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

ELEMENT
STAŁOWY

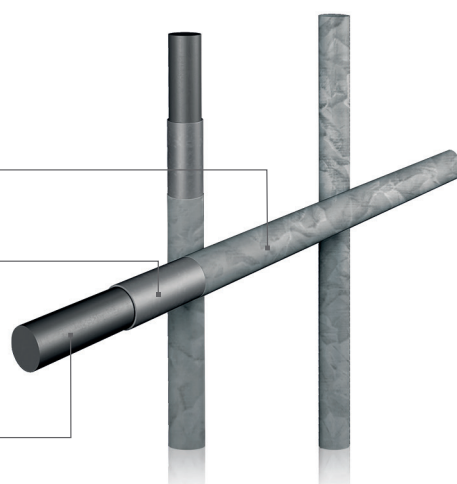

Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie ogniowe




NOTATKI


Stwórz kompleksowy system ogrodzeń przemysłowych



Ogrodzenia WIŚNIEWSKI to rozwiązanie systemowe, gwarantujące kompleksowe zabezpieczenie terenu. W ofercie skierowanej do budownictwa indywidualnego oraz do przemysłu znajdują się zarówno nowoczesne ogrodzenia stalowe, profilowe jak również panelowe. Charakteryzuje je solidność, jakość oraz wytrzymałość nie pozbawiona elegancji i stylu. Kompleksowa oferta WIŚNIEWSKI to duże ułatwienie w zamknięciu danego obiektu i wyraz dbałości o jego bezpieczeństwo i wygląd. **Skorzystaj z pełnej oferty i stwórz swoje własne ogrodzenie.**

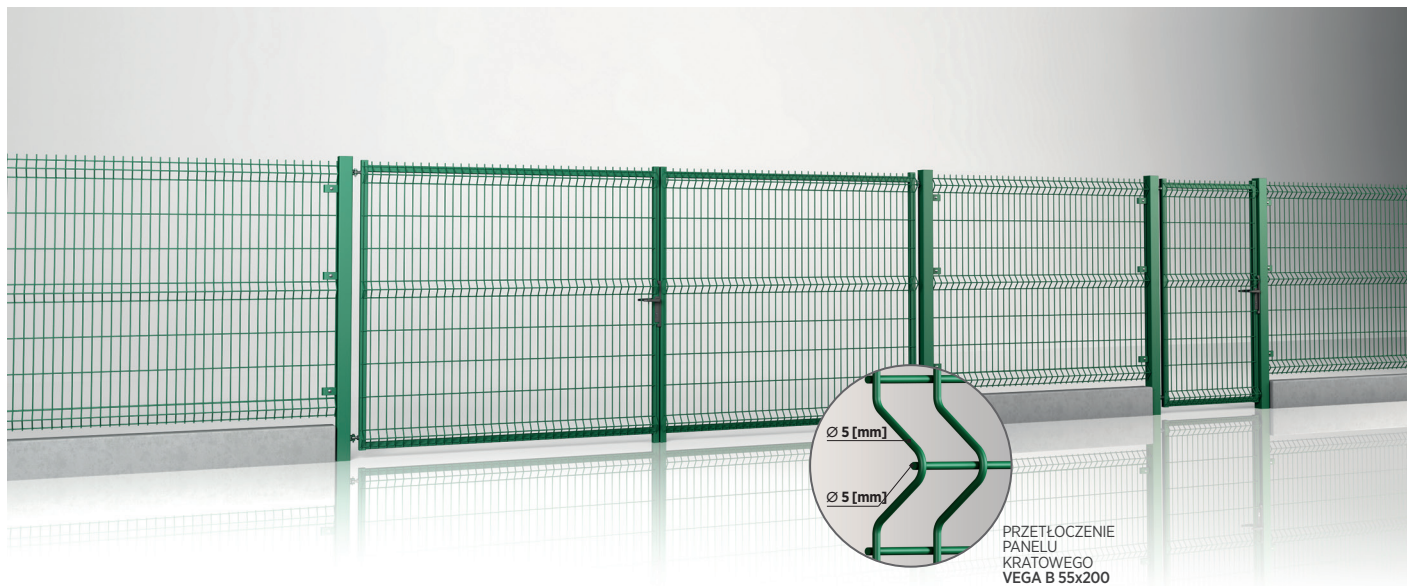

Ogrodzenie systemowe z bramą i furtką MODEST w połączeniu z panelem kratowym VEGA B 55x200

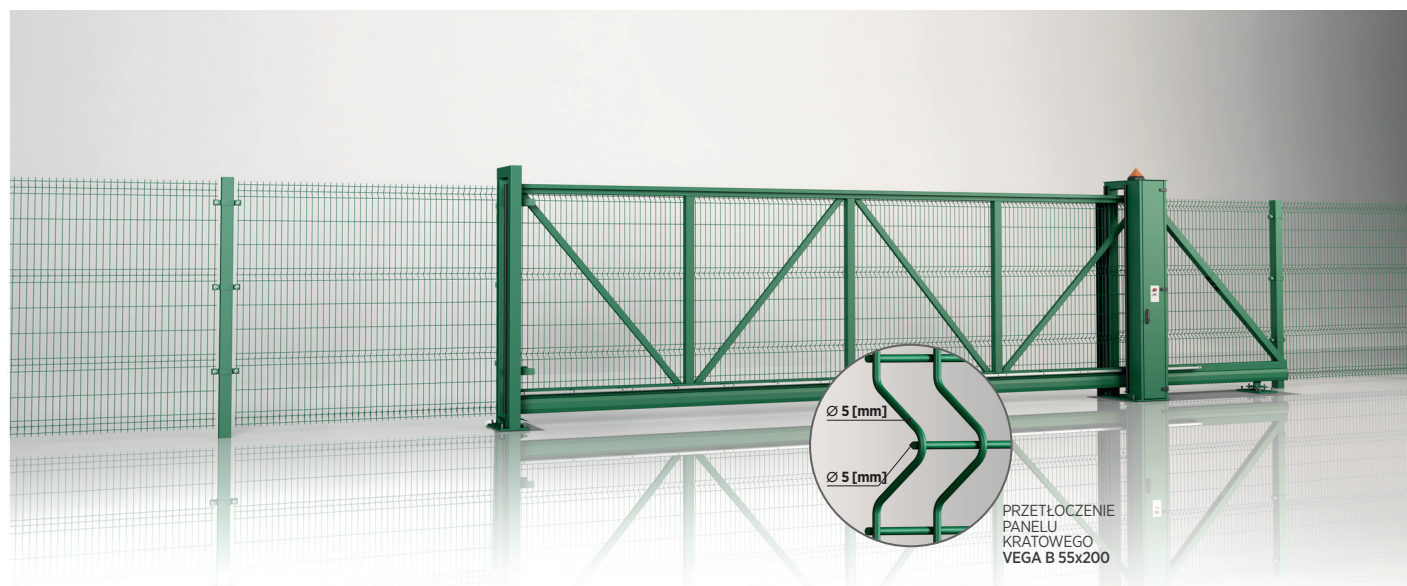

Ogrodzenie systemowe z bramą przesuwą PI 130 w połączeniu z panelem kratowym VEGA B 55x200

VEGA B 55x200/06.2020/PL

