

PVC-TÜREN




WIŚNIEWSKI

TÖRE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME

TÜREN PVC

Anwendung: PVC-Türen sind für den Einsatz in privaten, industriellen und öffentlichen Gebäuden bestimmt.



WÄRMEISOLIERUNG

Der Wärmedurchgangskoeffizient für PVC-Türen beträgt 0,84 W/m²K. Diese Werte beziehen sich auf Türen mit den Abmessungen 1100 x 2180 [mm].



SICHERHEIT

Ungebetene Gäste? Nicht in einem Haus mit WIŚNIEWSKI-Türen. Ihre präzise Konstruktion garantiert eine hohe Einbruchssicherheit.



GARANTIE

Die Garantie für WIŚNIEWSKI-Türen beträgt 2 Jahre. Wir sind uns sicher, dass dies einfach eine Übervorsichtigkeit ist, aber wir möchten, dass Sie wissen, dass Sie auf uns zählen können.



VERANDATÜREN




PRODUKTMERKMALE


- Anzahl der Kammer im Rahmen: 5
- Einbautiefe: 70 [mm]
- Profilkategorie: A
- Profilkern: Weiß, Karamell, Braun
- Umfangsdichtungen: 2
- Füllung: Verglasungspaket 24-40 oder Füllung 24 [mm]
- Getriebe Maco B-TV, Verriegelung mittels Griff
- Zylinder mit drei Schlüsseln
- Drei sichtbare Scharniere bis zu 120kg
- Niedrige Aluminiumschwelle 20mm

SCHNITTE UND ANSICHTEN

Rahmen für Verandatüren

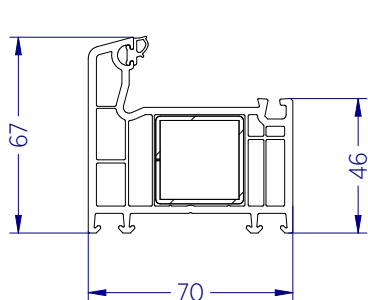


101.208

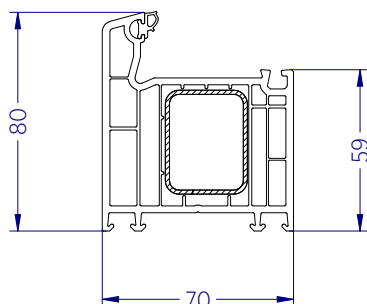


101.214


Flügel für Verandatüren

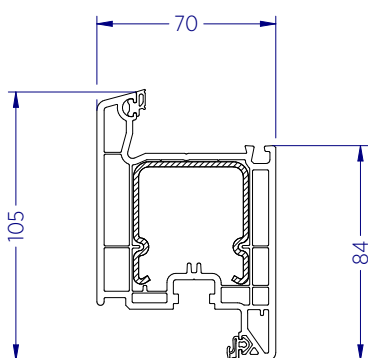

103.241

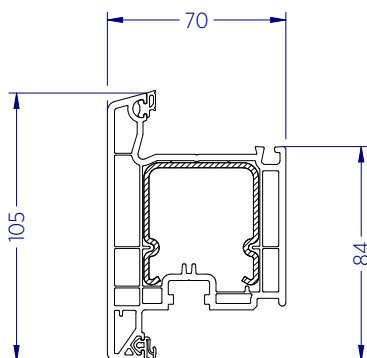


103.242

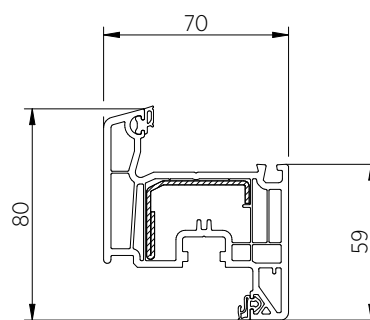


103.232

Pfosten




102.218




102.236

Schwelle

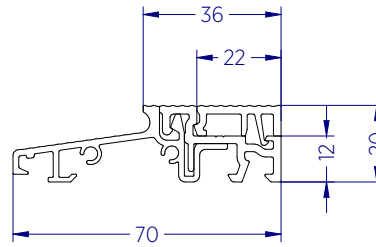


Niedrige Schwelle zu den nach innen geöffnet Türen

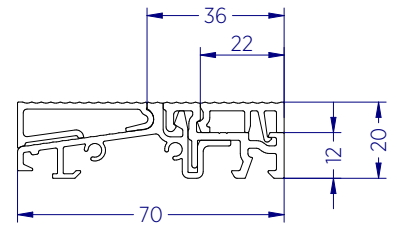


Niedrige Schwelle zu den nach Außen geöffnet Türen


PVC-Türen Primo - Öffnung nach innen

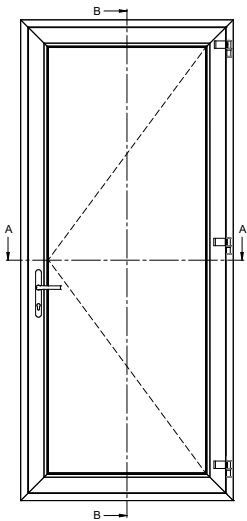


Vertikalschnitt

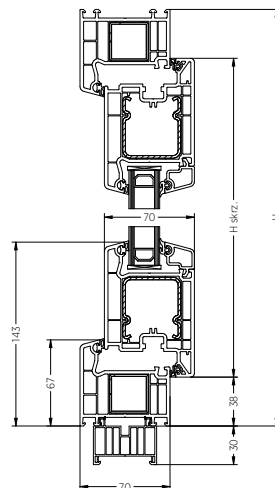


Horizontalschnitt

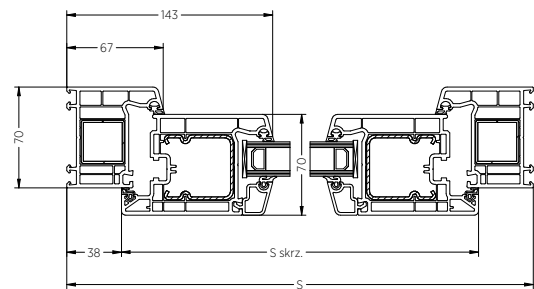


Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

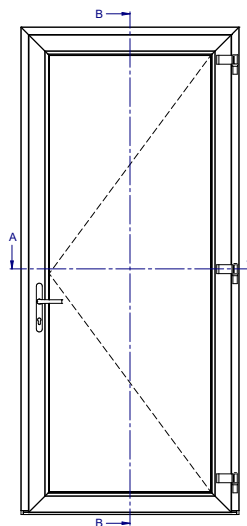

Vertikalschnitt

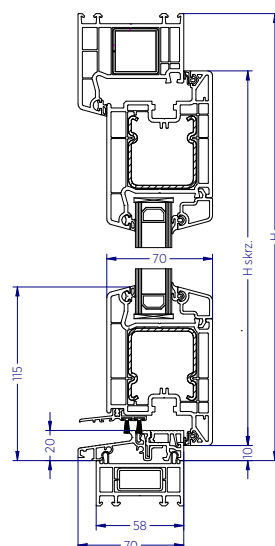


Horizontalschnitt

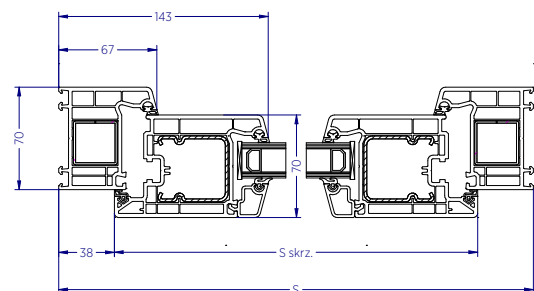





Türen PVC PRIMO mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

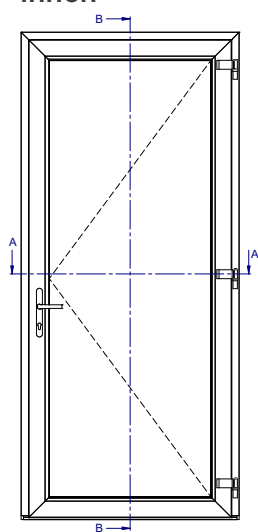


Vertikalschnitt

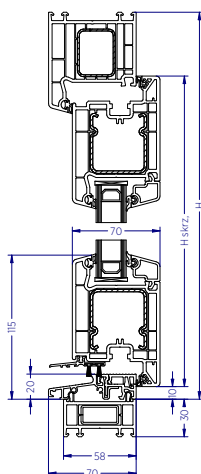


Horizontalschnitt

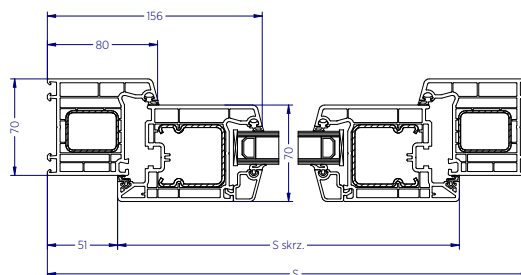


PVC-Türen Primo - Öffnung nach innen. Ansicht von Innen

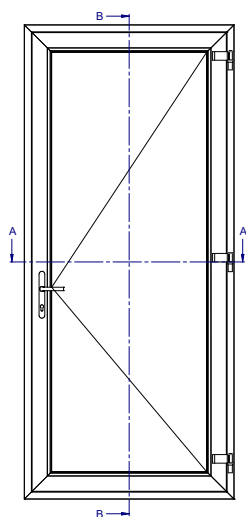


Vertikalschnitt

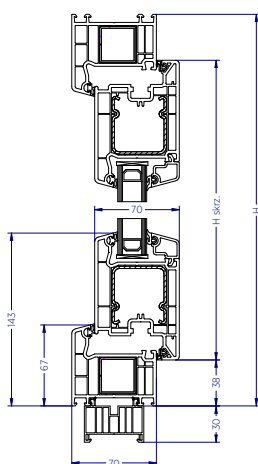


Horizontalschnitt

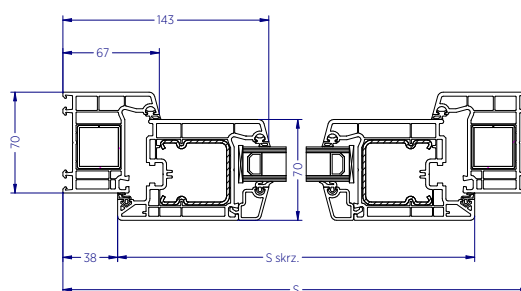


PVC-Türen Primo - Öffnung nach innen mit Seitenteil

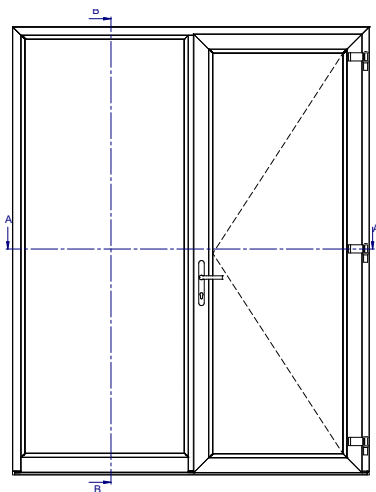


Vertikalschnitt

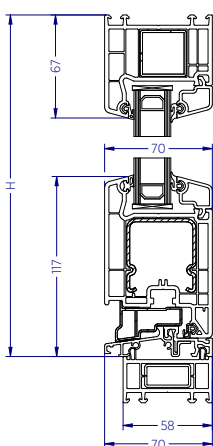


Horizontalschnitt

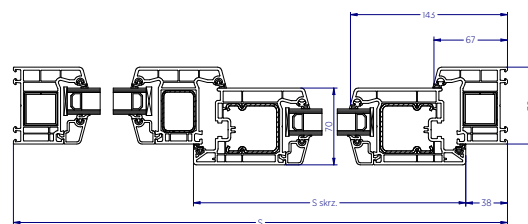


Türen PVC PRIMO hoher Rahmen Öffnung nach innen mit Seitenteil

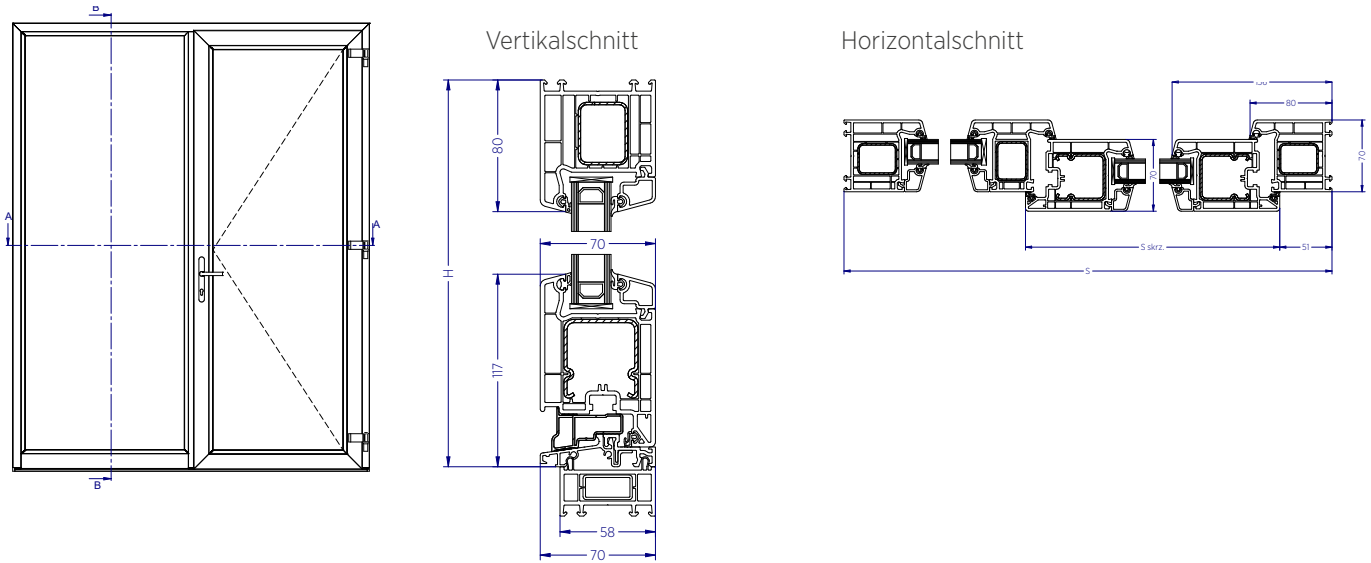

Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle Öffnung nach Außen

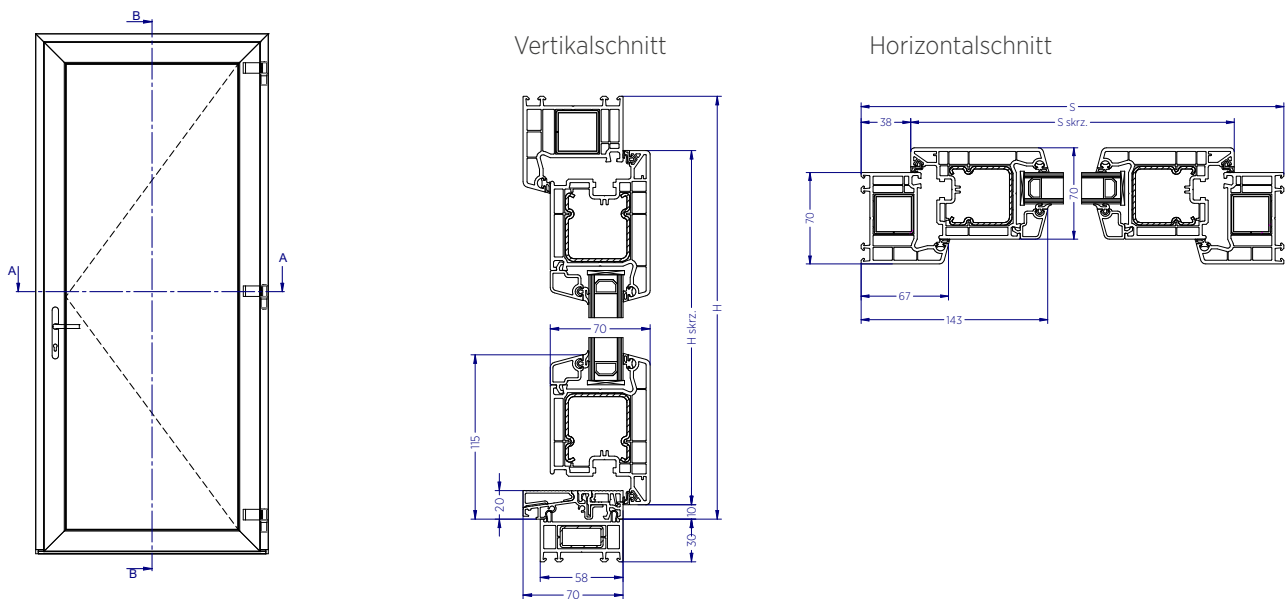


Türen PVC PRIMO mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle Öffnung nach Außen

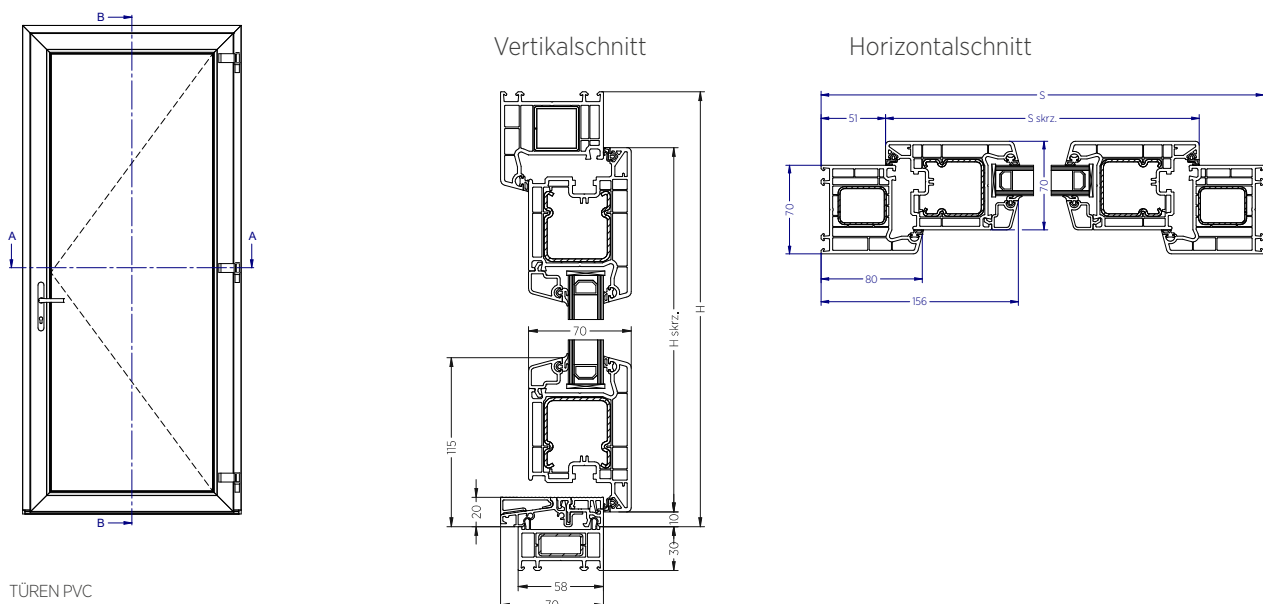





Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Fensterflügel

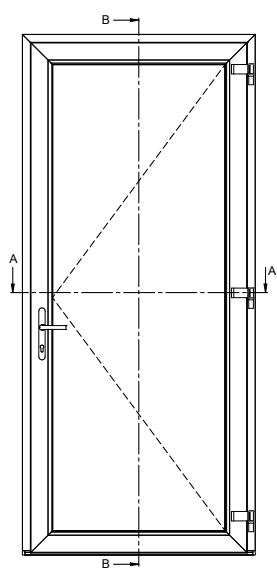


Vertikalschnitt

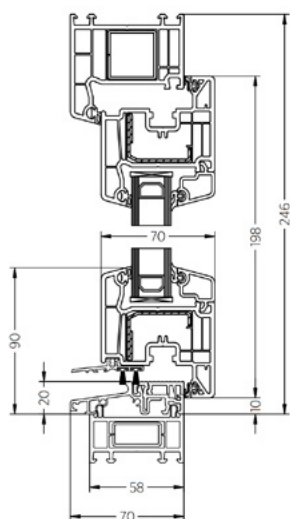


Horizontalschnitt

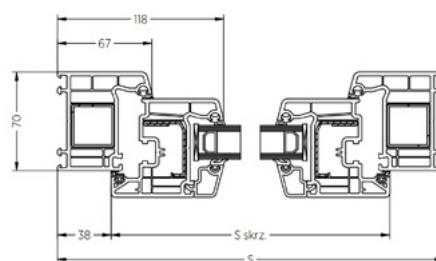


Fenster PVC PRIMO, Fensterflügel

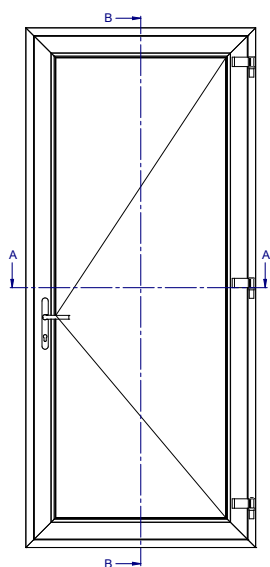


Vertikalschnitt

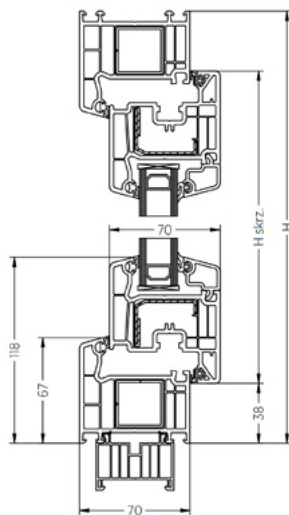


Horizontalschnitt

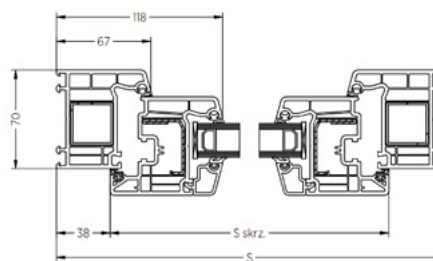


Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Seitenteil, Fensterflügel

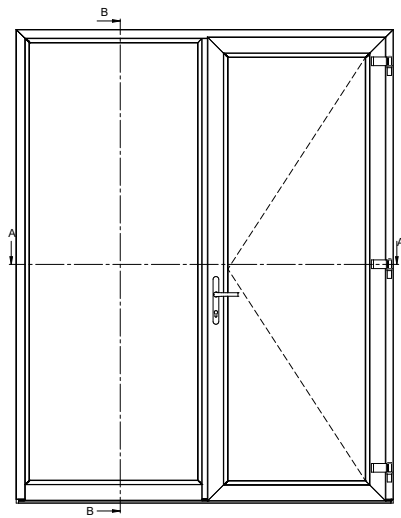


Vertikalschnitt

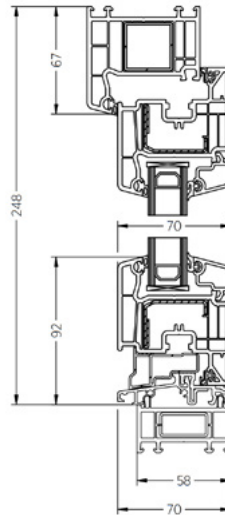


Horizontalschnitt

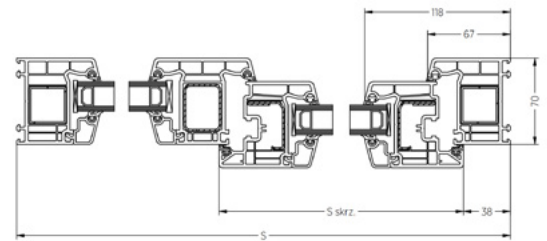


Türen PVC Primo mit Oberlicht und Seitenteil

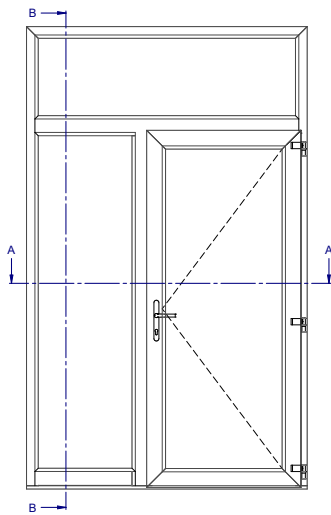

Vertikalschnitt

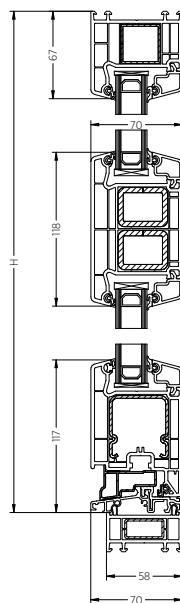


Horizontalschnitt

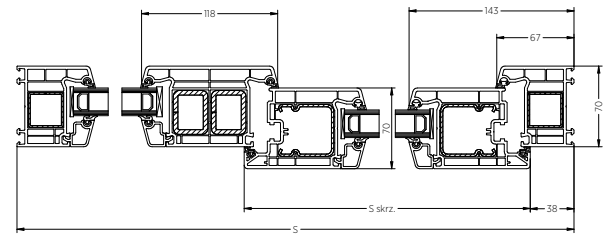





Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Fensterflügel, hoher Rahmen

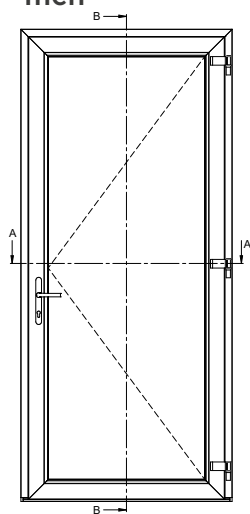


Vertikalschnitt

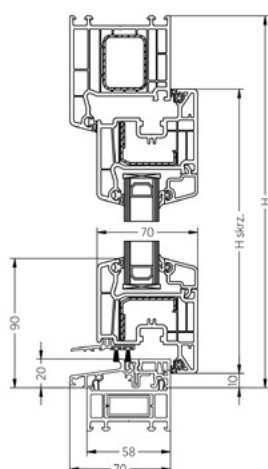


Horizontalschnitt

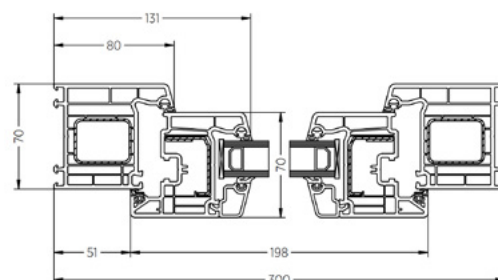


Türen PVC PRIMO, Fensterflügel, hoher Rahmen

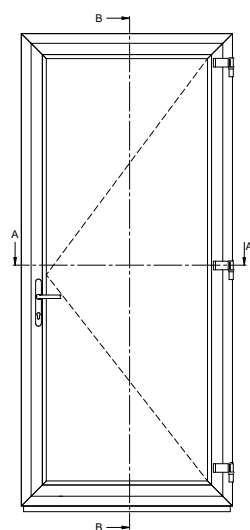


Vertikalschnitt

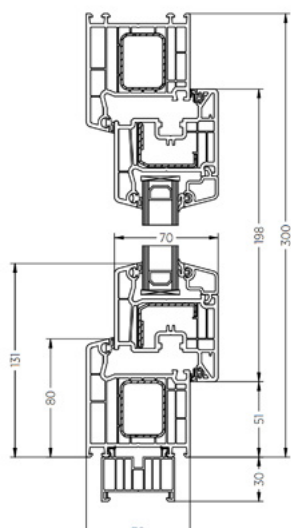


Horizontalschnitt

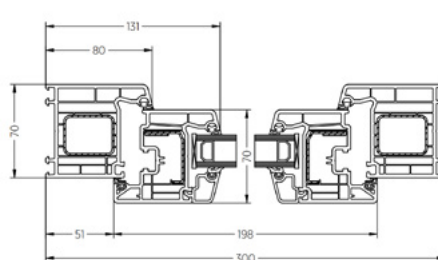


Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Seitenteil, Fensterflügel, hoher Rahmen

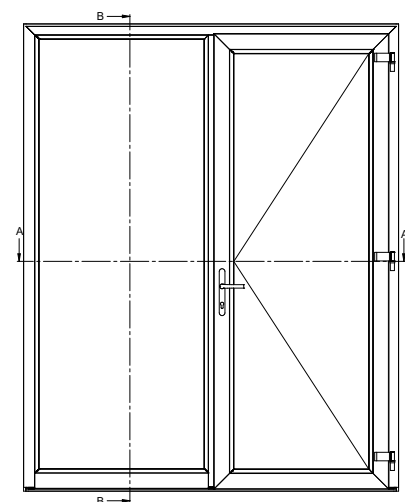


Vertikalschnitt

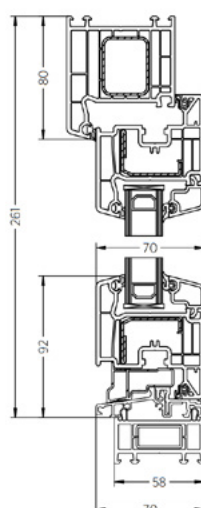


Horizontalschnitt

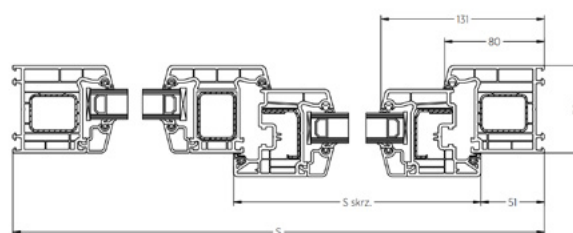


Zweiflügelige Türen PVC PRIMO, Öffnung nach innen

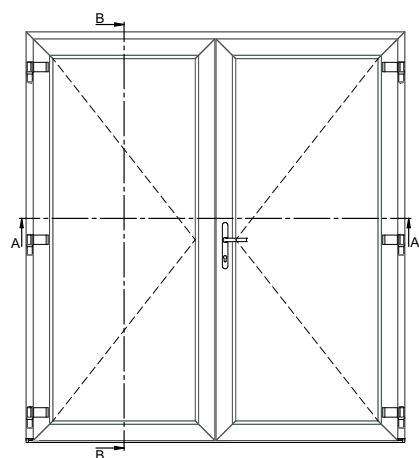


Vertikalschnitt

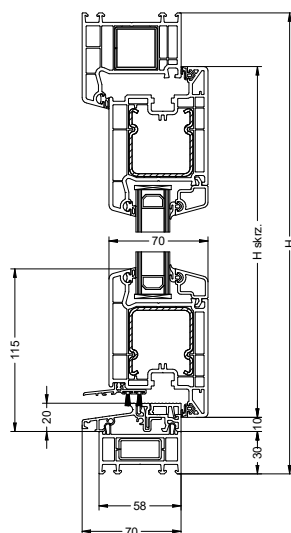


Horizontalschnitt

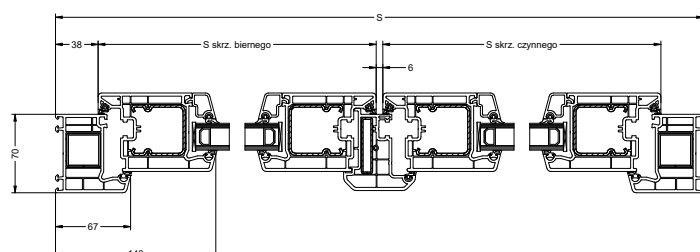


Zweiflügelige Türen PVC PRIMO, Öffnung nach Außen

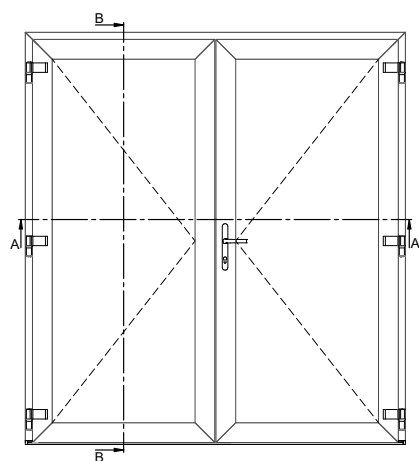

Vertikalschnitt

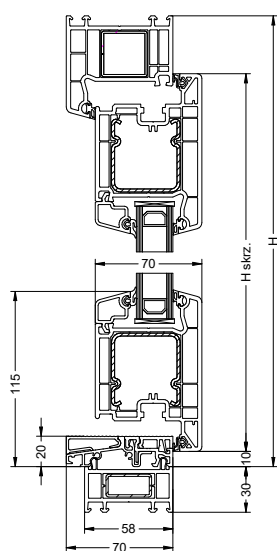


Horizontalschnitt

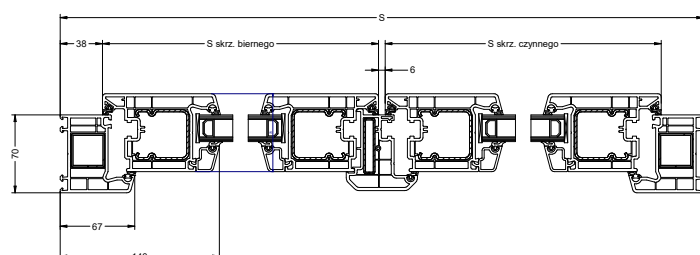





Zweiflügelige Türen PVC PRIMO, Öffnung nach innen, hoher Rahmen

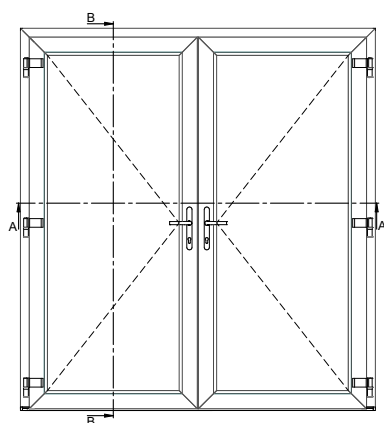


Vertikalschnitt

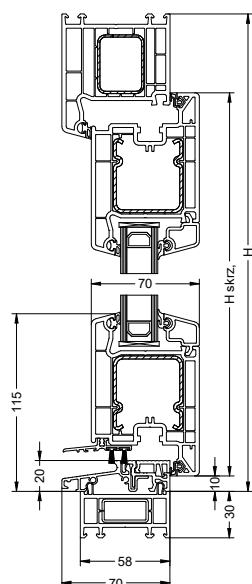


Horizontalschnitt

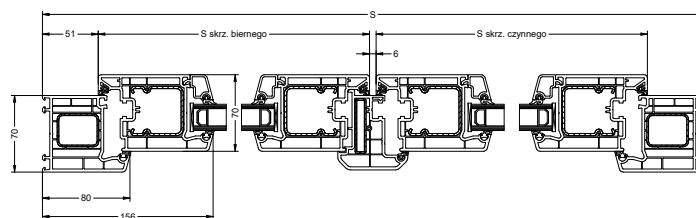


Zweiflügelige Türen PVC PRIMO, Öffnung nach Außen, hoher Rahmen

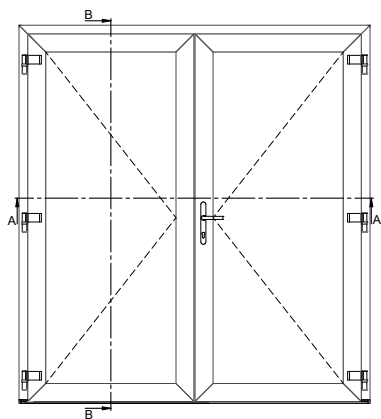


Vertikalschnitt

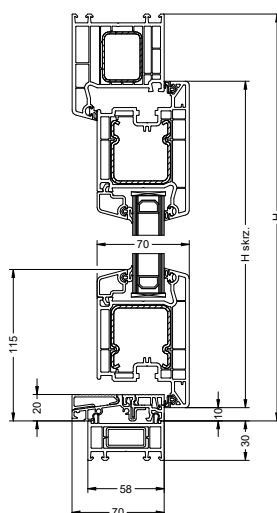


Horizontalschnitt

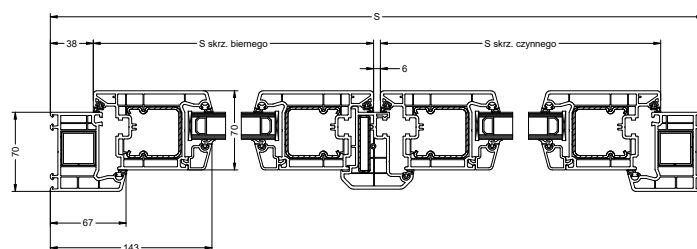


Zweiflügelige Verandatüren mit einem Stulp und zwei Griffen, Öffnung nach außen, niedrige Aluminiumschwelle

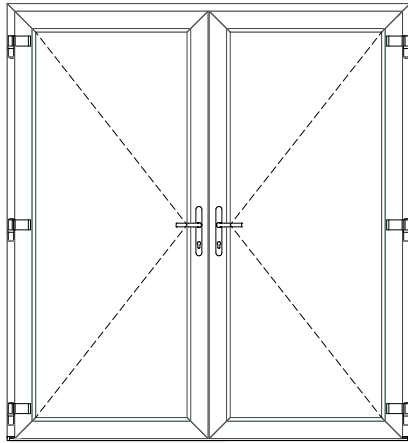


Vertikalschnitt

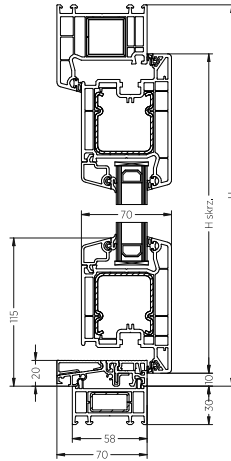


Horizontalschnitt

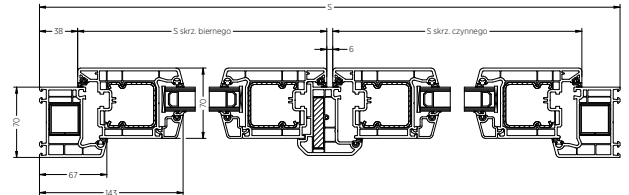


Zweiflügelige Verandatüren mit einem Stulp und zwei Griffen, Öffnung nach außen

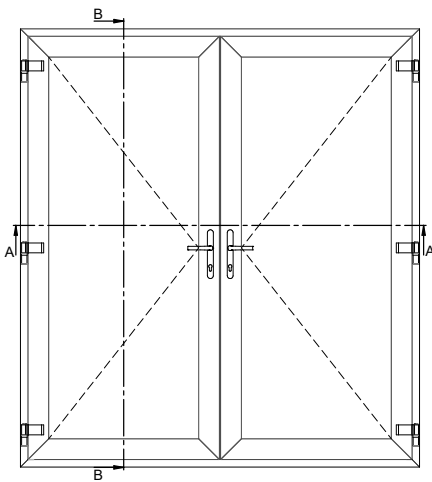

Vertikalschnitt

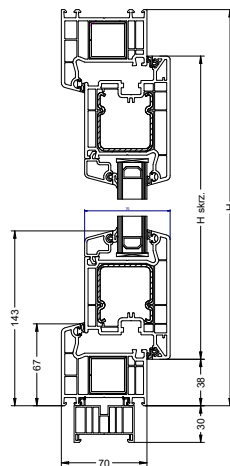


Horizontalschnitt

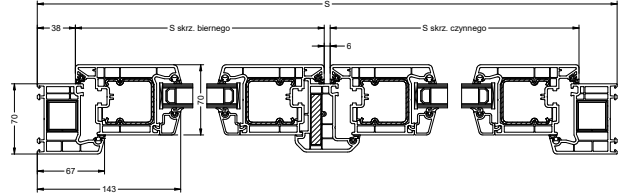





Zweiflügelige Verandatüren mit einem Stulp und zwei Griffen, Öffnung nach außen, hoher Rahmen

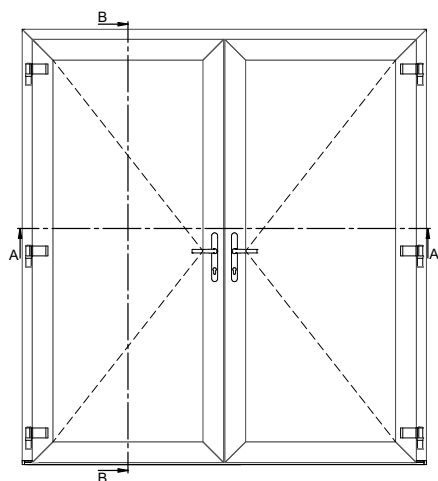


Vertikalschnitt

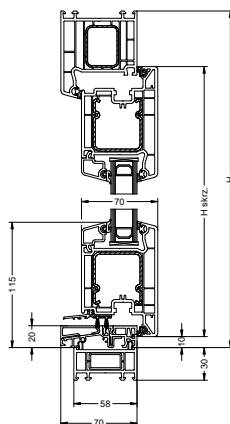


Horizontalschnitt

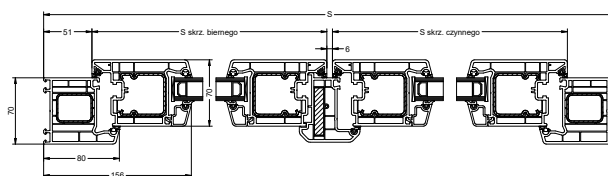


Zweiflügelige Verandatüren mit einem Stulp und zwei Griffen, Öffnung nach außen

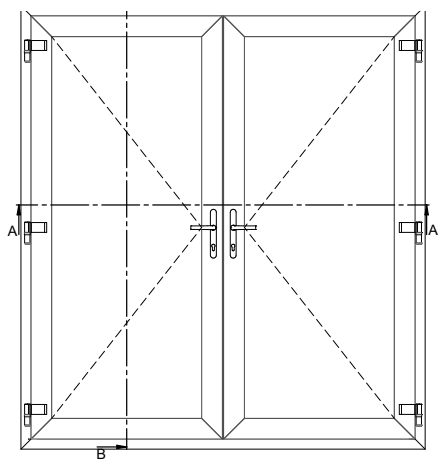

Vertikalschnitt

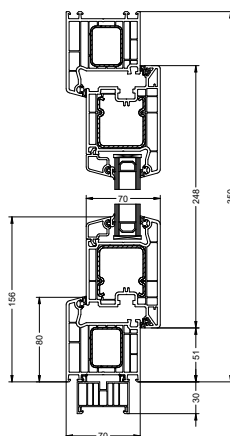


Horizontalschnitt

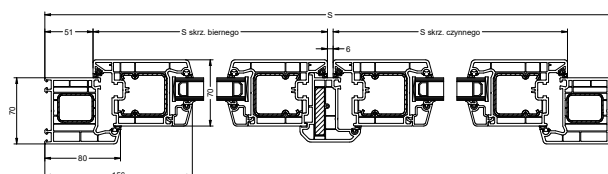


BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR


Abstand der Scharniere

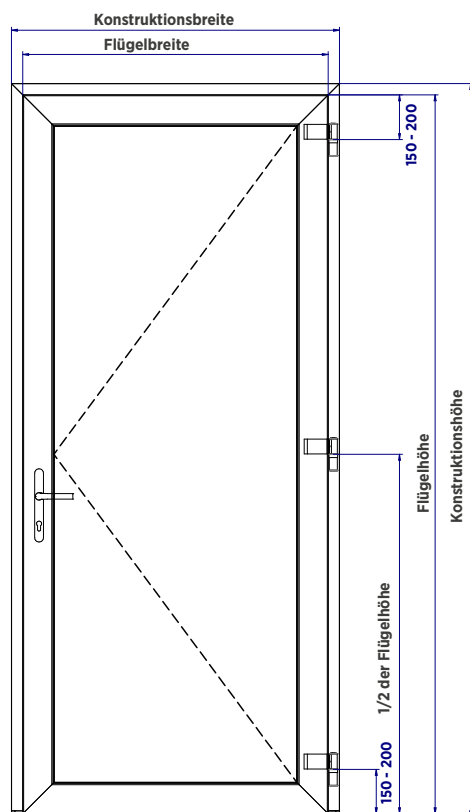


Griff für Zwischenflügel 105 [mm]

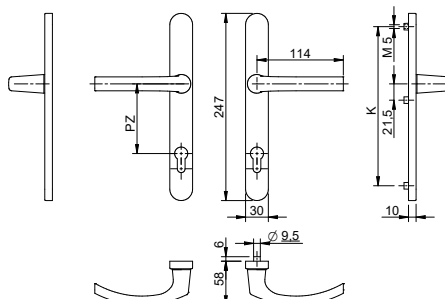


Verfügbare Farben:



Griff für Fensterflügel





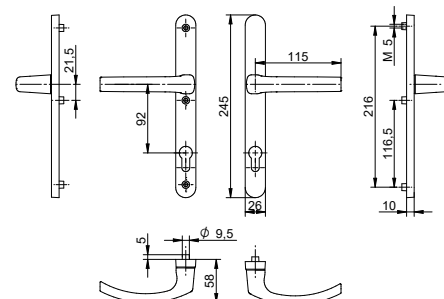


Abstand der Scharniere

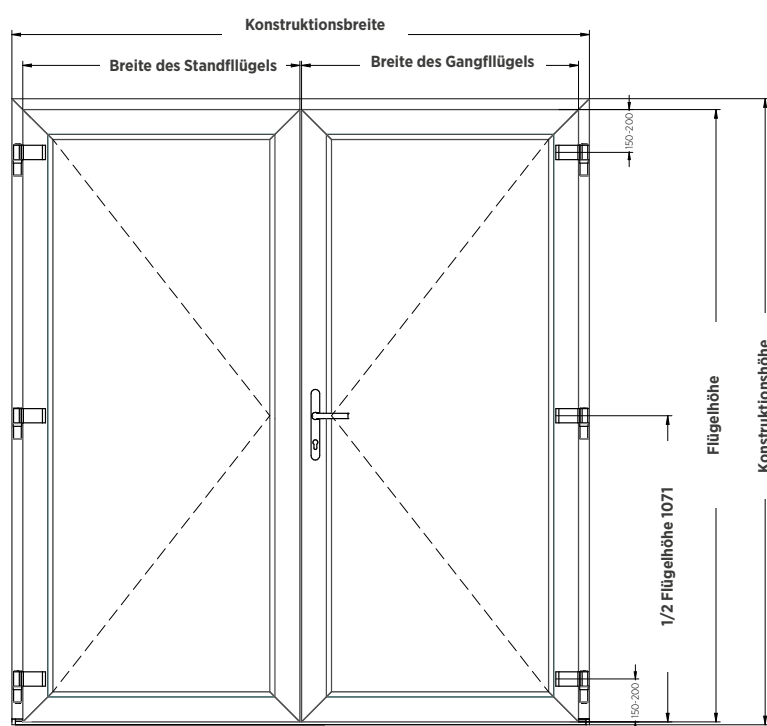




Verfügbare Farben der Scharniere




Höhe der Griffposition


Für Türen mit niedriger Schwelle

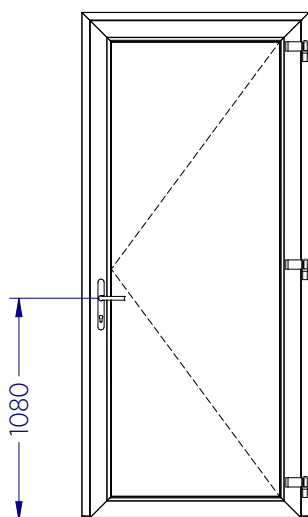


Für Türen mit Rahmenschwelle 101.208

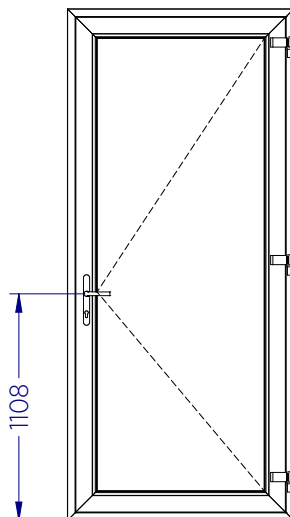

Für Türen mit Rahmenschwelle 101.241

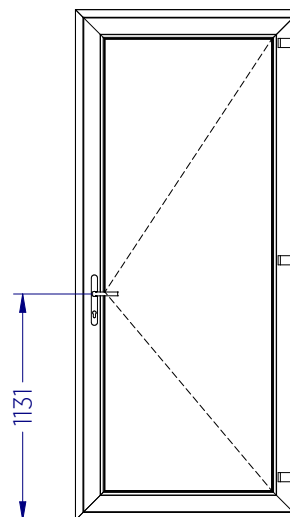

Beschläge und Positionen der Schließbleche Standard-Verriegelung Maco-B-TV

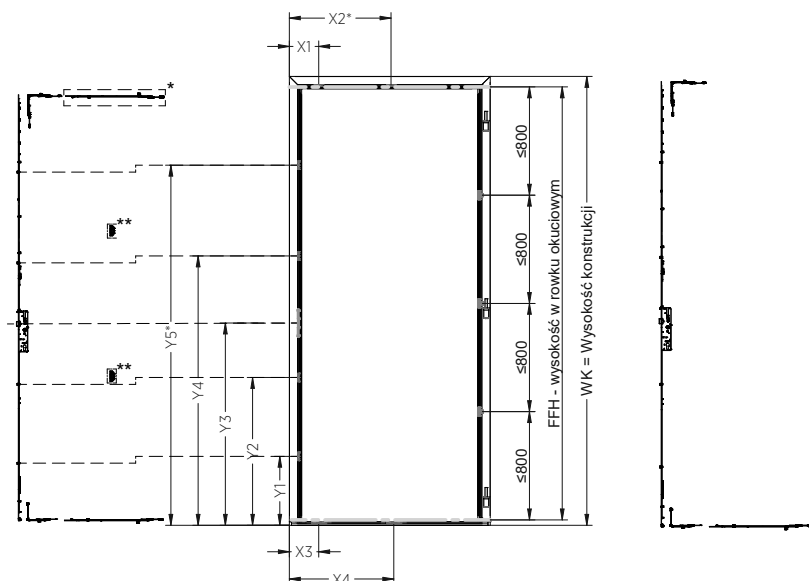

*Obere mittlere Schließung:

- Für einflügelige Türen verfügbar in der Ausführung Security

** Mittlerer Innendruck PVC

- Für die Ausführung mit MultiMatic-Scharnieren – Anzahl und Abstand der Druckpunkte sind in Tabelle 3 definiert.


Konstruktion mit niedriger Schwelle													
Rahmenindex	Konstruktionshöhe	Konstruktionsbreite	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
			Vertikal	Horizontal	X1	X2*	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2289	< 771	4	3 / 4*	161,5	340	161,5	340	380	814	1122	1483	-
	> 2289	≥ 771	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1122	1483	-
	< 2271	< 771	4	3 / 4*	161,5	340	161,5	340	380	814	1122	1483	1983
	> 2271	≥ 771	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1122	1483	1983

Tab.3 Mittlere Druckelemente		
Abstand	FFH	Anzahl der Druckelemente
≤ 800	1601-2400	2
	2401-2600	3

Konstruktion mit Schwelle aus Rahmenprofil												
Rahmenindex	Konstruktionshöhe	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
		Vertikal	Horizontal	X1	X2	X3	X4 *	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2317	4	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	-
	> 2317	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	2011
101.214	< 2343	4	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	431	865	1131	1534	-
	> 2343	5	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	431	865	1131	1534	2034




Optional: 3-Punkt-Verriegelung von Siegenia

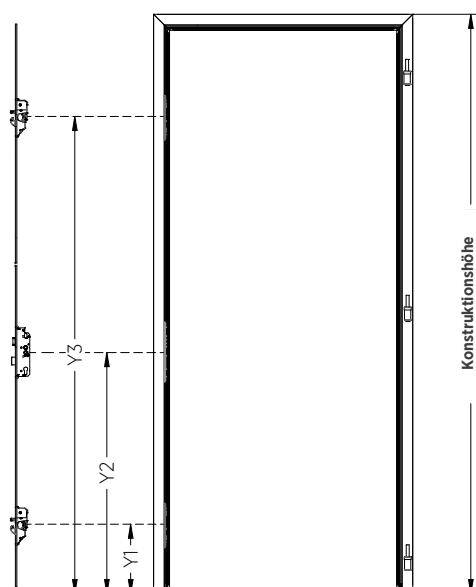

Konstruktion mit niedriger Schwelle				
Rahmenindex	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 1833	290	1030	1405
	1844 - 2053	290	1030	1655
	2054 - 2257	290	1030	1780
	> 2271	290	1030	2030

Beschlag für zweiflügelige Türen

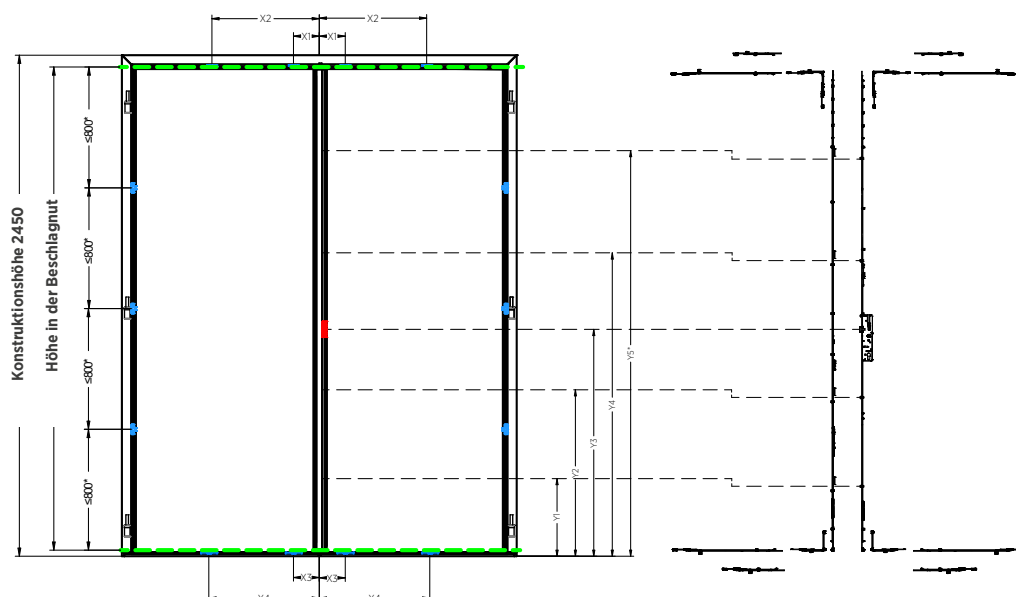


Position der Schließbleche FRENCH DOOR												
Rahmenin- dex	Flügelbreite	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
		Vertikal	Horizontal	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
< 2289	< 695	4	3 / 4*	126,5	305	305	575	380	814	1122	1483	-
< 2289	≥ 695	4	3 / 4*	126,5	540	540	575	380	814	1122	1483	-
> 2289	< 695	5	3 / 4*	126,5	305	305	588	380	814	1122	1483	1983
> 2289	≥ 695	5	3 / 4*	126,5	540	540	588	380	814	1122	1483	1983

* Mittlerer Innendruck PVC

- Für Ausführungen mit Scharnieren MultiMatic – Anzahl und Abstand der Druckstücke in der Tabelle 3 definiert.

Zweiflügelige Verandatüren mit einem Stulp und zwei Griffen, Öffnung nach außen, Verriegelung Maco B-TV

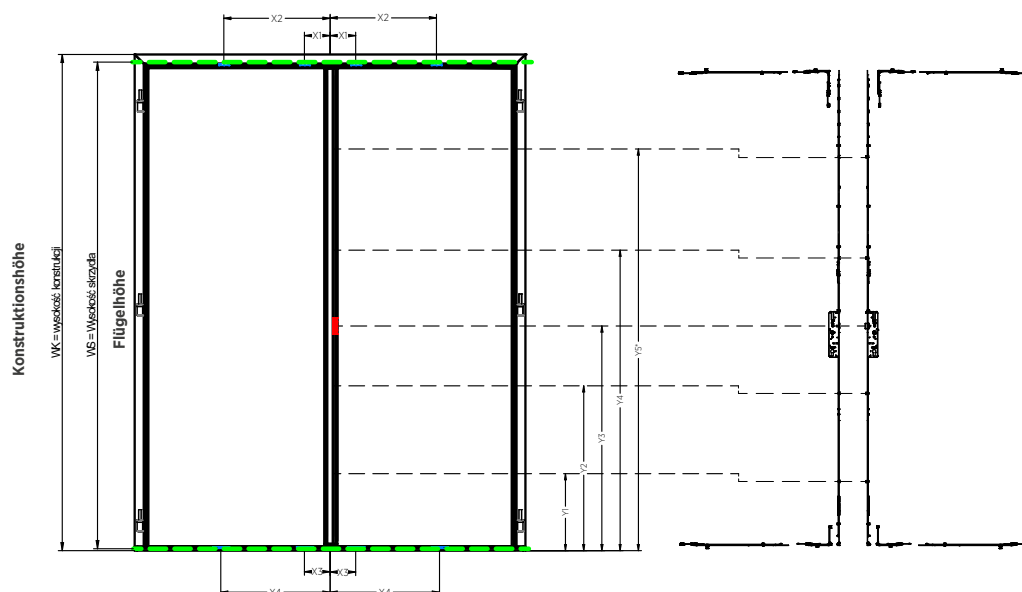


Position der Schließbleche FRENCH DOOR												
Rah-menindex	Flügelbreite	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
		Verti- kal	Hori- zontal	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
< 2289	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	380	814	1122	1483	-
< 2289	≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	380	814	1122	1483	-
> 2289	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	380	814	1122	1483	1983
> 2289	≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	380	814	1122	1483	1983

Position der Schließbleche FRENCH DOOR (Schwelle aus Ramenprofil)													
Rah-menindex	Flügelhöhe	Flügelbreite	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
			Verti- kal	Hori- zontal	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	1721-2220	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	408	842	1150	1511	-
		≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	408	842	1150	1511	-
	2221-2470	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	408	842	1150	1511	2011
		≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	408	842	1150	1511	2011
101.214	1721-2220	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	429	863	1171	1532	-
		≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	429	863	1171	1532	-
	2221-2470	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	429	863	1171	1532	2032
		≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	429	863	1171	1532	2032



Zweiflügelige Verandatüren mit einem Stulp und zwei Griffen, Öffnung nach außen, Verriegelung Gangflügel Siegenia 3-Punkt, Standflügel Maco B-TV

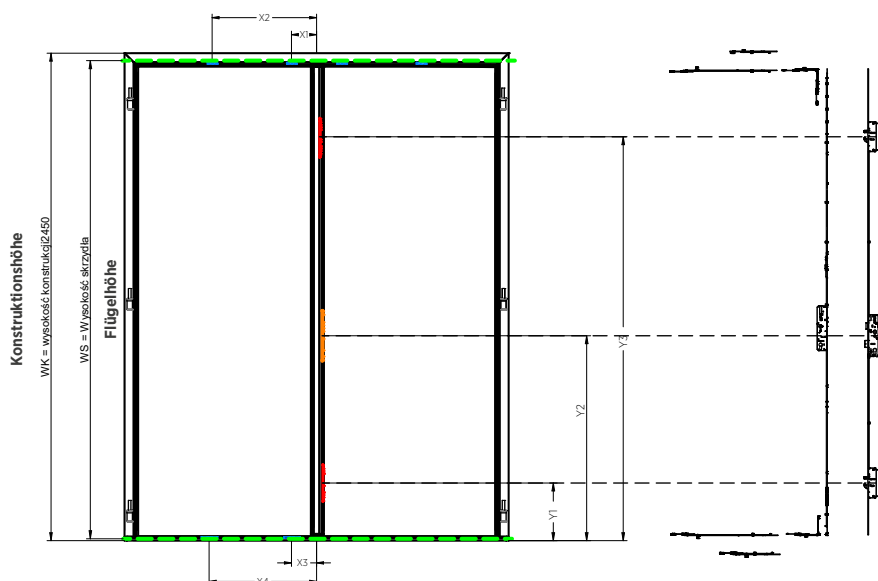

Position der Schließbleche FRENCH DOOR (Schwelle aus Ramenprofil)

Rahmenindex	Flügelhöhe	Flügelbreite	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter				
			Vertikal	Horizontal	X1=X3	X2=X4	Y1	Y2	Y3
101.208	1741-1835	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1405
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1405
	1826-2005	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1655
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1655
	2006-2210	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1780
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1780
	2211-2440	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	2030
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	2030



KONSTRUKTIONSEINCHRÄNKUNGEN

Maximale Flügelabmessungen

Profil der Verandaflügel			Einflügelige Verandatüren	
			Weiß	Andere Farbe
Maximale Flügelfläche	BREITER Flügel 103.241	Flügel bis zu 1000 [mm] in der Breite	2,4 [m²]	
	BREITER Flügel 103.242			
	BREITER Flügel 103.241	Flügel ab 1000 [mm] in der Breite	2,31 [m²]	
	BREITER Flügel 103.242			
Maximale Flügelbreite	BREITER Flügel 103.241		1124 [mm]	
	BREITER Flügel 103.242			
Maximale Flügelhöhe	BREITER Flügel 103.241		2402 [mm]	
	BREITER Flügel 103.242			
Maximales Gesamtgewicht des Flügels mit Verglasung	STANDARD Flügel 103.232	Flügel bis zu 1000 [mm] in der Breite	120 [kg]	
	BREITER Flügel 103.242			
	BREITER Flügel 103.241	Flügel ab 1000 [mm] in der Breite	100 [kg]	
	BREITER Flügel 103.242			
Verhältnis von Breite zu Höhe des Flügels	-		< 1,6	

Mindestabmessungen des Flügels

	Breite	Höhe
Minimale Abmessungen	674 [mm]	1741 [mm]

Mindestabmessungen der einflügeligen Konstruktion

Parameter	Breite	Höhe
Minimale Abmessungen für Konstruktionen mit niedriger Schwelle	750 [mm]	1789 [mm]
Minimale Abmessungen für Konstruktionen mit einer Schwelle aus einem Rahmenprofil	750 [mm]	1817 [mm]
Minimale Abmessungen für Konstruktionen mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle	776 [mm]	1802 [mm]
Minimale Abmessungen für Konstruktionen mit hohem Rahmen und mit einer Schwelle aus einem Rahmenprofil	776 [mm]	1843 [mm]

Mindestabmessungen einer symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Parameter	Breite	Höhe
Minimale Abmessungen für Konstruktionen mit niedriger Schwelle	1451 [mm]	1789 [mm]
Minimale Abmessungen für Konstruktionen mit hohem Rahmen	1477 [mm]	1802 [mm]



Maximale Abmessungen der symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Parameter	Breite	Höhe
Maximale Konstruktionsabmessungen - Rahmen Standard	2351 [mm]	2450 [mm]
Maximale Konstruktionsabmessungen - hoher Rahmen	2377 [mm]	2463 [mm]
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	8,00 [m²]	-

Maximale Abmessungen der asymmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Parameter	Wert	Abhängigkeiten des Auftretens
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	8,00 [m²]	-
Maximale Konstruktionsbreite	4200 [mm]	Folie: NEIN (Weiß)
	4000 [mm]	Folie: JA
Maximale Konstruktionshöhe - Rahmen Standard	2450 [mm]	-
Maksymalna Konstruktionshöhe - hoher Rahmen	2463 [mm]	-

KONSTRUKTIONSEINCHRÄNKUNGEN FÜR ZWEIFLÜGELIGE VERANDATÜREN




Mindestabmessungen der Flügelkonstruktion

Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige PVC-Eingangstüren	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1100	1789
		Rahmen 101.214	1126	1802

Maximale Abmessungen der Flügelkonstruktion

Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige PVC-Eingangstüren	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	2002	2450
		Rahmen 101.214	2028	2463

BESTELLMASSE

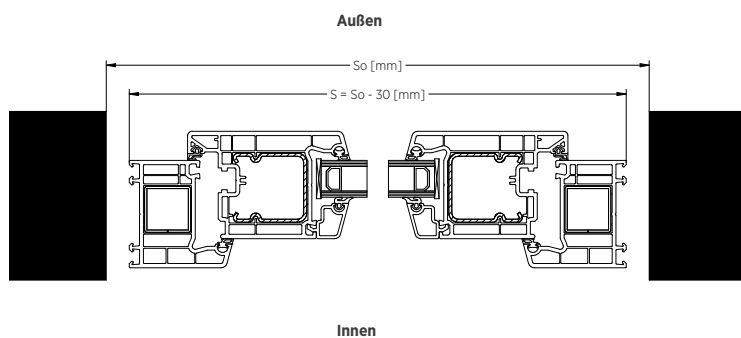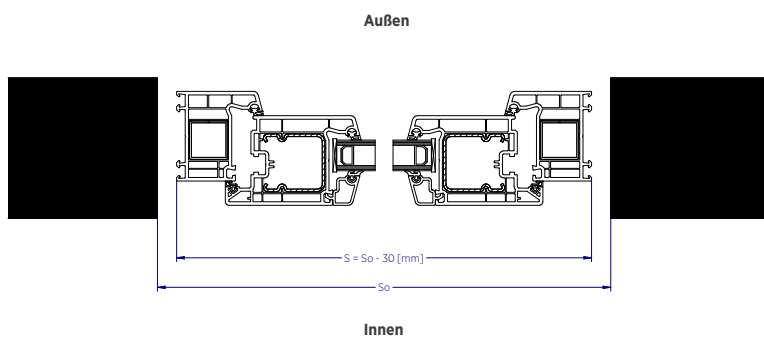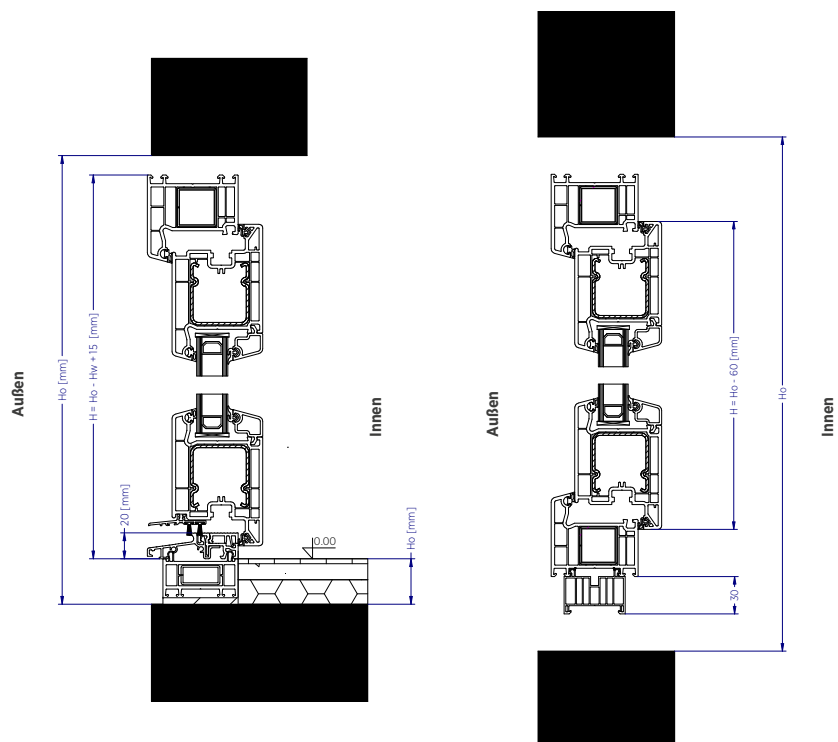



EINGANGSTÜREN


PRODUKTMERKMALE **PRIMO 70**



- Anzahl der Kammer im Rahmen: 5
- Einbautiefe: 70 [mm]
- Profilkategorie: A
- Profilkern: Weiß, Karamell, Braun
- Umfangsdichtungen: 2
- Füllung: Verglasungspaket 24-40 oder Füllung 24 [mm]
- Hakenverriegelung Siegenia - zwei automatisch verriegelbare Bolzen, zwei mit Schlüssel verriegelbare Haken
- Zylinder mit drei Schlüsseln
- Drei sichtbare Scharniere
- Niedrige Aluminiumschwelle 20 [mm]

SCHNITTE UND ANSICHTEN


Rahmen für Eingangstüren

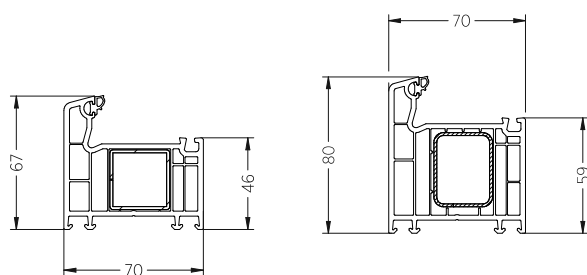

Rahmen Standard

101.214

Flügel für Eingangstüren

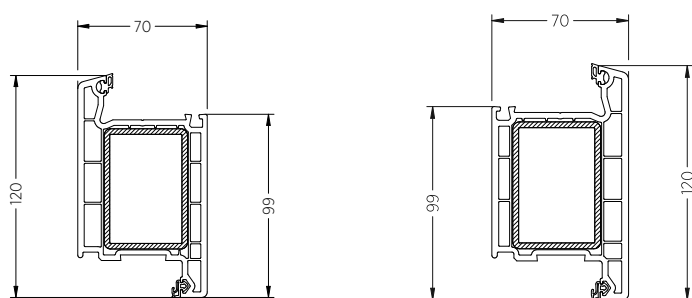


105.232


105.233



Pfosten




102.218




102.238

Querholm des Flügels




102.214

Schwellen




Niedrige Schwelle, Öffnung nach innen




Niedrige Schwelle mit Abdeckung, Öffnung nach Außen


Türen PVC PRIMO 70 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

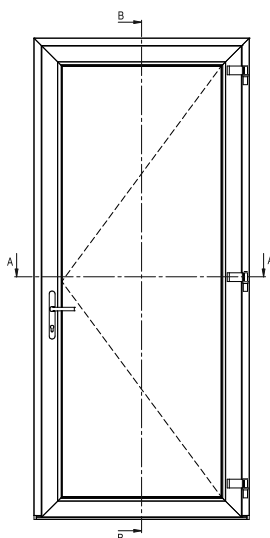

Vertikalschnitt

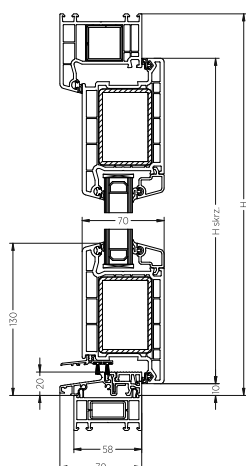


Horizontalschnitt

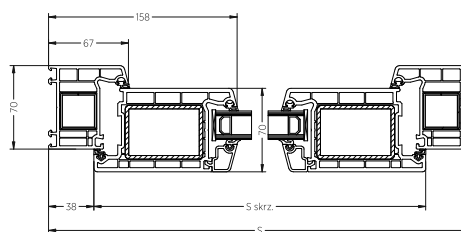





Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

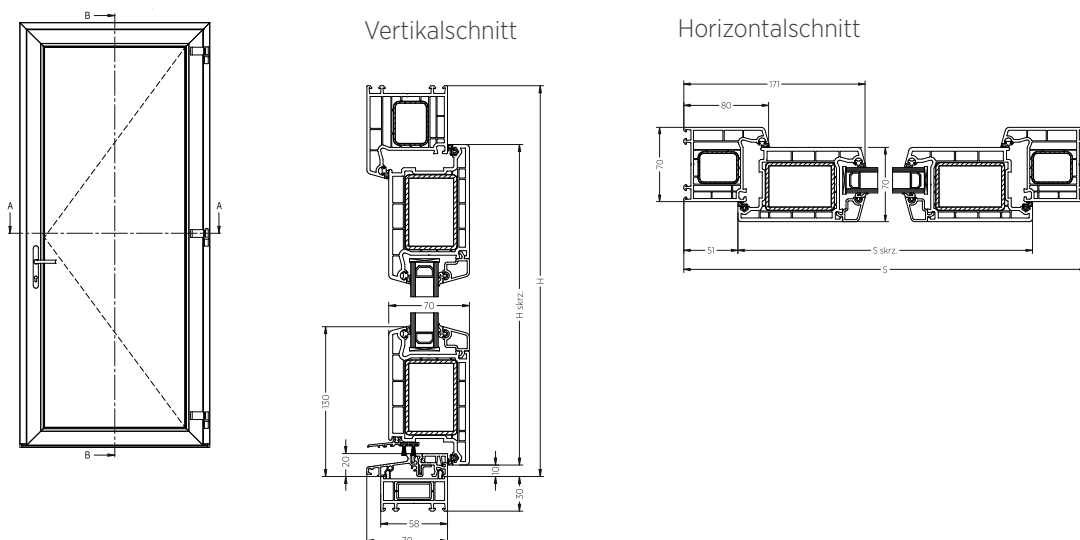


Türen PVC PRIMO 70, Öffnung nach innen. Ansicht von Innen

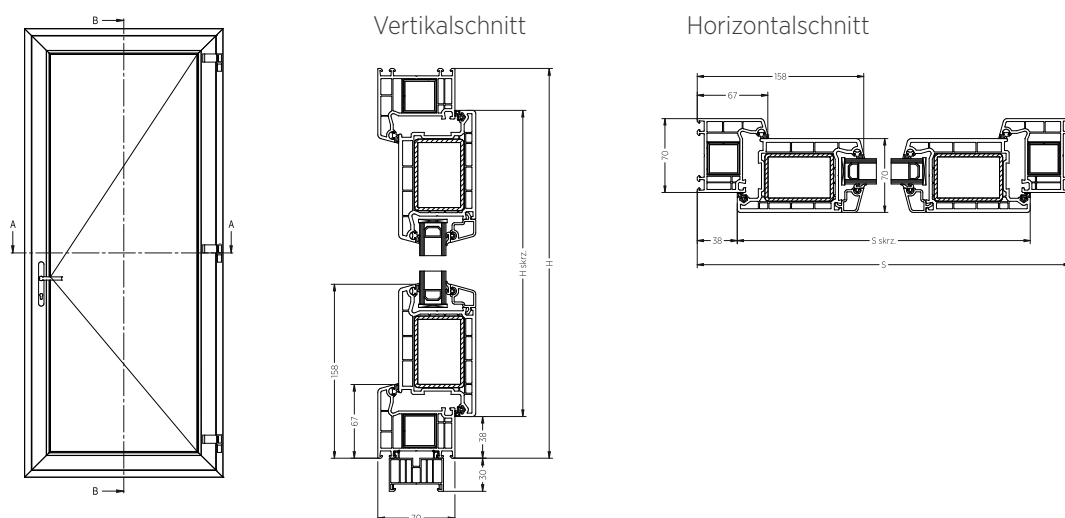


Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen

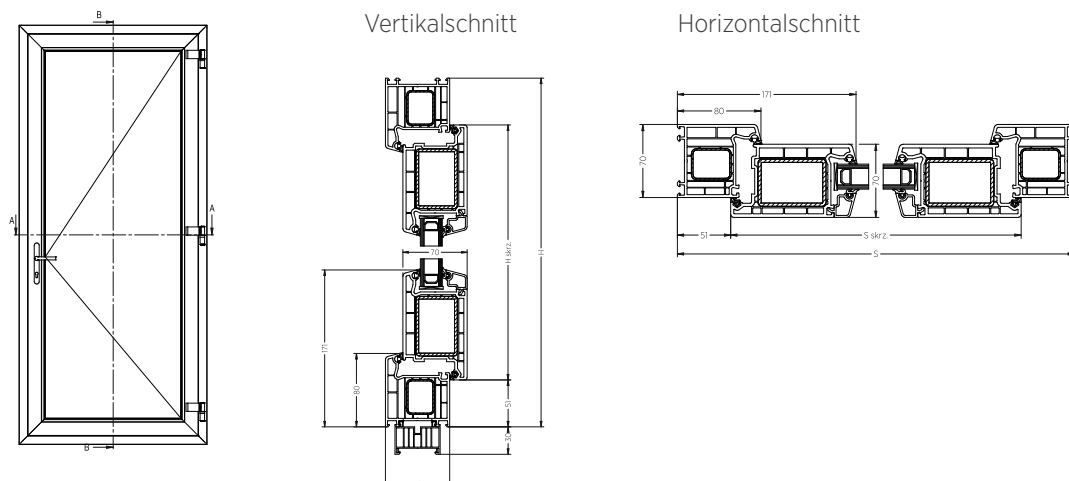


Türen PVC PRIMO 70, Öffnung nach innen mit Seitenteil

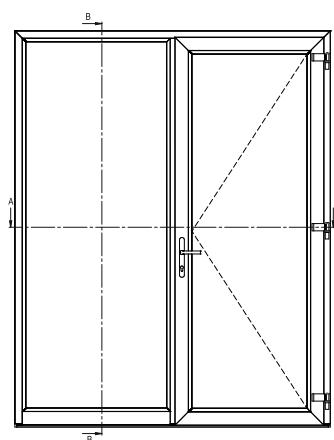


Vertikalschnitt

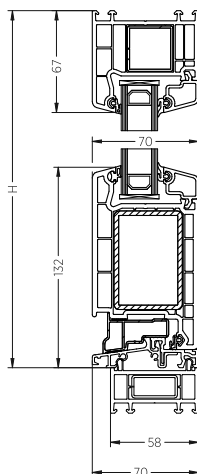


Horizontalschnitt

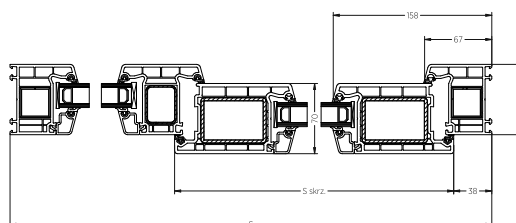


Türen PVC PRIMO 70 hoher Rahmen, Öffnung nach innen mit Seitenteil

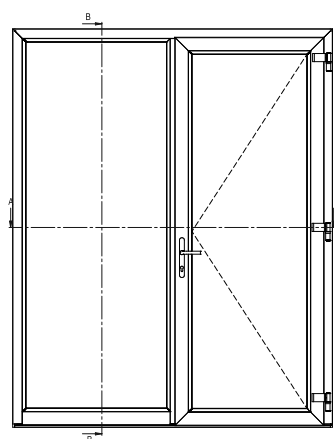


Vertikalschnitt

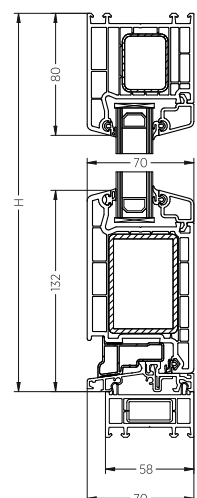


Horizontalschnitt

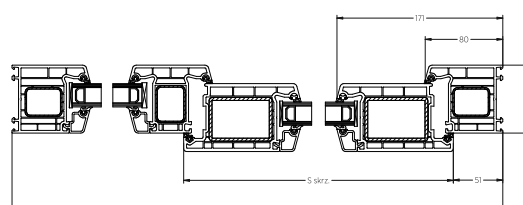


Türen PRIMO 70 mit Oberlicht und Seitenteil

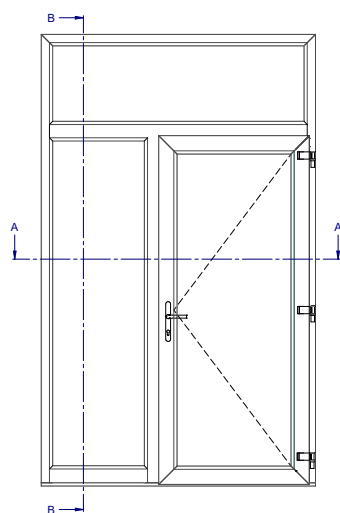

Vertikalschnitt

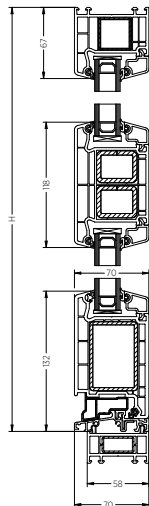


Horizontalschnitt

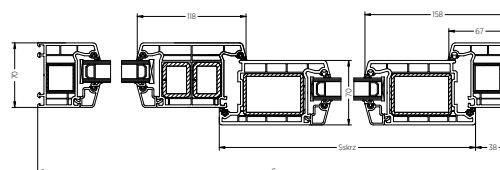




Türen PVC PRIMO 70 mit niedriger Schwelle , Öffnung nach Außen

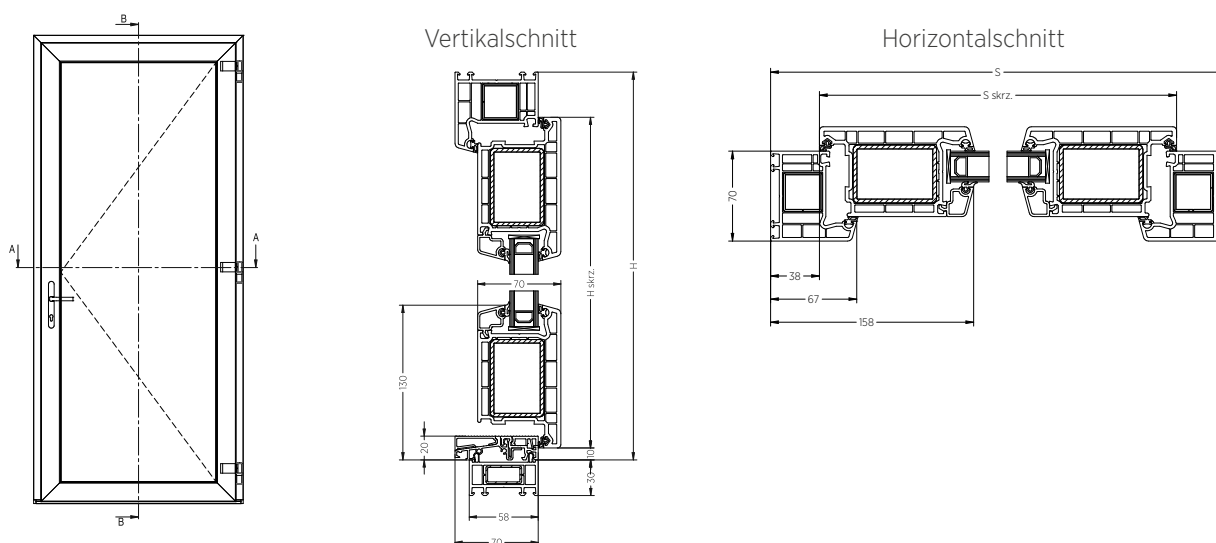


Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

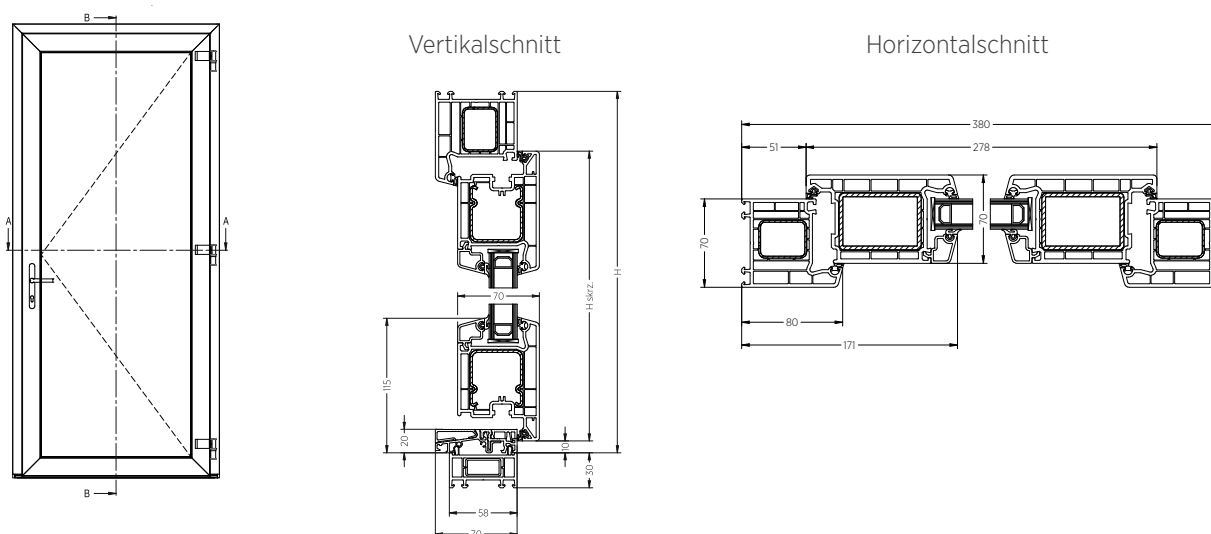



BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

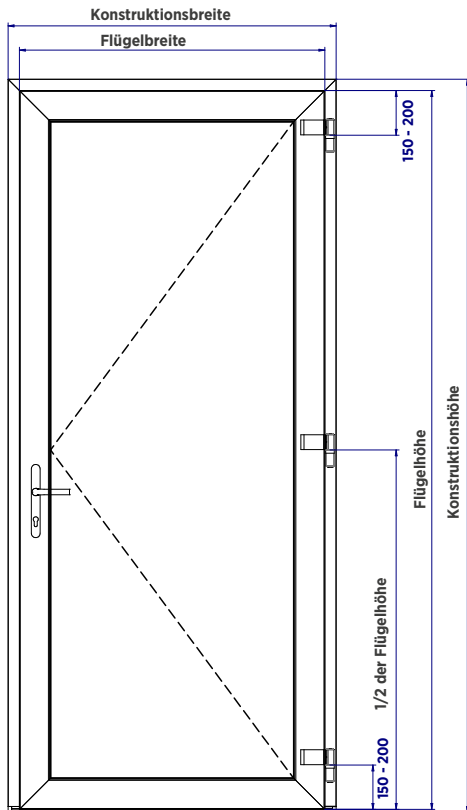


Verfügbare Farben der Scharniere




Weiß




Silber




Gold



Anthrazit




Schwarz




Braun




Griff

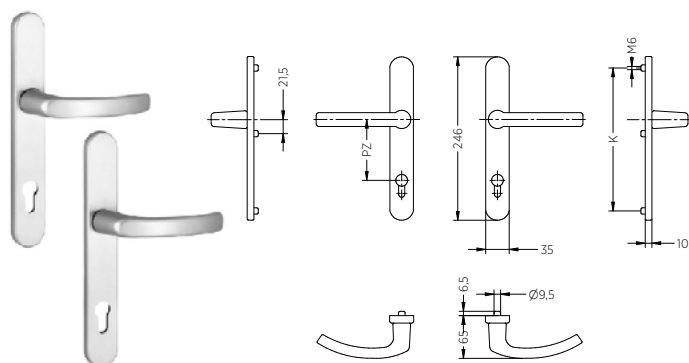


Griff-Knauf

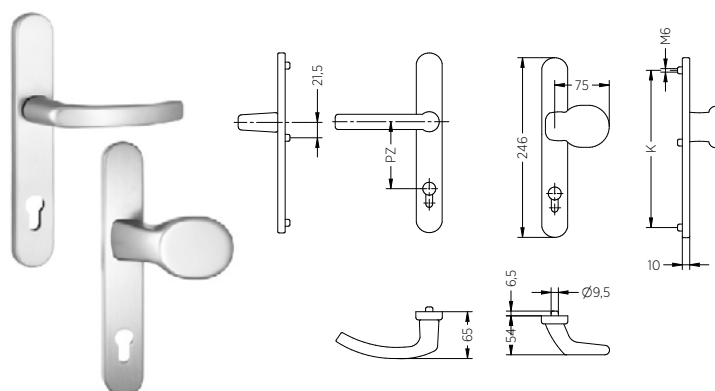


Verfügbare Farben:




Verfügbare Farben:




Höhe der Griffposition

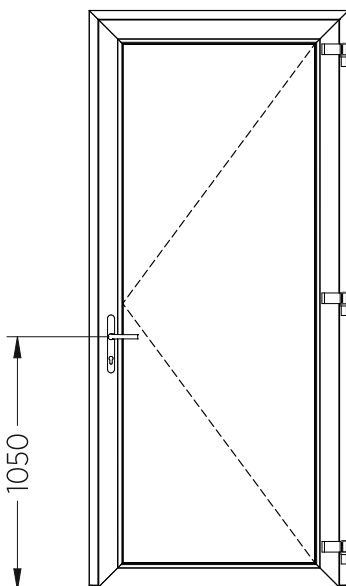

Höhe der Griffposition bei Türen mit niedriger Schwelle

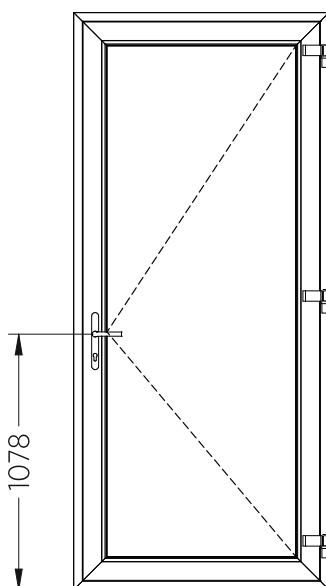


Höhe der Griffposition bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.208

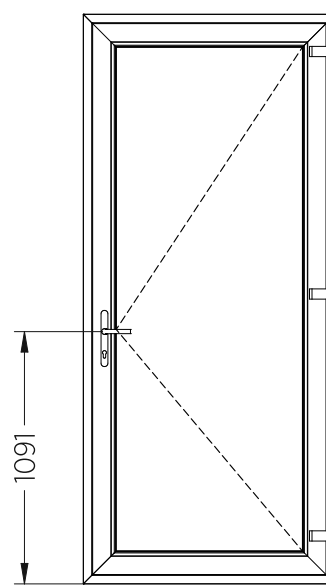

Höhe der Griffposition bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.214





Griffe - Farbe Inox

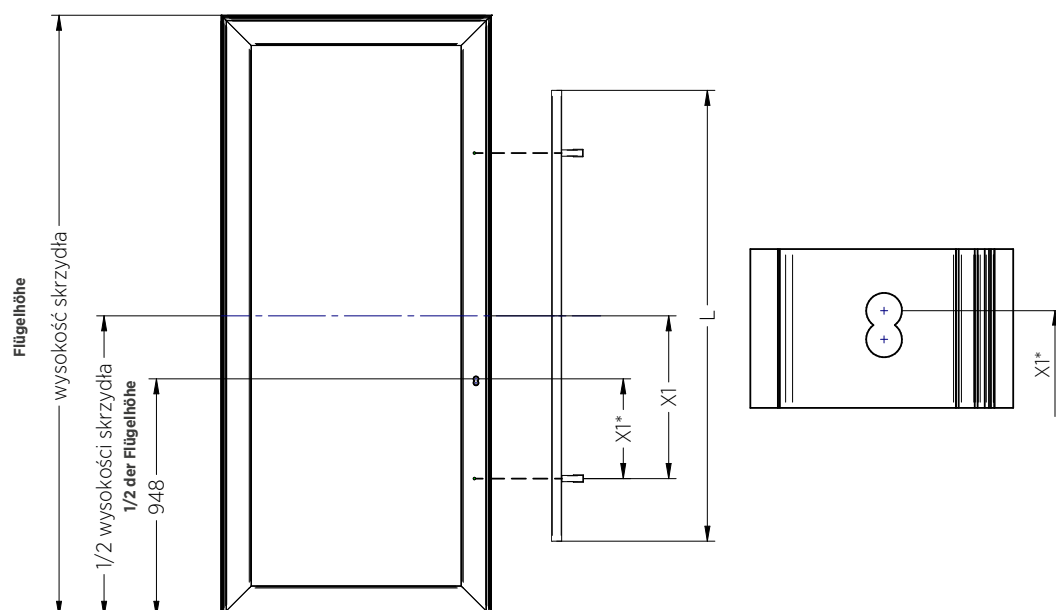

Länge	MODELL : P45		MODELL : Q45RX	
L [mm]	Position des unteren Befestigungselements	Wert [mm]	Position des unteren Befestigungselements	Wert [mm]
600	X1*	100	X1*	100
1000	X1	400	X1	400
1200	X1	540	X1	540
1400	X1	520	X1	520
1600	X1	520	X1	520
1800	X1	620	X1	620

MODELL P45


MODELL Q45RX Rosette - Farbe Inox

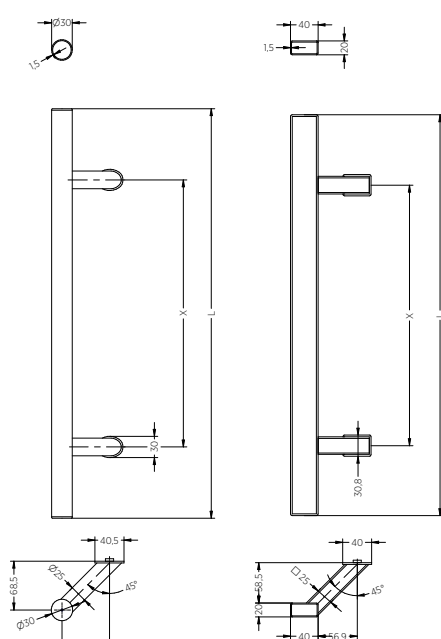

Länge	Montageabstand X [mm]	
L [mm]	MODELL : P45	MODELL : Q45RX
600	400	400
1000	800	800
1200	1000	1000
1400	1200	1200
1600	1200	1200
1800	1300	1300



Beschläge und Positionen der Schließbleche

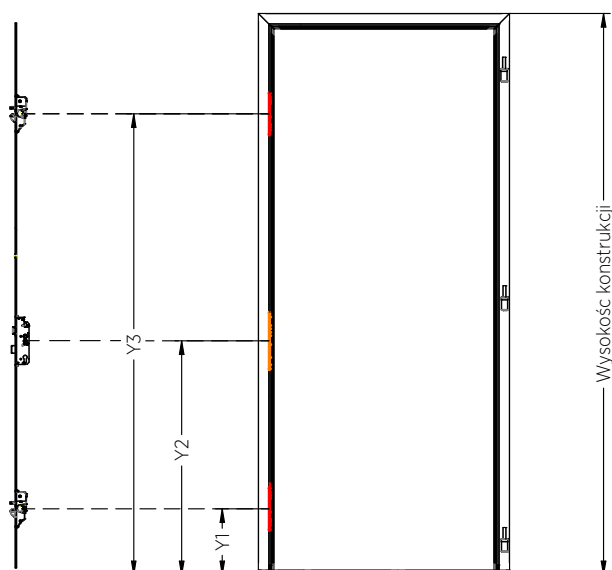

Konstruktion mit niedriger Schwelle				
Rahmenindex	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 1883	290	1030	1405
	1884 - 2053	290	1030	1655
	2054 - 2257	290	1030	1780
	> 2258	290	1030	2030

Verriegelung des Schlosses



Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Hauptriegel und die Hakenschlösser herausgeschoben.

Entriegelung des Schlosses


Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Riegel des Hauptschlösses und die Hakenschlösser zurückgezogen. In der Endphase werden die Falle des Hauptschlösses und die automatischen Bolzen zurückgezogen.

BESTELLMASSE

Öffnung nach Innen

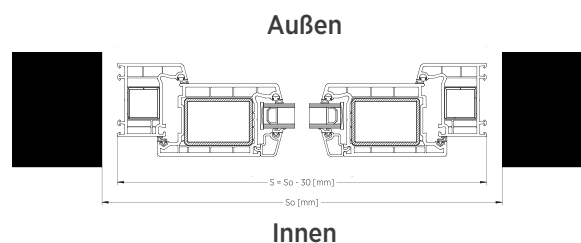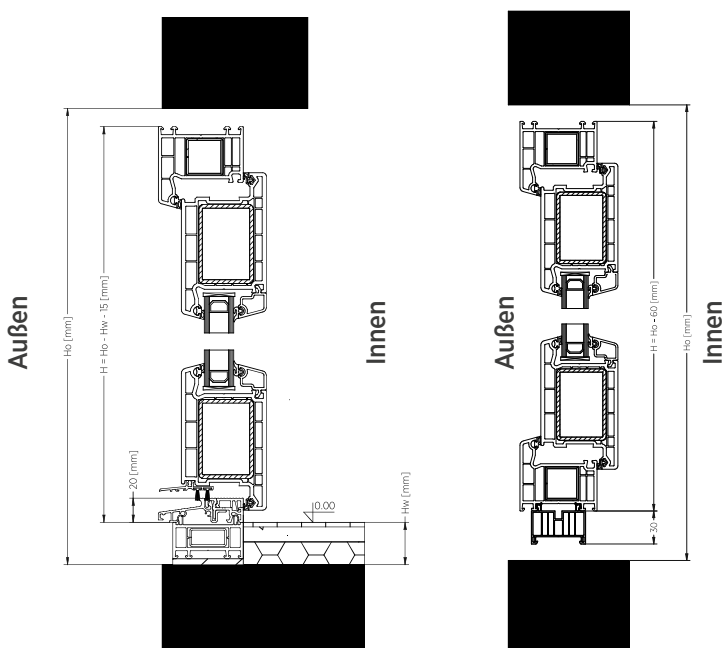

Öffnung nach Außen

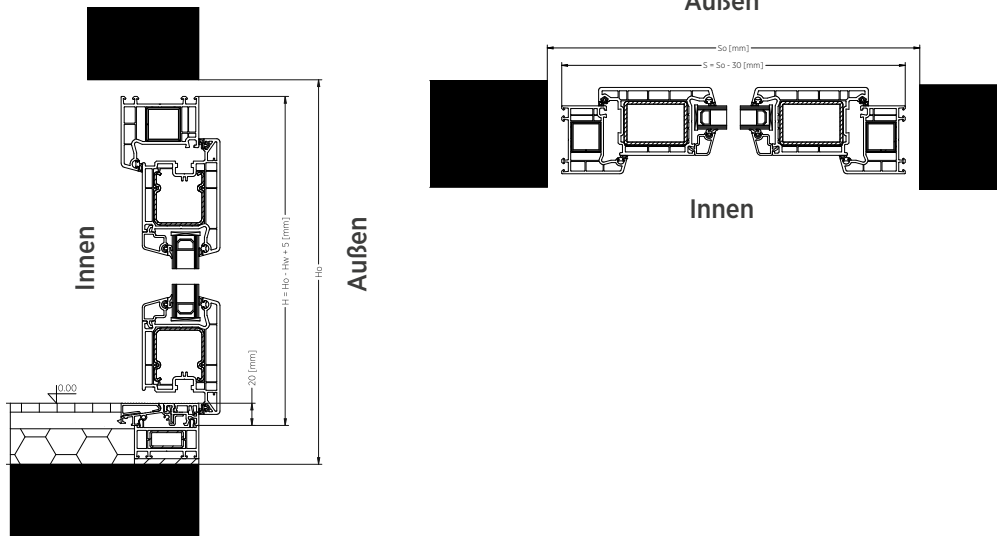




PRODUKTMERKMALE **PRIMO 82**




- Anzahl der Kammer im Rahmen: 7
- Einbautiefe: 82 [mm]
- Profilkategorie: A
- Profilkern: Weiß, Karamell, Braun, Anthrazitow
- Umfangsdichtungen: 3
- Füllung: Verglasungspaket 24-52 oder Füllung 24 i 48 [mm]
- Hakenverriegelung Siegenia - zwei automatisch verriegelbare Bolzen, zwei mit Schlüssel verriegelbare Haken
- Zylinder mit drei Schlüsseln
- Drei sichtbare Scharniere
- Niedrige Aluminiumschwelle 20 [mm]
-

SCHNITTE UND ANSICHTEN

Rahmen für Eingangstüren




Rahmen Standard




hoher Rahmen

Flügel für Eingangstüren




105.380




105.381

Pfosten




102.310




102.311

Querholm des Flügels




102.312

Schwellen




Niedrige Schwelle, Öffnung nach innen




Niedrige Schwelle mit Abdeckung, Öffnung nach Außen


Türen PVC PRIMO 82 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

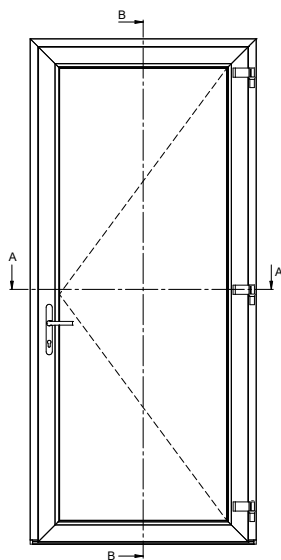


Vertikalschnitt

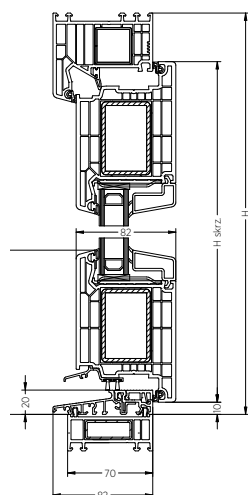


Horizontalschnitt

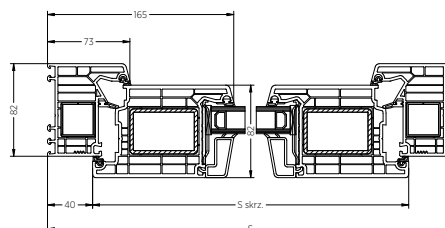


Türen PVC PRIMO 82 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

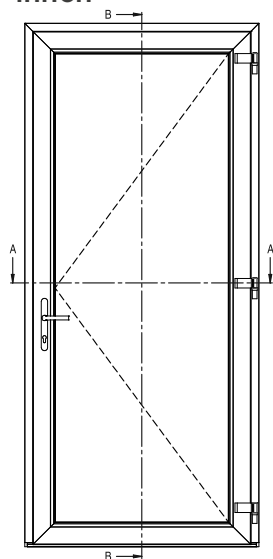


Vertikalschnitt

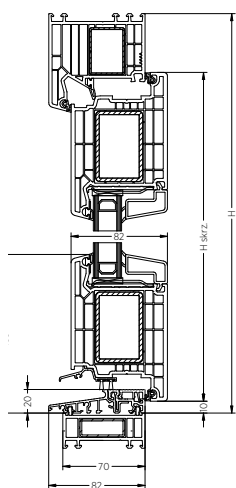


Horizontalschnitt

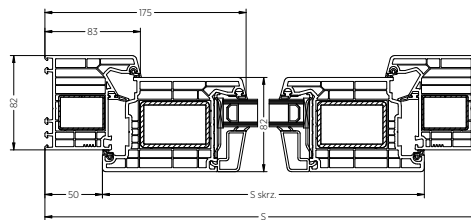


Türen PVC PRIMO 82 Öffnung nach innen. Ansicht von Innen

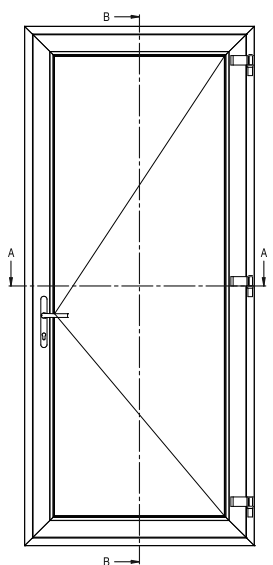


Vertikalschnitt

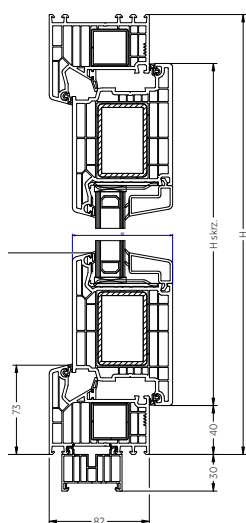


Horizontalschnitt

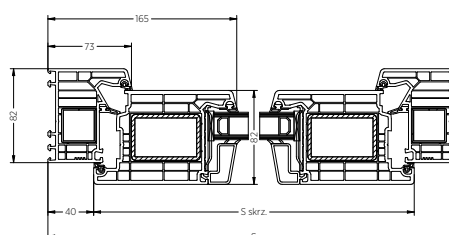


Türen PVC PRIMO 82 mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen

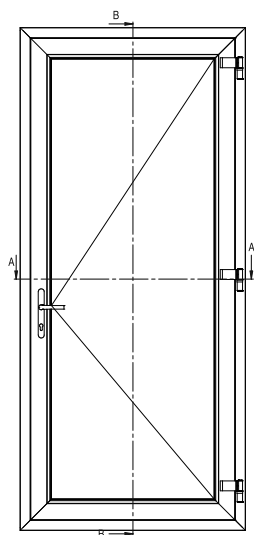


Vertikalschnitt

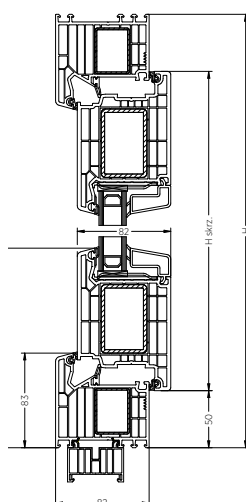


Horizontalschnitt

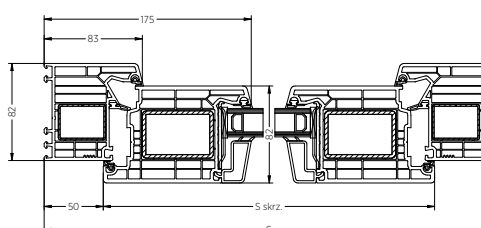


Türen PVC PRIMO 82 Öffnung nach innen mit Seitenteil

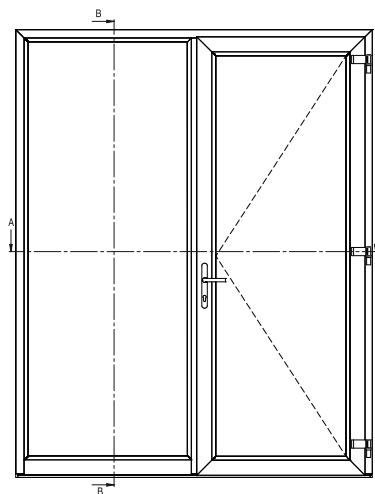


Vertikalschnitt

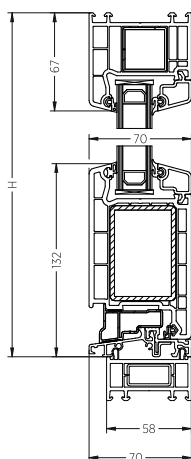


Horizontalschnitt

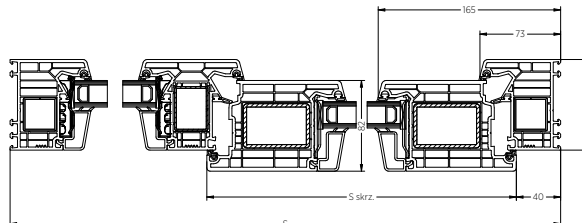


Türen PVC PRIMO 82 hoher Rahmen Öffnung nach innen mit Seitenteil

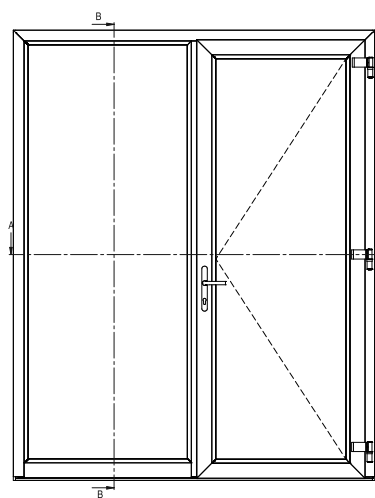

Vertikalschnitt

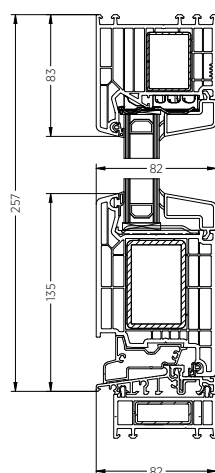


Horizontalschnitt

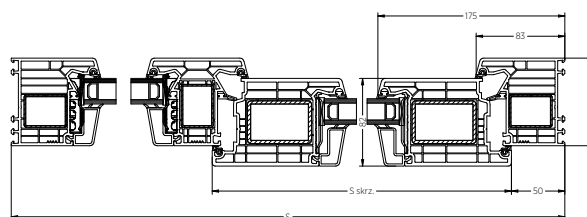





PRIMO 82 mit Oberlicht und Seitenteil

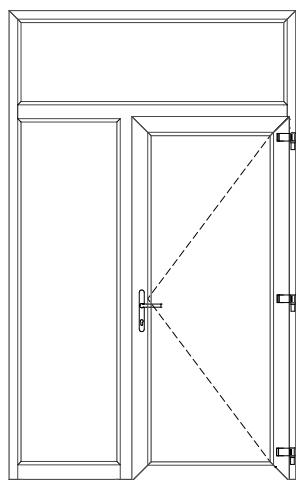


Vertikalschnitt

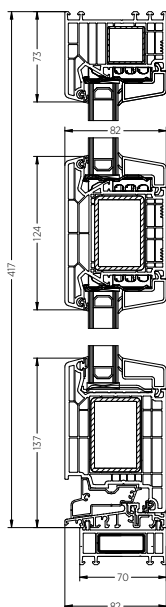


Horizontalschnitt

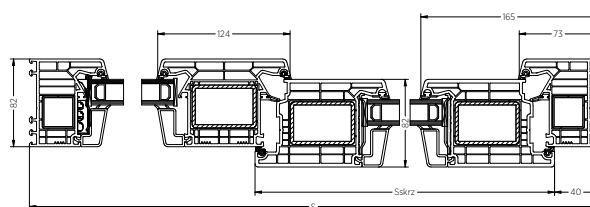


Türen PVC PRIMO 82 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

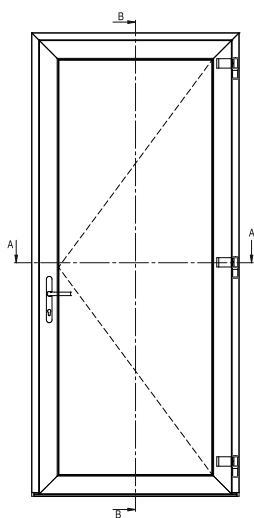

Vertikalschnitt

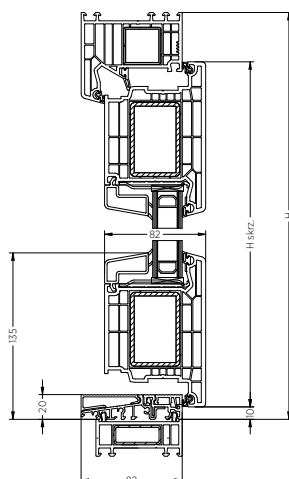


Horizontalschnitt

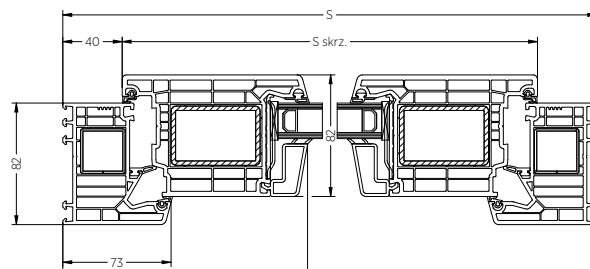





Türen PVC PRIMO 82 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

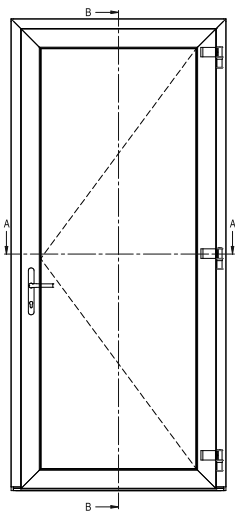


Vertikalschnitt

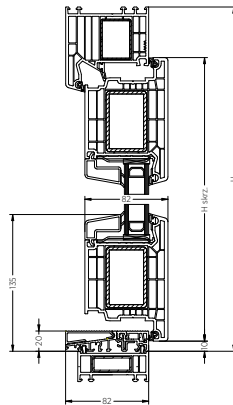







Horizontalschnitt

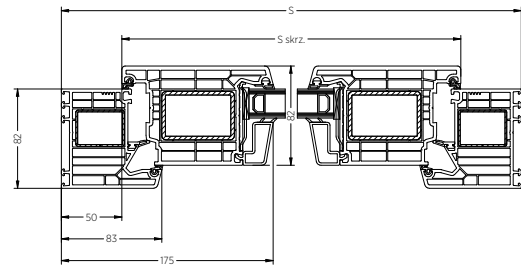

BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

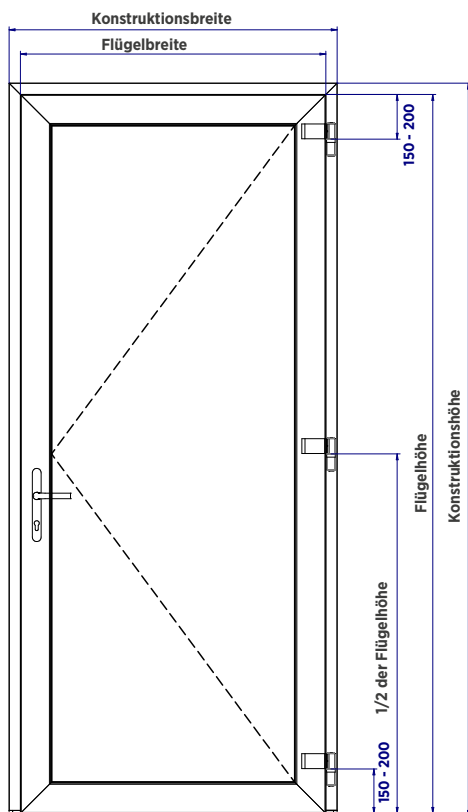


Verfügbare Farben der Scharniere







Griff

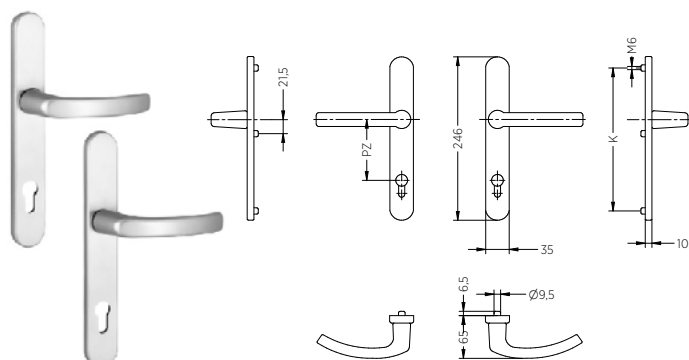


Griff-Knauf

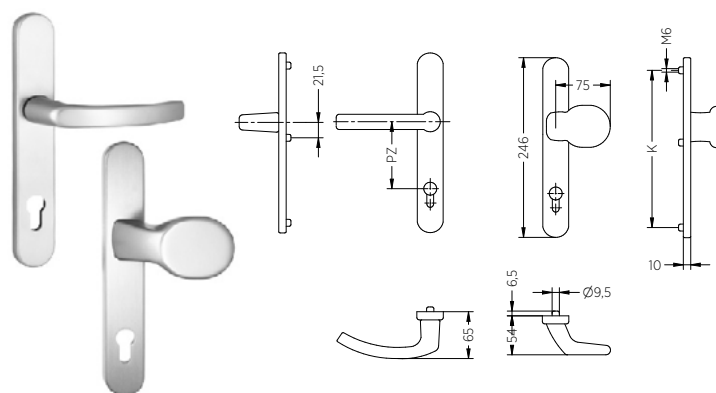


Verfügbare Farben:




Verfügbare Farben:




Höhe der Griffposition

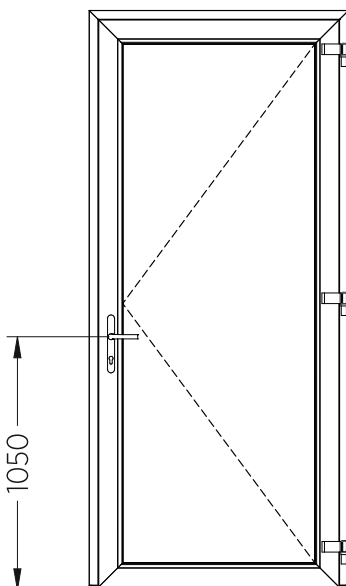

Höhe der Griffposition bei Türen mit niedriger Schwelle

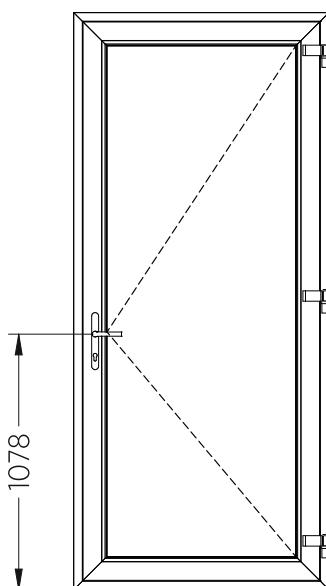


Höhe der Griffposition bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.208

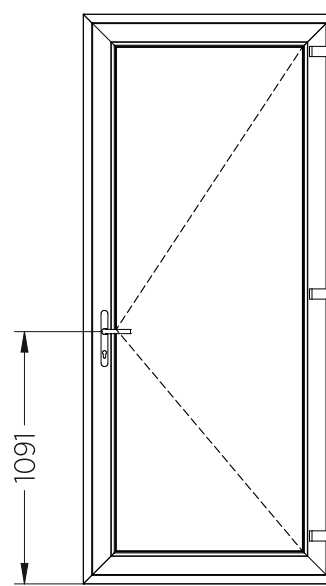

Höhe der Griffposition bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.214

Griffe - Farbe Inox





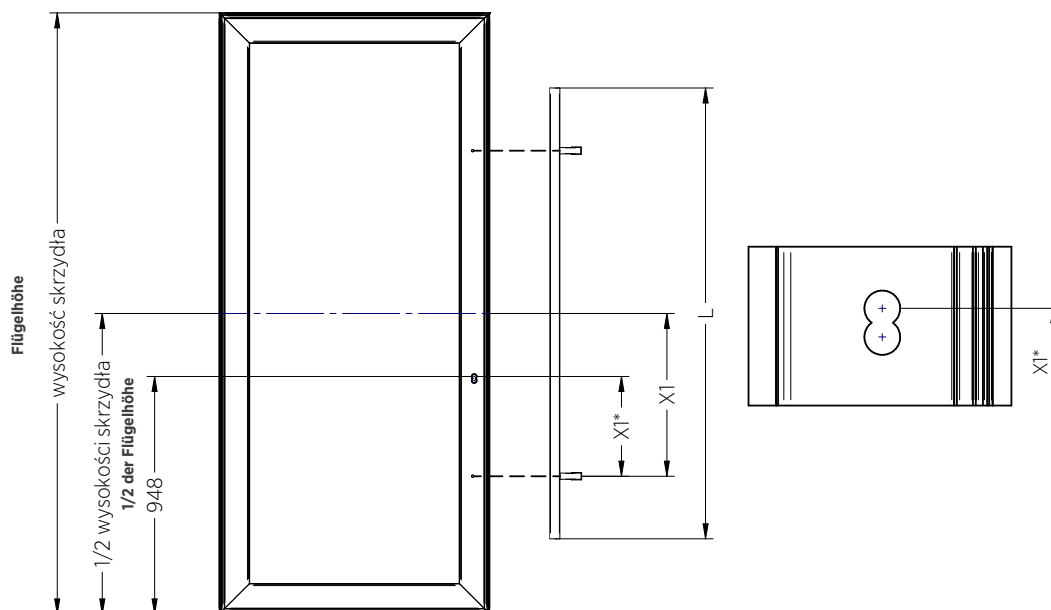


Länge	MODELL : P45		MODELL : Q45RX	
L [mm]	Position des unteren Befestigungselements	Wert [mm]	Position des unteren Befestigungselements	Wert [mm]
600	X1*	100	X1*	100
1000	X1	400	X1	400
1200	X1	540	X1	540
1400	X1	520	X1	520
1600	X1	520	X1	520
1800	X1	620	X1	620

**MODELL
P45**




MODELL Q45RX Rosette - Farbe Inox

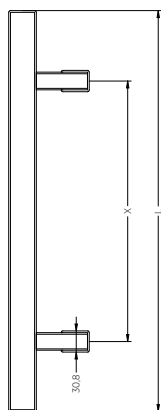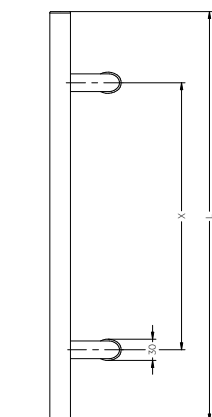

Länge	Montageabstand X [mm]	
L [mm]	MODELL : P45	MODELL : Q45RX
600	400	400
1000	800	800
1200	1000	1000
1400	1200	1200
1600	1200	1200
1800	1300	1300



Beschläge und Positionen der Schließbleche

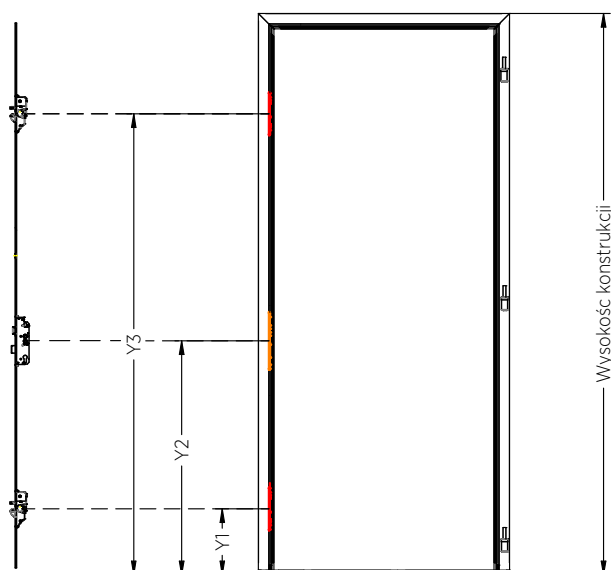

Konstruktion mit niedriger Schwelle				
Rahmenindex	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.29	< 1885	290	1030	1405
	1886 - 2055	290	1030	1655
	2056 - 2259	290	1030	1780
	> 2260	290	1030	2030

Verriegelung des Schlosses

Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Hauptriegel und die Hakenschlösser herausgeschoben.

Entriegelung des Schlosses

Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Riegel des Hauptschlösses und die Hakenschlösser zurückgezogen. In der Endphase werden die Falle des Hauptschlösses und die automatischen Bolzen zurückgezogen.



E-Öffner





E-Öffner EffEff MODELL 118® ProFix® 2 - Merkmale:

- Ohne Spannung, geschlossen NC (Arbeitsstrom)
- 10-24 V AC/DC
- Dauerarbeit 11-13 V DC
- Entriegelung (Tag-/Nachtfunktion)
- 3 Stk. pro Flügel
- Kabellänge = 2 m

Öffnung nach Innen

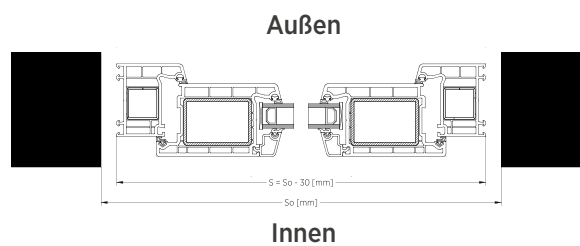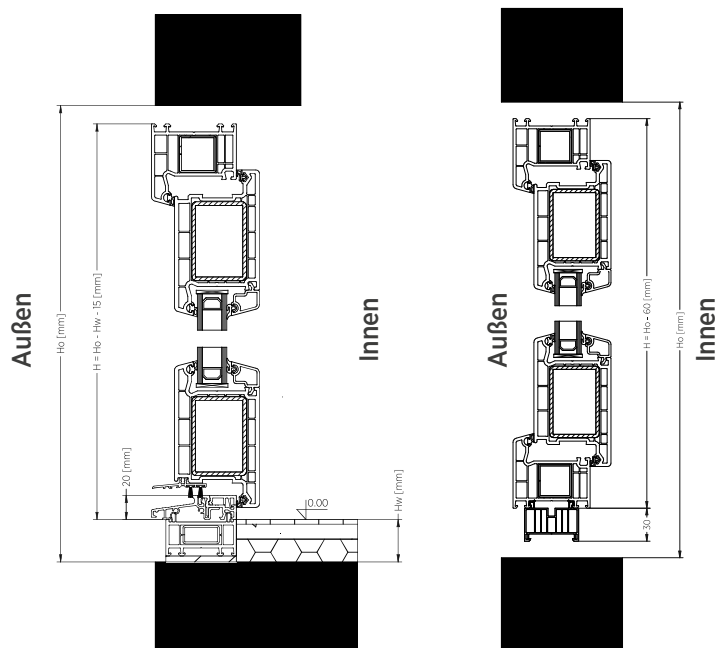

Öffnung nach Außen

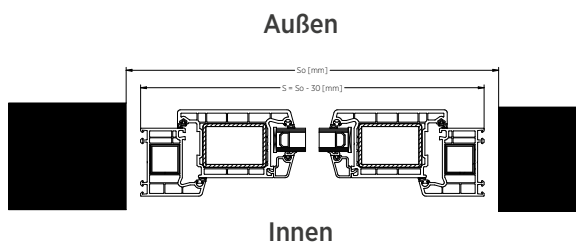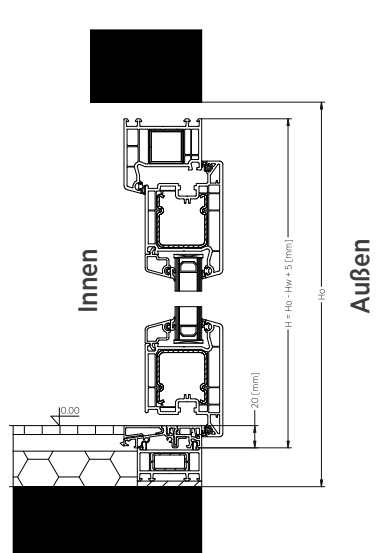



KONSTRUKTIONSBESCHRÄNKUNGEN

Maximale Flügelabmessungen

	Profilsystem	Rahmenabhängigkeit	Dodatkowy warunek	Profil skrzydła werandowego	Einflügelige PVC-Eingangstüren	
					Weiß	Andere Farbe
Maximale Flügel- fläche	Perfectline 70	Rahmen 101.208	Flügel bis zu 1000 [mm] Breite	Flügel 105.232	2,4 [m2]	
				Flügel 105.233		
			Flügel ab 1000 [mm] Breite	Flügel 105.232	2,31 [m2]	
				Flügel 105.233		
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	2,6 [m2]	
				Flügel 105.233		
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380		
				Flügel 105.381		
Maximale Flügel- breite	Perfectline 70	Rahmen 101.208	-	Flügel 105.232	1124 [mm]	
				Flügel 105.233		
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	1150 [mm]	
				Flügel 105.233		
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380		
				Flügel 105.381		
Maximale Flügel- höhe	Perfectline 70	Rahmen 101.208	-	Flügel 105.232	2402 [mm]	
				Flügel 105.233		
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232		
				Flügel 105.233		
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380		
				Flügel 105.381		



Maximales Gesamtgewicht des Flügels mit Verglasung	Perfectline 70	Rahmen 101.208	Flügel bis zu 1000 [mm] Breite	Flügel 105.232	120 [kg]	
				Flügel 105.233		
			Flügel ab 1000 [mm] Breite	Flügel 105.232	100 [kg]	
				Flügel 105.233		
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	130 [kg]	
				Flügel 105.233		
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380		
				Flügel 105.381		
Verhältnis von Breite zu Höhe des Flügels	-	-	-	-		< 1,6

Mindestabmessungen des Flügels

	Breite	Höhe
Minimale Abmessungen	674 [mm]	1590 [mm]

Mindestabmessungen der einflügeligen Konstruktion

Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige PVC-Eingangstüren	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	750	1638
		Rahmen 101.214	776	1651
	Softline 82	Rahmen 101.290	754	1640
		Rahmen 101.291	774	1650
Konstruktion mit einer Schwelle aus einem Rahmenprofil	Perfectline 70	Rahmen 101.208	750	1666
		Rahmen 101.214	776	1692
	Softline 82	Rahmen 101.290	754	1670
		Rahmen 101.291	774	1690



Maximale Abmessungen der einflügeligen Konstruktion

Konstruktion	System	Rahmenprofil	Zweiflügelige PVC-Eingangstüren	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1200	2450
		Rahmen 101.214	1252	2463
	Softline 82	Rahmen 101.290	1230	2452
		Rahmen 101.291	1250	2462
Konstruktion mit einer Schwelle aus einem Rahmenprofil	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1126	2478
		Rahmen 101.214	1252	2504
	Softline 82	Rahmen 101.290	1230	2482
		Rahmen 101.291	1250	2502

Mindestabmessungen einer symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Konstruktion	System	Rahmenprofil	Einflügelige PVC-Eingangstüren		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten Breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1509	1542	1638
		Rahmen 101.214	1535	1568	1651
	Softline 82	Rahmen 101.290	1522	1552	1640
		Rahmen 101.291	1542	1572	1650



Maximale Abmessungen der symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Konstruktion	System	Rahmenprofil	Einflügelige PVC-Eingangstüren		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten Breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	2351	2384	2450
		Rahmen 101.214	2429	2462	2463
	Softline 82	Rahmen 101.290	2408	2438	2452
		Rahmen 101.291	2428	2458	2462
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	-	-	8,00 [m²]		-

Mindestabmessungen für Seitenteil


Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Einflügelige PVC-Eingangstüren		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten Breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	277,5	294	1638
		Rahmen 101.214	290,5	307	1651
	Softline 82	Rahmen 101.290	290	305	1640
		Rahmen 101.291	300	315	1650

Maximale Abmessungen für Seitenteil

Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Einflügelige PVC-Eingangstüren		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten Breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	4000		2450
		Rahmen 101.214			2463
	Softline 82	Rahmen 101.290			2452
		Rahmen 101.291			2462
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	-	-	8,00 [m²]		-




Türen PVC PRIMO - Modelle

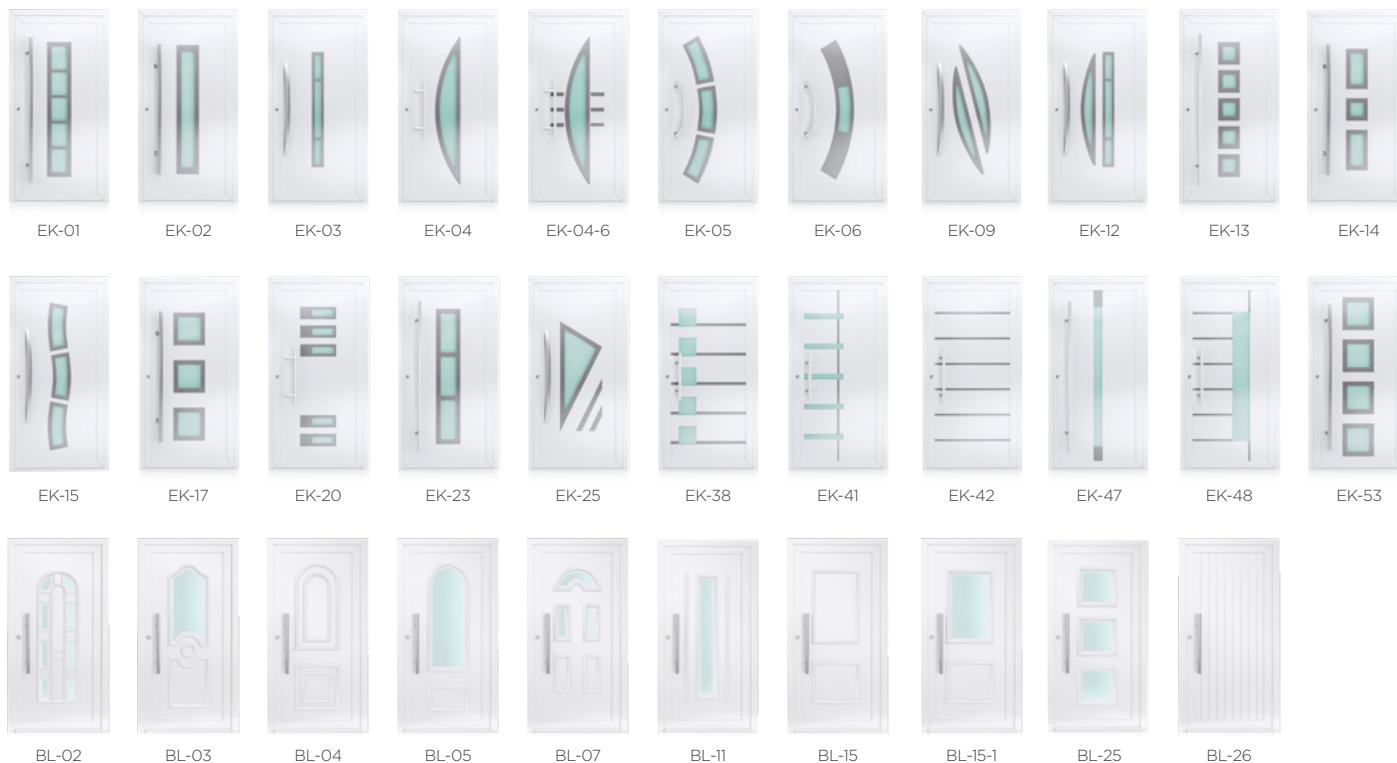


ABSTAND DER BOHRUNGEN FÜR DÜBEL UND ANKER FÜR WEISS- UND FARBIGE PROFILE

Einflügelige Verandatüren

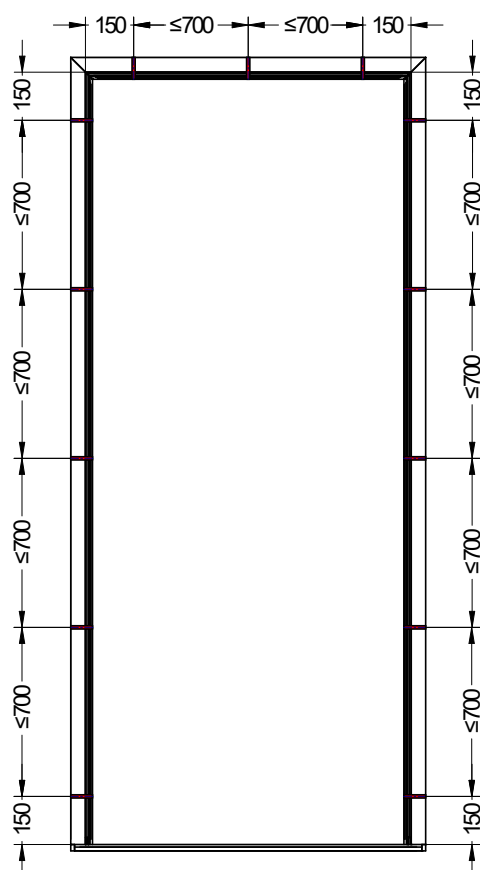

Verandatüren mit Seitenteil

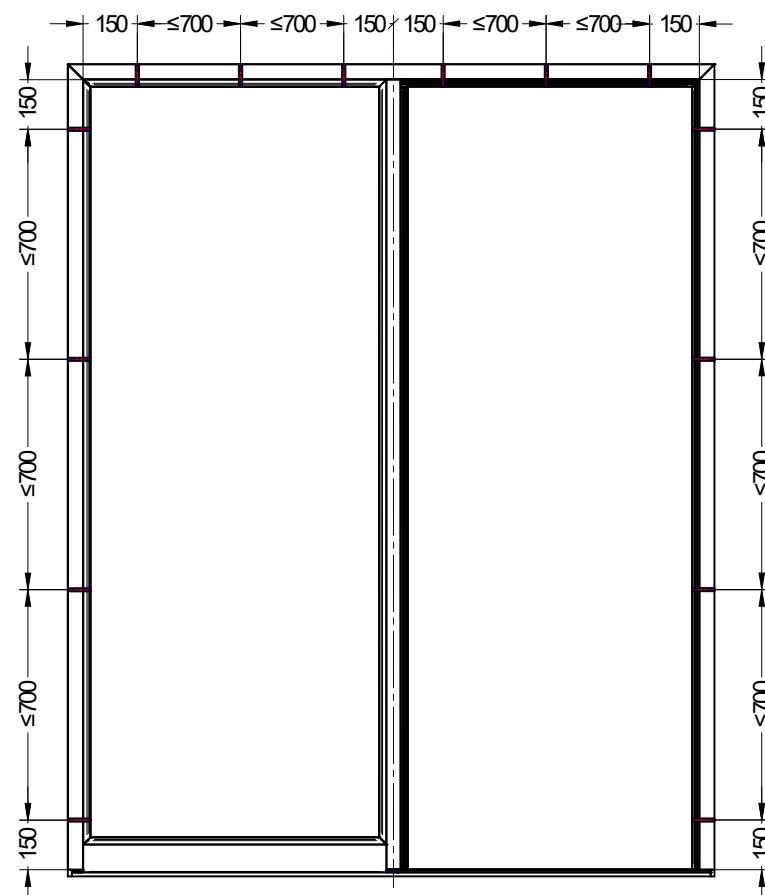







Typ	PRIMO 70 Verandatüren	Primo 70 Eingangstüren	Primo 82 Eingangstüren
Anzahl der Kammer	5	5	7
Profilstärke	70 mm	70 mm	82 mm
Umfangsdichtungen	2	2	3
Verstärkung der Konstruktion	Stahl geschlossen in einem Rahmen	Stahl geschlossen in einem Rahmen	Stahl geschlossen in einem Rahmen
Standard-Verglasungspaket	Einkammer 4/16/4 Ug=1,1W/m²K	Einkammer 4/16/4 Ug=1,1W/m²K	Zweikammer 4/18/4/18/4 Ug=0,5W/m²K
Griff	aus Aluminium	aus Aluminium	aus Aluminium
Dostępne także w klasie	Security 2	Security 2	Security 2
Verbreiterung 30 mm	Ja	Ja	Ja
Flügelhöhe	105 mm	120 mm	125 mm
Standard-Verriegelung	Maco B-TV	3-Punkt-Hakenverriegelung Siegenia mit Schlüssel	3-Punkt-Hakenverriegelung Siegenia mit Schlüssel
Standard-Scharnier	Sichtbar, 120kg - 3 Stk.	Sichtbar, 160kg - 3 Stk.	Sichtbar, 160kg - 3 Stk.

**WIŚNIEWSKI**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.de

Lassen Sie sich inspirieren!
Entdecken Sie andere Lösungen von WIŚNIEWSKI!

Die in diesem Material vorgestellten Produkte haben oft eine besondere Ausstattung und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • Das technische Datenblatt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen • HINWEIS: Die in dem technischen Datenblatt dargestellten Farben und Glasfarben sind nur zur Veranschaulichung gedacht • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Verwendung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Türen PVC/05.25/DE