

SISTEMI DI CARICO E SCARICO



Inkema for
 **WIŚNIEWSKI**

GUIDE DI CENTRAGGIO SIMMETRICHE **GC01**

Utilizzo: Le guide delle ruote assicurano l'attracco sicuro e preciso del camion alla baia di carico. Le guide delle ruote permettono di parcheggiare il veicolo in modo preciso e senza danni alla baia di carico, all'edificio o al veicolo.



SOSTENIBILITÀ

Guide delle ruote zincate a caldo soddisfano i requisiti estetici, garantiscono una durata di vita adeguata contro le influenze atmosferiche, e in particolare all'abrasione del rivestimento protettivo esterno da parte dei pneumatici delle ruote degli autocarri.



SICUREZZA

Le pedane di carico e scarico sono soluzioni progettate per compensare esattamente la differenza di altezza tra le superfici di diversi veicoli e le rampe di carico. In modo che un camion possa essere caricato o scaricato con un solo movimento orizzontale.



POSIZIONAMENTO

Le guide delle ruote sono utilizzate davanti alle rampe di carico per guidare i camion ai portoni del magazzino. Guide di centraggio per camion mettono in sicurezza i portoni di carico, proteggono facciate e veicoli. Guide di centraggio sono anche una soluzione efficace posizionamento assiale dei semirimorchi durante l'attracco dei veicoli, che prolunga la vita utile e determina il corretto funzionamento del telo di tenuta.

DESCRIZIONE TECNICA

Il sistema di guide di centraggio rende più facile per l'auisti attraccare il veicolo in sicurezza, proteggendo la tenda, la rampa di carico e altri veicoli da eventuali danni.

Guide di centraggio simmetriche (destra e sinistra possono essere usati in modo intercambiabile) realizzate di tubo zincato a caldo.

Finitura

Le guide di centraggio sono zincate di serie.

Versioni disponibili


- Avvitati al suolo con bulloni di montaggio (bulloni inclusi) – 61GC010002.

- Per il getto di calcestruzzo (dotato inoltre di piedi per il pre-getto. Il piede viene poi saldato alla guida di centraggio) – 61GC010004.


Specifiche tecniche

Lunghezza	2620 [mm]
Altezza	260 [mm]
Diametro	140 [mm]
Spessore	3 [mm]
Materiale	acciaio zincato SP44
Quantità di piedi	3

Versione da avvitare – 61GC010002

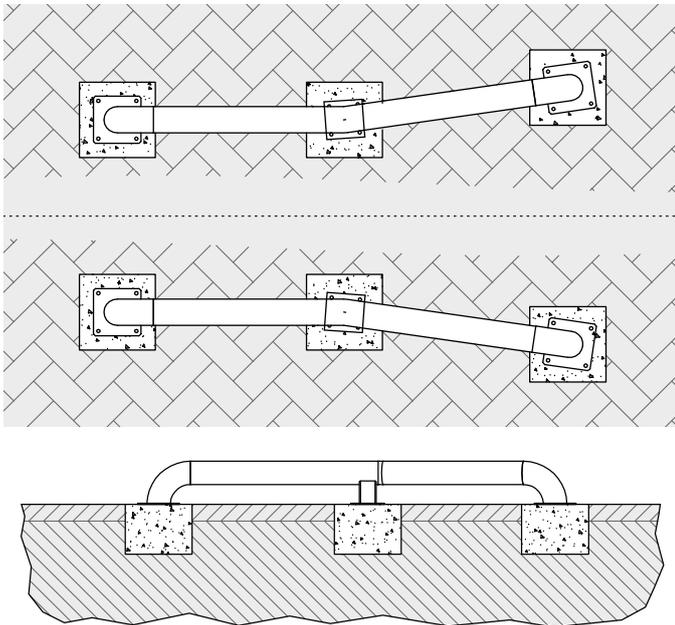

Versione per il getto di calcestruzzo – 61GC010004

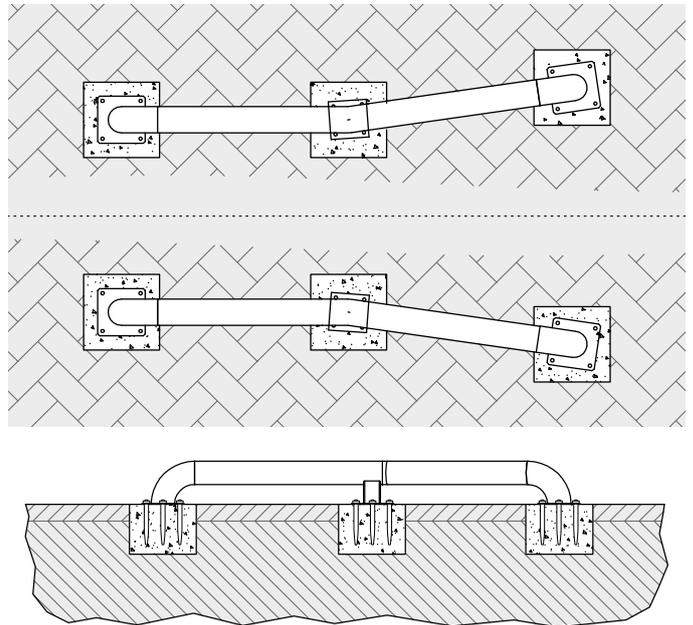

GALLERIA




Guide di centraggio simmetriche GC01 – zincate.



Guide di centraggio simmetriche GC01 – zincate.

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE DI CENTRAGGIO SIMMETRICHE

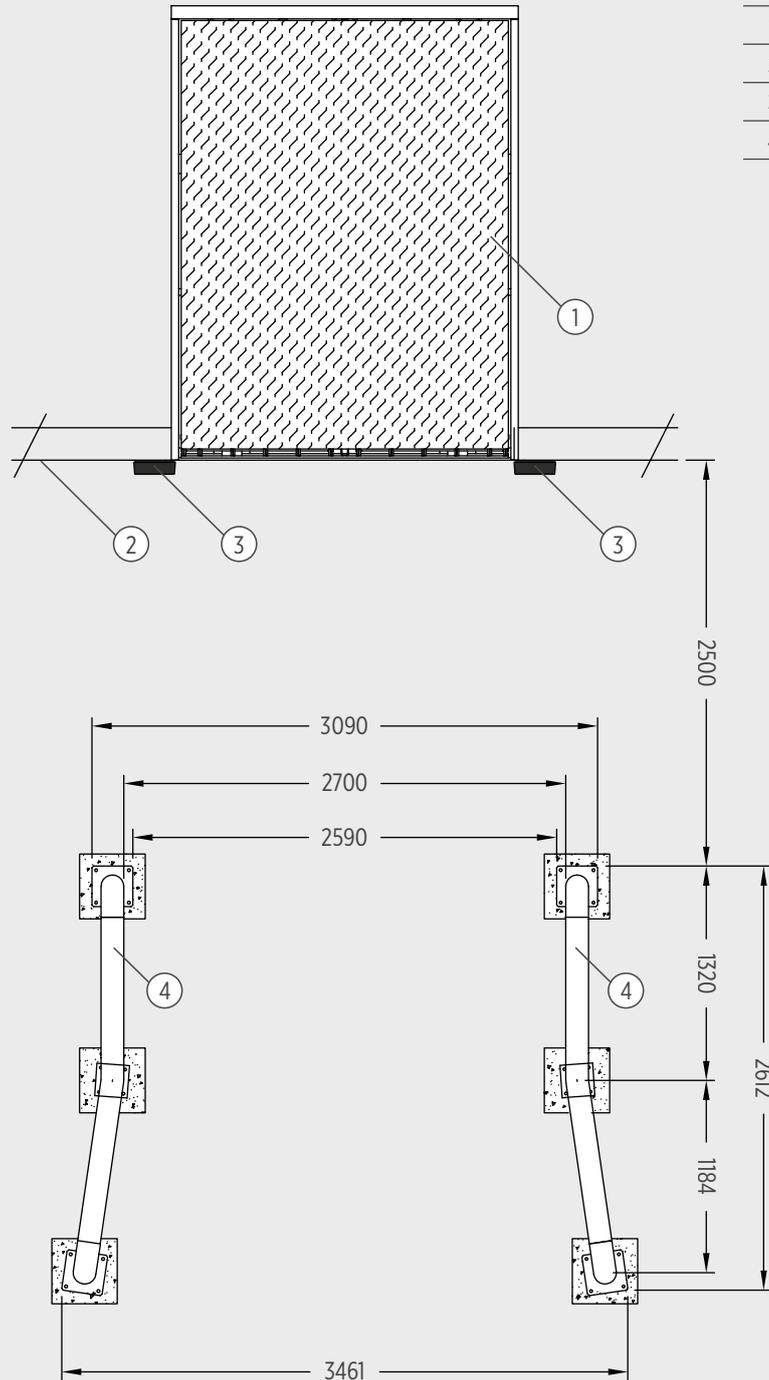

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Pedana di carico e scarico (rampa). |
| 2 | Elevazione dell'edificio. |
| 3 | Respingenti in gomma. |
| 4 | Guide di centraggio simmetriche. |



WISNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.it

Lasciate ispirare!
Controlla le altre soluzioni del marchio WISNIEWSKI!



Prodotti presentati nel materiale fotografico a volte hanno una dotazione speciale e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • La presente scheda tecnica non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile Polacco • Il Produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche • ATTENZIONE: I colori e colorazioni del vetro presentati nella V devono essere trattati solo a titolo illustrativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche parziale è conoscenza esclusivamente previa autorizzazione di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Guide di centraggio GC01/04.21/IT.