


SISTEMI DI CARICO E SCARICO

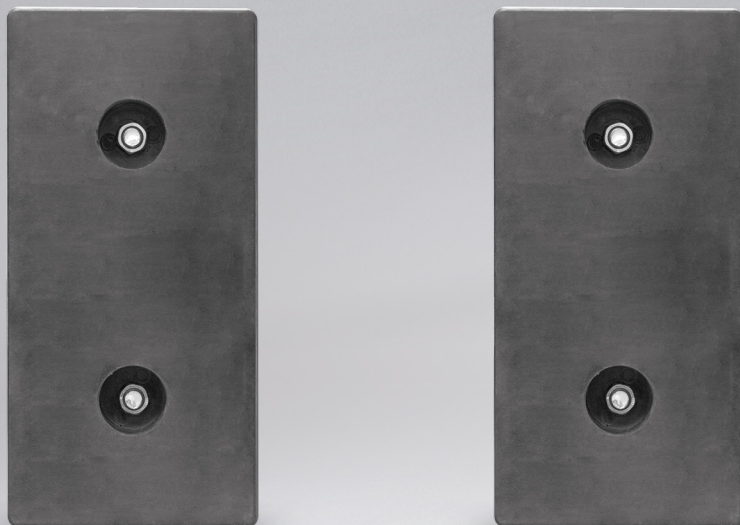

Inkema for
 **WIŚNIEWSKI**

RESPINGENTI DI GOMMA PER BAIE **TC04**

Utilizzo: Proteggono la struttura di una rampa o di un portone industriale dai danni di un camion di attracco.



COMFORT

Per assicurare il massimo la durata massima dei respingenti vengono utilizzate piastre di montaggio. Forniscono un supporto solido per i respingenti e assicurano anche distribuzione delle forze durante l'impatto.



CONSUMO ENERGETICO

I respingenti in gomma sono fatti di materiale flessibile, che è caratterizzato da un'elevata durata, resistenza all'abrasione e soprattutto la capacità assorbimento dell'energia di impatto. I respingenti proteggono il muro, pedana e il veicolo di attracco.



QUALITÀ

I respingenti sono fatti interamente di gomma sagomata con una densità di 1,24 g/cm³, carico di rottura di 129,6 g/cm² e l'elasticità della gomma a livello di 30 %.


DESCRIZIONE TECNICA

Respingenti in gomma con piastra di montaggio in acciaio 10 [mm] realizzati interamente in gomma sagomata con dimensioni 250x500x90 [mm]. Respingente di gomma ha due fori di montaggio.

Respingenti forniti in coppia.

Specifica tecnica	
Spessore della piastra di montaggio in acciaio	10 [mm]
Durezza della gomma	70 - 80° Shore'a
Densità della gomma	1,24 g/cm ³
Elasticità della gomma	30%
Resistenza alla rottura	129,6 g/cm ²

Respingente con piastra d'acciaio.

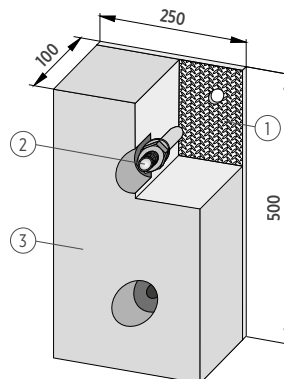

1	Console con bulloni.
2	Barra filettata.
3	Respingente di gomma.

GALLERIA



Respingenti di gomma per baie.



WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.it

Lasciati ispirare!
Controlla le altre soluzioni del marchio WIŚNIEWSKI!



Prodotti presentati nel materiale fotografico a volte hanno una dotazione speciale e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • La presente scheda tecnica non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile Polacco • Il Produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche • ATTENZIONE: I colori e colorazioni del vetro presentati nella V devono essere trattati solo a titolo illustrativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche parziale è conoscenza esclusivamente previa autorizzazione di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Respingenti TC04/04.21/IT.