

PI 95



WIŚNIEWSKI

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI

INDUSTRIALE CANCELLO SCORREVOLE PI 95

Applicazione: I cancelli PI 95 rappresentano la chiusura ideale per tutte le aree di attività. I cancelli scorrevoli sono utilizzati per la chiusura di edifici industriali, aeroporti, porti, parcheggi sorvegliati, ma anche scuole, asili, supermarket, ecc. I cancelli scorrevoli vengono installati su vasti terreni, dove vi sia spazio sufficiente per lo scorrimento del cancello lungo la recinzione. Rappresentano la soluzione migliore nel caso in cui il passo carrabile sia ridotto o il terreno irregolare, e l'installazione di cancelli a due battenti non sia possibile.



SICUREZZA

I cancelli manuali ed automatici PI95 possiedono il marchio CE. A conferma della conformità dei prodotti con le direttive della norma PN-EN 13241-1 relativa a cancelli e recinzioni industriali e residenziali.



AUTOPORTANTE

Il cancello PI 95 è una struttura autoportante. L'anta è fissata su una guida di scorrimento di sezione 95x95 [mm] che scorre su due carrelli posti su ancore installate in un basamento di cemento. Lo scorrimento avviene ad un'altezza di circa 100 [mm] sopra il livello del terreno. L'anta del cancello non ha contatto con il terreno.



RESISTENTE ALLA CORROSIONE

I cancelli autoportanti PI 95 sono protetti contro la corrosione tramite zincatura a caldo e rivestimento in vernice al poliestere. Sui prodotti nella versione Duplex assicuriamo 5 anni di garanzia anticorrosione.



SISTEMICITÀ

I cancelli autoportanti PI 95 sono elementi sistemici di controllo d'accesso. In combinazione con i segmenti industriali, i pannelli di rete (VEGA B, VEGA B Light, VEGA 2D Super e VEGA 2D), i pali ed i cancelli a due battenti ed i cancelletti (BASTION, MODEST, GARDIA) formano una recinzione completa.



ADATTATI ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI

AMPIO CAMPO DIMENSIONALE:

- larghezza in un campo da 3500-7000 [mm]
- altezza da un campo di 1000-2200 [mm]



Altezza del battente (H) in [mm] fino a	Larghezza tra i pali (S ₀) in [mm] fino a							
	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1000	+	+	+	+	+	+		
1200	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	+	+	+	+	+	+	+	+
1700	+	+	+	+	+	+	+	+
2000	+	+	+	+	+	+	+	
2200	+	+	+	+				

APPLICAZIONE

Il cancello autoportante PI 95 è progettato per la chiusura di ingressi con luce di passaggio fino a 7 metri, e nel caso di utilizzo di cancelli convergenti (2x6 m) fino a 12 metri.

Caratteristiche:

- guida di scorrimento 95 x 85 mm;
- doppia colonna di guida nel cancello manuale;
- colonna d'arrivo dotata di presa (120x120);
- supporto posteriore di stabilizzazione del cancello dopo la sua apertura (a seconda della larghezza del cancello (S₀ > 6000mm e/o H>2000mm),
- cancello automatico con motorizzazione collocata nella colonna;
- possibilità di richiedere la versione con motore esterno.

STRUTTURA AUTOPORTANTE ROBUSTA


GUIDA DI SCORRIMENTO

Il cancello PI 95 è una struttura autoportante. l'anta è fissata su una guida di scorrimento di sezione 95x95 [mm] che scorre su due carrelli.







ESEMPI DI RIEMPIMENTI DI CANCELLI SCORREVOLI AUTOPORTANTI

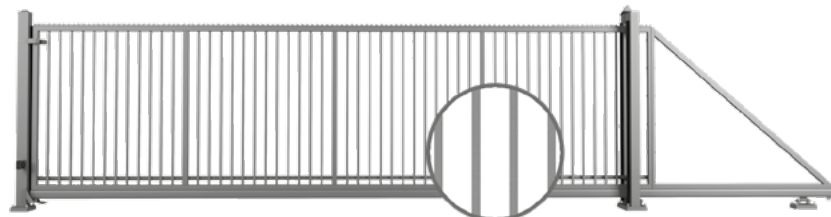


Cancello scorrevole con riempimento sotto forma di profilati chiusi 25 x 25 [mm], saldati alla struttura – vista interna.

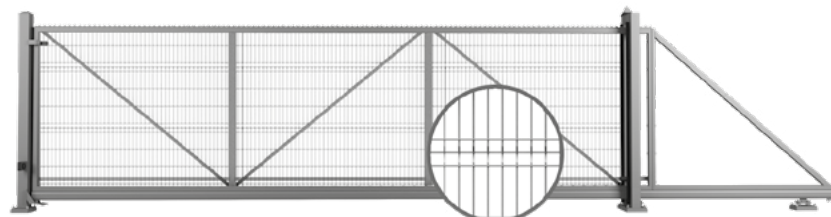

Cancello scorrevole con riempimento sotto forma di pannelli di rete VEGA B avvitati alla struttura – vista interna.

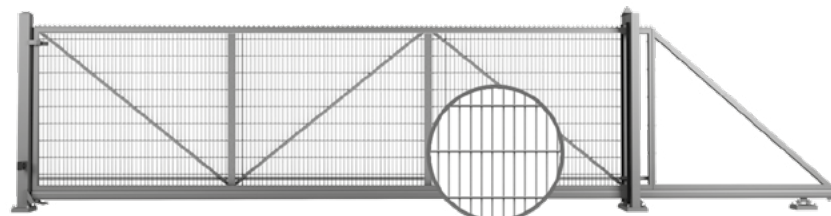

Cancello scorrevole con riempimento sotto forma di rete VEGA 2D super avvitati alla struttura – vista interna.

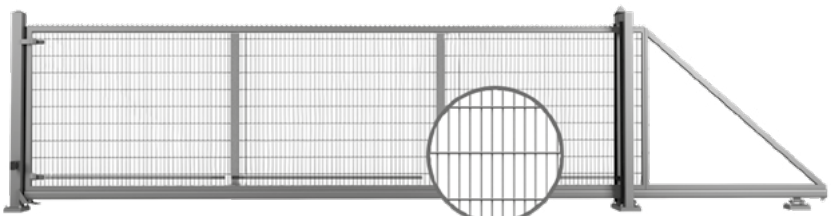

Cancello scorrevole con riempimento sotto forma di pannelli di rete VEGA 2D Super, saldati alla struttura – vista interna.

MODULARITÀ DELLA STRUTTURA

I cancelli scorrevoli PI 95 sono disponibili in più modelli di riempimento.

I cancelli sono realizzati in moduli saldati tra loro tramite bulloni. Nei cancelli sopra i 5900 [mm] il battente è realizzato in due moduli. Sono stati applicati profili di collegamento dei moduli del battente da una sezione di 60x40 [mm]. Il tutto è avvitato con una guida di scorrimento. Tale soluzione fornisce una perfetta protezione contro la corrosione, poiché i singoli moduli vengono completamente immersi nella vasca di zincatura.

COLORI

CONTRAPPOSIZIONE DI COLORI

Come standard, i cancelli sono disponibili con zincatura a caldo o zincatura a caldo più rivestimento in poliestere.

I cancelli scorrevoli sono disponibili anche in altri colori della gamma RAL.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040



Colori dalla gamma RAL

NOVITÀ

RIEMPIMENTI NUOVI



Riempimento in tubo tondo diametro Ø 25mm saldato alla struttura.

Disponibile anche come riempimento passante.



Riempimento in profilati chiusi 25x25mm nel sistema CARO saldato alla struttura.

Disponibile anche come riempimento passante.



Riempimento in profilati chiusi 30x18mm saldato alla struttura.



Disponibile anche come riempimento passante.



TIPI DI CANCELLI SCORREVOLI

CANCELLO MANUALE

CANCELLO MOTORIZZATO

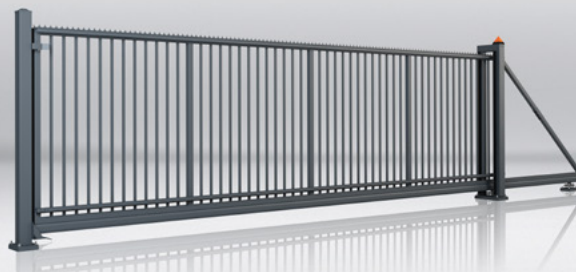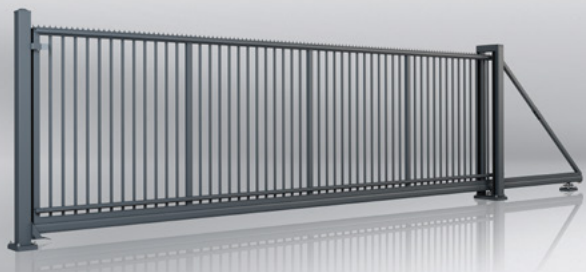

DOTAZIONI:

COMODITÀ E SICUREZZA

I cancelli PI 95 sono disponibili in versione manuale ed automatica. La versione automatica è consigliata in particolare per i luoghi, dove si necessita un'apertura e chiusura frequente del cancello. L'automazione è allora una soluzione comoda. A seconda del livello di sicurezza richiesto, il cancello automatico può essere motorizzato nella versione Totmann (gestita con l'interruttore a chiave) o Automatik (gestita con trasmettitore di comando remoto). Le versioni Automatic sono dotate di 3 listelli perimetrali di sicurezza (automatik1) o 5 listelli perimetrali di sicurezza (Automatik 2).

Il cancello manuale è dotato della serratura Locinox. Nella versione automatica la serratura è automatica. Ogni cancello PI 95 nel campo di dimensioni: larghezza sopra i 6000 [mm] o altezza sopra i 2000 [mm], è dotato di un supporto posteriore di stabilizzazione del cancello in posizione aperta.

	VERSIONE TOTMANN	VERSIONE AUTOMATIK
DOTAZIONE STANDARD		
ATTUATORE	☑	☑
CENTRALE DI COMANDO	☑	☑
RADIO RICEVITORE	—	☑
TRASMETTITORE DI COMANDO REMOTO- 2 PZ.	—	☑
LAMPADA SEGNALETICA	☑	☑
ANTENNA ESTERNA	—	☑
FOTOCELLULE — 1 CPL	—	☑
INTERRUTTORE A CHIAVE CON PULSANTE D'EMERGENZA STOP	☑	☑
LISTELLI DI SICUREZZA (AUTOMATIK 1 - 3 LISTELLI, AUTOMATIK 2 - 5 LISTELLI),	—	☑
SISTEMA DI TRASMISSIONE DEL SEGNALE DAL LISTELLO DI SICUREZZA MONTATO SUL BATTENTE	—	☑
DIRETTIVE E NORME	I CANCELLI PI95 POSSIEDONO IL MARCHIO EC CONFORME ALLA DIRETTIVA 2006/95/EC; 2004/108/EC SUI PRODOTTI EDILI E SODDISFANO I REQUISITI DELLA NORMA EN 13241-1.	
*) RICHIESTA L'APPLICAZIONE DI MODULI AGGIUNTIVI.		
☑ DOTAZIONE STANDARD. ● OPZIONE AGGIUNTIVA. — NON DISPONIBILE.		

PALO STRUTTURALE

Il palo strutturale in caso di un cancello automatico è dotato dell'automazione WIŚNIEWSKI AWso2018 Pro inserito sotto il coperchio chiuso a serratura di tipo ad asta scorrevole. Il cancello automatico può anche essere dotato di un azionamento esterno. In questa versione il supporto dell'azionamento è avvitato al palo strutturale.

MOTORIZZAZIONE NEL PALO (AWso2018 Pro)

La motorizzazione nel palo è una soluzione sicura. Il palo protegge il motore e il meccanismo dall'azione degli agenti atmosferici. La serratura ha una funzione di protezione consente infatti l'accesso al dispositivo di comando soltanto agli utenti provvisti di chiave, permettendo uno sblocco rapido motore in situazione di mancata alimentazione.





CAMPO DIMENSIONALE DI APPLICAZIONE DEGLI AZIONAMENTI

CAMPO DI APPLICAZIONE MARCATO CON IL COLORE GRIGIO

TIPO DI CANCELLO	MODELLO DI AZIONAMENTO	4000	5000	6000	7000
PI 95	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾				
	AWso2018 Pro				


CARATTERISTICA DEGLI AZIONAMENTI

TIPO DI CANCELLO	MODELLO DI AZIONAMENTO	NUMERO MASSIMO DI CONNESSIONI ALL'ORA ⁽²⁾	ALIMENTAZIONE DEL MOTORE	ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	CONSUMO DI ENERGIA:	VELOCITÀ DI SCORRIMENTO
PI 95	BFT ARES ULTRA BT ⁽¹⁾	30	24V DC	230V DC	400 W	9 m/min
	AWso2018 Pro	40	24V DC	230V DC	140 W	9 m/min

DIMENSIONI D'ORDINE E STRUTTURA E DIMENSIONI DI INCASSO

DIMENSIONI DI MONTAGGIO DEL CANCELLO SCORREVOLE

Cancello destro, vista interna (la direzione d'ordine del cancello è la dimensione di apertura del cancello vista dal lato della residenza).

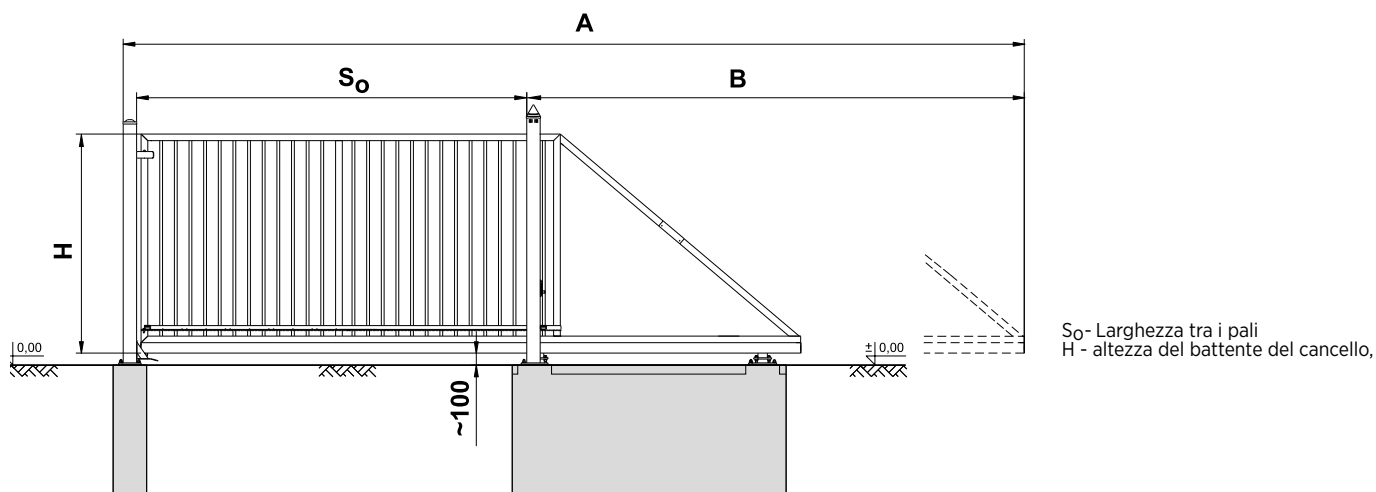

DIMENSIONI DELLA GUIDA DI SCORRIMENTO [mm]	LARGHEZZA D'ORDINE DEL CANCELLO (S_0) [mm] per	LARGHEZZA DELL'APERTURA D'INGRESSO S_j [mm]. CANCELLO MANUALE, O TOTMANN	LARGHEZZA DELL'APERTURA D'INGRESSO S_j [mm]. CANCELLO IN VERSIONE AUTOMATIK	APERTURA INFERIORE DEL CANCELLO [mm]	STRUTTURA DEL CANCELLO	PALO DI CHIUSURA SINGOLO	LUNGHEZZA TOTALE DEL CANCELLO [mm]	LUNGHEZZA TOTALE DEL CANCELLO ASSIEME ALLA LUNGHEZZA DELL'APERTURA A IN [mm]
95x85	3500	$S_j = S_0 - 155 (+10)$ mm	$S_j = S_0 - 155 (+10)$ mm	100	60x60	120x120	5100	8720
	4000						5800	9920
	4500						6500	11120
	5000						7000	12120
	5500						7700	13320
	6000						8200	14320
	6500						8900	15520
	7000						9400	16520



GALLERIA





Le recinzioni della WIŚNIOWSKI sono una soluzione sistemica che garantisce una protezione totale dell'area. Nell'offerta dedicata per il settore edile, civile ed industriale, troverete sia recinzioni moderne in acciaio, che quelle profilate ed a pannelli. Tutte caratterizzate da robustezza, qualità e resistenza, senza compromettere eleganza e stile. L'offerta completa di WIŚNIOWSKI è una grande facilitazione grazie alla chiusura di un edificio ed un sinonimo di cura per la sua sicurezza e aspetto.

APPROFITTA DELLA OFFERTA COMPLETA E CREA LA TUA DELETA RECINZIONE.



RECINZIONE SISTEMICA CON CANCELLO SCORREVOLE PI 95 E CANCELLETTO CON RIPIEMIMENTO SOTTO FORMA DI PROFILATI CHIUSI 25 x 25 [mm]



RECINZIONE SISTEMICA CON CANCELLO SCORREVOLE PI 95 CON RIPIEMIMENTO SOTTO FORMA DI PANNELLI DI RETE VEGA B

