


CANCELLO MOBILE PI 95

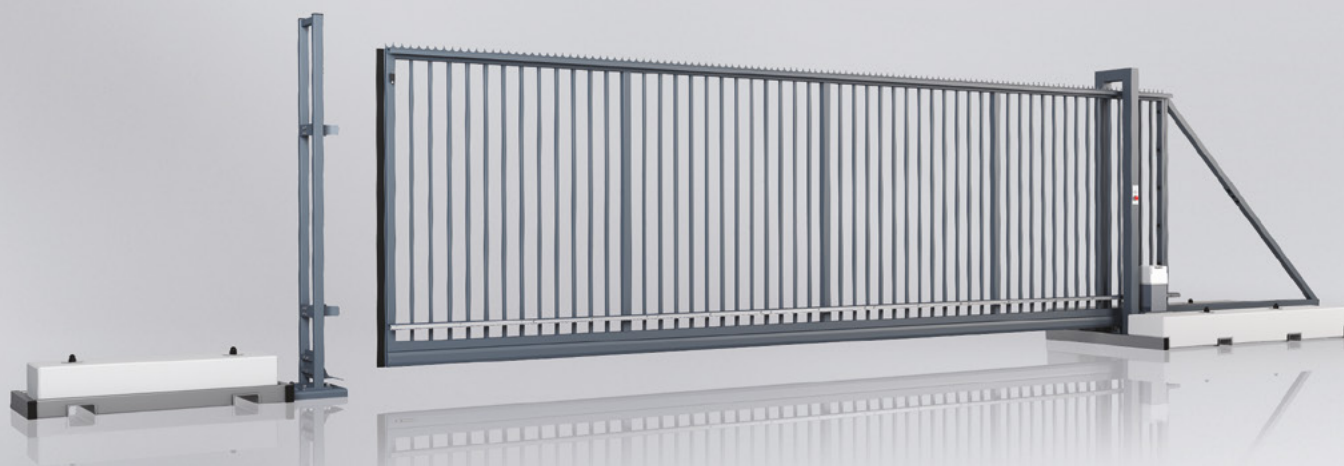

WIŚNIEWSKI

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI

CANCELLO MOBILE PI 95

Applicazione: Il cancello PI 95 in versione mobile è una soluzione dedicata a costruire recinzioni temporanee per chiudere entrate e per controllare l'accesso. Il cancello è dedicato a recintare cantieri edili o altri terreni dove per motivi di sicurezza la recinzione è indispensabile.



SICUREZZA

I cancelli mobili PI 95 possiedono il marchio CE che prova la conformità del prodotto alla direttiva europea e alla norma armonizzata PN N 13241-1. Il cancello è stato verificato per il funzionamento nella IV classe eolica.



AUTOPORTANTE

Struttura autoportante su una base mobile.

Il cancello PI 95 è una struttura autoportante fissata su un binario di scorrimento dalla sezione di 95x85mm. Il cancello si muove sui carrelli di scorrimento fissati sulla base mobile.



RESISTENTE ALLA CORROSIONE

Il cancello possiede la protezione anticorrosiva tramite la zincatura a caldo o zincatura a caldo rivestita in poliestere.



ADATTATO A BISOGNI INDIVIDUALI

AZIONAMENTO DEI CANCELLI

Cancelli manuali o automatici. Direzione d'apertura destra o sinistra (vista dall'interno).

CAMPO DI DIMENSIONI:

ALTEZZA DELL'ANTA (H) in [mm] fino a	LARGHEZZA TRA I PALI (S ₀) in [mm]		
	5000	6000	7000
1500	+	+	+
1700	+	+	+
2000	+	+	-

Peso dell'anta del cancello con la colonna di guida, la base e il carico aggiuntivo

S ₀ [mm]			
	5000	6000	7000
1500	1515	1555	1585
1700	1529	1569	1599
2000	1554	1594	-

Peso della base della colonna di guida	1250 kg
Peso della base della benna	360 kg

Lunghezza dell'anta del cancello $B = S_0 + RF + 400$

S ₀ [mm]	RF [mm]
4001-5000	1600
5001-6000	1800
6001-7000	2000

S ₀	Lunghezza dell'anta (S)
5000	7000
6000	8200
7000	9400

Lunghezza totale del cancello con la base = $B + 1875$ mm

Peso della benna del cancello con la base e il carico aggiuntivo

H	[kg]
1500	387
1700	388
2000	391

APPLICAZIONE

Cancello scorrevole autoportante PI 95 in versione mobile è dedicata alla chiusura di spazi della larghezza di passaggio da 5 a 7 metri.

Le caratteristiche principali:

- binario di scorrimento 95 x 85 mm
- struttura 60 x 60 mm
- doppia colonna di guida
- doppio palo di chiusura dotato della benna. La base mobile della benna è girevole.
- il cancello in versione manuale è dotata di una serratura
- il cancello con il motore esterno fissato sulla mensola.

STRUTTURA AUTOPORTANTE SOLIDA

BINARIO DI SCORRIMENTO




Il cancello mobile PI 95 è autoportante. L'anta posata su un binario di scorrimento dalla sezione di 95x85 [mm] si muove sui carrelli di scorrimento.



DIMENSIONI D'ORDINE E STRUTTURA E DIMENSIONI DI MONTAGGIO


DIMENSIONI DI MONTAGGIO DEL CANCELLO SCORREVOLE

Cancello destra, vista dalla proprietà (direzione d'ordine del cancello è la direzione d'apertura del cancello vista dalla proprietà).

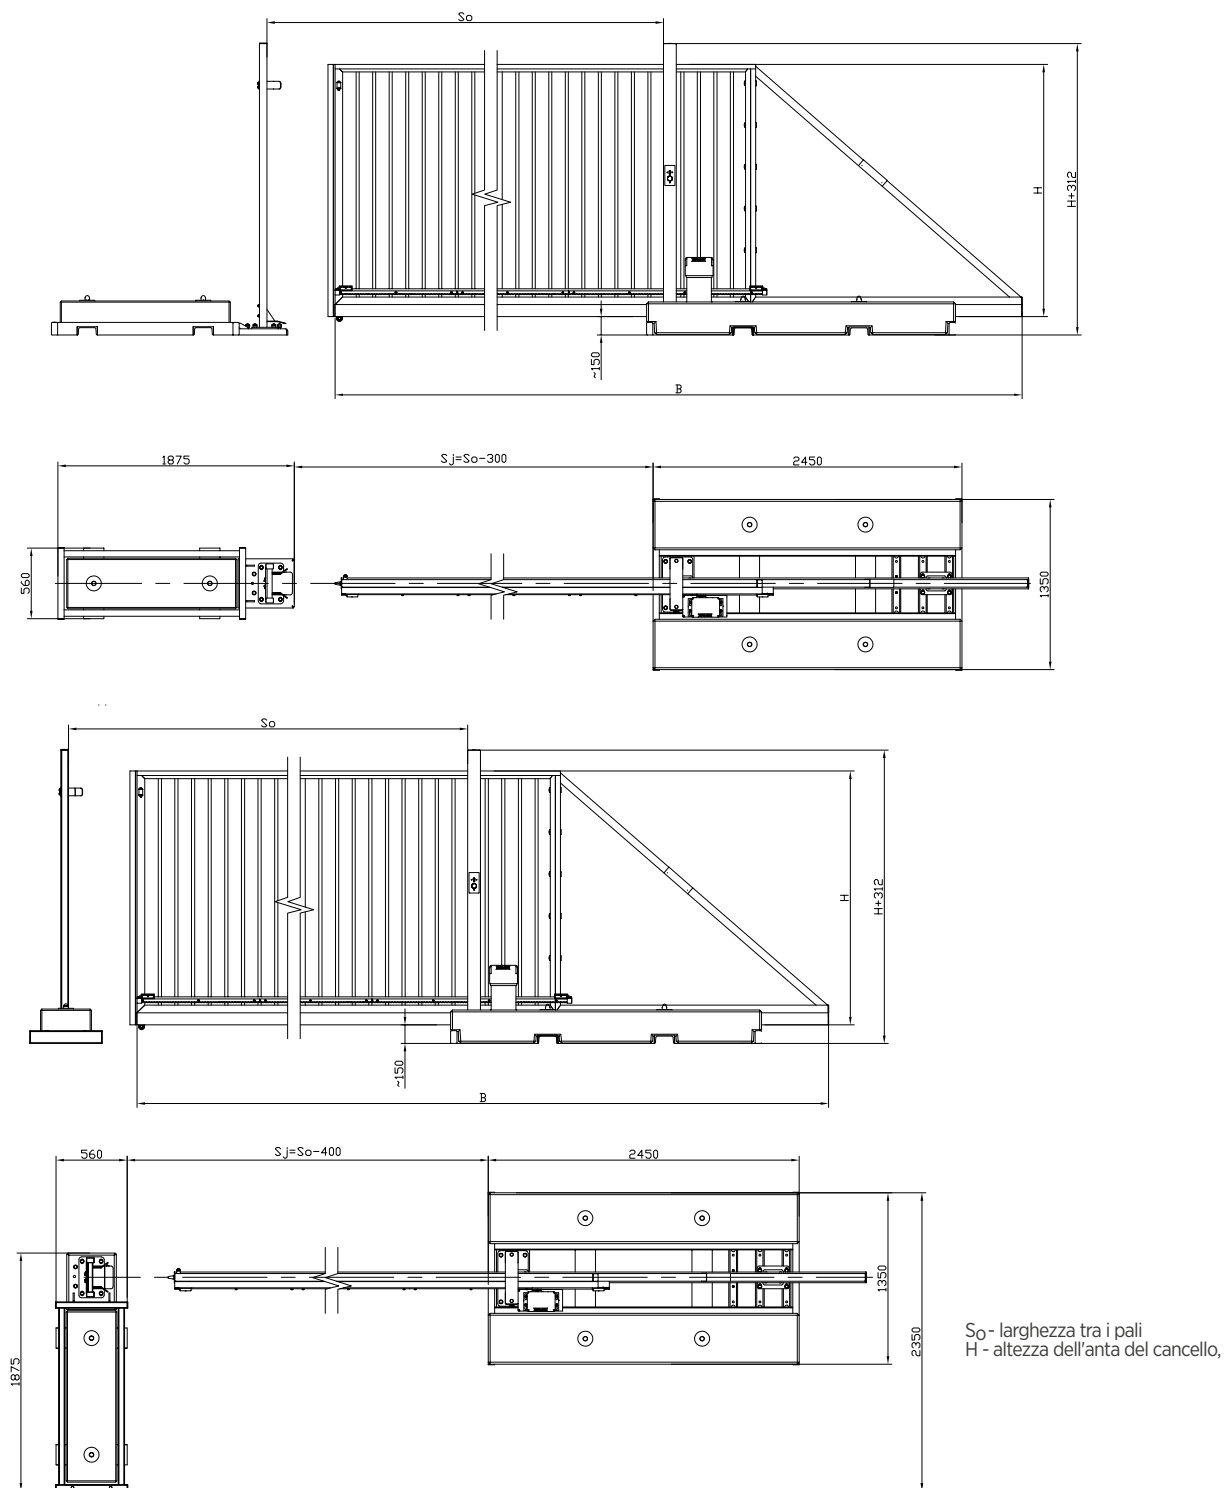





ESEMPI DI RIEMPIMENTI DEI CANCELLI SCORREVOLI AUTOPORTANTI

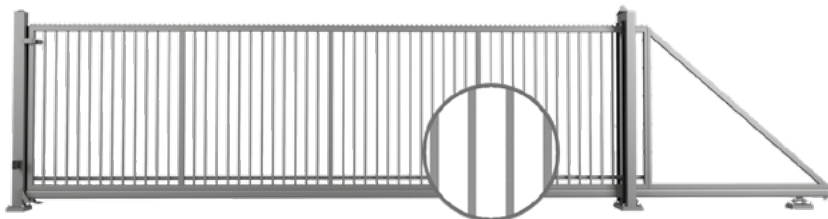


Cancello scorrevole con il riempimento in profilati chiusi 25 x 25 [mm], saldati alla struttura – vista dalla proprietà.

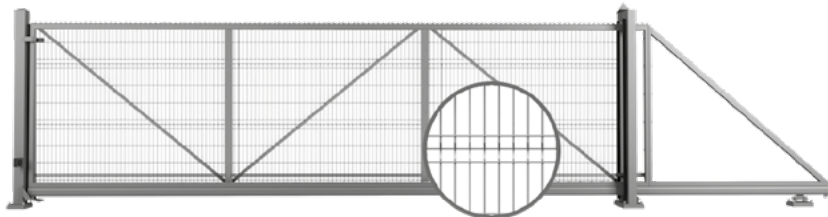

Cancello scorrevole con il riempimento in pannelli in rete VEGA B avvitati alla struttura – vista dalla proprietà.

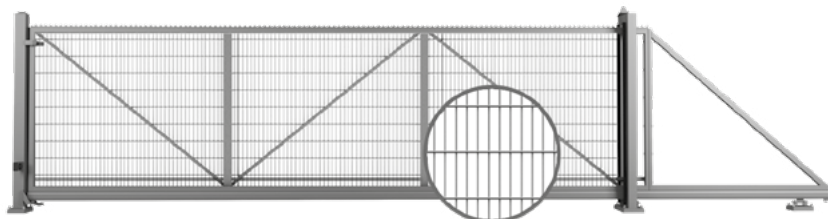

Cancello scorrevole con il riempimento in pannelli in rete VEGA 2D Super avvitati alla struttura – vista dalla proprietà.

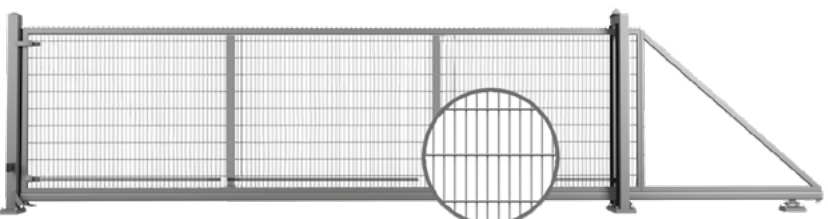

Cancello scorrevole con il riempimento in pannelli in rete VEGA 2D Super, saldati alla struttura – vista dalla proprietà.

NOVITÀ

NUOVI RIEMPIMENTI DI SISTEMA



Riempimento in tubo tondo Ø 25mm saldato alla struttura.

È disponibile anche come riempimento passante.



Riempimento in profilati chiusi 25x25mm nel sistema CARO saldato alla struttura.

È disponibile anche come riempimento passante.



Riempimento in profilati chiusi 30x18mm saldati alla struttura.

È disponibile anche come riempimento passante.

BASE MOBILE E PALO DI CHIUSURA:

La base mobile è costruita da una struttura in acciaio resistente con i fori dedicati per il carrello elevatore. La struttura è realizzata con il carico in calcestruzzo (elementi prefabbricati).

Il palo di chiusura è dotato della benna. Il palo è fissato su una struttura in acciaio con il carico di elementi prefabbricati in calcestruzzo. La base del palo possiede l'opzione di posa nell'asse del cancello o perpendicolarmente all'asse del cancello.

COLORI

COLORI DISPONIBILI

Nello standard i cancelli sono disponibili in zincatura a caldo o zincatura a caldo rivestita in poliester.

RAL 5010 Blu	RAL 6005 Verde	RAL 7016 Grafite
RAL 7030 Grigio	RAL 9016 Bianco	RAL 7040 Grigio

I cancelli industriali sono disponibili anche in altri colori della tavolozza RAL. La base mobile è disponibile in versione di acciaio grezzo o zincata a caldo.



Colori della tavolozza RAL



DOTAZIONE

AUTOMAZIONE

Il cancello PI 95 in versione mobile viene consegnato nella versione Plug & Play. Il cancello con il cablaggio pieno, il servomotore e il comando installato e con sistemi di sicurezza programmati. I cancelli disponibili in versione Totmann o Automatik. I cancelli in versione Automatik possiedono due trasmettitori codificati e pronti all'uso.

	VERSIONE TOTMANN	VERSIONE AUTOMATIK
DOTAZIONE SUPPLEMENTARE		
SERVOMOTORE	☑	☑
CENTRALINA DI COMANDO	☑	☑
RADIORICEVITORE	—	☑
TRASMETTITORI DI FUNZIONAMENTO DA REMOTO- 2 PZ.	—	☑
LAMPEGGIANTE DI SEGNALAZIONE	☑	☑
ANTENNA ESTERNA	—	☑
FOTOCELLULE - 1 SET	—	☑
INTERRUTTORE D'EMERGENZA STOP	☑	☑
COSTE DI SICUREZZA (AUTOMATIK 1 - 3 COSTE, AUTOMATIK 2 - 5 COSTE),	—	☑
SISTEMA DI TRASMISSIONE DEL SEGNALE DALLA COSTA DI SICUREZZA FISSATA SULL'ANTA	—	☑
DIRETTIVE E NORME	I CANCELLI PI95 MOBILI POSSIEDONO IL MARCHIO CE CONFORME ALLA DIRETTIVA 2006/95/EC; 2004/108/EC SUI PRODOTTI EDILI E SODDISFANO I REQUISITI DELLA NORMA EN 13241-1.	
*) SI RICHIEDE L'APPLICAZIONE DI MODULI AGGIUNTIVI.		
☑ DOTAZIONE STANDARD. ● OPZIONE SUPPLEMENTARE. — NON SI APLICA.		

CARATTERISTICHE DEI MOTORI

TIPO DI CANCELLO	MODELLO DI AUTOMAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA DI AVVIAMENTI ALL'ORA ⁽²⁾	ALIMENTAZIONE DEL MOTORE	ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	CONSUMO DI ENERGIA	VELOCITÀ DI MOVIMENTO
PI 95 MOBILE	FAAC 844 ER	60	230V AC	230V AC	650 W	9 m/min
	BFT ARES ULTRA BT (1)	30	24V DC	230V AC	400 W	9 m/min

Fotocellule ad accumulatore XP 20 D




Lampeggiante a led per azionamento FAAC 844



Lampeggiante di segnalazione LED
incluso con BFT Ares



Interruttore d'emergenza STOP



Armadio per altri elementi d'alimentazione
opzion supplementari



Maniglia per recinzioni mobili
opzion supplementari





Le recinzioni WIŚNIEWSKI sono una soluzione di sistema che garantisce una protezione completa del terreno. Nell'offerta indirizzata all'edilizia individuale ed all'industria si trovano recinzioni moderne in acciaio, in profilati e in pannelli. Le caratterizzano la solidità, la qualità e la resistenza non privi di eleganza e stile. L'offerta completa di WIŚNIEWSKI è una grande facilitazione nella chiusura di un dato oggetto e la cura per la sua sicurezza ed aspetto visivo.

SFRUTTA LA PIENA OFFERTA E CREA LA PROPRIA RECINZIONE.



WIŚNIEWSKI

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Fatti ispirare!
Scopri le altre soluzioni del marchio WIŚNIEWSKI !



I prodotti mostrati nel presente materiale spesso hanno la dotazione fuori standard e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • La scheda tecnica non costituisce offerta ai sensi del Codice Civile • Il Produttore si riserva il diritto di introdurre delle modifiche • ATTENZIONE: I colori e le sfumature dei vetri presentati nella scheda tecnica hanno carattere illustrativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche in parte, solo col consenso di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • MOBILE P195/10.19/IT