

GARDIA



WISNIEWSKI

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI

CANCELLO E CANCELLETTO DA RECINZIONE **GARDIA**

Applicazione: Cancelli e i cancelletti Gardia sono ideali per tutti i tipi di attività private, pubbliche o industriali. I cancelli sono installati intorno alla proprietà, in giardini, parchi, scuole, asili, mercati, ecc.

COSTRUZIONE SOLIDA

Cancelli e cancelletti con pilastri portanti in una struttura molto solida e riempiti con un pannello reticolare resistente tipo VEGA 2D o VEGA 2D Super saldato alla struttura.

CERNIERE LOCINOX 180°

Le cerniere affidabili LOCINOX consentono un angolo di apertura di 180°. Le cerniere hanno un ampio campo di regolazione.

UNIVERSALE

Cancelli e cancelletti, grazie alla loro costruzione, permettono di ottenere tutte le possibili direzioni di apertura. Basta semplicemente cementare correttamente i pilastri e, se necessario, ruotare la maniglia simmetrica e la linguetta di bloccaggio della serratura.

RESISTENTI ALLA CORROSIONE

Cancelli e cancelletti protetti contro la corrosione tramite zincatura a caldo o zincatura a caldo e rivestimento con vernice poliesteri.



Dati tecnici

La struttura dell'anta

La costruzione del cancello o cancelletto è progettata e adattata in base alle dimensioni. Sono stati utilizzati profili grezzi con sezioni di 60x40 o 80x40 [mm].

Il riempimento è costituito da un pannello reticolare saldato VEGA 2D (diametro fili 6/5/6) o pannello VEGA 2D Super (diametro fili 8/6/8).

Set di cerniere e serratura

Serratura in acciaio inox Locinox fiftylock. Serratura a gancio con maniglia simmetrica e molla di compressione per prevenire i tentativi di sollevamento dell'anta. Set con direzione di apertura universale. Inserto con 3 chiavi. Maniglie in alluminio (alluminio naturale), piastre in alluminio colore nero. Cerniere a 180 gradi disponibili nei colori di base. Nel cancello a doppia anta sono presenti anche un limitatore di traffico, un bullone in alluminio e cavi che proteggono l'anta dalla caduta. Include accessori di montaggio Quickfix.



Serratura Fiftylock



Battuta SFKU



Cilindro della serratura [40 mm]



Maniglia in alluminio



Placca in alluminio anodizzato

Colori della battuta



Alluminio



RAL 9005
Nero



RAL 7016
Grafite



Cavo di sicurezza in acciaio inox
(in dotazione con il cancello a battente)




Vite di fissaggio in acciaio inox ad
alta resistenza
alla trazione - QUICK-FIX



Cerniera con regolazione in
quattro direzioni - 180
Colori delle cerniere e del chia-
vistello

Chiavistello con direzione di funzionamento variabile
(incluso con cancello a battente)



RAL 6005
Verde



RAL 9005
Nero



RAL 7016
Grafite



Alluminio



Equipaggiamento opzionale per il sistema Gardia



Serratura elettrica a superficie Modulac SF. Opzione con serratura Fiftylock con maniglie in alluminio nere a funzionalità variabile: maniglia/maniglione


(Opzione per cancelletto)

Colori della serratura elettrica Modulac SF



Serratura a cassetta LAKQU2 con battuta SAKLQF

Colori della serratura a cassetta. Battuta in acciaio inox



Serratura elettrica Modulac SA Opzione con serratura a cassetta LAKQU2. Manopola: alluminio naturale. Opzione per serrature a cassetta


(Opzione per cancelletto)

Colori della serratura elettrica Modulac SA



Serratura a cassetta con doppio cilindro tipo LDKZD1

I colori della serratura a cassetta con doppio cilindro



Inserto per chiave a triangolo



Placca in acciaio inox



Tipi di cancelletti e cancelli



Cancelletto Gardia con serratura Fiftylock e elettroserratura Modulec SF



Cancelletto con serratura a cassetta LAKQU2 e battuta SAKLQF



Cancelletto con serratura a cassetta LAKQU2 e elettroserratura Modulec SA



Cancelletto con serratura a doppio cilindro LDKZD1



Cancello a battente con serratura a cassetta LAKQU2 e battuta SAKLQF

Pali


I pali dei cancelli e dei cancelletti sono parte integrante del prodotto. È possibile ordinare i pali con montaggio nel terreno o con montaggio su base di montaggio. I pali vengono selezionati dinamicamente a seconda delle esigenze costruttive.



Dimensioni di ordinazione e costruttive e dimensioni di installazione

CANCELLO A DUE ANTE GARDIA

Sj - larghezza della luce di ingresso dopo l'installazione del cancello,
So - larghezza tra i pali (dimensione d'ordine),
Ho - altezza dell'anta del cancello,
L - altezza totale del palo,
W - dimensioni del palo,
G - luce tra il bordo del cancello e il bordo del palo.

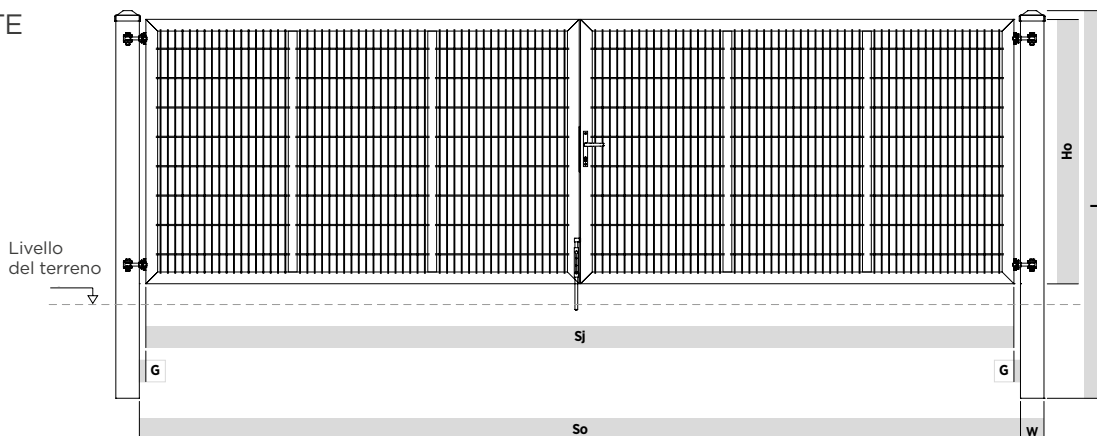


Cancello a doppia anta Gardia
vista dal lato della proprietà

Larghezza di ordinazione del cancello (So) [mm]	Altezza del cancello (Ho) [mm] (altezza del anta)	Larghezza della luce di ingresso (Sj) [mm]	Larghezza totale [mm]	Altezza dell'anta dal livello del suolo [mm]	Dimensioni del palo (W) [mm]	Altezza del palo [mm]	Struttura dell'anta del cancello [mm]	Passaggio tra il bordo del cancello e il bordo del palo (G) [mm]
2000 - 2500	600 - 2400	Sj = So	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
3000 - 4000	600 - 2400	Sj = So	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45
4500 - 5000	600 - 2400	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120x120	Ho + 800	60x40	45
5500	1000 - 2400	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120x120	Ho + 800	60x40	45
6000 - 8000	1000 - 2400	Sj = So	So + 320	Ho + 80	160x160	Ho + 800	80x40	45

Per una cancello a doppia anta, c'è un'opzione di divisione asimmetrica dell'anta. È necessario indicare il battente attivo (dotato di set di serratura). Il battente passivo è equipaggiato con chiavistello e battuta.

CANCELLETTO GARDIA

Sj - larghezza della luce di passaggio dopo l'installazione del cancelletto,
So - larghezza tra i pali (dimensione d'ordine),
Ho - l'altezza dell'ala del cancelletto,
L - altezza totale del palo,
W - dimensioni del palo,
G - distanza tra il bordo del cancelletto e il bordo del palo.

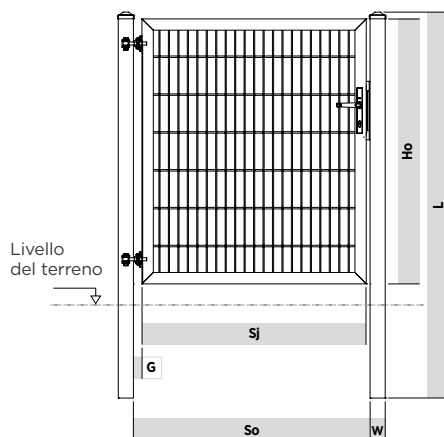

Cancelletto Gardia
vista dal lato della proprietà

Larghezza di ordinazione del cancelletto (So) [mm]	Altezza del cancelletto (Ho) [mm] (altezza dell'anta)	Larghezza della luce di ingresso (Sj) [mm]	Larghezza totale [mm]	Altezza dell'anta dal livello del suolo [mm]	Dimensioni del palo (W) [mm]	Altezza del palo [mm]	Struttura dell'anta del cancelletto [mm]	Passaggio tra il bordo del cancelletto e il bordo del palo (G) [mm]
1000	600 - 2400	So - 35*	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
1250	600 - 2400	So - 35*	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
1500	600 - 2400	So - 35*	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45
2000	600 - 2400	So - 358	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45


*per serratura LAKQU2 con battuta SAKLQF Sj = So-54mm



Opzioni di montaggio


Pali del cancello

Base di montaggio BST 4

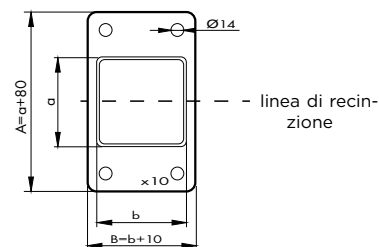


a x b = 80 x 80 [mm]
a x b = 100 x 100 [mm]

Base di montaggio BSTZ



Pali del cancelletto

Base di montaggio BST 4

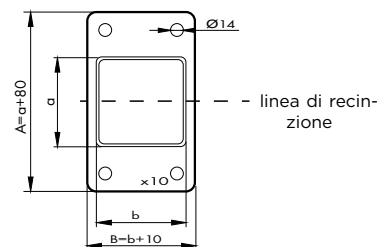

a x b = 80 x 80 [mm]
a x b = 100 x 100 [mm]

Base di montaggio	Palo
BST4	80x80
	100x100
BSTZ	100x100
	120x120
	160x160

Base di montaggio	Palo
BST4	80x80
	100x100

Colori standard

Sistema DUPLEX

La combinazione delle proprietà del rivestimento zincato e del rivestimento verniciato nel sistema DUPLEX consente di prolungare notevolmente la durata di vita delle recinzioni WIŚNIEWSKI. In ogni momento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, possiamo essere certi che le recinzioni WIŚNIEWSKI manterranno un aspetto estetico. I cancelli sono disponibili in versione zincata a caldo o zincata e rivestita con vernice poliesteri. Di serie i cancelli sono disponibili nei colori: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 7030 grigio, RAL 7040 grigio chiaro, RAL 9005 nero, RAL 8017 marrone, zincatura a caldo.

RAL 6005 Verde	RAL 7016 Grafite
RAL 7030 Grigio	RAL 7040 Grigio chiaro
RAL 9005 Nero	RAL 8017 Marrone
Zincato a caldo	

VERNICE POLIESTERE
(VERNICIATURA A POLVERE)

PASSIVAZIONE
CROMO-FREE

FOSFORATURA
DI FERRO

STRATO DI ZINCO
(ZINCATURA A CALDO)

ELEMENTO
ACCIAIO

