

MODEST



WIŚNIEWSKI

PORTONI | PORTE | RECINZIONI

CANCELLO E CANCELLETTO PER RECINZIONI **MODEST**

Utilizzo: i cancelli carrai e i cancelli pedonali MODEST sono ottimi per tutte le aree private, pubbliche o industriali. I cancelli vengono montati intorno alla proprietà, ai giardini, ai parchi, alle scuole, agli asili, ai supermercati ecc.



SISTEMI

I cancelli carrai e pedonali MODEST sono realizzati con il pannello in rete Vega B e con pali. Le doghe del tamponamento del cancello carraio, del cancello pedonale e dei pannelli della recinzione si trovano sulla stessa altezza, formando una linea armoniosa della recinzione.



STRUTTURA OTTIMALE

La struttura del cancello carraio e del cancello pedonale è adatta per il tamponamento con pannelli di rete Vega B. Il pannello è saldato alla struttura. Disponibile con due sensi di apertura: a destra verso l'interno (PW) o a sinistra verso l'interno (LW).



RESISTENTE ALLA CORROSIONE

I cancelli carrai e i cancelli pedonali sono protetti contro la corrosione tramite la zincatura a caldo o zincatura a caldo e rivestimento con vernice poliesteri.



MONTAGGIO UNIVERSALE

Il tratto caratteristico è la semplice struttura dei prodotti, che assicura un montaggio rapido e facile.



Descrizione del prodotto

Descrizione generale del prodotto

Il cancello carraio e il cancello pedonale MODEST è una soluzione sistemica prevista per le abitazioni e per l'industria. Nel set con il cancello carraio o con il cancello pedonale si trovano i pali portanti e il set cerniere e serratura. I prodotti sono protetti contro la corrosione tramite la zincatura a caldo o tramite il sistema Duplex: zincatura a caldo + rivestimento poliestere.

Campo d'applicazione

I cancelli carrai e i cancelli pedonali MODEST sono ottimi per tutte le aree private, pubbliche o industriali. I cancelli vengono montati intorno alle proprietà, ai giardini, ai parchi, alle scuole, agli asili, ai supermercati ecc.

Caratteristiche tecniche

Anta del cancello carraio e del cancello pedonale

Struttura dell'anta del cancello carraio e del cancello pedonale è progettata in profilati con sezione 40x40 [mm]. Nell'anta è stato applicato un set di cerniere e serratura. Nel cancello carraio c'è un blocco aggiuntivo con limitatore. L'anta dei cancelli carrai e dei cancelli pedonali è tamponata con il pannello di recinzione Vega B. I pannelli sono elettrosaldati con tondi di diametro 5 [mm]. Il pannello è saldato alla struttura dall'esterno. I pali dei cancelli carrai e dei cancelli pedonali costituiscono la parte integrale del prodotto. I pali sono stati adattati ai requisiti di resistenza di tutta la struttura. I pali sono dotati di cappelli in plastica. Per la produzione dei pali sono stati applicati profili con sezioni: 80x80 [mm].



Cancello carraio a due ante MODEST
tamponamento con pannello di rete Vega B



Cancello pedonale MODEST
tamponamento con pannello di rete Vega B


Colori standard

Sistema DUPLEX

L'unione delle proprietà del rivestimento zincato e del rivestimento verniciato nel sistema DUPLEX in modo significativo permette di prolungare il periodo di utilizzo delle recinzioni WIŚNIEWSKI. Per tutto il tempo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche abbiamo la certezza, che le recinzioni WIŚNIEWSKI rimarranno estetiche. I cancelli carrai e i cancelli pedonali in versione zincata a caldo o zincata e rivestita con vernice poliestere. Nello standard sono disponibili nei colori: RAL 6005 OPACO, RAL 7016 OPACO.



Attenzione: I colori e i gradi di lucidità presentati nel materiale hanno carattere esclusivamente informativo.

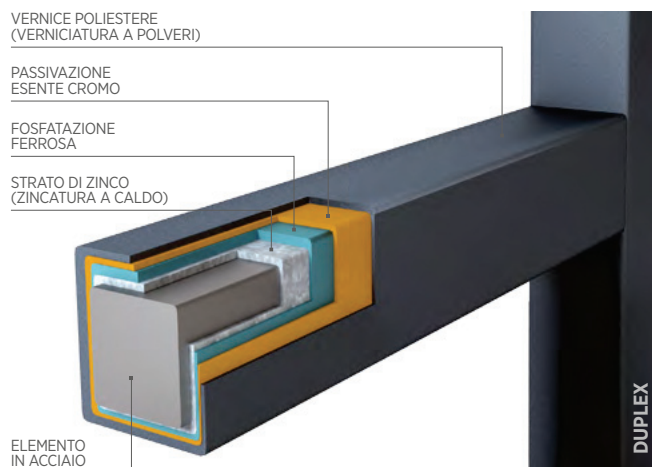




Dimensioni di ordinazione, costruzione e montaggio

CANCELLO A DUE ANTE MODEST



Larghezza sull'ordine del cancello carraio (So) [mm]	Altezza del cancello carraio (H) [mm] (altezza dell'anta)	Larghezza della luce di passaggio (Sj) [mm]	Larghezza totale [mm]	Larghezza dell'anta dal livello del suolo [mm]	Dimensioni del palo [mm]	Altezza del palo (L) [mm]	Struttura dell'anta del cancello carraio [mm]	Luce libera tra il bordo del cancello carraio e il bordo del palo (G) [mm]
3000	1230, 1530 1730, 2030	$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
3500		$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
4000		$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55

So - larghezza tra i pali
(dimensione sull'ordine),
Sj - larghezza della luce di passaggio dopo
il montaggio del cancello carraio,
H - altezza dell'anta del cancello,
L - altezza totale del palo,
W - dimensioni del palo,
G - luce libera tra il bordo del cancello
e il bordo del palo.

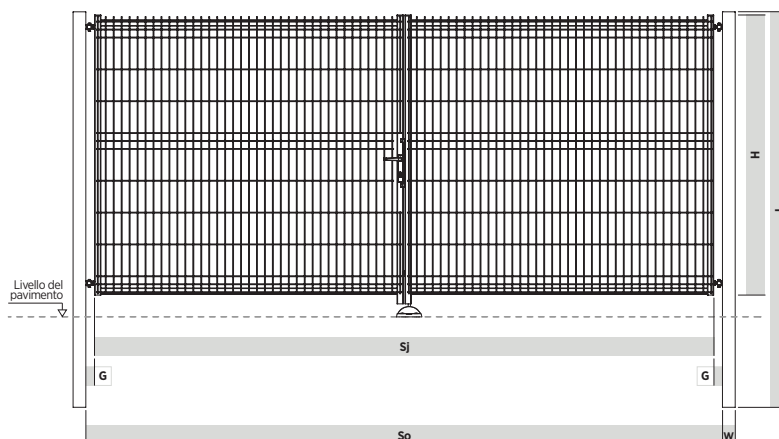

Cancello carraio a due ante MODEST
vista dall'interno

Gamma dimensionale del cancello carraio MODEST

CANCELLO CARRAIO A DUE ANTE MODEST				
Altezza dell'anta (H) in [mm]	Larghezza dell'anta (So) in [mm]			
	3000	3500	4000	
1230	☑	☑	☑	
1530	☑	☑	☑	
1730	—	☑	☑	
2030	—	☑	☑	

☑ Disponibilità del cancello carraio MODEST. — Non è presente.




Dimensioni di ordinazione, costruzione e montaggio

CANCELLO PEDONALE MODEST



Larghezza sull'ordine del cancello pedonale (So) [mm]	Altezza del cancello pedonale (H) [mm] (altezza dell'anta)	Larghezza della luce di passaggio (Sj) [mm]	Larghezza totale [mm]	Larghezza dell'anta dal livello del suolo [mm]	Dimensioni del palo [mm]	Altezza del palo (L) [mm]	Struttura dell'anta del cancello pedonale [mm]	Luce libera tra il bordo del cancello carraio e il bordo del palo (G) [mm]
1000	1230, 1530	$Sj = So - 105$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 570$	40x40	55
1200	1730, 2030	$Sj = So - 105$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 570$	40x40	55

- So - larghezza tra i pali
(dimensione sull'ordine),
Sj - larghezza della luce di passaggio dopo
il montaggio del cancello carraio,
H - altezza dell'anta del cancello,
L - altezza totale del palo,
W - dimensioni del palo,
G - luce libera tra il bordo del cancello
pedonale e il bordo del palo.

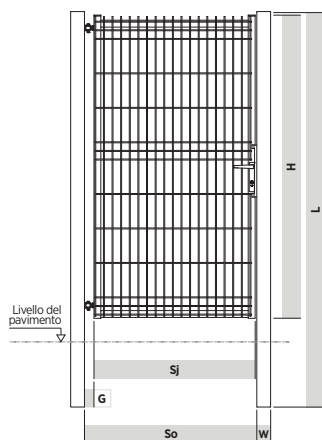

Cancello pedonale MODEST
vista dall'interno

Gamma dimensionale del cancello pedonale MODEST

CANCELLO PEDONALE MODEST		
Altezza dell'anta (H) in [mm]	Larghezza dell'anta (So) in [mm]	
	1000	1200
1230	☒	☒
1530	☒	☒
1730	☒	☒
2030	☒	☒


☒ Disponibilità del cancello pedonale MODEST. — Non è presente.




Dotazione

	Cancello carraio A DUE ANTE MODEST	CANCELLO PEDONALE MODEST
STRUTTURA		
Struttura dell'anta del cancello carraio e del cancello pedonale realizzata in profilati con sezione 40x40 mm	☑	☑
Tamponamento del cancello carraio e cancello pedonale con pannello di rete Vega B saldato alla struttura	☑	☑
Senso di apertura del cancello carraio: verso l'interno (W)	☑	—
Senso di apertura del cancello pedonale: a destra verso l'interno (PW) o a sinistra verso l'interno (LW)	—	☑
Pali nel set con ogni cancello carraio e cancello pedonale realizzati in profilato 80x80 mm dotati di cappelli in plastica	☑	☑
Set di cerniere e serratura	☑	☑
Profilo di battuta della serratura (1)	☑	☑
Blocco del cancello carraio a due ante (2)	☑	—
Profilo di battuta di protezione dell'anta contro la chiusura accidentale (3)	☑	—
Limitatore del movimento dell'anta del cancello carraio / Sede inferiore al blocco (4)	☑	—
Maniglie (5)	☑	☑
Insigne per maniglie (6)	☑	☑
Serratura (7)	☑	☑
Cerniere (4 pezz. / 2 pezz.) (8)	☑	☑
FINITURA		
Protezione anticorrosiva zincatura a caldo	☑	☑
Protezione anticorrosiva zincatura a caldo + RAL standard (RAL 6005 verde muschio, RAL 7016 grigio antracite)	☑	☑
Verniciatura a polvere in diverso colore RAL	●	●
DIRETTIVE E NORME	I cancelli carrai e i cancelli pedonali MODEST hanno la marcatura CE e soddisfano i requisiti della norma EN 13241-1.	


☑ Dotazione standard. ● Opzione supplementare. — Non è presente.




1. Profilo di battuta della serratura




2. Blocco del cancello carraio a due ante




3. Blocco di protezione dell'anta contro la chiusura accidentale




4. Limitatore di movimento dell'anta del cancello carraio / Sede inferiore al blocco




5. Maniglie



6. Insigne per maniglie



7. Serratura



8. Cerniere (4 pezz. / 2 pezz.)


Crea un sistema completo di recinzioni industriali



Le recinzioni WIŚNIEWSKI sono delle soluzioni sistemiche, che garantiscono una completa protezione del terreno. Nell'offerta indirizzata all'edilizia individuale e all'industria ci sono sia recinzioni moderne in ferro, che quelle in pannelli di rete elettrosaldata. Esse sono caratterizzate da: solidità, qualità e resistenza unite all'eleganza ed allo stile. La complessa offerta WIŚNIEWSKI è una notevole facilitazione per la chiusura di un dato fabbricato e l'espressione della cura della sicurezza e dell'aspetto. **Usate la completa offerta e create la propria recinzione.**



Sistema di recinzione con cancello carraio a due ante e cancello pedonale MODEST - tamponamento con pannello di rete Vega B

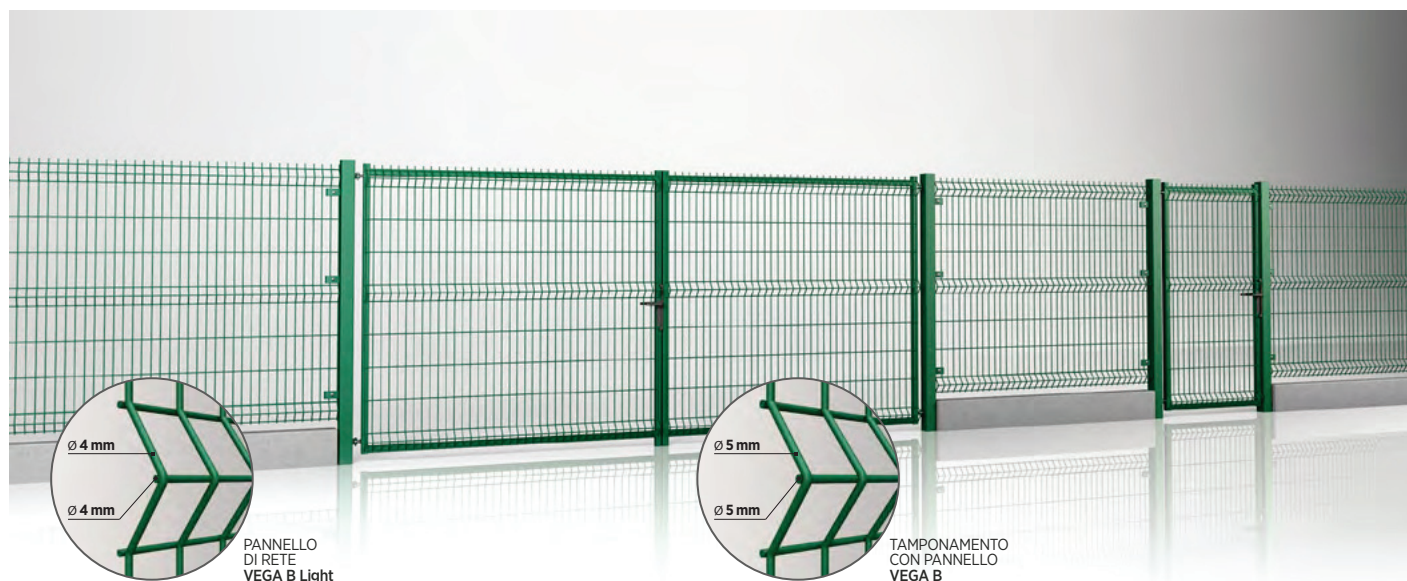

Per il cancello carraio e il cancello pedonale MODEST si può anche applicare il pannello di rete Vega B Light

Sistema di recinzione con cancello carraio a due ante e cancello pedonale MODEST - tamponamento con pannello di rete Vega B


WIŚNIEWSKI
PORTONI | PORTE | RECINZIONI

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniewski.it
N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Lasciatevi ispirare!
Provate anche le altre soluzioni del marchio WIŚNIEWSKI!



MODEST/0716/IT

