

GARÁŽOVÁ VRATA



WIŚNIEWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ

OTVÍRAVÁ VRATA JEDNOKŘÍDLÁ | DVOUKŘÍDLÁ

Použití: Jednokřídla nebo dvoukřídla garážová vrata jsou určena pro použití v soukromých budovách a hospodářských prostorách. Skládají se ze zárubně a křídla (nebo křídel).

SNADNÁ MONTÁŽ

Snadná a jednoduchá montáž otvíravých vrat jak ve stavebním otvoru, tak před ním, se osvědčila již v mnoha situacích.

BEZPEČNOST

Bezpečnostní systémy, to je především minimalizace veškerých příznaků rizika. Bez ohledu na způsob ovládání jsou vrata WIŚNIEWSKI schopna zajistit pohodlí a bezpečí. Naše výrobky jsou plně v souladu s normou PN-EN 13241

FUNKČNOST

Díky jednoduché a prověřené konstrukci a také široké nabídce vzorů a barev umožňují otvíravá garážová vrata Wiśniowski široký rozsah použití. Jsou k dispozici ve speciálních rozměrech.



KONSTRUKCE

Rám a křídlo jsou vyrobené z ocelových, uzavřených, pozinkovaných profilů bez přerušného tepelného mostu. Výplň křídla je ocelový plech. U nezateplených vrat je z interiéru viditelná konstrukce křídla, u vrat zateplených z interiéru polystyrénem tloušťky od 20 do 40 [mm] je v závislosti na druhu a konstrukci povrchová úprava křídla vrat provedena PVC panelem bílé barvy. Prvky zárubně jsou navzájem spojeny prostřednictvím šroubových spojů. Vrata jsou standardně vybavena zámkem s cylindrickou vložkou (se třemi klíči), klikou, montážní sadou.

Křídlo vrat

Křídlo vrat je vyplněno ocelovým, pozinkovaným, profilovaným plechem - trapéz T-10 - ve svislém, vodorovném nebo šikmém uspořádání, nalakovaným polyesterovou barvou. Vrata se otvírají směrem ven.

Jednokřídlá vrata

Mají jedno aktivní křídlo, které se otvírá doprava směrem ven (při pohledu z exteriéru). Křídlo je osazeno zámkem s vložkou a klikou se štítkem PVC-1 černé barvy (protikusy blokad jsou v překladu a prahu).

Dvoukřídlá vrata

Mají pasivní levé křídlo (při pohledu z exteriéru), které má protikusy blokad v překladu a prahu. Pravé křídlo je aktivní a je vybaveno zámkem s vložkou a klikou se štítkem PVC-1 černé barvy (protikusy blokad jsou v překladu a prahu), vrata mají symetrické dělení křídel.

Dvoukřídlá vrata Connect

Povrch křídla je vyroben z ocelového, pozinkovaného plechu nalakovaného polyesterovou barvou. Skládá se ze stejně širokých panelů s vodorovným uspořádáním prulisů. Výška a počet panelů jsou závislé na výšce vrat.



Vrata jsou k dispozici pouze ve verzi s otvíráním směrem ven. Vrata nelze montovat za otvorem (uvnitř místnosti). U vrat s $H > 3650$ [mm] je svislá výplň spojena ve výšce 3650 [mm].

S ohledem na omezení dopravy jsou dvoukřídlá vrata s šířkou a výškou > 2700 [mm] nebo dvoukřídlá vrata s hmotností > 150 [kg] dodávána v rozloženém stavu.

Dvoukřídlá vrata s šířkou a výškou menší než 2700 [mm] nebo s hmotností nepřekračující 150 [kg] mohou být volitelně připravena k dopravě v rozloženém stavu.

FUNKČNOST A BEZPEČNOST

- 1 **Omezovač závěsů** chrání proti případnému vyvážení křídla.
- 2 **Omezovač otvírání** kontroluje a chrání křídla proti jejich nadměrnému otevření. Standardní úhel otevření je 98° , volitelně lze dodat závěsy, které umožňují otevření křídla až do úhlu 140° .
- 3 **Stavěč křídla** chrání otevřená vrata proti neřízenému zavření.
- 4 **Šroubované spoje** poskytují odolnost celé konstrukci, která je vyrobená z ocelových, pozinkovaných profilů.
- 5 **Vrata v zateplené verzi** je možné objednat za účelem zlepšení tepelné izolace garáže.
- 6 **Samozavírací blokády** jsou montovány ve čtyřech místech (nahore a dole na křídle) a zajišťují ochranu proti otevření vrat nepovolanými osobami.





Aktivní křídlo - z exteriéru je osazena plastová klika z PVC-1 černé barvy, jednostranná cylindrická vložka s přístupem z exteriéru (se třemi klíči) a z interiéru plastová klika černé barvy. Z interiéru je zámek obsluhován mechanicky, pomocí západky, křídlo je blokováno ve dvou bodech (u vrat s $H > 2700$ [mm] je křídlo vždy blokováno ve třech bodech), blokování je realizováno pomocí bloků z umělé hmoty nebo z oceli, v závislosti na velikosti vrat (v případě vrat Connect je ve standardu vždy ocelová blokáda). U jednokřídlých a dvoukřídlých vrat s $h \leq 2700$ [mm] lze použít přídatnou blokádu aktivního křídla.



Aktivní křídlo blokováno ve dvou bodech - pohled z interiéru.



Aktivní křídlo blokováno ve třech bodech při $H > 2700$ [mm] - pohled z interiéru.

Pasivní křídlo - je blokováno jednou pákou ve dvou bodech, blokování je realizováno pomocí bloků z umělé hmoty nebo z oceli, v závislosti na velikosti vrat (v případě vrat Connect je ve standardu vždy ocelová blokáda).

Výměna klik

Existuje možnost vyměnit standardní kliku PVC-1 černé barvy za černou kliku používanou v průchozích dveřích (pouze v pravém aktivním křídle).



Klika PVC-1.



Klika používaná v průchozích dveřích.

Přídavný zámek

V průchozích dveřích a/nebo v aktivním křídle lze dodatečně použít zapuštěný zámek s vložkou a třemi klíči nebo zámek Gerda se čtyřmi klíči (zámek je montován nad klikou v průchozích dveřích a/nebo v aktivním křídle).

Zamykání visacím zámkem

U jednokřídlých a dvoukřídlých vrat a v průchozích dveřích lze použít speciální kování přizpůsobené pro zamykání dveří visacím zámkem.



Průchozí dveře s kováním pro visací zámek - pohled z exteriéru.



Dvoukřídlá otvíravá vrata s kováním pro visací zámek - pohled z exteriéru.

Kartáčové těsnění

Montuje se na spodní hanu aktivního a pasivního křídla vrat. Kartáčové těsnění částečně brání pronikání nečistot z exteriéru.

Kartáčky jsou vysoké cca 25 [mm]. Vrata s rozměry:

- $S \leq 2600$ [mm] a $H \leq 2600$ [mm] jsou montována přímo na podklad, vrata nemají práh.
- $S > 2600$ [mm] nebo $H > 2600$ [mm] jsou montována v podkladu do hloubky 30 [mm], práh a zárubně jsou montovány v podkladu. Při použití kartáčového těsnění jsou aktivní a pasivní křídla blokována do překladu a k podkladu pomocí ocelových tyčí průměru 12 [mm].







VZORY VÝPLNÍ OTVÍRAVÝCH VRAT



Svislé uspořádání, hustý rastr

Vzor 1
Vodorovné uspořádání, hustý rastrVzor 2
Vodorovné uspořádání, řídký rastrVzor 4
Svislé uspořádání, řídký rastrVzor 6
Šikmé uspořádání „SV“Vzor 7
Šikmé uspořádání „SA“Vzor H
Vodorovné uspořádání, velmi řídký rastr

STANRADNĚ DOSTUPNÉ BARVY


Grafitová
| RAL 7016Světle šedá
| RAL 7035Hnědá
| RAL 8014Tmavě hnědá
| RAL 8017Černá
| RAL 9005Stříbrná
| RAL 9006Bílá
| RAL 9016

Zlatý dub




Ořech



BARVY DECOR – VRATA CONNECT




Mahagon




Winchester

Wenge
(tmavý dub)


Anteak




Calvados




Eben



Titan



Dub Pinie



Beton



Oak Toffee



Na základě potřeb a nápadů jednotlivých zákazníků, kteří očekávají trvalý, estetický a originální vzhled, nabízíme širokou škálu barev. Díky tomu umožňujeme zvolit barvu vrat podle fasády, oken nebo ozdobných prvků objektu.


Pro zákazníky, kteří hledají vrata ve výjimečných barvách, jsme připravili nabídku lakování ve více než 200 odstínech ze vzorníku RAL.

Standardně je křídlo lakováno oboustranně. Existuje možnost zvolit jednostranné lakování z exteriérové strany, což cenu vrat snižuje. Při jednostranném lakování je interiérová strana pláště zaprášena barvou.




TECHNICKÝ POPIS A PODMÍNKY ZÁSTAVBY


Montáž do stavebního otvoru - vodorovný řez.

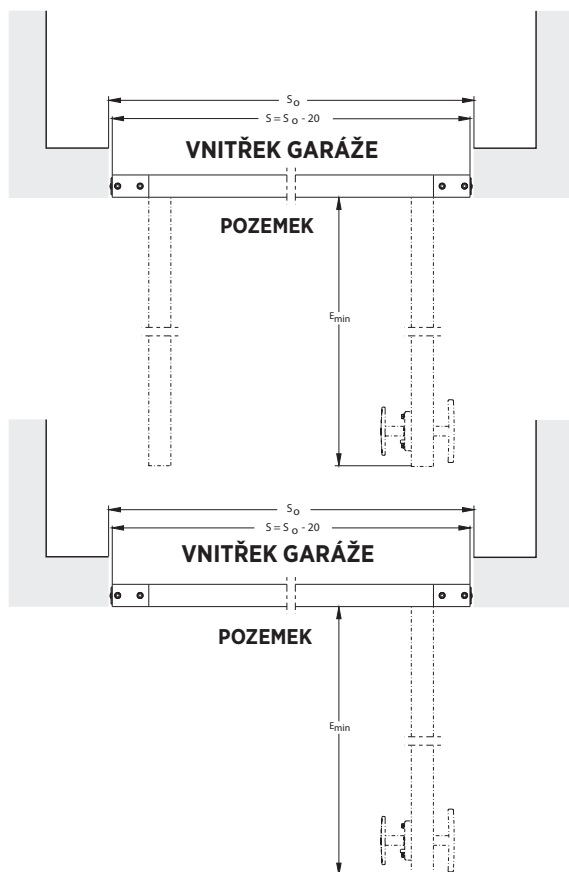


Montáž před stavebním otvorem - vodorovný řez.

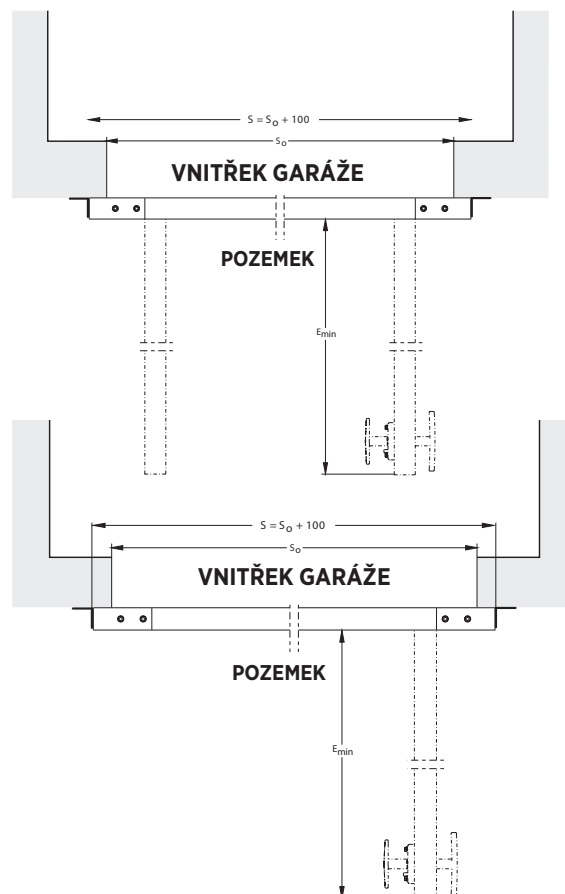


Montáž do stavebního otvoru - svislý řez

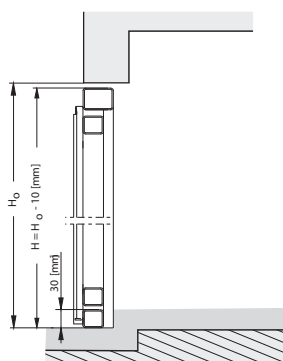

Montáž před stavebním otvorem - svislý řez

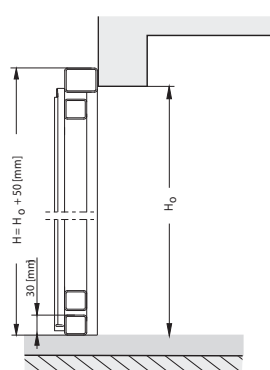

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

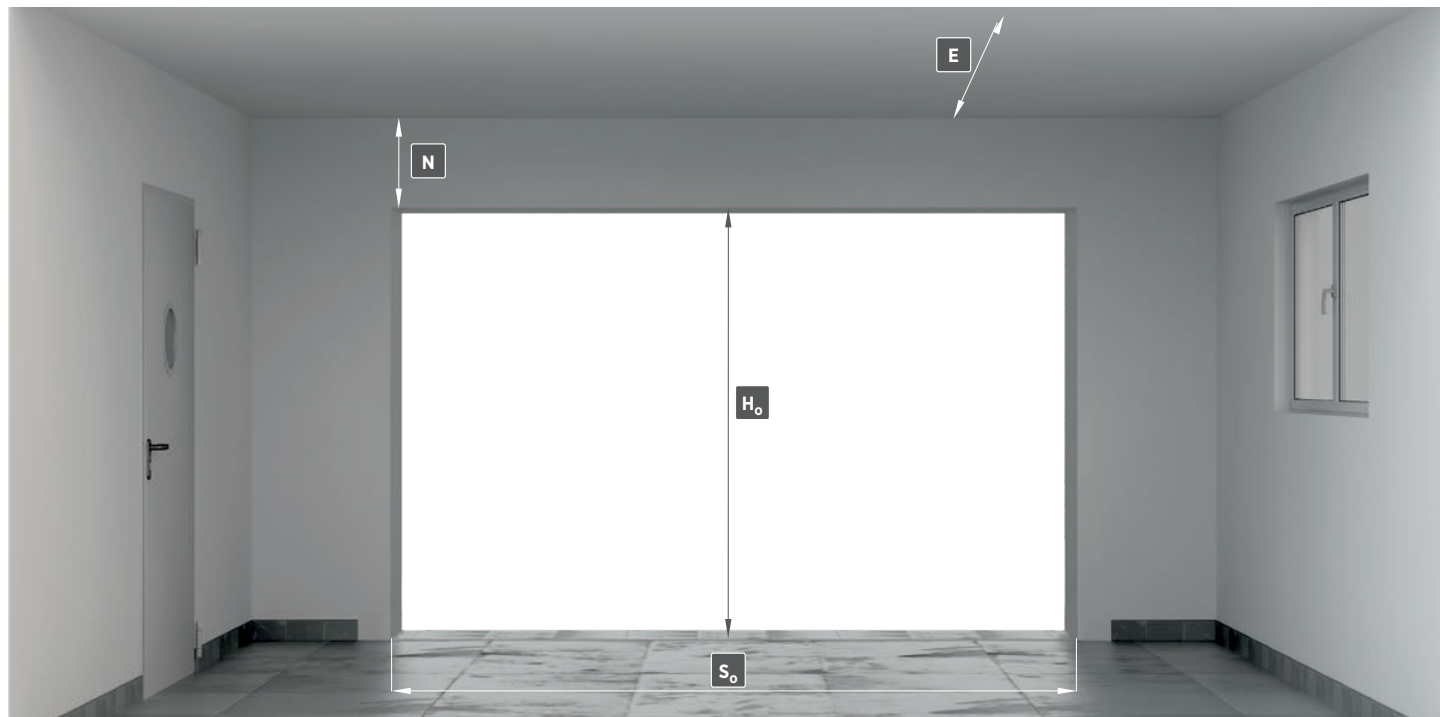

S_o - šířka otvoru

H_o - výška otvoru

N - minimální požadovaný překlád

E - minimální hloubka garáže s volným prostorem pod stropem

Montáž do stavebního otvoru

	Dvoukřídlá vrata		
	Symetrická	Nesymetrická	
E_{min}	1/2 S [mm]	Když $S_{jc} > S/2$ $S_{jc} + 40$ [mm]	Když $S_{jc} < S/2$ $S - S_{jc} + 40$ [mm]
S	$S_o - 20$ [mm]		
H	$H_o - 10$ [mm]		
Sj	$S - 180$ [mm]		
Hj	$H - 90$ [mm]		
	Jednokřídlá vrata		
E_{min}	$S - 60$ [mm]		
S	$S_o - 20$ [mm]		
H	$H_o - 10$ [mm]		
Sj	$S - 180$ [mm]		
Hj	$H - 90$ [mm]		

S_o - šířka stavebního otvoru,

Sj - světlá šířka průjezdu po namontování vrat,

Sjc - světlá šířka průjezdu aktivního křídla vrat,

S - šířka vrat, objednávací rozměr,

H_o - výška stavebního otvoru,

Hj - světlá výška průjezdu po namontování vrat,

H - výška vrat, objednávací rozměr,

N_{min} - překlád požadovaný z vnější strany místnosti,

E_{min} - prostor požadovaný z vnější strany místnosti, který umožňuje otevřít křídlo.

Montáž před stavebním otvorem

	Dvoukřídla vrata		
	Symetrická	Nesymetrická	
N _{min}	100 [mm]		
E _{min}	1/2 S [mm]	Když Sjc > S/2	Když Sjc < S/2
		Sjc + 40 [mm]	S - Sjc + 40 [mm]
S	S _o + 100 [mm]		
H	H _o + 50 [mm]		
Sj	S - 180 [mm]		
Hj	H - 90 [mm]		
Jednokřídla vrata			
N _{min}	100 [mm]		
E _{min}	S - 60 [mm]		
S	S _o + 100 [mm]		
H	H _o + 50 [mm]		
Sj	S - 180 [mm]		
Hj	H - 90 [mm]		



Pokud u dvoukřídlých vrat překročí šířka a výška výrobku 2700 [mm] budou vrata dodána, s ohledem na omezení v dopravě, v rozloženém stavu.


Dvoukřídlá vrata s šířkou a výškou menší než 2700 [mm] nebo s hmotností nepřesahující 150 [kg] mohou být volitelně připravena k dopravě v rozloženém stavu. Dvoukřídlá vrata, jejichž hmotnost překročí 150 [kg], budou dodána v rozloženém stavu.




VOLITELNÉ DOPLŇKY

PRŮCHOZÍ DVEŘE

- Dveře ve vratech s výškou do 2400 [mm] jsou vyrobeny na celou výšku křídla vrat.
- Dveře ve vratech s výškou nad 2400 [mm] mají světlou průchozí výšku 1940 [mm].
- Světla průchozí šířka dveří je 860 [mm].
- Směry otvírání dveří a umístění závěsů – vizte obrázky níže.
- Dveře se otvírají vždy směrem ven.
- Hlavní zámek vrat a zámek průchozích dveří jsou ve standardu vybaveny stejnou cylindrickou vložkou se systémem jednoho klíče. V sadě jsou 3 klíče. Netýká se vrat vybavených následujícími volitelnými možnostmi: bezpečnostní vložka, přídavný zámek v průchozích dveřích.
- Průchozí dveře jsou osazeny oboustrannou klikou se štítkem černé barvy a zámkem s cylindrickou vložkou (se třemi klíči).
- Dveře lze vyrobit v křídle vrat s minimální šířkou křídla 1250 [mm].
- Dveře lze vyrobit v aktivním i pasivním křídle.
- Dveře lze vyrobit ve vratech se svislým uspořádáním výplně, s hustým nebo řídkým rastrem.

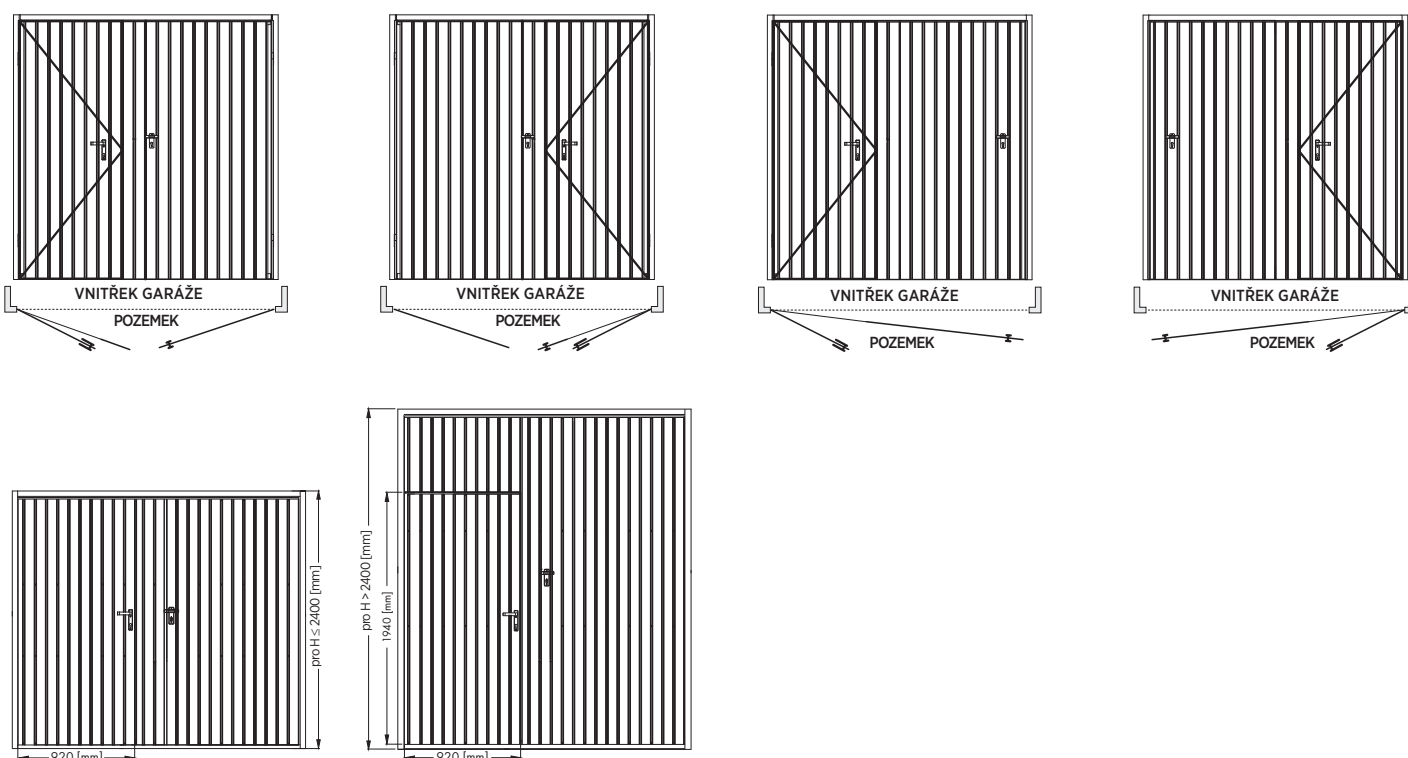


OKNA

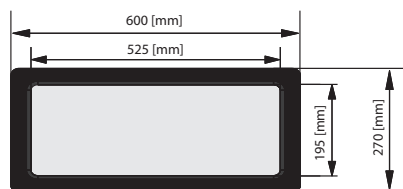

Okno typ A-1

Vyrobeno z dvojitého, průhledného, akrylového skla, povrch rámečku je drsný. Exteriérový rámeček je dostupný v barvách RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005 a RAL 9016. Interiérový rámeček je vždy v bílé barvě. Rámeček ext./int. PCV. Vnější rozměr rámečku 600 x 270 [mm]. Propustnost světla 86 %.


VĚTRACÍ MŘÍŽKY

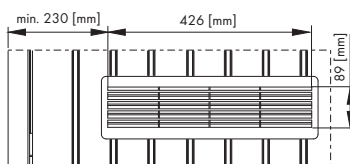

Větrací mřížka K-1

Rozměry větrací mřížky 426 x 89 [mm] (světlý rozměr). Mřížka je dostupná v barvách RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8016, RAL 7016, RAL 9006.

Skutečná větrací plocha je cca 0,02 [m²].



Větrací mřížka K-3

Rozměry větrací mřížky 308 x 103 [mm] (světlý rozměr). Mřížka je dostupná v barvách RAL 9005 a RAL 9016. Mřížka s dvojitou sítí proti hmyzu a s možností nastavení intenzity průtoku vzduchu. Ve vratech bez zateplení je nastavení sítě proti hmyzu přístupné z exteriérové strany, v zateplených vratech je nastavení dostupné z interiérové strany vrat. Skutečná větrací plocha je cca 0,015 [m²].



OZDOBNÉ APLIKACE


Ozdobné aplikace v podobě proužků jsou dostupné u vrat Connect H a jsou pokaždé uchyceny v prolisech mezi všemi panely vrat. Jsou dostupné v dřevopodobných barvách: zlatý dub a ořech, v provedení z nerezové oceli, nerezová ocel s povrchovou úpravou v barvě mědi a také lakované libovolnou barvou ze vzorníku RAL (kromě metalických, perleťových a reflexních barev).

**Nerezová ocel****Zlatý dub****Ořech****Nerezová ocel s povrchovou úpravou v barvě mědi**


RENOVAČNÍ ZÁRUBEŇ U DVOUKŘÍDLÝCH VRAT

Renovační zárubeň je řešení, které je přizpůsobivé s ohledem na montáž a atraktivní s ohledem na svůj vzhled. Vlastností této volitelné možnosti je možnost montáže jednoho rozměru zárubně do otvorů v šířkovém a výškovém rozsahu. Renovační zárubeň je standardně dostupná v barvě přizpůsobené barvě vrat (v případě barvy zlatý dub je to RAL 8003 a pro ořech je to RAL 8011). Rozměry max $S = 2900$ a $H = 2300$. Dělení pouze symetrické, bez průchozích dveří, kování pouze plastové.

Montáž do stavebního otvoru - vodorovný řez

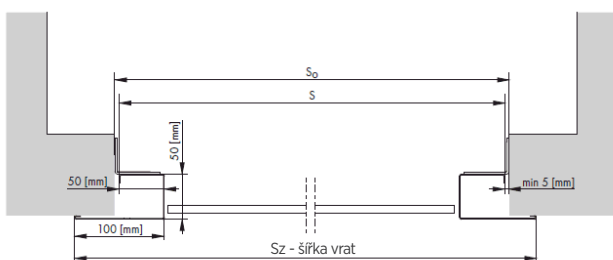

Montáž do stavebního otvoru - svislý řez

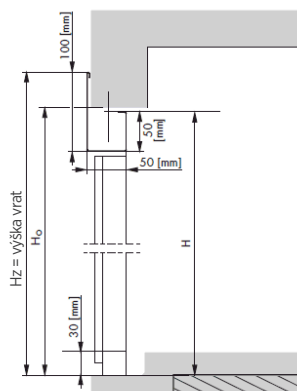

Rozměrové rozsahy stavebního otvoru, které se týkají možnosti renovační zárubně

$S_z = S + 100 \text{ mm}$ | $H_z = H + 50 \text{ mm}$ | $S_{o \text{ min}} = S + 10 \text{ mm}$ | $S_{o \text{ max}} = S + 50 \text{ mm}$ | $H_{o \text{ min}} = H + 5 \text{ mm}$ | $H_{o \text{ max}} = H + 25 \text{ mm}$ | $S_j = S - 160 \text{ mm}$ | $H_j = H - 80 \text{ mm}$.

PLECH PLÁŠTĚ NA INTERIÉROVÉ STRANĚ VRAT

Interiérovou stranu zateplených vrat je možné vyrobit z trapezového plechu T-10 v barvě pláště vrat a v uspořádání, jak je to uvedeno v tabulce níže.

	Uspořádání pláště		
Exteriérová strana	svislé	vodorovné	šikmé
Interiérová strana	svislé	vodorovné	vodorovné



PŘÍKLADY PROVEDENÍ OTVÍRAVÝCH VRAT



Vodorovné prosklení A/H.



Svislé prosklení A/V.



Levé průchozí dveře ve dvoukřídlových vratech - pohled z exteriéru.



Pravé průchozí dveře ve dvoukřídlových vratech - pohled z exteriéru.



Vodorovné prosklení A/H ve dvoukřídlových vratech s průchozími dveřmi.



Svislé prosklení A/V ve dvoukřídlových vratech s průchozími dveřmi.



Levé průchozí dveře v jednokřídlových vratech - pohled z exteriéru.



Pravé průchozí dveře v jednokřídlových vratech - pohled z exteriéru.



Horizontální prosklení A/H nad průchozími dveřmi ve dvoukřídlových vratech.



Svislé prosklení A/V nad průchozími dveřmi ve dvoukřídlových vratech.



Průchozí dveře ve vratech s výškou nepřesahující 2400 [mm].



Průchozí dveře ve vratech s výškou přesahující 2400 [mm].



Příklad použití větrací mřížky „K-1“ ve dvoukřídlových vratech.



Příklad použití větrací mřížky „K-1“ v jednokřídlových vratech.



otvíravá garážová vrata | barva zlatý dub



otvíravá garážová vrata | RAL 6005



TECHNICKÉ ÚDAJE

	Otvírává garážová vrata jednokřídlá a dvoukřídlá
Křídlo	Ocelový, pozinkovaný plech lakovaný polyesterovou barvou
Konstrukce	Rámy zárubně a křídla jsou vyrobené z ocelových, pozinkovaných, uzavřených profilů
Třída odolnosti proti zatížení větrem	4 v souladu s normou EN 13241
Doplňkové vybavení	Průchozí dveře, zateplení, trojbodové blokování, větrací mřížky, okna, zárubeň v barvě vrat, kartáčová těsnění, vodorovné ozdobné aplikace (Connect), bezpečnostní vložka
Maximální šířka / výška vrat [mm]	5000 / 4000
Dostupné uspořádání výplní	svislé řídký rastr, svislé hustý rastr, vodorovné řídký rastr, vodorovné hustý rastr, šikmé „SV“, šikmé „SA“, Connect H - vodorovné velmi řídký rastr
Dostupné barvy	RAL 7016 (grafitová), RAL 7035 (světle šedá), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9005 (černá) RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech
Dostupné dekory	mahagon, winchester, wenge (tmavý dub), anteak, calvados, eben, titan, dub pinie, beton, Oak Toffee

**WIŚNIEWSKI**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl/cz

Nechte se inspirovat!
Seznamte se s jinými řešeními značky WIŚNIEWSKI!



Výrobky prezentované na snímcích v této publikaci mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Technický list není nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené v technickém listu je nutné považovat výhradně za orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, byť jen částečné, je možné pouze se souhlasem WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • OTVÍRAVÁ GARÁŽOVÁ VRATA/11.25/CS