PVC DVEŘE

WIŚNIOWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ

DVEŘE **PVC**

Použití: PVC dveře jsou určené k použití v soukromých a průmyslových stavbách a stavbách občanské vybavenosti.

U

0,84

W/m² x K

TEPELNÁ IZOLACE

Součinitel prostupu tepla PVC dveří je na úrovni od 0,84 W/m²K. Tyto hodnoty platí pro dveře s rozměry 1100 x 2180 mm.

SECURITY 2

BEZPEČNOST

Nezvaní návštěvníci? Určitě ne v domě se dveřmi PVC WIŚNIOWSKI. Jejich precizní konstrukce zaručuje vysokou odolnost proti vloupání.

2

ZÁRUKA

Na dveře PVC WIŚNIOWSKI je poskytována 2 letá záruka. Jsme si jisti, že to je pouze přehnaná opatrnost, ale chceme, abyste věděli, že se na nás můžete spolehnout.

VERANDOVÉ DVEŘE

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VERANDOVÝCH DVEŘÍ

- Počet komor v rámu: 5
- Stavební hloubka: 70 mm
- Třída profilu: A
- Jádro profilu: bílá, karamel, hnědá
- Těsnění po obvodu: 2
- Výplň: sklo 24–40 mm nebo panel 24 mm
- Závora Maco B-TV, zamykání klikou
- Vložka se třemi klíči
- Tři povrchové závěsy do 120 kg
- Nízký hliníkový práh 20 mm

ŘEZY A POHLEDY

Rámy verandových dveří

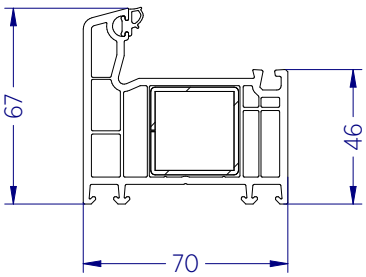

101.208

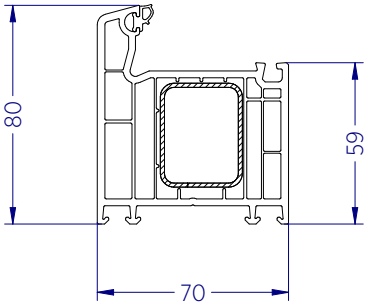

101,214

Křídla verandových dveří

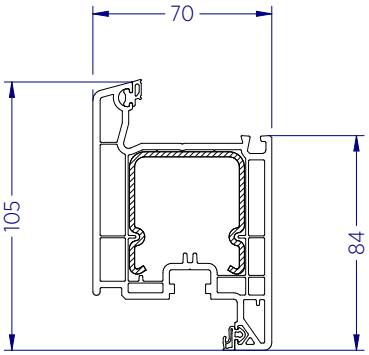

103.241

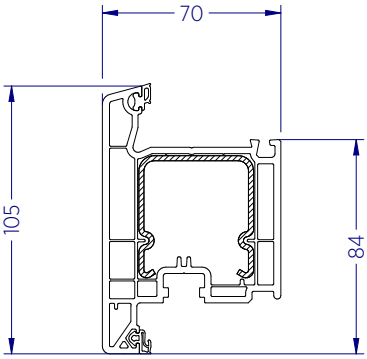

103,242

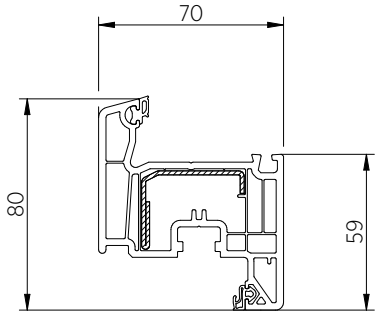

103.232

Sloupek



102.218



102.236

Prahy

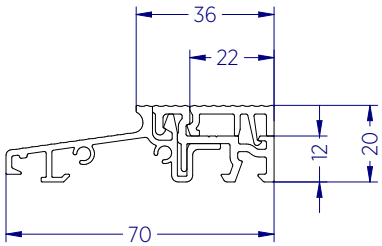

Nízký práh dveří otevíraných dovnitř

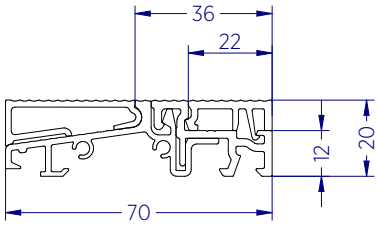

Nízký práh dveří otevíraných ven

PVC dveře Primo otvíravé do interiéru

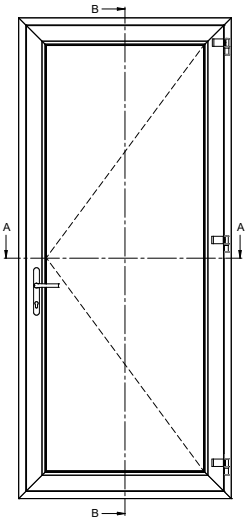

Svislý řez

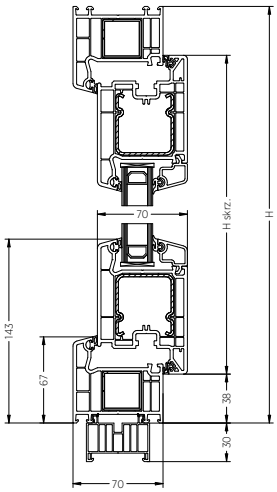

Vodorovný řez

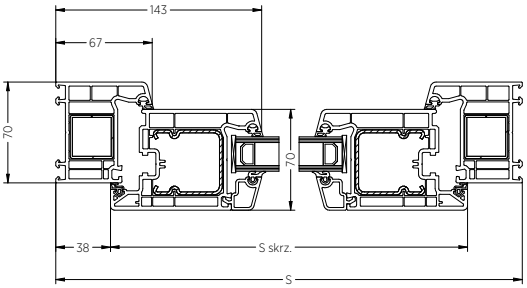

PVC dveře PRIMO s nízkým prahem, otevírané dovnitř

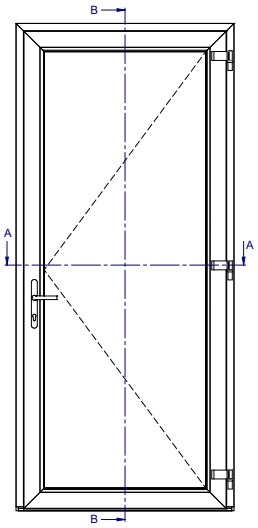

Svislý řez

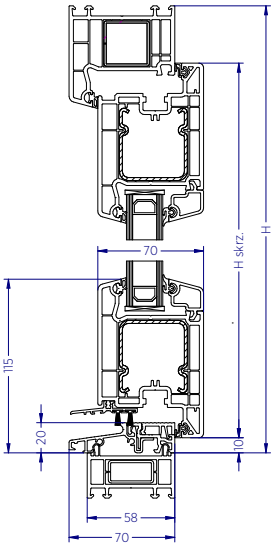

Vodorovný řez

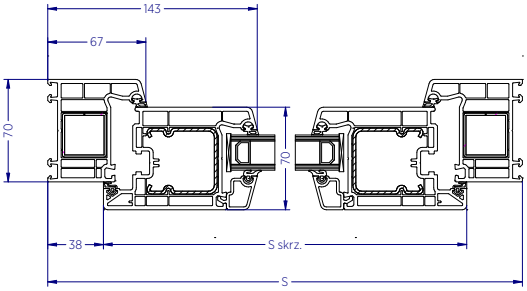

PVC dveře PRIMO s vysokým rámem a nízkým prahem, otevírané dovnitř

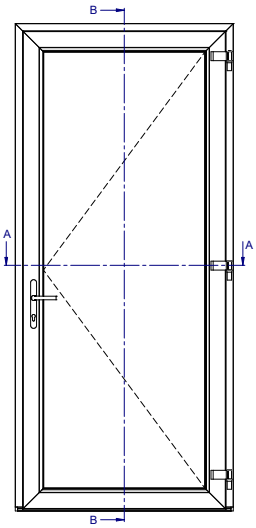

Svislý řez

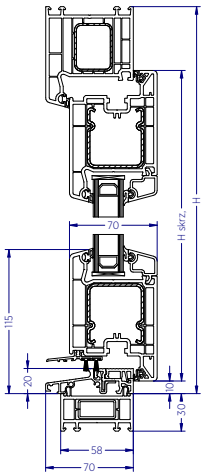

Vodorovný řez

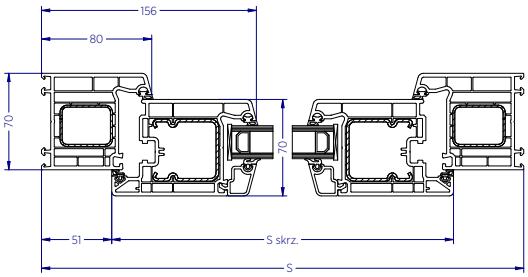

PVC dveře PRIMO otevírané dovnitř. Pohled z interiéru

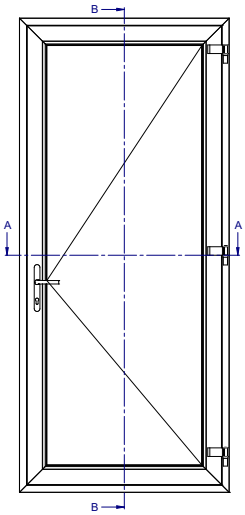

Svislý řez

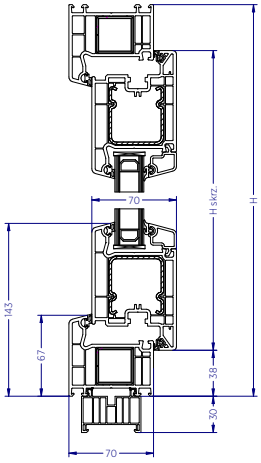

Vodorovný řez

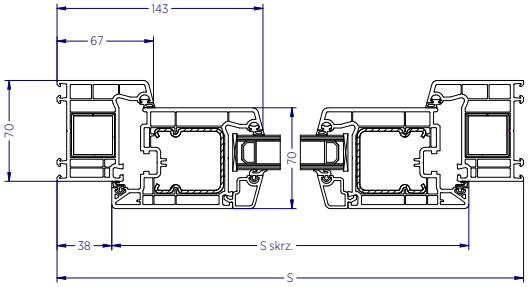

PVC dveře PRIMO otevírané dovnitř s bočním světlíkem

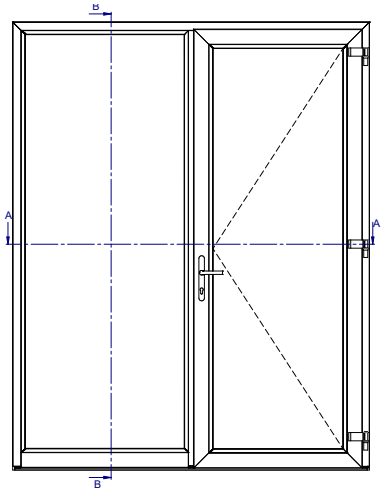

Svislý řez

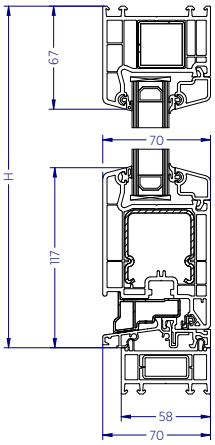

Vodorovný řez

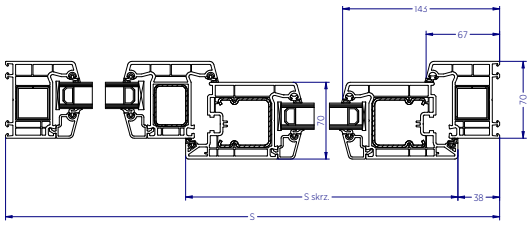

PVC dveře PRIMO vysoký rám otevírané dovnitř s bočním světlíkem

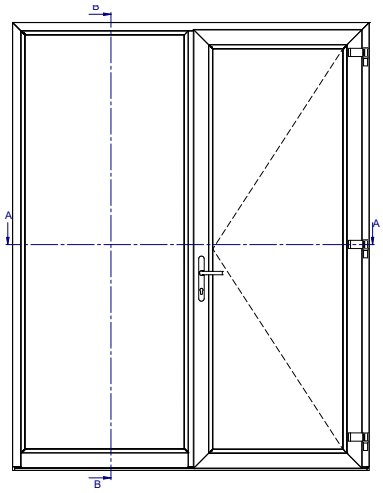

Svislý řez

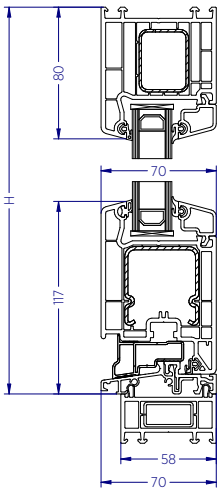

Vodorovný řez

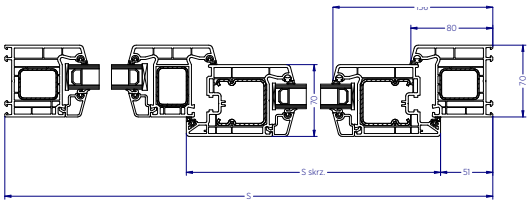

PVC dveře PRIMO s nízkým prahem otevírané ven

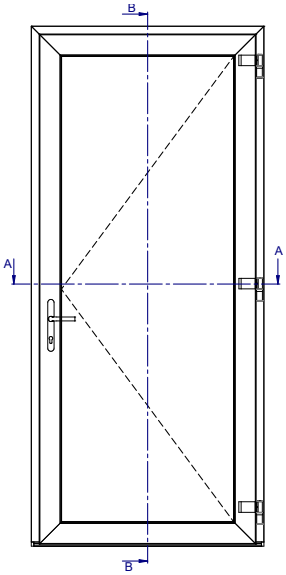

Svislý řez

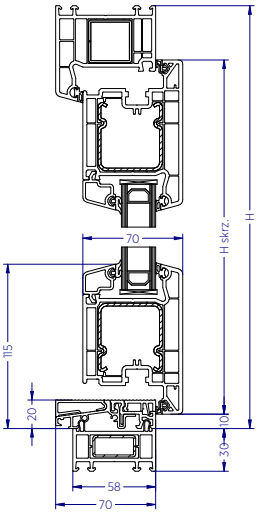

Vodorovný řez

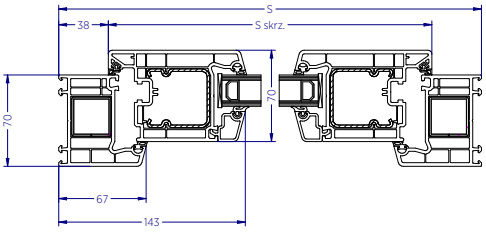

PVC dveře PRIMO s vysokým rámem a nízkým prahem otevírané ven

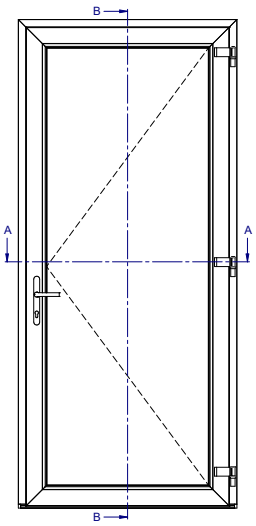

Svislý řez

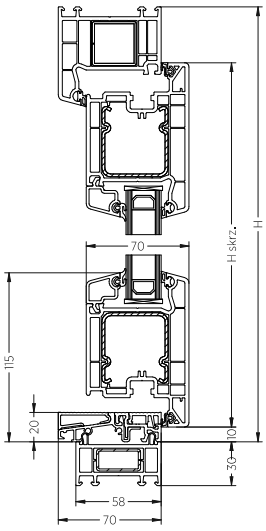

Vodorovný řez

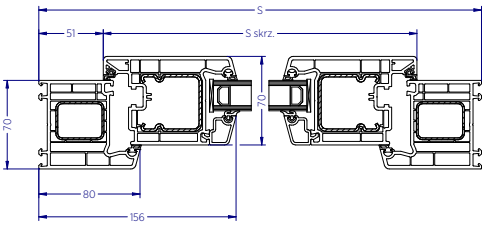

PVC dveře PRIMO s nízkým prahem, okenní křídlo

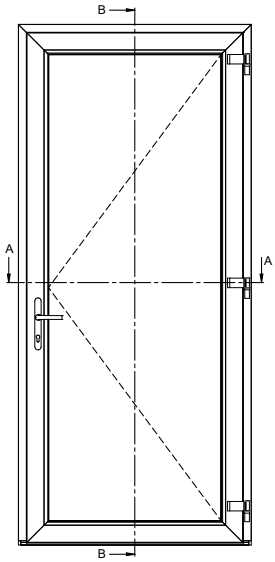

Svislý řez

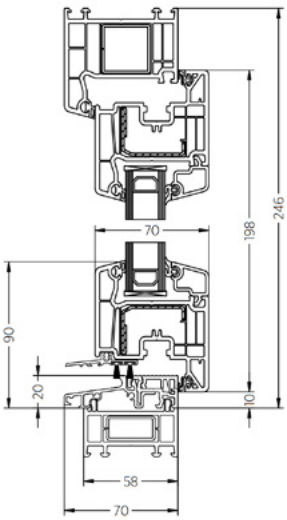

Vodorovný

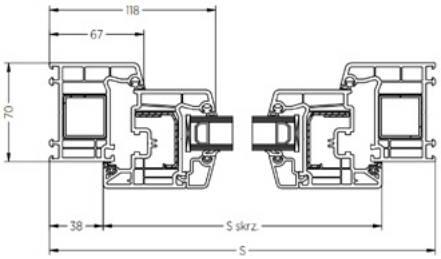

PVC dveře PRIMO, okenní křídla

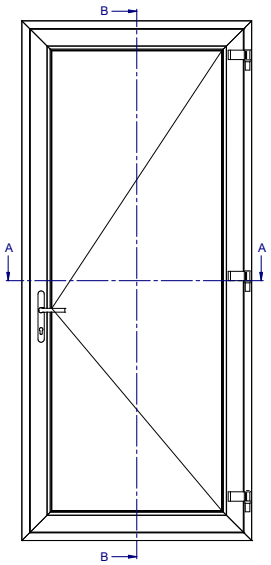

Svislý řez

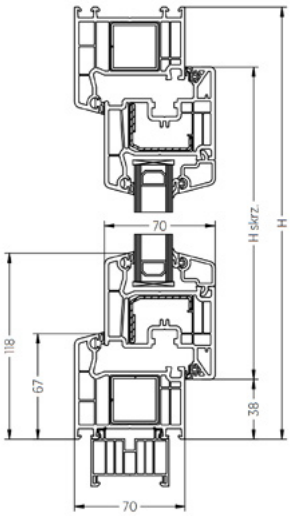

Vodorovný

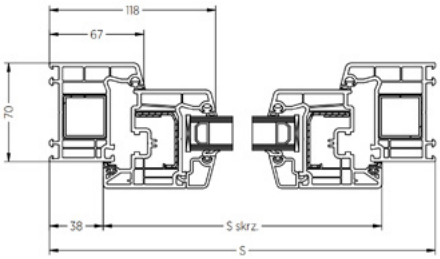

PVC dveře PRIMO s nízkým prahem, boční světlo, okenní křídlo

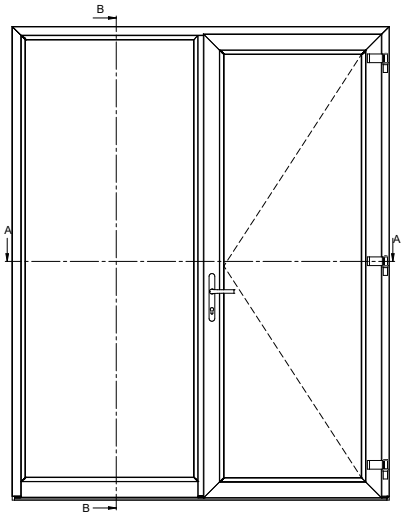

Svislý řez

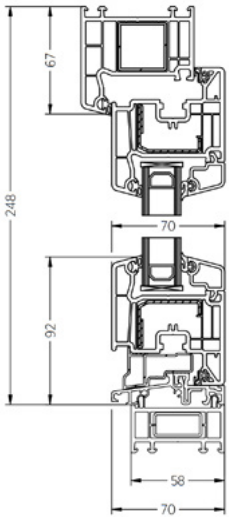

Vodorovný

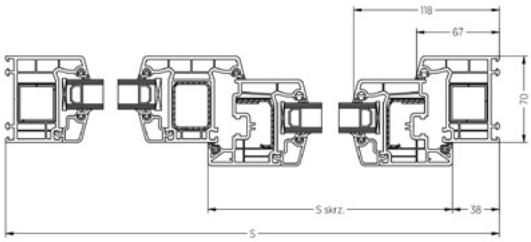

PVC dveře Primo s bočním světlíkem a nadsvětlíkem

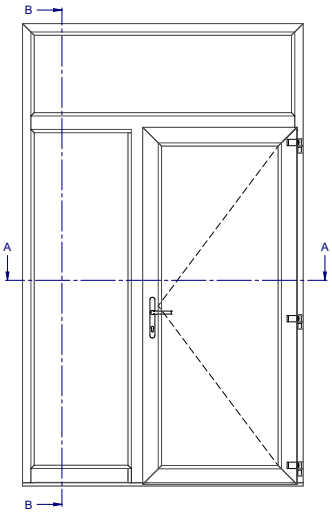

Svislý řez

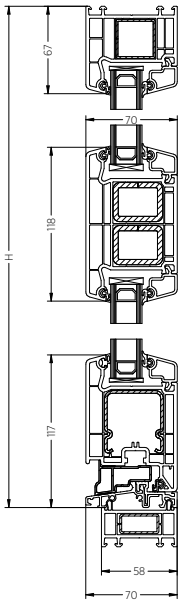

Vodorovný

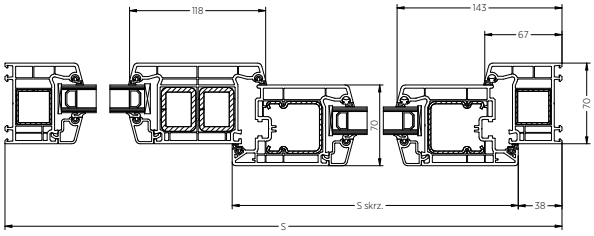

PVC dveře PRIMO s nízkým prahem, okenní křídlo, vysoký rám

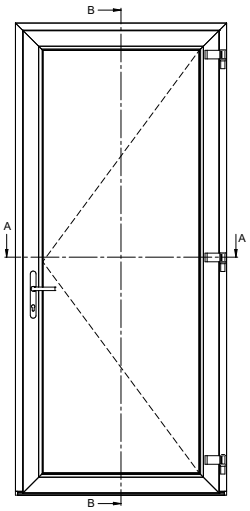

Svislý řez

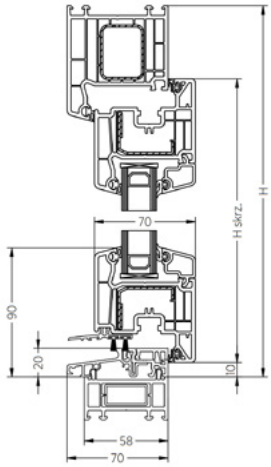

Vodorovný

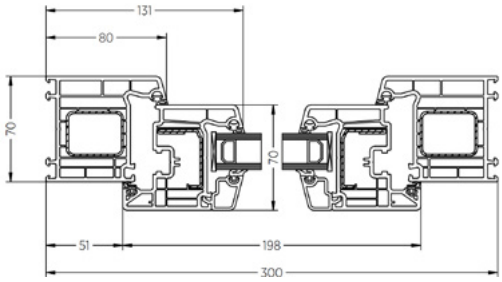

PVC dveře PRIMO, okenní křídlo, vysoký rám

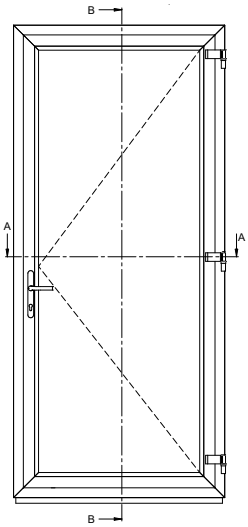

Svislý řez

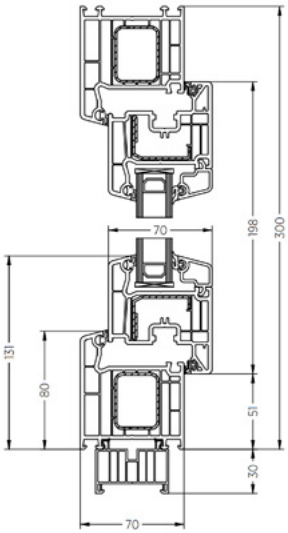

Vodorovný

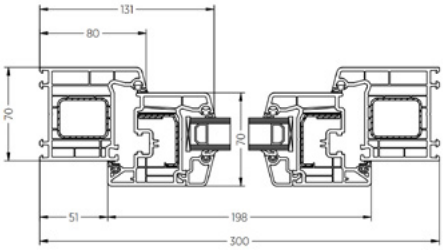

PVC dveře PRIMO s nízkým prahem, boční světlo, okenní křídlo, vysoký rám

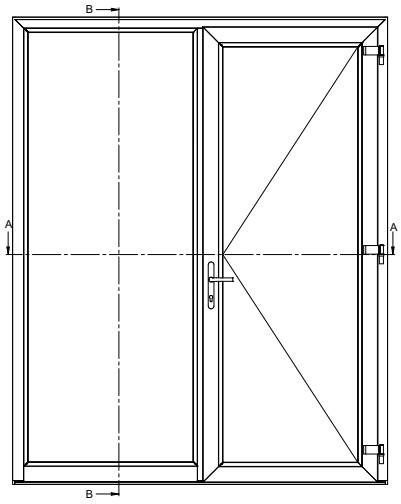

Svislý řez

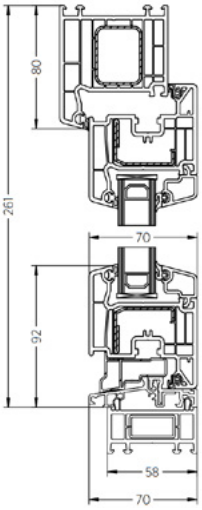

Vodorovný

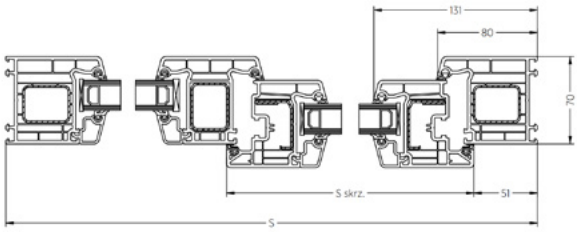

Dvoukřídlé PVC dveře PRIMO otevírané dovnitř

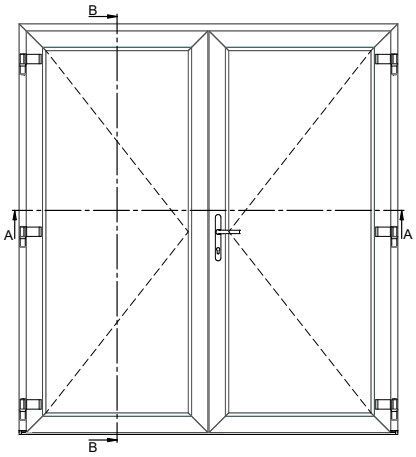

Svislý řez

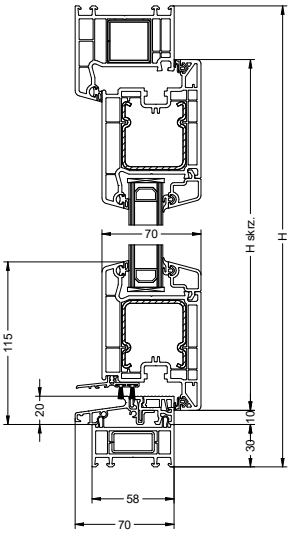

Vodorovný

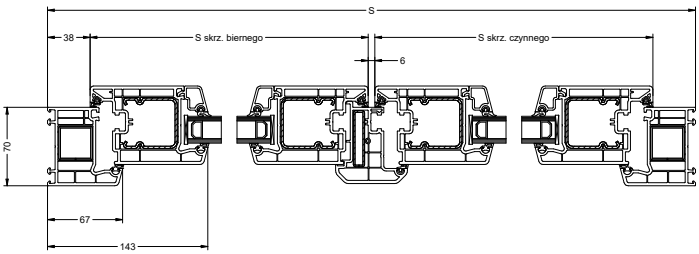

Dvoukřídlé PVC dveře PRIMO otevírané směrem ven

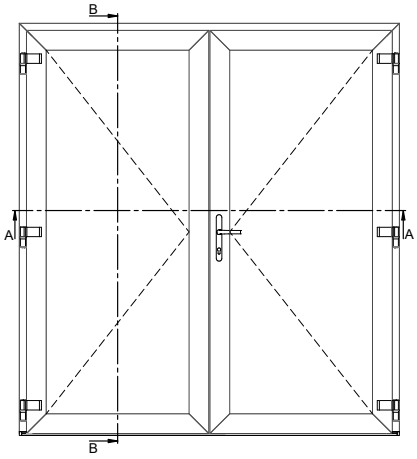

Svislý řez

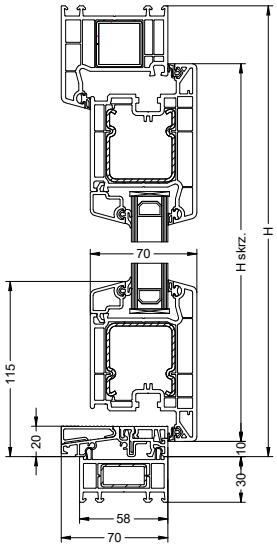

Vodorovný

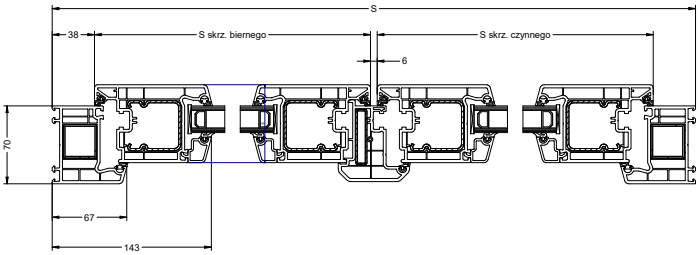

Dvoukřídlé PVC dveře PRIMO otevírané dovnitř, vysoký rám

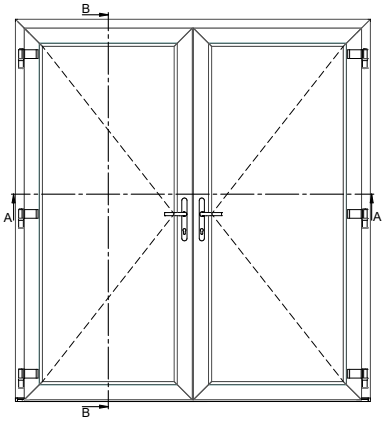

Svislý řez

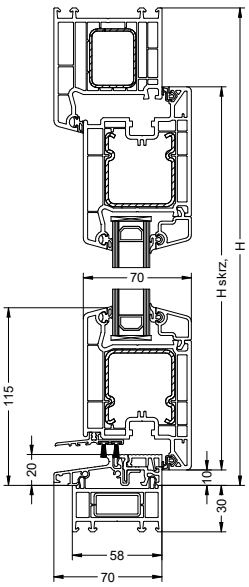

Vodorovný

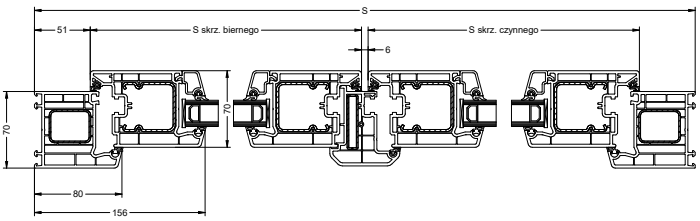

PVC dveře PRIMO dvoukřídlé otevírané ven, vysoká zárubeň

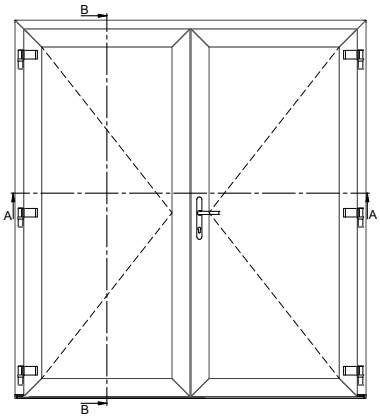

Svislý řez

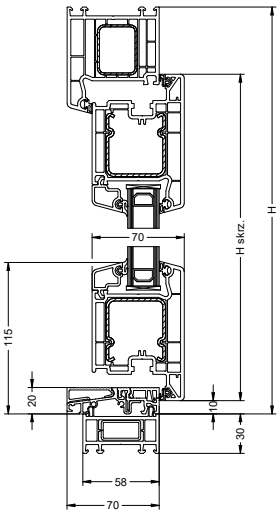

Vodorovný

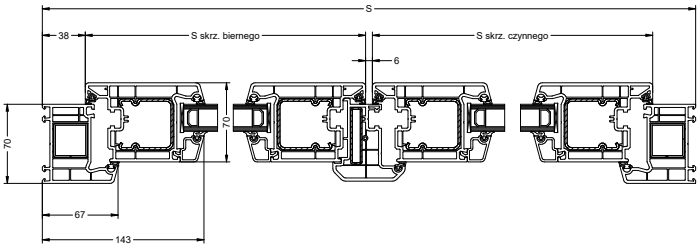

Ven otevírané dvoukřídlé verandové dveře s pohyblivým sloupkem a dvěma klikami, nízký hliníkový práh.

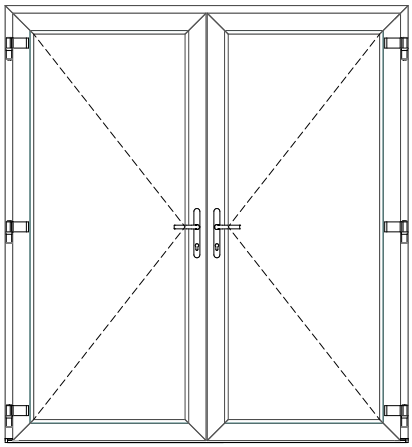

Svislý řez

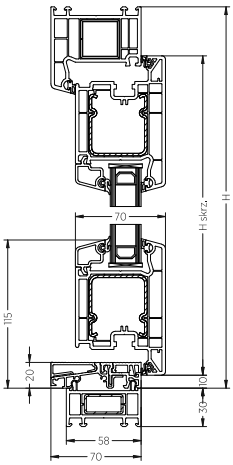

Vodorovný

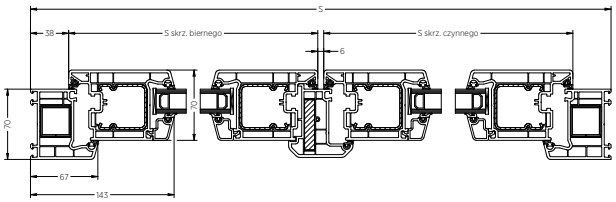

Dvoukřídlé verandové dveře s pohyblivým sloupkem a dvěma klikami otevírání směrem ven

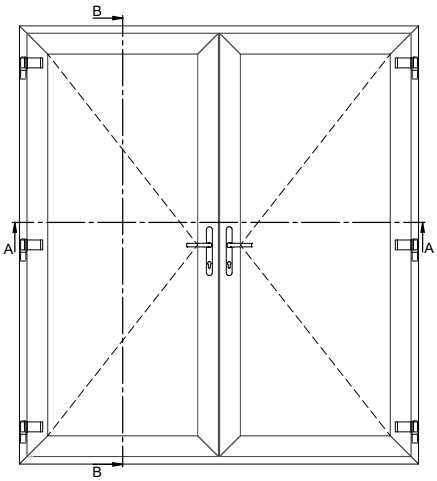

Svislý řez

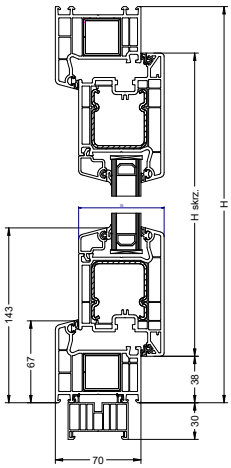

Vodorovný

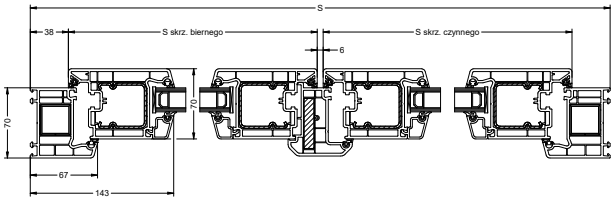

Ven otevírané dvoukřídlé verandové dveře s pohyblivým sloupkem a vysokým rámem se dvěma klikami

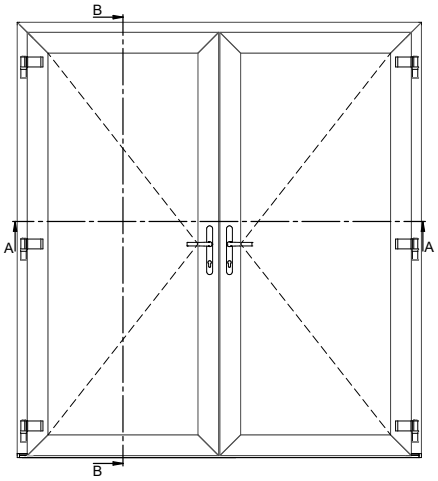

Svislý řez

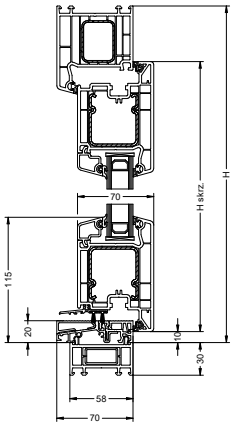

Vodorovný

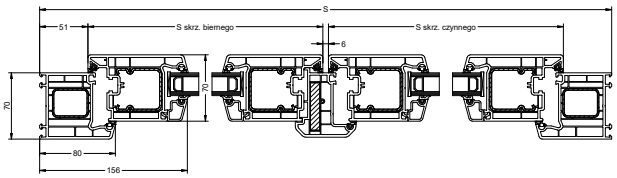

Dveře na verandu otevírané směrem ven s pohyblivým sloupkem a dvěma klikami

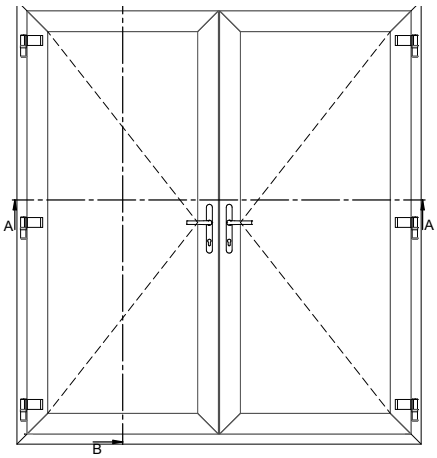

Svislý řez

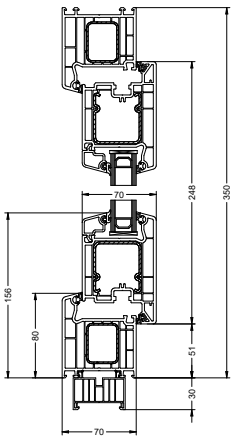

Vodorovný

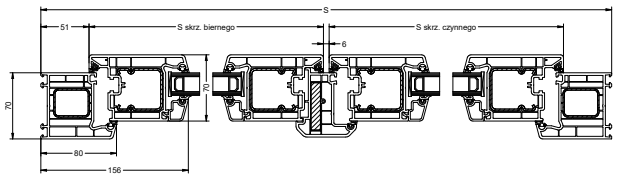

KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Rozteč závěsů

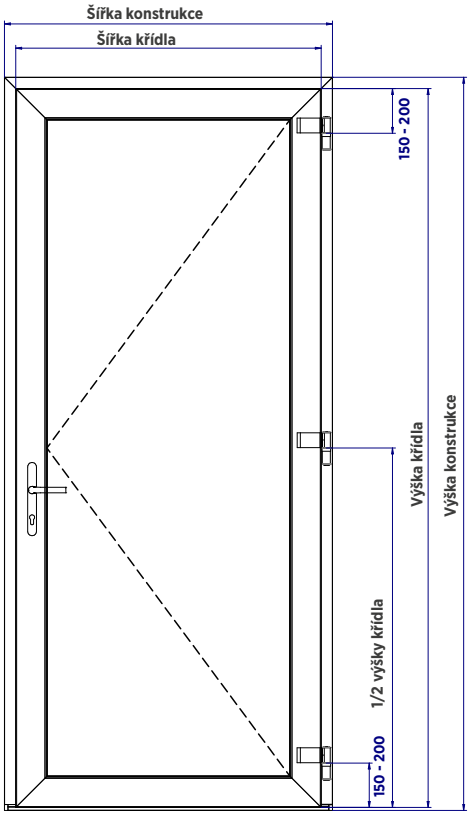

Rukojeť listu mezikus 105 [mm]

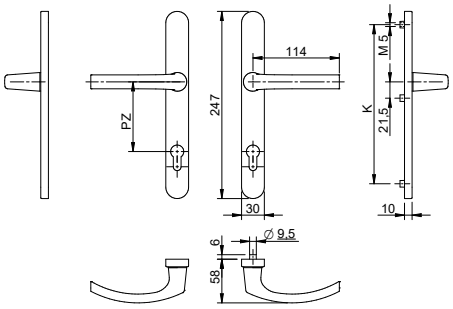

Klika okenního křídla

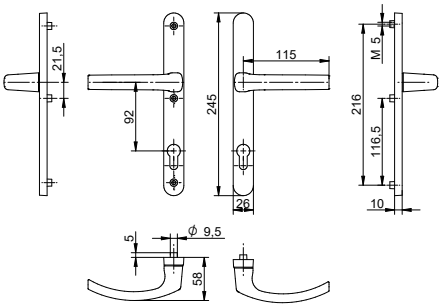

Dostupné barvy:



bílá | hnědá | stříbrná

staré zlato | titanová | černá matná RAL 9005

Rozteč závěsů

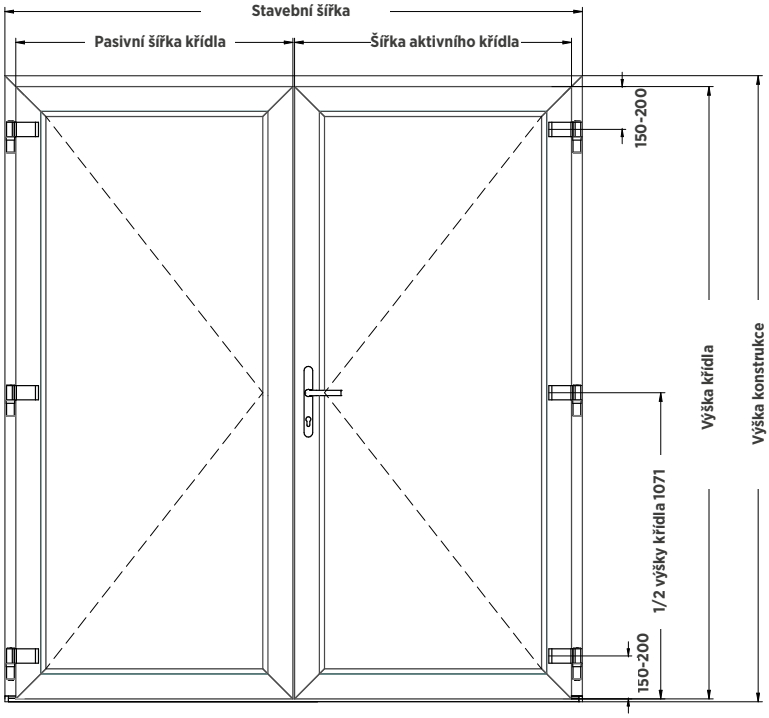

Dostupné barvy závěsů

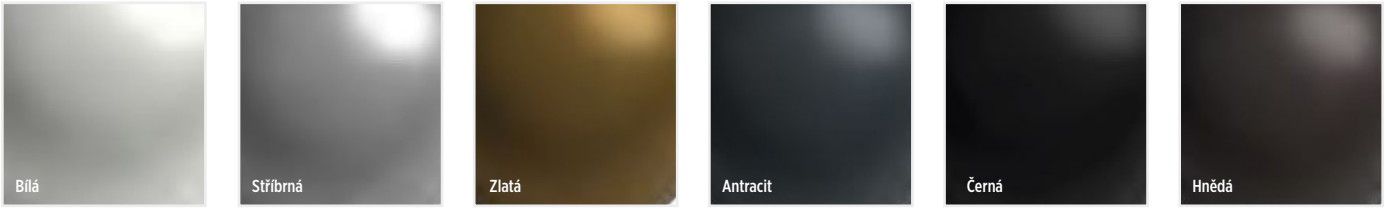

Výška kliky

Pro dveře s nízkým prahem

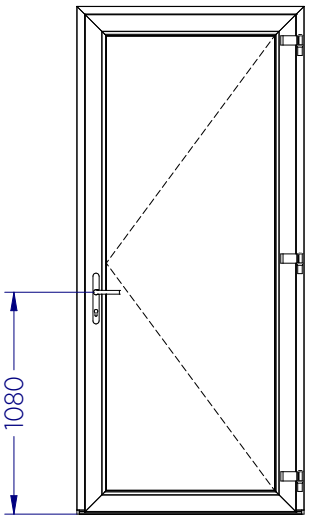

Dveře s rámovým prahem 101.208

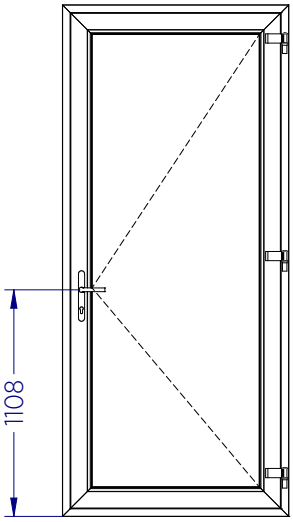

Dveře s rámovým prahem 101.241

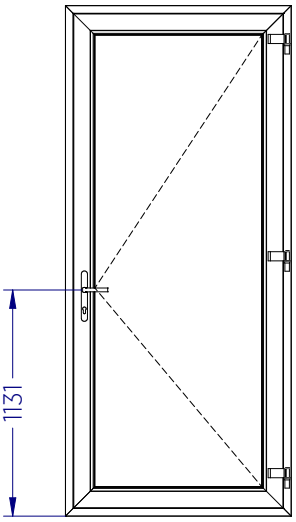

Kování a poloha západek

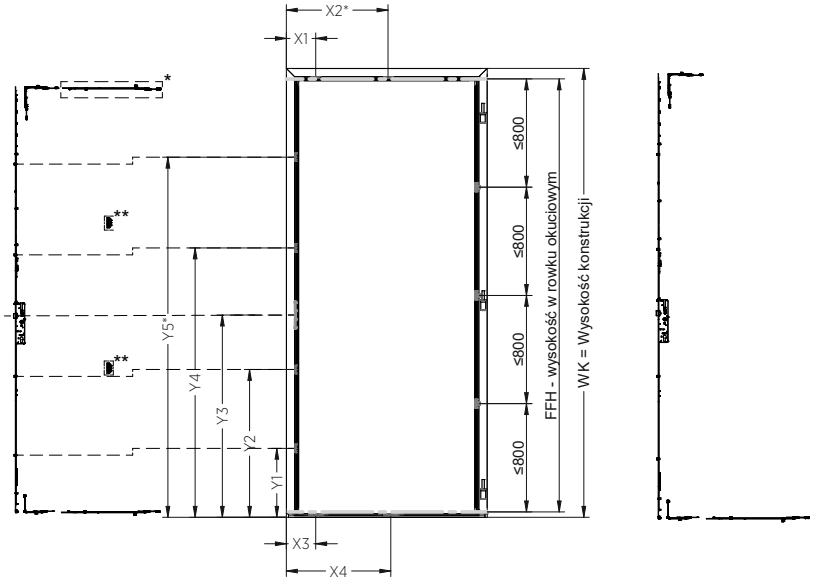

* Středový horní zavírací bod:
– pro jednokřídlé dveře dostupné ve verzi provedení Security
** PVC středový přítlačný bod v interiéru
– Pro verzi provedení s použitím závěsů MultiMatic – Počet a rozteče přítlačných bodů jsou definovány v Tab. č. 3

Provedení konstrukce s nízkým prahem														
Index zárubně	Výška konstrukce	Šířka konstrukce	Počet zavíracích bodů		Parametr									
			Svisle	Vodorovně	X1	X2*	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2289	< 771	4	3 / 4*	161,5	340	161,5	340	380	814	1122	1483	-
	> 2289	≥ 771	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1122	1483	-
	< 2271	< 771	4	3 / 4*	161,5	340	161,5	340	380	814	1122	1483	1983
	> 2271	≥ 771	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1122	1483	1983

Tab. č. 3 Středové přítlačné body		
Rozteč	FFH	Počet přítlačných bodů
≤ 800	1601-2400	2
	2401-2600	3

Konstrukce parapetu z rámového profilu												
Index rámu	Výška konstrukce	Počet uzamykacích bodů		Parametr								
		Divize	Úroveň	X1	X2	X3	X4 *	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2317	4	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	-
	> 2317	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	2011

Siegenia 3-bodový hák espagnolette volitelný

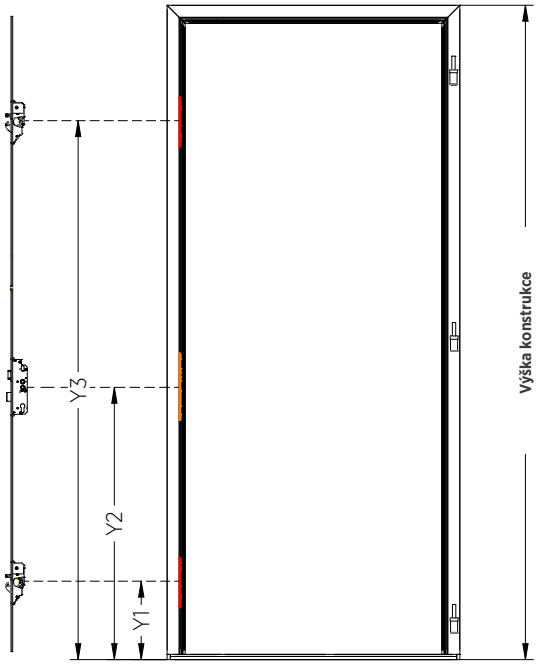

Provedení konstrukce s nízkým prahem				
Index zárubně	Výška konstrukce	Parametr		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 1833	290	1030	1405
	1844 - 2053	290	1030	1655
	2054 -2257	290	1030	1780
	> 2271	290	1030	2030

Dvoukřídlé dveřní kování

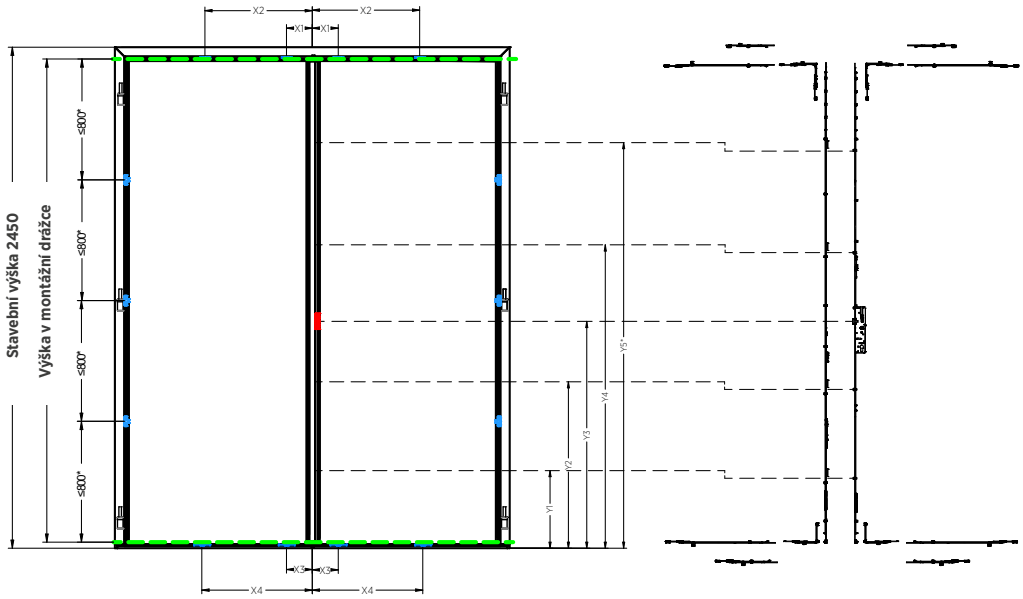

Poloha spojky dveří FRENCH DOOR												
Výška konstrukce	Šířka křídla	Počet uzamykacích bodů		Parametr								
		Divize	Úroveň	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
< 2289	< 695	4	3 / 4*	126,5	305	305	575	380	814	1122	1483	-
< 2289	≥ 695	4	3 / 4*	126,5	540	540	575	380	814	1122	1483	-
> 2289	< 695	5	3 / 4*	126,5	305	305	588	380	814	1122	1483	1983
> 2289	≥ 695	5	3 / 4*	126,5	540	540	588	380	814	1122	1483	1983

* Vnitřní středová svorka z PVC
- Pro verze se závěsy MultiMatic - Počet a rozteč svorek definované v tab. 3

Dvoukřídlé dveře Veranda s pohyblivým sloupkem a dvěma klikami otevíranými směrem ven espagnolette Maco B-TV

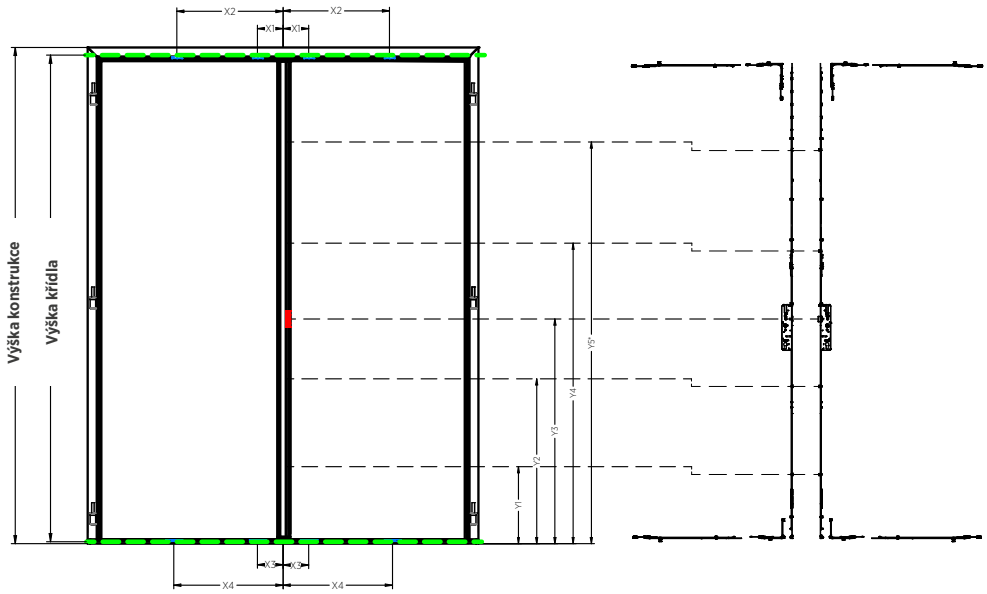

Poloha spojky dveří FRANCOUZSKÉ DVEŘE												
Výška křídla	Šířka křídla	Počet uzamykacích bodů		Parametr								
		Divize	Úroveň	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
< 2289	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	380	814	1122	1483	-
< 2289	≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	380	814	1122	1483	-
> 2289	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	380	814	1122	1483	1983
> 2289	≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	380	814	1122	1483	1983

Poloha spojky dveří FRANCOUZSKÉ DVEŘE (prahový profil rámu)													
Index rámu	Výška křídla	Šířka křídla	Počet uzamykacích bodů		Parametr								
			Divize	Úroveň	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	1721-2220	< 695	4	4	126,5	305	126,5	305	408	842	1150	1511	-
		≥ 695	4	4	126,5	540	126,5	540	408	842	1150	1511	-
	2221-2470	< 695	5	4	126,5	305	126,5	305	408	842	1150	1511	2011
		≥ 695	5	4	126,5	540	126,5	540	408	842	1150	1511	2011

Dvoukřídlé dveře Veranda s pohyblivým sloupkem a dvěma klikami otevíranými ven espagnolette Siegenia 3bodové aktivní křídlo, pasivní křídlo Maco B-TV

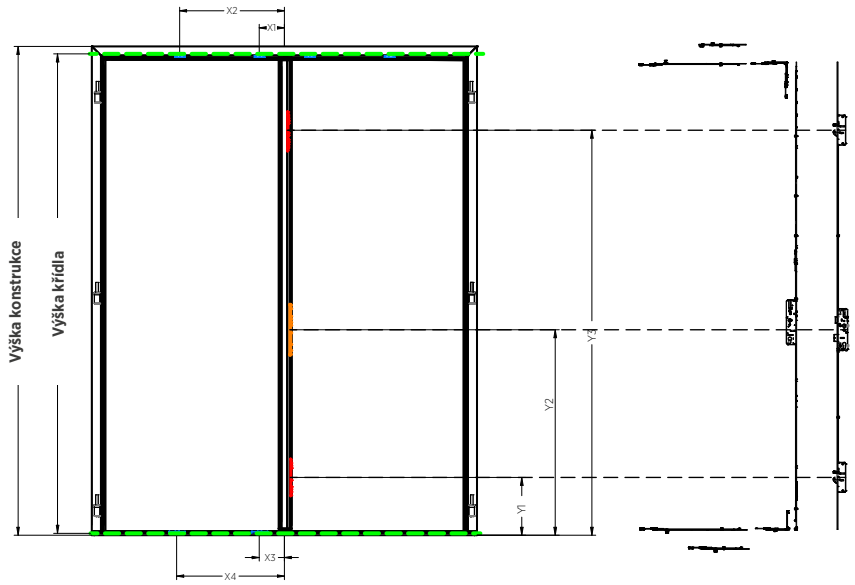

Poloha úderníku FRANCOUZSKÉ DVEŘE (nízkoprahové provedení)									
Index rámu	**Výška křídla**	**Šířka křídla**	**Počet uzamy-kacích bodů**		**Parametr**				
			Divize	**Úroveň**	**X1=X3**	**X2=X4**	**Y1**	**Y2**	**Y3**
101.208	1741-1835	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1405
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1405
	1826-2005	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1655
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1655
	2006-2210	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	1780
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	1780
	2211-2440	< 695	3	4	126,5	305	290	1030	2030
		≥ 695	3	4	126,5	540	290	1030	2030

KONSTRUKČNÍ OMEZENÍ

Maximální rozměry křídla

Profil verandového křídla			Jednokřídlé verandové dveře	
			Bílá	Barva
Maximální plocha křídla	ŠIROKÉ křídlo 103.241	Křídlo do 1000 mm šířky	2,4 m²	
	ŠIROKÉ křídlo 103.242			
	ŠIROKÉ křídlo 103.241	Křídlo do 1000 mm šířky	2,31 m²	
	ŠIROKÉ křídlo 103.242			
Maximální šířka křídla	ŠIROKÉ křídlo 103.241		1124 mm	
	ŠIROKÉ křídlo 103.242			
Maximální výška křídla	ŠIROKÉ křídlo 103.241		2402 mm	
	ŠIROKÉ křídlo 103.242			
Celková maximální hmotnost křídla se sklem	křídlo STANDARD 103.232	Křídlo do 1000 mm šířky	120 kg	
	ŠIROKÉ křídlo 103.242			
	ŠIROKÉ křídlo 103.241	Křídlo do 1000 mm šířky	100 kg	
	ŠIROKÉ křídlo 103.242			
Poměr šířky k výšce křídla	-		<1,6	

Minimální rozměry křídla

	Šířka	Výška
Minimální rozměr	674 mm	1741 mm

Minimální rozměry jednokřídlé konstrukce

Parametr	Šířka	Výška
Minimální rozměr pro konstrukci s nízkým prahem	750 mm	1789 mm
Minimální rozměr pro konstrukci s prahem z rámového profilu	750 mm	1817 mm
Minimální rozměr pro konstrukci s vysokým rámem a nízkým prahem	776 mm	1802 mm
Minimální rozměr pro konstrukci s vysokým rámem a prahem z rámového profilu	776 mm	1843 mm

Minimální rozměry symetrické konstrukce s bočním světlíkem

Parametr	Šířka	Výška
Minimální rozměr pro konstrukci s nízkým prahem	1451 mm	1789 mm
Minimální rozměr pro konstrukci s vysokým rámem	1477 mm	1802 mm

Maximální rozměry symetrické konstrukce s bočním světlíkem

Parametr	Šířka	Výška
Maximální rozměry konstrukce - standardní rám	2351 mm	2450 mm
Maximální rozměry konstrukce - vysoký rám	2377 mm	2463 mm
Maximální plocha okenní konstrukce v jednom rámu	8,00 m^2	-

Maximální rozměry asymetrické konstrukce s bočním světlíkem

Parametr	Hodnota	Podmínky
Maximální plocha okenní konstrukce v jednom rámu	8,00 m^2	-
Maximální šířka konstrukce	4200 mm	dekor: NE (bílá barva)
	4000 mm	dekory: ANO
Maximální výška konstrukce - standardní rám	2450 mm	-
Maximální výška konstrukce - vysoký rám	2463 mm	-

KONSTRUKČNÍ OMEZENÍ VERANDOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Minimální rozměry křídlové konstrukce

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, dvoukřídlé	
			Šířka	Výška
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	1100	1789
		Rám 101.214	1126	1802

Maximální rozměry křídlové konstrukce

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, dvoukřídlé	
			Šířka	Výška
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	2002	2450
		Rám 101.214	2028	2463

ROZMĚRY NA OBJEDNÁVKU

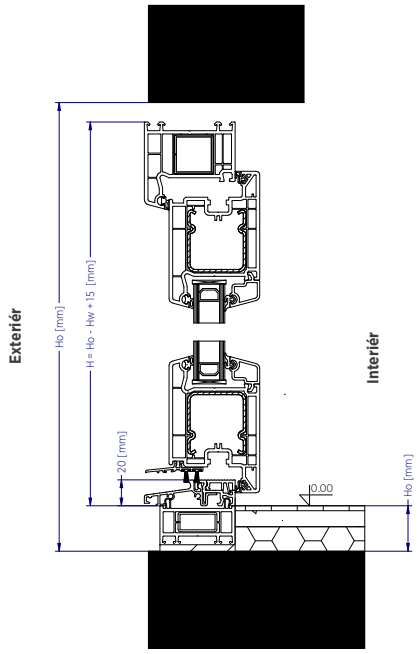

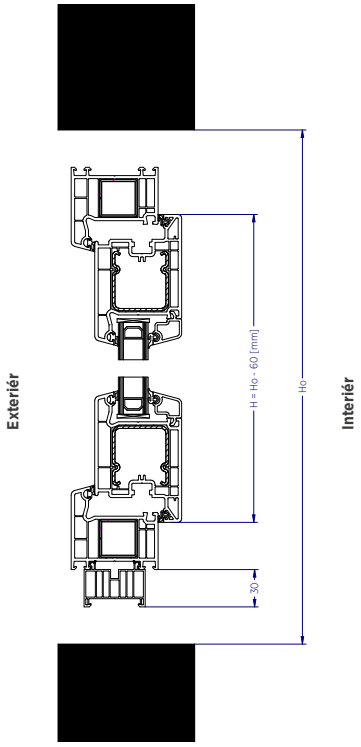

Exteriér

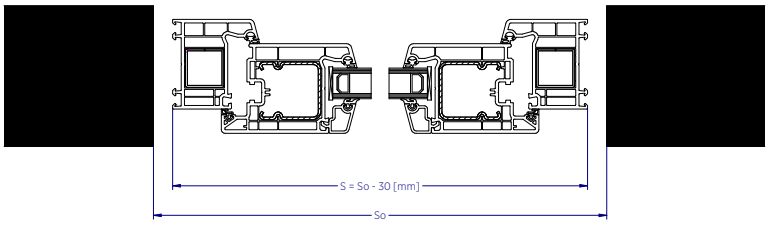

Interiér

Exteriér

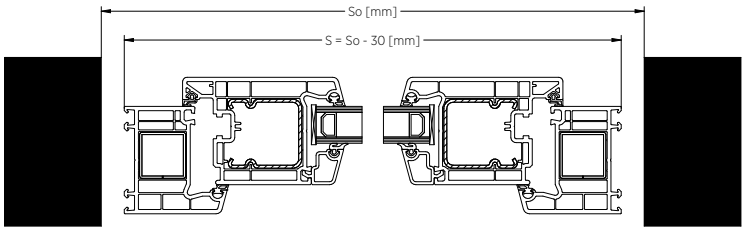

Interiér

VSTUPNÍ DVEŘE

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VSTUPNÍCH DVEŘÍ **PRIMO 70**

- Počet komor v rámu: 5
- Stavební hloubka: 70 [mm]
- Třída profilu: A
- Jádro profilu: bílá, karamel, hnědá
- Těsnění po obvodu: 2
- Výplň: sklo 24–40 mm nebo panel 24 mm
- Hákový zámek Siegenia - dva automatické čepy, dva háky na klíč
- Vložka se třemi klíči
- Tři povrchové závěsy
- Nízký hliníkový práh 20 mm

ŘEZY A POHLEDY

Rámy vstupních dveří



Standardní rám



101.214

Křídla vstupních dveří



105.232



105,233

Sloupky



102.218



102,238

Příčka křídla



102.214

Prahy



Nízký práh dveří otevíraných dovnitř



Nízký práh s nástavcem pro dveře otevírané ven

PVC dveře PRIMO 70 s nízkým prahem, otevírané dovnitř

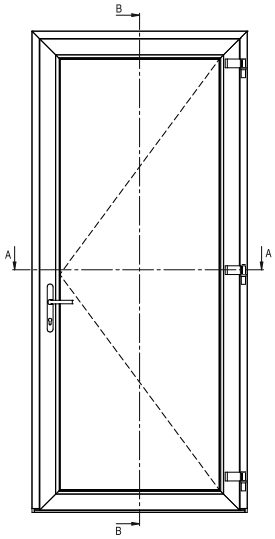

Svislý řez

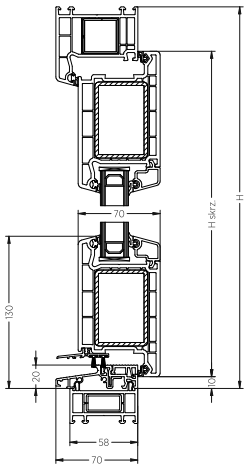

Vodorovný řez

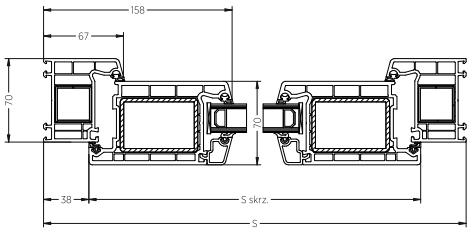

PVC dveře PRIMO 70 s vysokým rámem a nízkým prahem, otevírané dovnitř

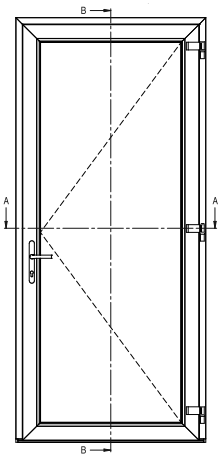

Svislý řez

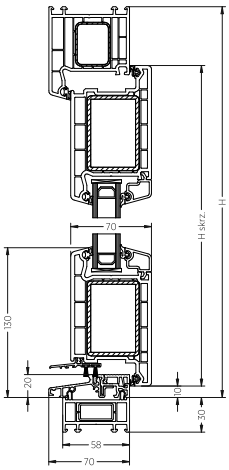

Vodorovný řez

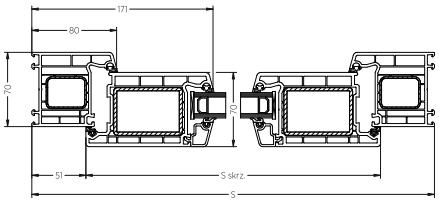

PVC dveře PRIMO 70 otevírané dovnitř. Pohled z interiéru

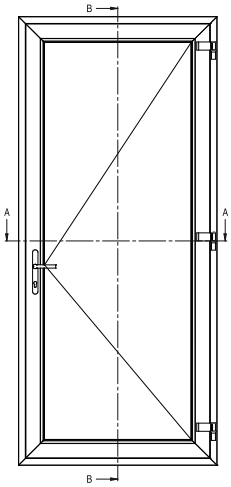

Svislý řez

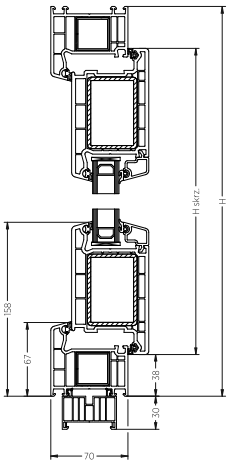

Vodorovný řez

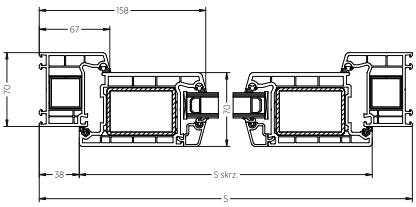

PVC dveře PRIMO 70 s vysokým rámem, otevírané dovnitř

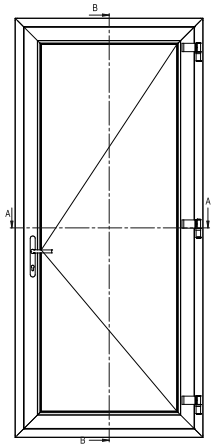

Svislý řez

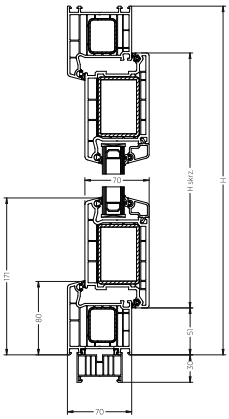

Vodorovný řez

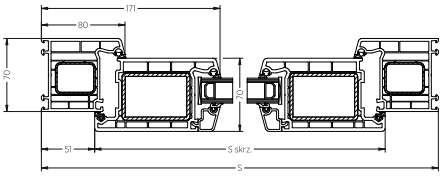

PVC dveře PRIMO 70 otevírané dovnitř s bočním světlíkem

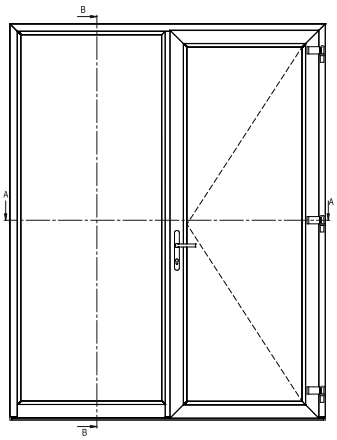

Svislý řez

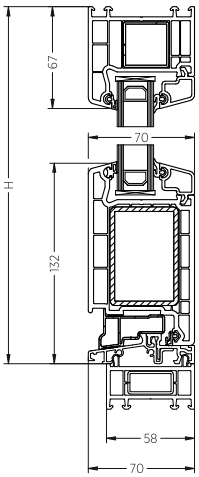

Vodorovný řez

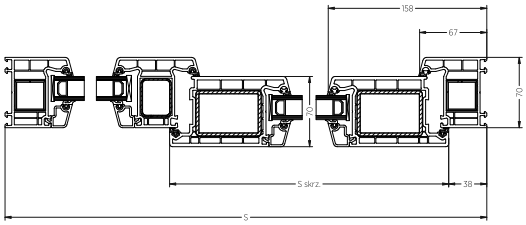

PVC dveře PRIMO 70 vysoký rám otevírané dovnitř s bočním světlíkem

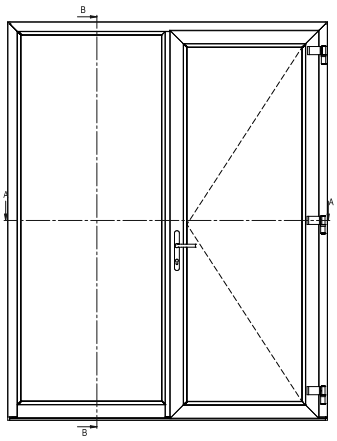

Svislý řez

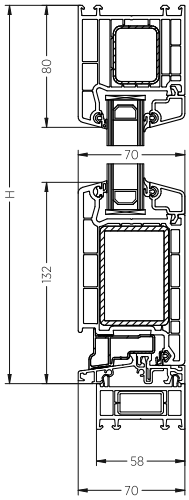

Vodorovný řez

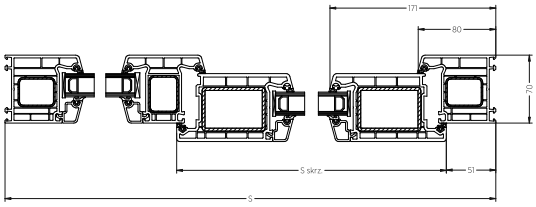

Dveře PRIMO 70 s nadsvětlíkem a bočním světlíkem

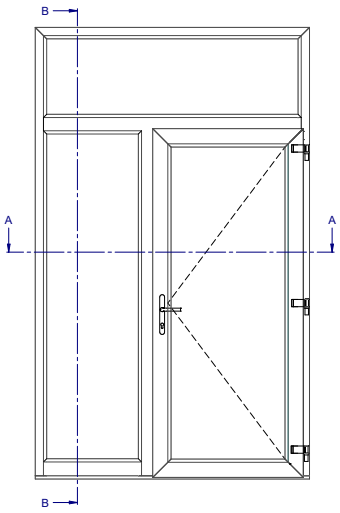

Svislý řez

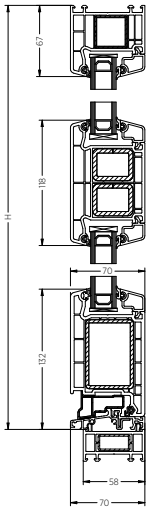

Vodorovný řez

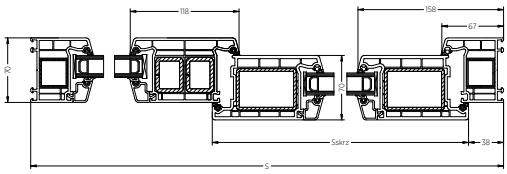

PVC dveře PRIMO 70 s nízkým prahem otevírané ven

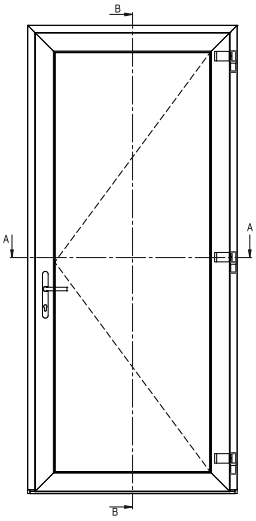

Svislý řez

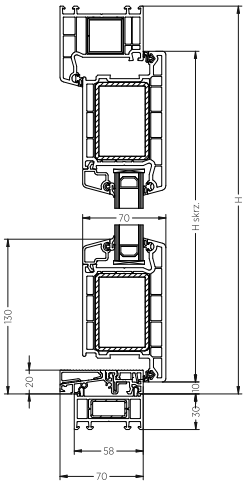

Vodorovný řez

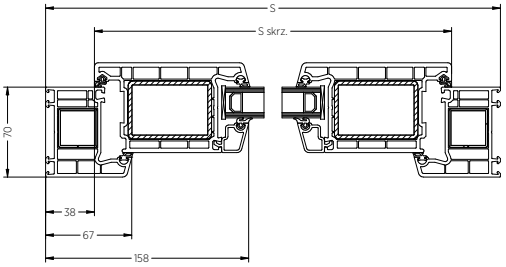

PVC dveře PRIMO 70 s vysokým rámem a nízkým prahem otevírané ven

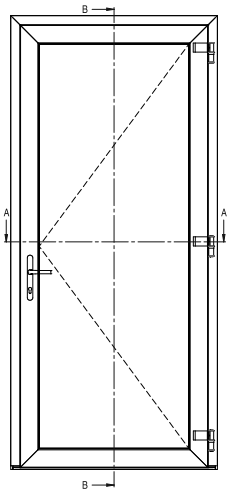

Svislý řez

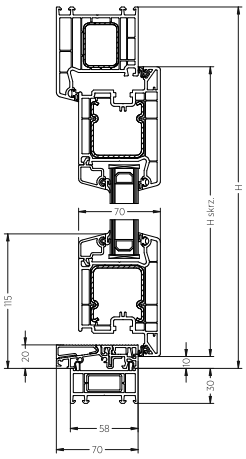

Vodorovný řez

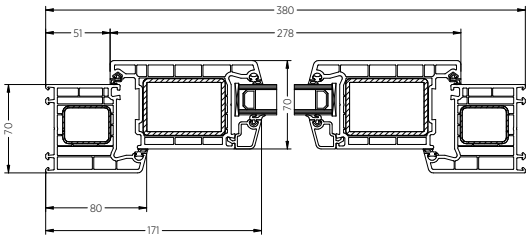

KOVÁNÍ A DOPLŇKY

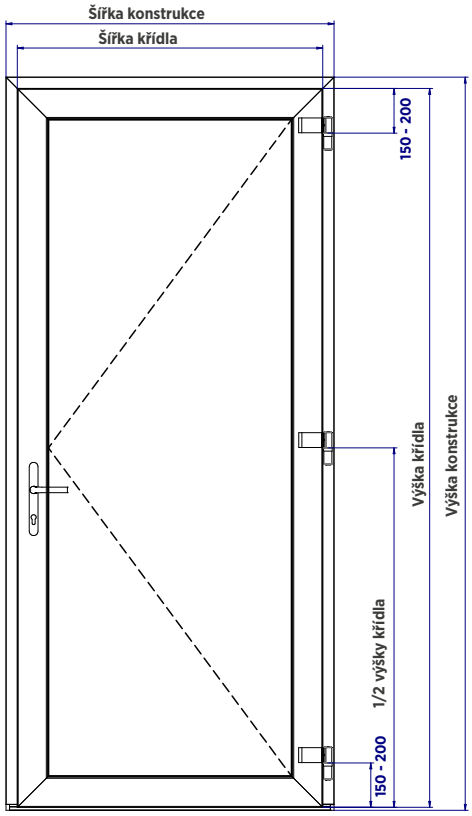

Dostupné barvy závěsů



Klika

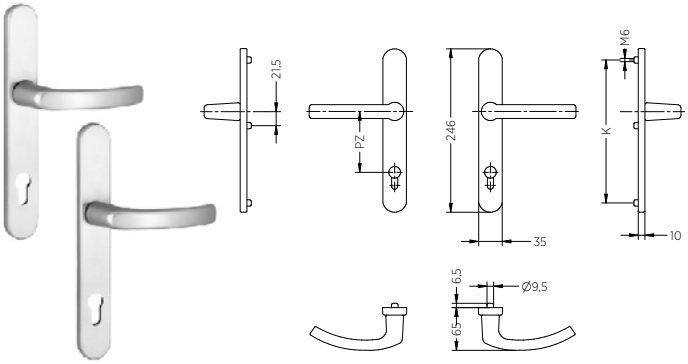

Dostupné barvy:



bílá | hnědá | stříbrná

staré zlato | titanová | černá matná RAL 9005

Klika-koule

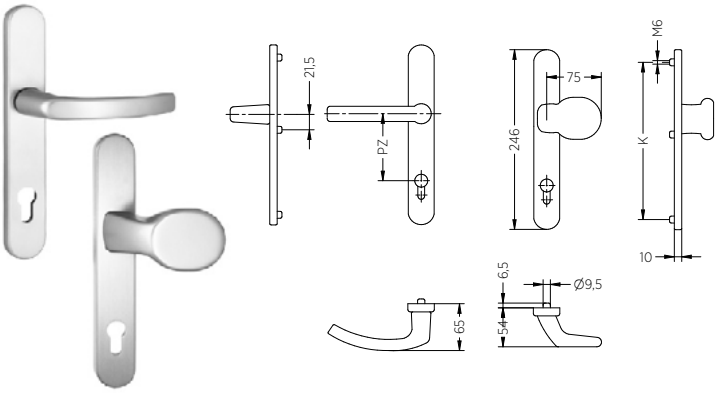

Dostupné barvy:



bílá | hnědá | stříbrná

staré zlato | titanová | černá matná RAL 9005

Výška kliky

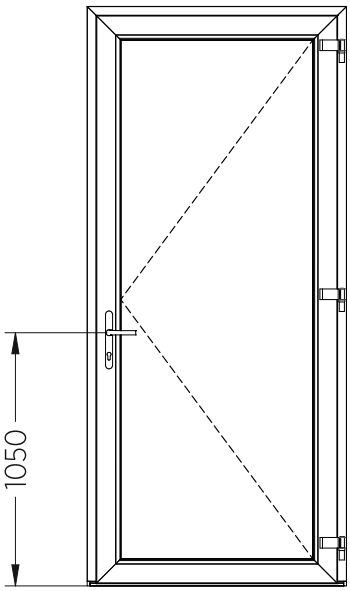

Výška kliky
u dveří s nízkým prahem

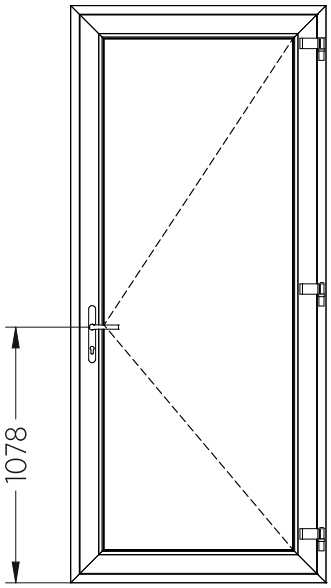

Výška kliky
u dveří s prahem
z rámového profilu 101.208

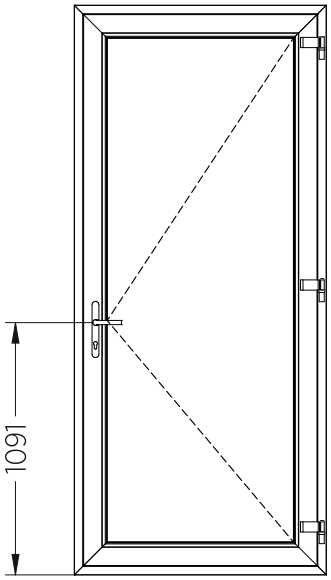

Výška kliky
u dveří s prahem
z rámového profilu 101.214

Rukojeti - barva Inox

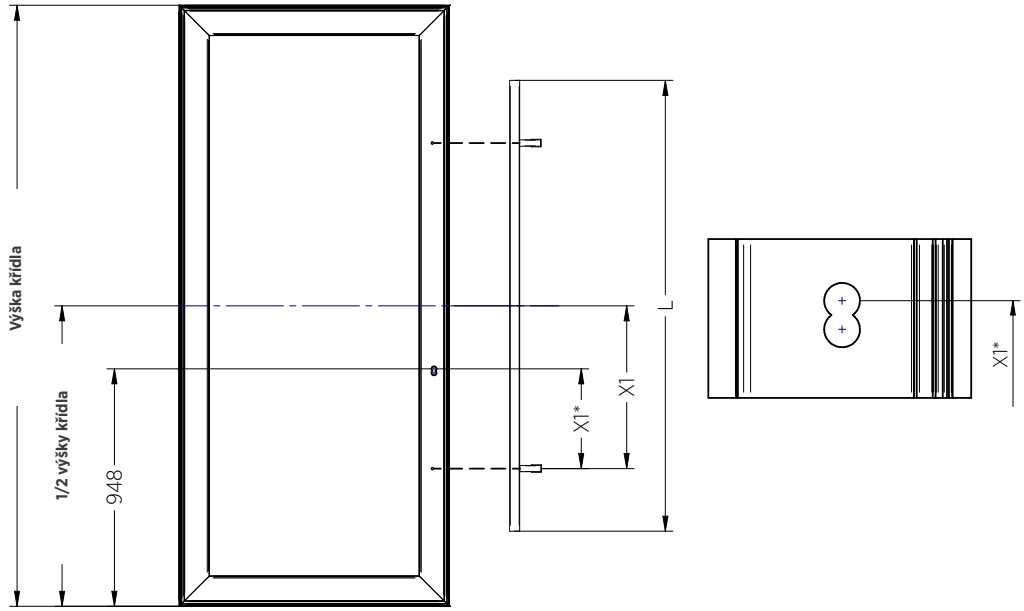

Délka zábradlí	MODEL : P45		MODEL : Q45RX	
L [mm]	Poloha spodní části montážní prvek	Hodnota [mm]	Poloha spodní části montážní prvek	Hodnota [mm]
600	X1*	100	X1*	100
1000	X1	400	X1	400
1200	X1	540	X1	540
1400	X1	520	X1	520
1600	X1	520	X1	520
1800	X1	620	X1	620

Model P45

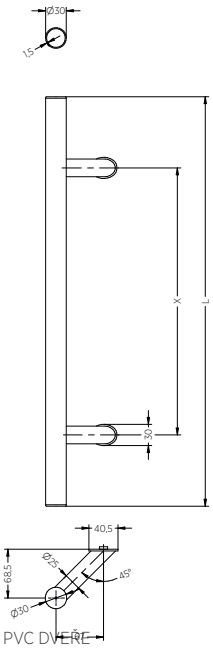

Model Q45RX

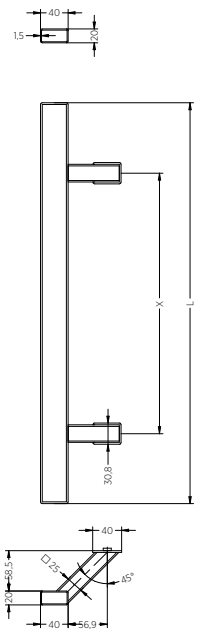

Rozeta - barva Inox



Délka zábradlí	Montážní rozteč X [mm]	
L [mm]	MODEL : P45	MODEL : Q45RX
600	400	400
1000	800	800
1200	1000	1000
1400	1200	1200
1600	1200	1200
1800	1300	1300

Kování a poloha západek

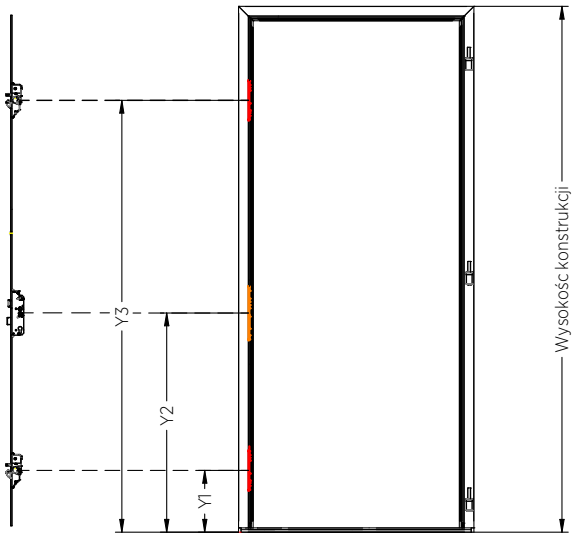

Konstrukce s nízkým prahem				
Index rámu	Výška konstrukce	Parametr		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 1883	290	1030	1405
	1884 - 2053	290	1030	1655
	2054 - 2257	290	1030	1780
	> 2258	290	1030	2030

Zamykání

Po dvojnásobném otočení klíče se vysune závora hlavního zámku a háky.

Odemykání

Po dvojnásobném otočení klíče se zasune závora hlavního zámku a háky. Na konec se zasune západka hlavního zámku a automatické čepy

OBJEDNACÍ ROZMĚRY

Otevírání dovnitř

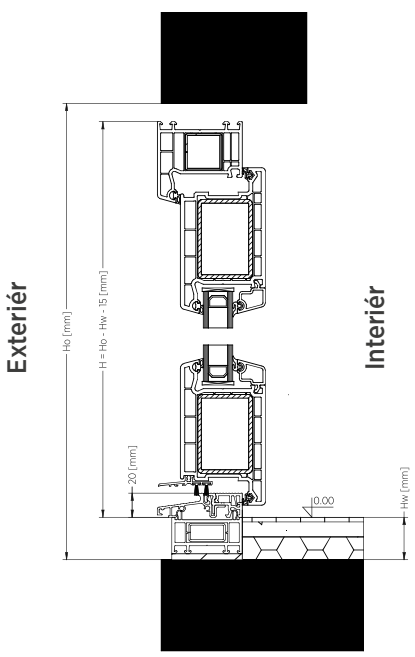

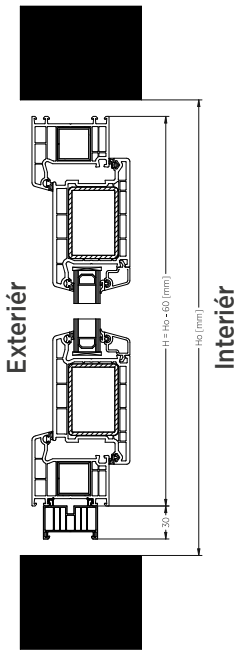

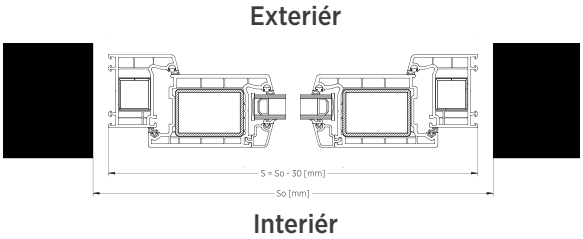

Otevírání ven

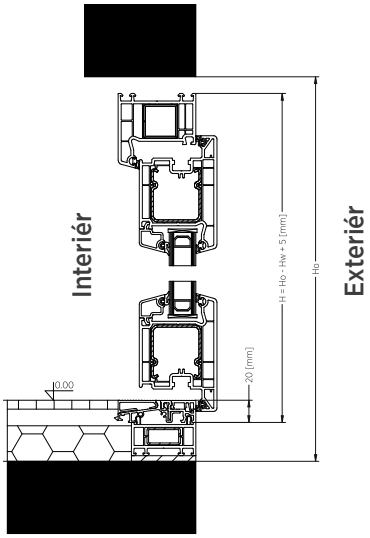

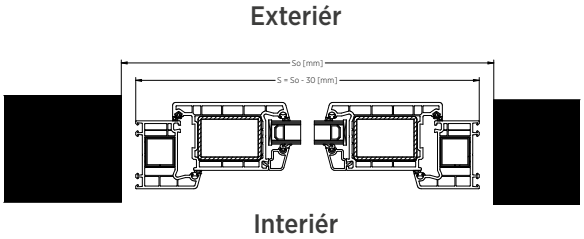

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VSTUPNÍCH DVEŘÍ **PRIMO 82**

- Počet komor v rámu: 7
- Stavební hloubka: 82 mm
- Třída profilu: A
- Jádro profilu: bílá, karamel, hnědá, antracitová
- Těsnění po obvodu: 3
- Výplň: sklo 24–52 mm nebo panel 24 a 48 mm
- Hákový zámek Siegenia - dva automatické čepy, dva háky na klíč
- Vložka se třemi klíči
- Tři povrchové závěsy
- Nízký hliníkový práh 20 mm

ŘEZY A POHLEDY

Rámy vstupních dveří



Standardní rám



Vysoký rám

Křídla vstupních dveří



105.380



105,381

Sloupky



102.310



102,311

Příčka křídla



102.312

Prahy



Nízký práh dveří otevíraných dovnitř



Nízký práh s nástavcem pro dveře otevírané ven

PVC dveře PRIMO 82 s nízkým prahem, otevírané dovnitř

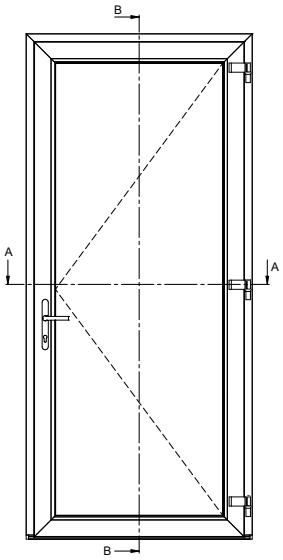

Svislý řez

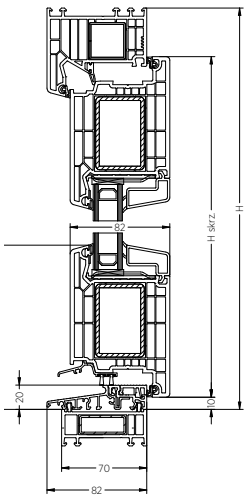

Vodorovný řez

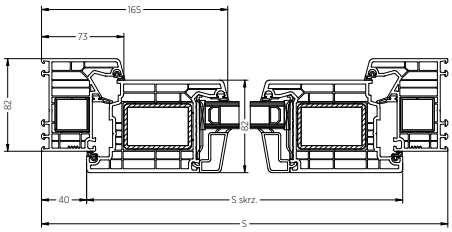

PVC dveře PRIMO 82 s vysokým rámem a nízkým prahem, otevírané dovnitř

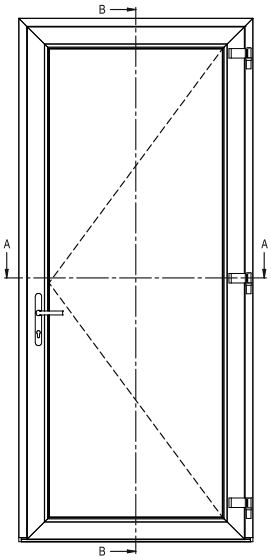

Svislý řez

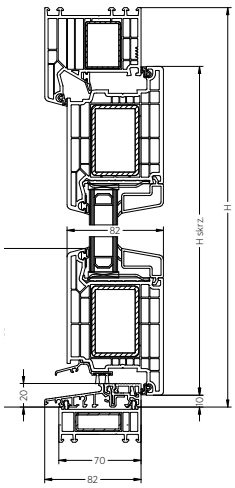

Vodorovný řez

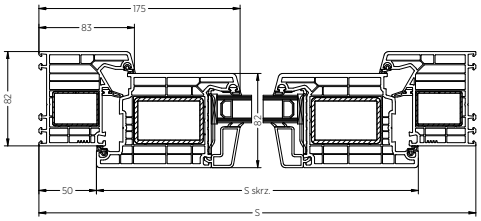

PVC dveře PRIMO 82 otevírané dovnitř. Pohled z interiéru

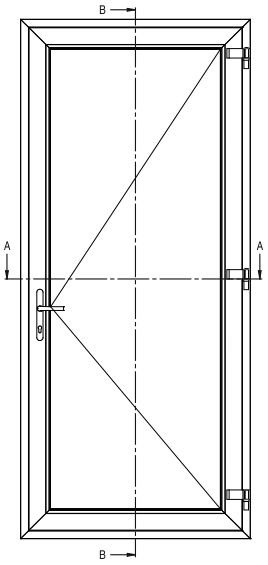

Svislý řez

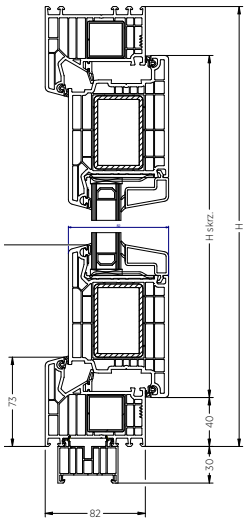

Vodorovný řez

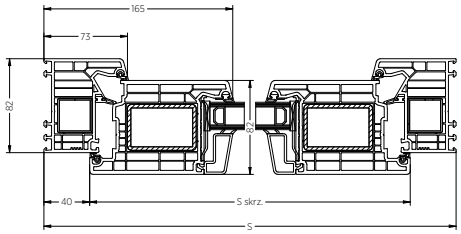

PVC dveře PRIMO 82 s vysokým rámem, otevírané dovnitř

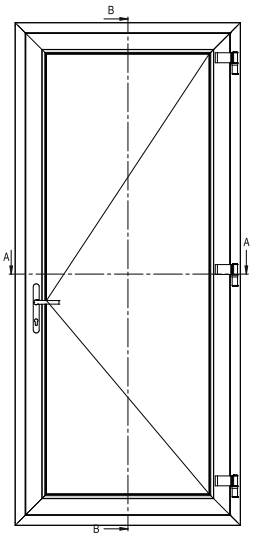

Svislý řez

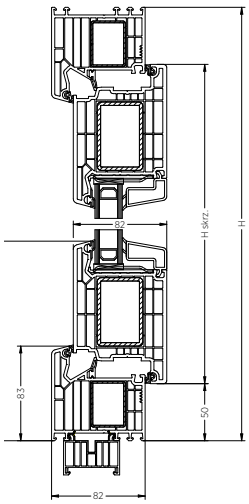

Vodorovný řez

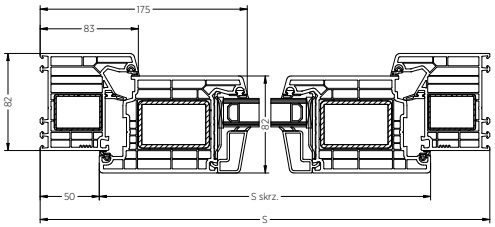

PVC dveře PRIMO 82 otevírané dovnitř s bočním světlíkem

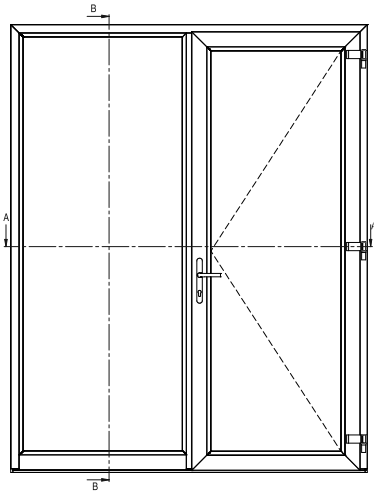

Svislý řez

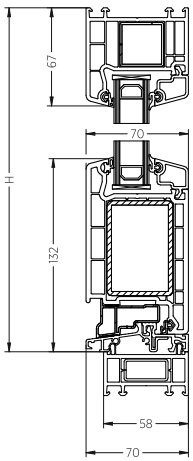

Vodorovný řez

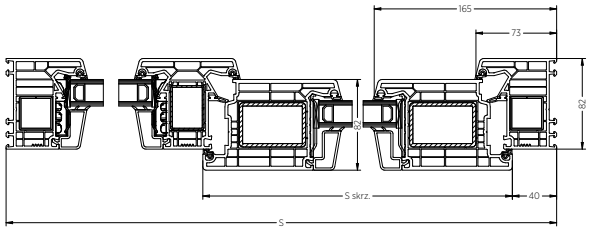

PVC dveře PRIMO 82 vysoký rám otevírané dovnitř s bočním světlíkem

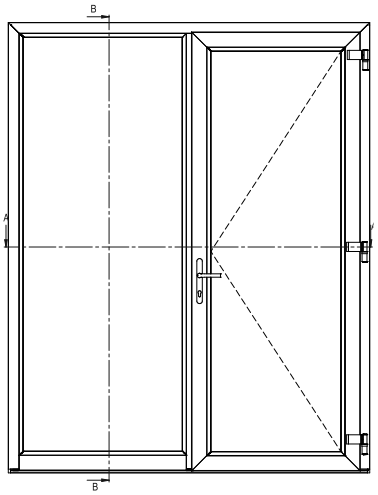

Svislý řez

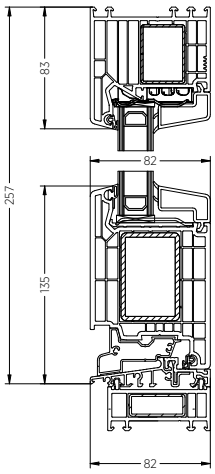

Vodorovný řez

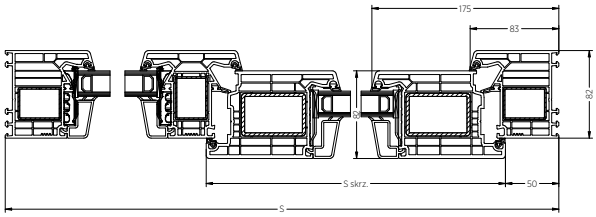

Dveře PRIMO 82 s nadsvětlíkem a bočním světlíkem

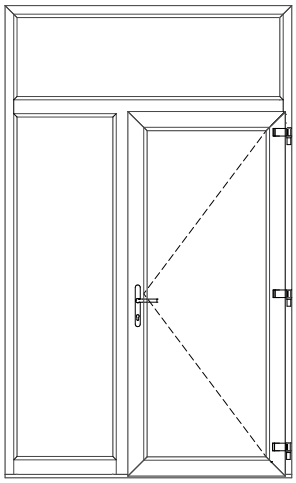

Svislý řez

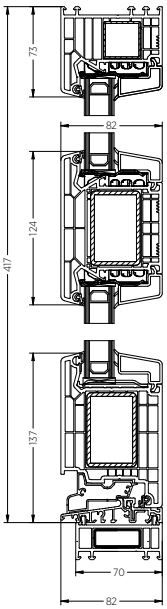

Vodorovný řez

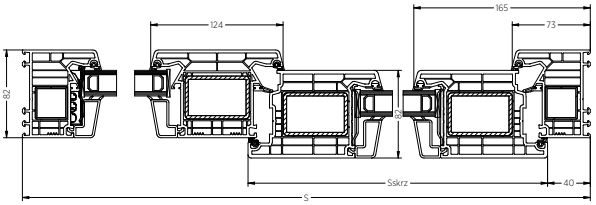

PVC dveře PRIMO 82 s nízkým prahem otevírané ven

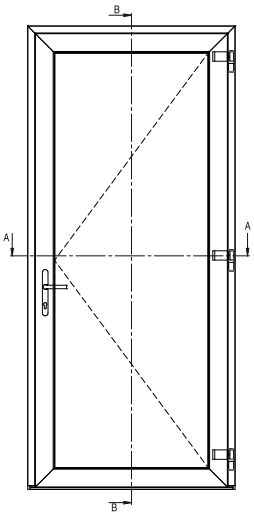

Svislý řez

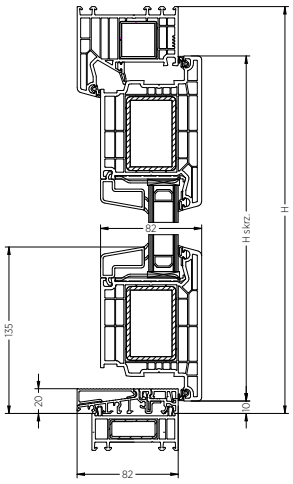

Vodorovný řez

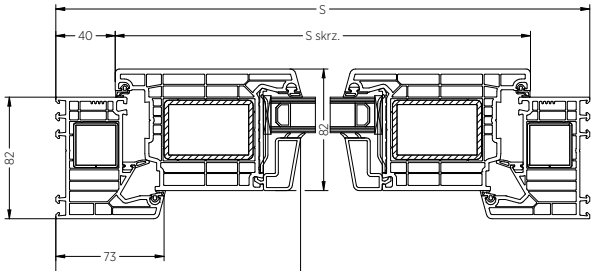

PVC dveře PRIMO 82 s vysokým rámem a nízkým prahem otevírané ven

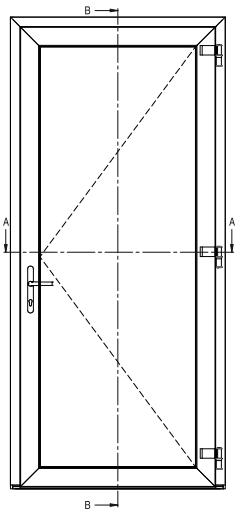

Svislý řez

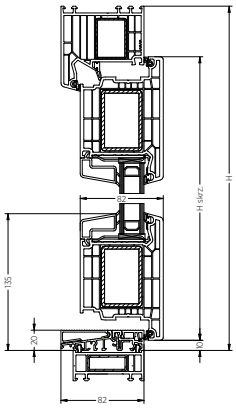

Vodorovný řez

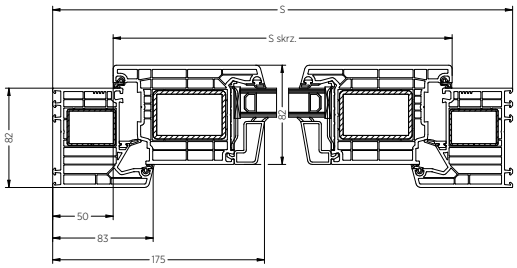

KOVÁNÍ A DOPLŇKY

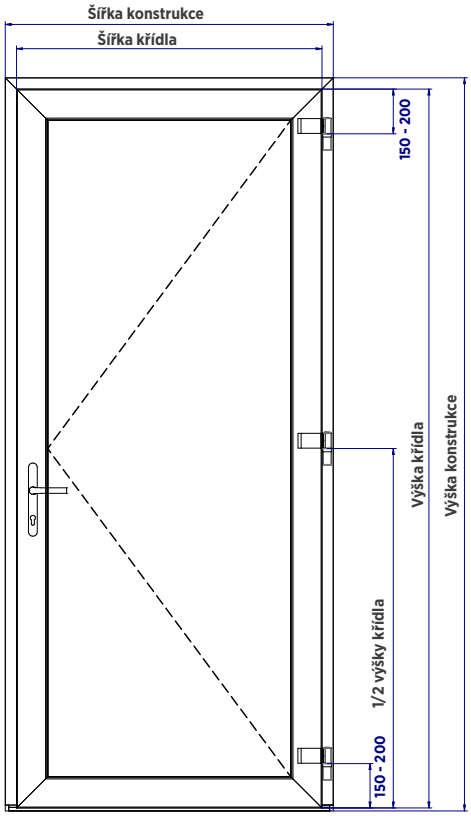

Dostupné barvy závěsů





Klika

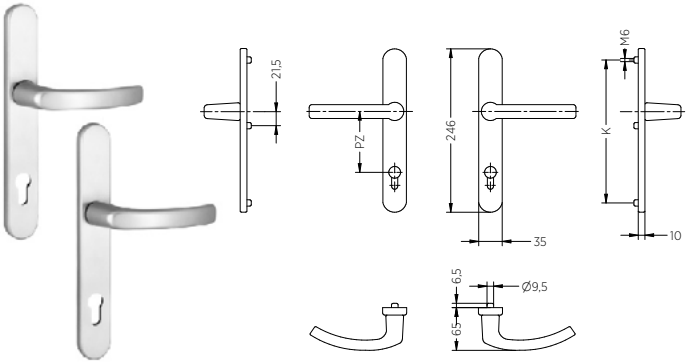

Dostupné barvy:



bílá | hnědá | stříbrná

staré zlato | titanová | černá matná RAL 9005

Klika-koule

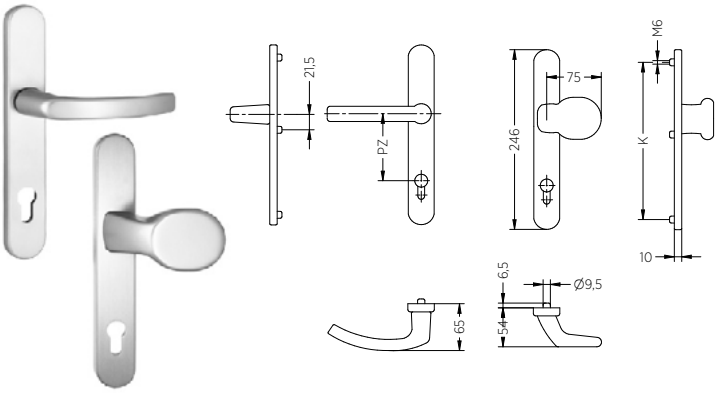

Dostupné barvy:



bílá | hnědá | stříbrná

staré zlato | titanová | černá matná RAL 9005

Výška kliky

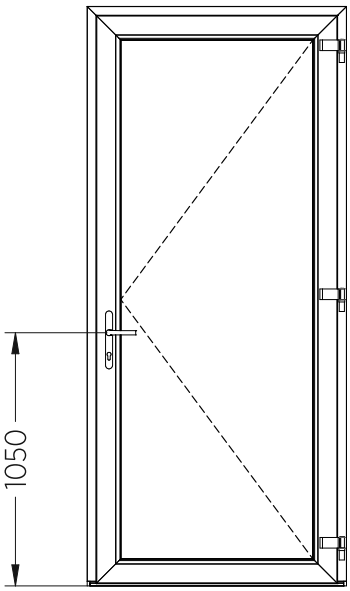

Výška kliky
u dveří s nízkým prahem

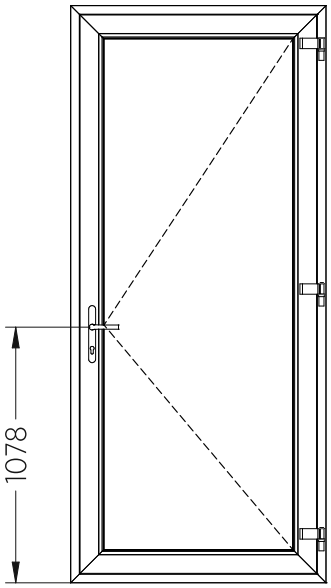

Výška kliky
u dveří s prahem
z rámového profilu 101.208

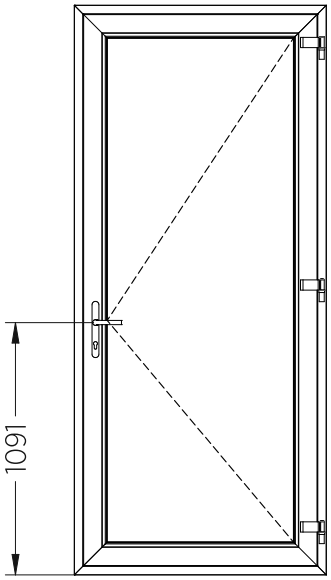

Výška kliky
u dveří s prahem
z rámového profilu 101.214

Rukojeti - barva Inox

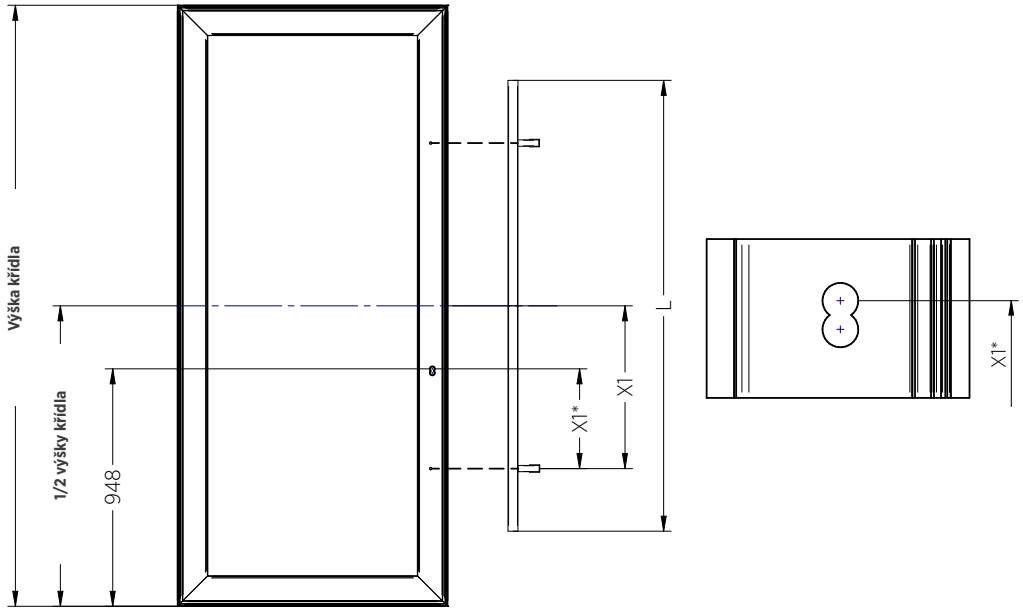

Délka zábradlí	MODEL : P45		MODEL : Q45RX	
L [mm]	Poloha spodní části montážní prvek	Hodnota [mm]	Poloha spodní části montážní prvek	Hodnota [mm]
600	X1*	100	X1*	100
1000	X1	400	X1	400
1200	X1	540	X1	540
1400	X1	520	X1	520
1600	X1	520	X1	520
1800	X1	620	X1	620

Model P45

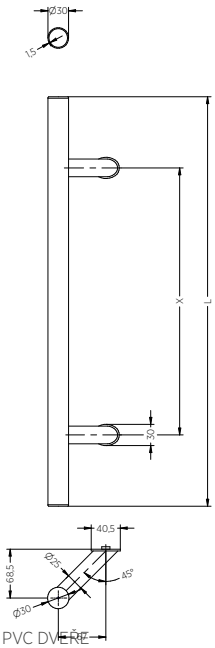

Model Q45RX

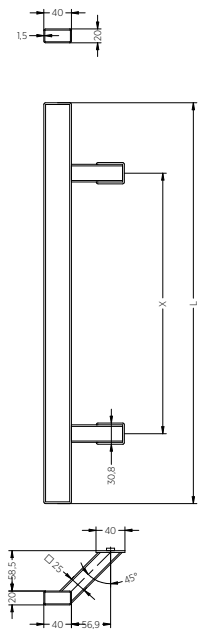

Rozeta - barva Inox



Délka zábradlí	Montážní rozteč X [mm]	
L [mm]	MODEL : P45	MODEL : Q45RX
600	400	400
1000	800	800
1200	1000	1000
1400	1200	1200
1600	1200	1200
1800	1300	1300

Kování a poloha západek

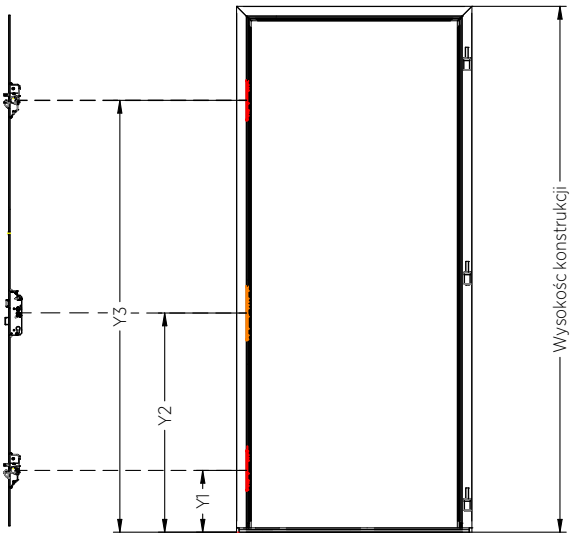

Provedení konstrukce s nízkým prahem				
Index zárubně	Výška konstrukce	Parametr		
		Y1	Y2	Y3
101.29	< 1885	290	1030	1405
	1886 - 2055	290	1030	1655
	2056 - 2259	290	1030	1780
	> 2260	290	1030	2030

Zamykání

Po dvojnásobném otočení klíče se vysune závora hlavního zámku a háky.

Odemykání

Po dvojnásobném otočení klíče se zasune závora hlavního zámku a háky. Na konec se zasune západka hlavního zámku a automatické čepy

Elektrokování

EffEff elektrická dveřní závora model 118® ProFix® 2 - specifikace:

- Beznapěťově zavřený NC (lícní strana)
- 10-24 V AC/DC
- trvalý provoz 11-13 V DC
- odemykání (funkce den/noc)
- 3 elektrické otvírače dveří na křídlo
- délka kabelu = 2 m

Otevírání dovnitř

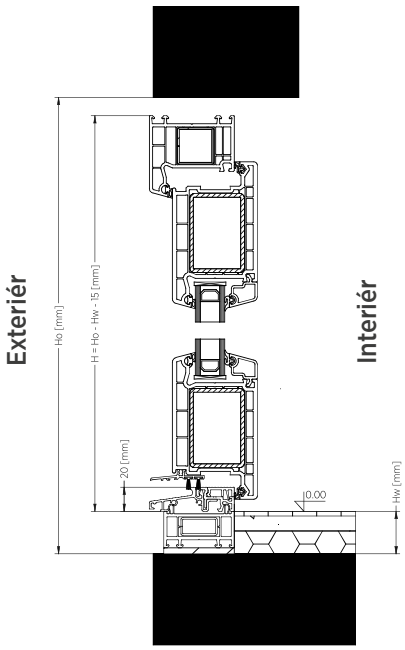

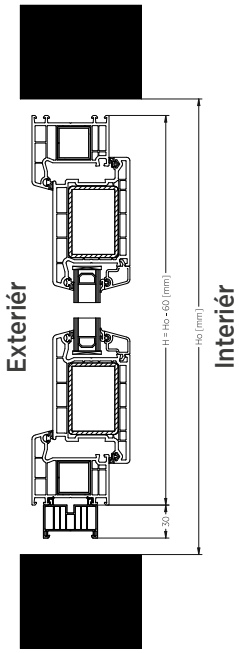

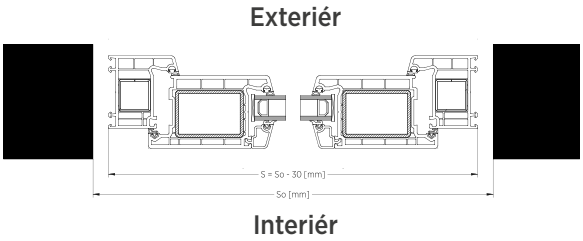

Otevírání ven

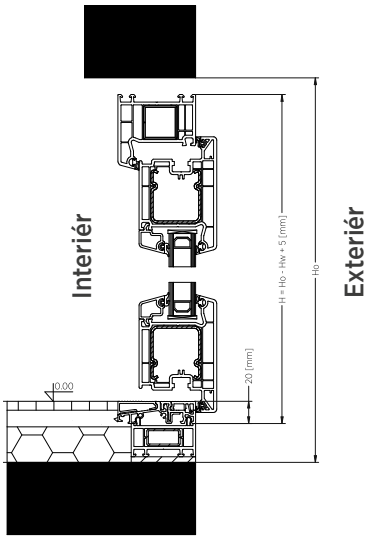

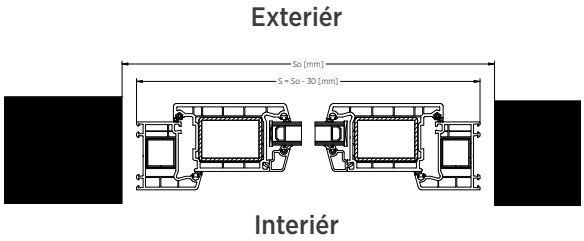

KONSTRUKČNÍ OMEZENÍ

Maximální rozměry křídla

	Systém profilů	Rámcové podmínky	Další podmínka	Profil verandového křídla	Vstupní PVC dveře, jednokřídlé	
					Bílá	Barva
Maximální plocha křídla	Perfectline 70	Rám 101.208	Křídlo do 1000 mm šířky	Křídlo 105.232	2,4 m²	
				Křídlo 105.232		
			Křídlo do 1000 mm šířky	Křídlo 105.232	2,31 m²	
				Křídlo 105.232		
		Rám 101.214	-	Křídlo 105.232	2,6 [m²]	
				Křídlo 105.232		
	Softline 82	-	-	Křídlo 105.380		
				Křídlo 105.381		
Maximální šířka křídla	Perfectline 70	Rám 101.208	-	Křídlo 105.232	1124 [mm]	
				Křídlo 105.233		
		Rám 101.214	-	Křídlo 105.232	1150 [mm]	
				Křídlo 105.233		
	Softline 82	-	-	Křídlo 105.380		
				Křídlo 105.381		
Maximální výška křídla	Perfectline 70	Rám 101.208	-	Křídlo 105.232	2402 [mm]	
				Křídlo 105.233		
		Rám 101.214	-	Křídlo 105.232		
				Křídlo 105.233		
	Softline 82	-	-	Křídlo 105.380		
				Křídlo 105.381		

Celková maximální hmotnost křídla se sklem	Perfectline 70	Rám 101.208	Křídlo do 1000 mm šířky	Křídlo 105.232	120 kg
				Křídlo 105.233	
			Křídlo do 1000 mm šířky	Křídlo 105.232	100 kg
				Křídlo 105.233	
		Rám 101.214	-	Křídlo 105.232	130 [kg]
				Křídlo 105.233	
	Softline 82	-	-	Křídlo 105.380	
				Křídlo 105.381	
Poměr šířky k výšce křídla	-	-	-	-	<1,6

Minimální rozměry křídla

	Šířka	Výška
Minimální rozměr	674 [mm]	1590 [mm]

Minimální rozměry jednokřídlé konstrukce

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, dvoukřídlé	
			Šířka	Výška
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	750	1638
		Rám 101.214	776	1651
	Softline 82	Rám 101.290	754	1640
		Rám 101.291	774	1650
Konstrukce s prahem z rámového profilu	Perfectline 70	Rám 101.208	750	1666
		Rám 101.214	776	1692
	Softline 82	Rám 101.290	754	1670
		Rám 101.291	774	1690

Maximální rozměry jednokřídlové konstrukce

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, dvoukřídlé	
			Šířka	Výška
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	1200	2450
		Rám 101.214	1252	2463
	Softline 82	Rám 101.290	1230	2452
		Rám 101.291	1250	2462
Konstrukce s prahem z rámového profilu	Perfectline 70	Rám 101.208	1126	2478
		Rám 101.214	1252	2504
	Softline 82	Rám 101.290	1230	2482
		Rám 101.291	1250	2502

Minimální rozměry symetrické konstrukce s bočním světlíkem

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, jednokřídlé		
			Šířka		Výška
			Standardní sloupek	Široký sloupek	
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	1509	1542	1638
		Rám 101.214	1535	1568	1651
	Softline 82	Rám 101.290	1522	1552	1640
		Rám 101.291	1542	1572	1650

Maximální rozměry symetrické konstrukce s bočním světlíkem

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, jednokřídlé		
			Šířka		Výška
			Standardní sloupek	Široký sloupek	
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	2351	2384	2450
		Rám 101.214	2429	2462	2463
	Softline 82	**Rám 101.290**	2408	2438	2452
		Rám 101.291	2428	2458	2462
Maximální plocha okenní konstrukce v jednom rámu	**-**	**-**	8,00 m²		-

Minimální rozměry bočního světlíku

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, jednokřídlé		
			Šířka		Výška
			Standardní sloupek	Široký sloupek	
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	277,5	294	1638
		Rám 101.214	290,5	307	1651
	Softline 82	**Rám 101.290**	290	305	1640
		Rám 101.291	300	315	1650

Maximální rozměry bočního světlíku

Druh konstrukce	Systém profilů	Rámový profil	Vstupní PVC dveře, jednokřídlé		
			Šířka		Výška
			Standardní sloupek	Široký sloupek	
Konstrukce s nízkým prahem	Perfectline 70	Rám 101.208	4000		2450
		Rám 101.214			2463
	Softline 82	**Rám 101.290**			2452
		Rám 101.291			2462
Maximální plocha okenní konstrukce v jednom rámu	**-**	**-**	8,00 m²		-

Provedení dveří PVC PRIMO

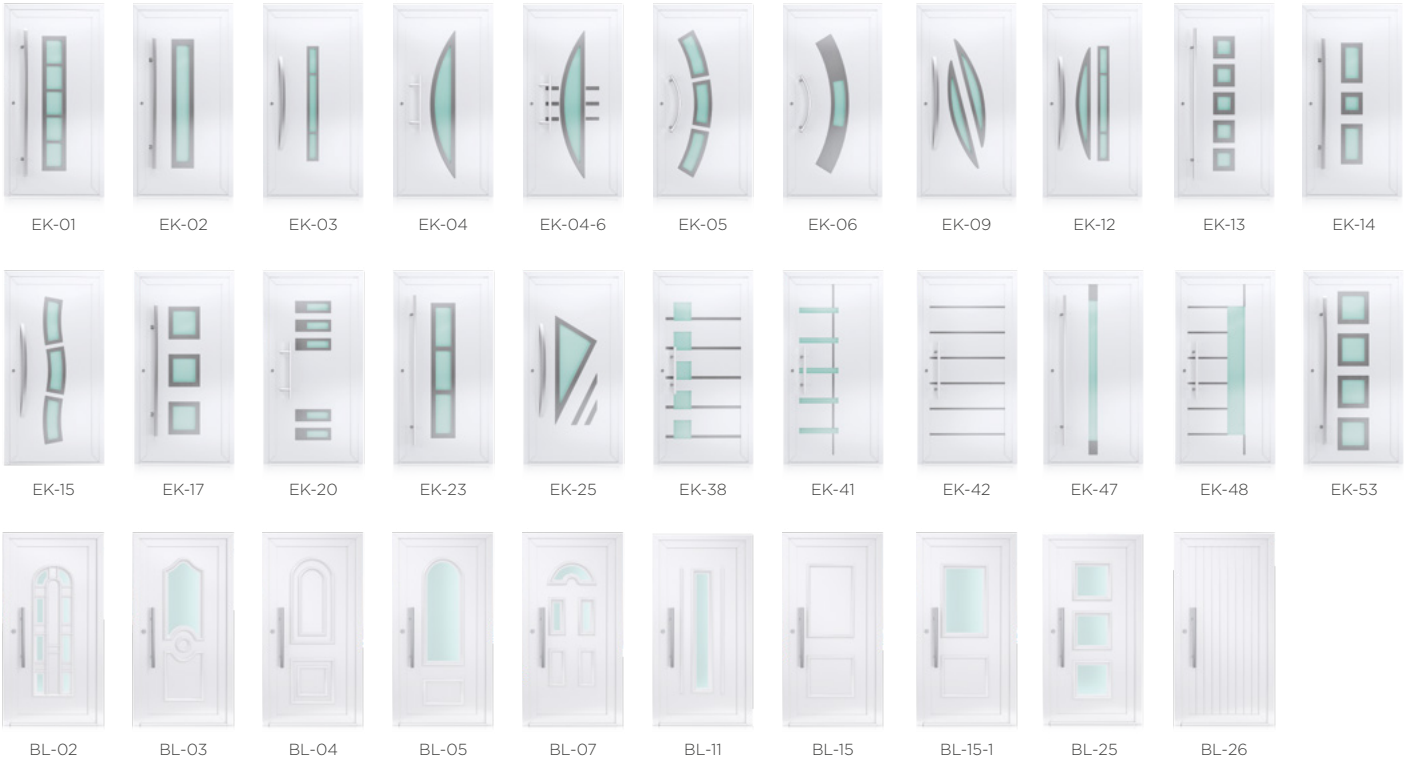

ROZTEČ OTVORŮ NA KOTVY A ČEPY PRO BÍLÉ A BAREVNÉ PROFILY

Jednokřídlé verandové dveře

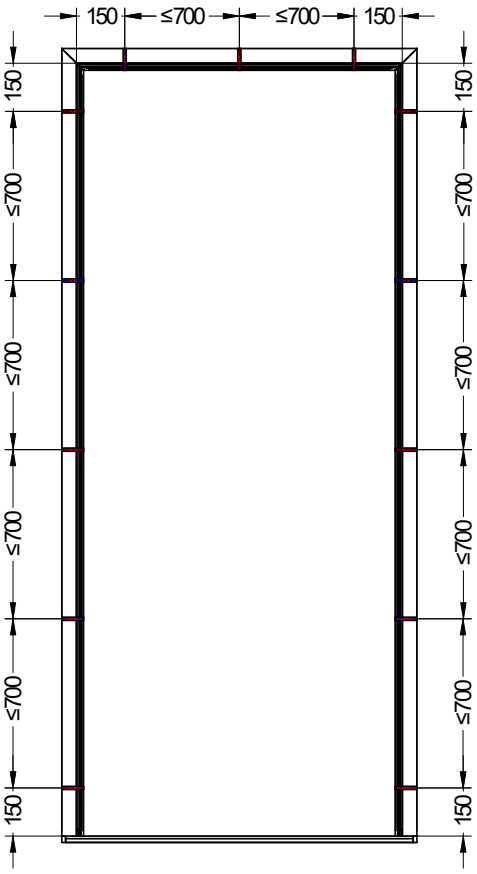

Verandové dveře se světlíkem

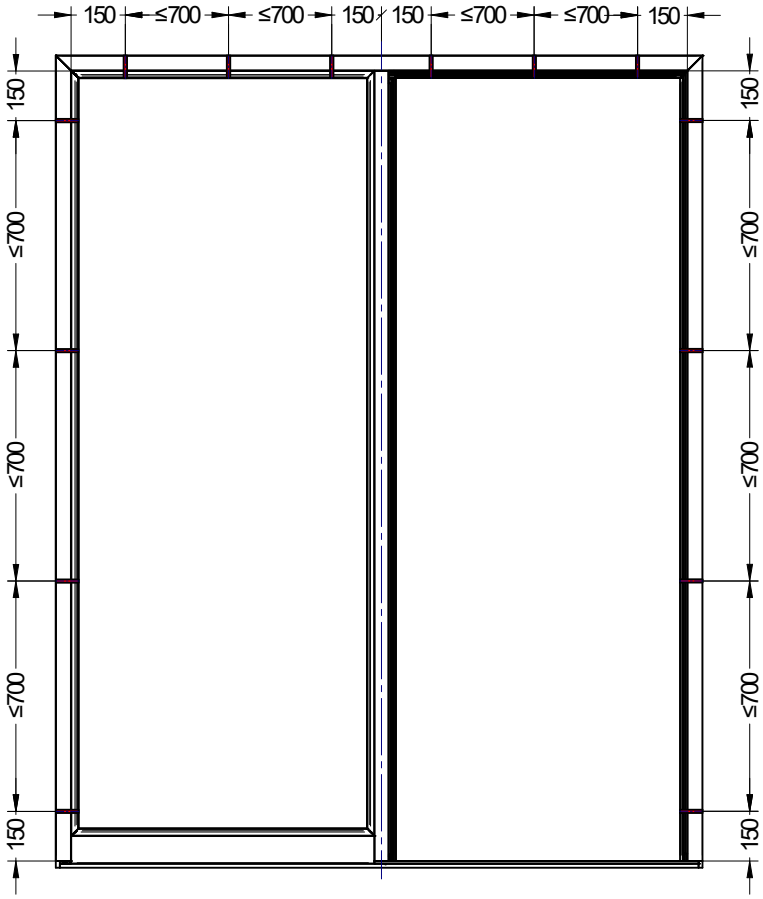

Druh okna	PRIMO 70 Verandové	Primo 70 Vstupní	Primo 82 Vstupní
Počet komor v rámu	5	5	7
Tloušťka profilu	70 mm	70 mm	82 mm
Těsnění po obvodu	2	2	3
Vyztužení konstrukce	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu
Standardní zasklívací sestava	jednokomorová 4/16/4 Ug = 1,1 W/(m²K)	jednokomorová 4/16/4 Ug = 1,1 W/m2K	dvojkomorová 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m2K
Klika	hliníková	hliníková	hliníková
Dostupné také ve třídě	Security 2	Security 2	Security 2
Rozšíření 30 mm	Ano	Ano	Ano
Výška křídla	105 mm	120 mm	125 mm
Standardní typ espagnolette	Maco B-TV	Siegenia 3bodový uzamykací hák na klíče	Siegenia 3bodový uzamykací hák na klíče
Standardní typ závěsu	Povrch 120 kg - 3 ks	Povrch 160 kg - 3 ks	Povrch 160 kg - 3 ks

WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153, Polsko
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.eu

Nechte se inspirovat!
Seznamte se s jinými řešeními značky WIŚNIOWSKI!

Výrobky uvedené na fotografiích v této publikaci mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Technický list není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené v technickém listu je nutné považovat výhradně za orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, byť jen částečné, je možné pouze se souhlasem WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • PVC dveře/05.25/CZ