


MOBILNÍ BRÁNA PI 95

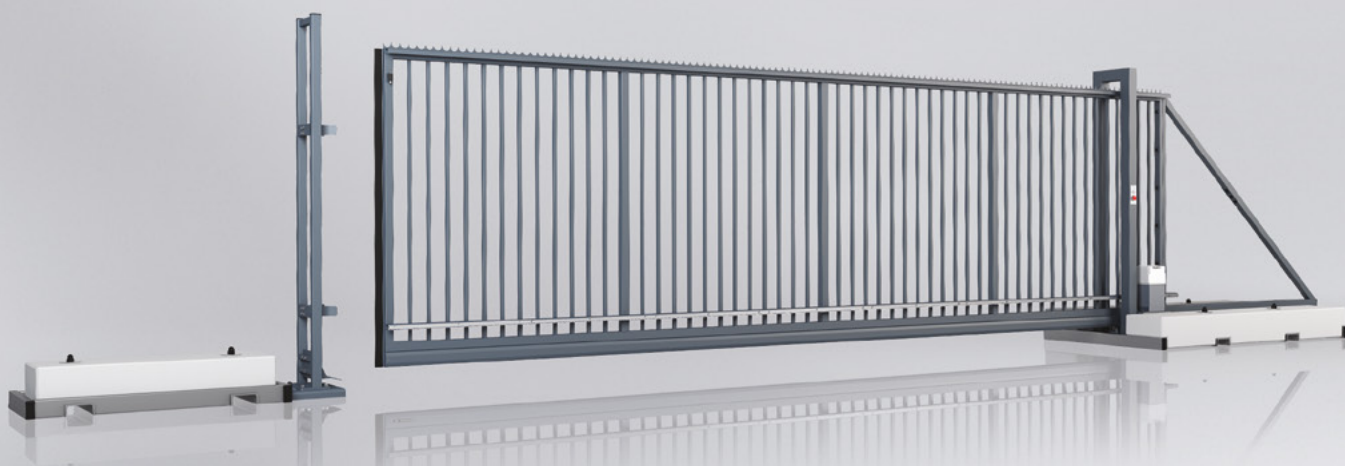

WIŚNIOWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ

MOBILNÍ BRÁNA PI 95

Použití: Brána PI 95 v mobilní verzi je řešením, které je určeno pro stavbu dočasných oplocení, jež slouží k uzavření vjezdů a kontrole přístupu. Brána je určena pro ohrazení stavenišť nebo jiných pozemků, u kterých je z bezpečnostních důvodů oplocení nezbytné.



BEZPEČNOST

Mobilní brány PI 95 jsou vybavené značkou CE, která potvrzuje shodu výrobků s evropskými směrnici a harmonizovanou normou PN-EN 13241-1. Brána byla zkoušená pro práci ve IV. řídě zatížení větrem.



SAMONOSNÁ

Samonosná konstrukce na mobilní základně.

Brána PI 95 je samonosnou konstrukcí, která je osazena na pojezdové kolejnici s průřezem 95 x 85 mm. Brána se pohybuje pomocí pojezdových vozíků, které jsou osazeny na mobilní základně.



ODOLNÉ PROTI KOROZI

Brána má antikorozi ochranu vytvořenou žárovým zinkováním nebo žárovým zinkováním a vrstvou polyesterové barvy.



PŘIZPŮSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM

OBSLUHA BRAN

Brány ruční nebo automatické. Směr otvírání doprava nebo doleva (při pohledu z oploceného pozemku).

ROZSAH ROZMĚRŮ:

VÝŠKA KŘÍDLA (H) v [mm] do	ŠÍŘKA MEZI SLOUPKY (S_0) v [mm]		
	5000	6000	7000
1500	+	+	+
1700	+	+	+
2000	+	+	-

Hmotnost křídla brány včetně vodícího rámu, základny a závaží

S_0 [mm]			
	5000	6000	7000
1500	1515	1555	1585
1700	1529	1569	1599
2000	1554	1594	-

Hmotnost základny vodícího rámu	1250 kg
Hmotnost základny dojezdového sloupu	360 kg

Délka křídla brány $B = S_0 + RF + 400$

S_0 [mm]	RF[mm]
4001-5000	1600
5001-6000	1800
6001-7000	2000

S_0	Délka křídla (S)
5000	7000
6000	8200
7000	9400

Celková délka brány včetně základen = $B + 1875$ mm

Hmotnost dojezdového sloupu včetně základny a závaží

H	[kg]
1500	387
1700	388
2000	391

POUŽITÍ

Samonosná posuvná brána PI 95 v mobilní verzi je určena pro uzavření vjezdů s šířkou průjezdu od 5 do 7 metrů.

Charakteristické vlastnosti:

- pojezdová kolejnice 95 x 85 mm
- konstrukce 60 x 60 mm
- dvojitý vodící rám
- dvojitý dojezdový sloup vybavený dojezdovou kapsou. Otočná mobilní základna dojezdového sloupu.
- brána v ručním provedení je vybavená zámkem
- brána s vnějším pohonem, který je umístěn na konzole/policí.

SOLIDNÍ SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

POJEZDOVÁ KOLEJNICE




Mobilní brána PI 95 je samonosnou konstrukcí. Křídlo je osazeno na pojezdové kolejnici s průřezem 95 x 85 [mm] pohybuje se pomocí pojezdových vozíků.



OBJEDNÁVKOVÉ, KONSTRUKČNÍ A ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY POSUVNÉ BRÁNY


Pravá brána, pohled ze strany nemovitosti (objednávkový směr brány je směr otvírání brány při pohledu z oploceného pozemku).

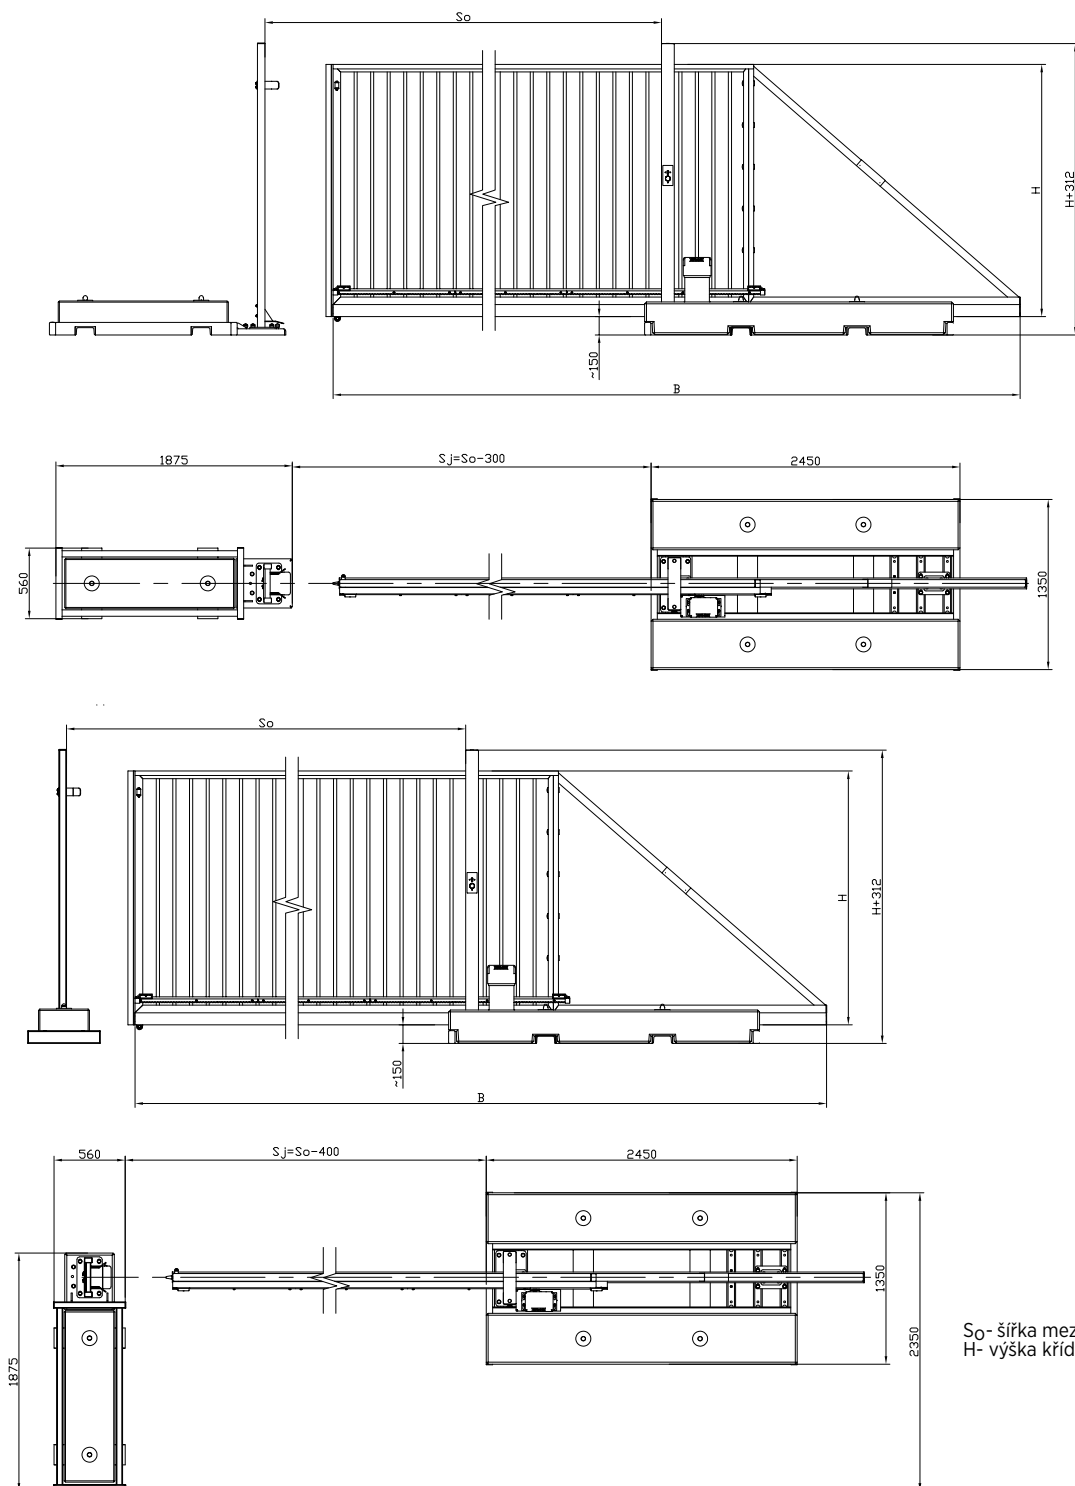


S_o - šířka mezi sloupy
 H - výška křídla brány,




PŘÍKLADY VÝPLNÍ SAMONOSNÝCH POSUVNÝCH BRAN

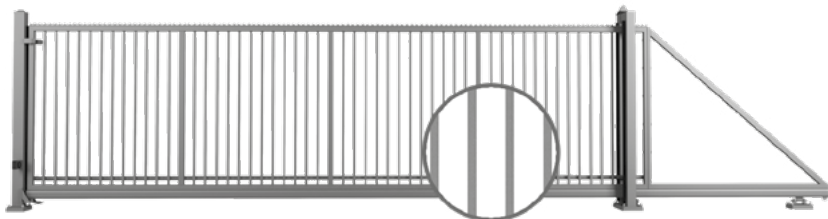


POSUVNÁ BRÁNA S VÝPLNÍ V PODOBĚ UZAVŘENÝCH PROFILŮ 25 X 25 [MM], PŘIVAŘENÝCH KE KONSTRUKCI
- POHLED ZE STRANY NEMOVITOSTI.

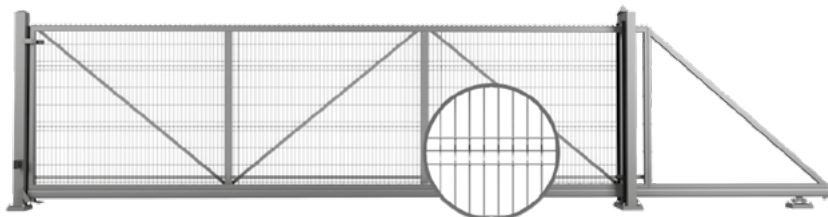

POSUVNÁ BRÁNA S VÝPLNÍ V PODOBĚ MŘÍŽOVÝCH PANELŮ VEGA B, ŠROUBOVANÝCH KE KONSTRUKCI
- POHLED ZE STRANY NEMOVITOSTI.

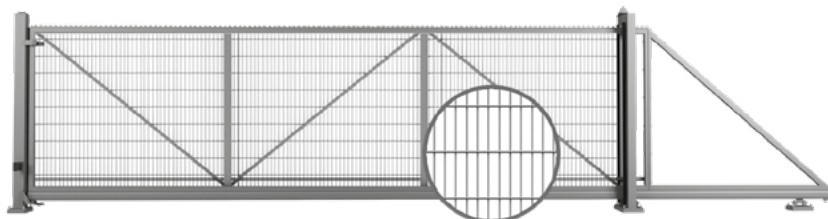

POSUVNÁ BRÁNA S VÝPLNÍ V PODOBĚ MŘÍŽOVÝCH PANELŮ VEGA 2D SUPER, ŠROUBOVANÝCH KE KONSTRUKCI
- POHLED ZE STRANY NEMOVITOSTI.

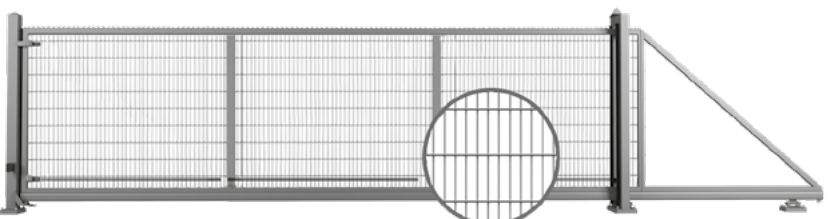

POSUVNÁ BRÁNA S VÝPLNÍ V PODOBĚ MŘÍŽOVÝCH PANELŮ VEGA 2D SUPER, PŘIVAŘENÝCH KE KONSTRUKCI
- POHLED ZE STRANY NEMOVITOSTI.

NOVINKA

NOVÁ SYSTÉMOVÉ VÝPLNĚ



Trubková výplň Ø 25 mm
přivařená ke konstrukci.

Dostupné také jako průchozí výplň.



Výplň v podobě uzavřených profilů 25 x 25 mm
poskládaných do vzoru CARO
přivařená ke konstrukci.

Dostupné také jako průchozí výplň.



Výplň v podobě uzavřených
profilů 30 x 18 mm přivařených
ke konstrukci.

Dostupné také jako průchozí výplň.

MOBILNÍ ZÁKLADNA A DOJEZDOVÝ SLOUP:

Mobilní základnou je pevná ocelová konstrukce, která má otvory pro vysokozdvižný vozík. Konstrukce je zatížena betonovými prefabrikovanými prvky.

Dojezdový sloup je vybaven dojezdovou kapsou. Sloup je osazen na ocelové konstrukci zatížené prefabrikátem. Základnu je možné instalovat v ose brány nebo kolmo na osu brány.

BAREVNOST

PŘEHLED BAREV

Ve standardu jsou brány dostupné se žárovým zinkováním nebo žárovým zinkováním a vrstvou polyesterové barvy.

RAL 5010 Modrá	RAL 6005 Zelená	RAL 7016 Grafitová
RAL 7030 Šedá	RAL 9016 Bílá	RAL 7040 Popelavá

Průmyslové brány jsou v nabídce také v jiných barvách ze vzorníku RAL. Mobilní základna je dostupná v surové variantě nebo žárově zinkovaná.



Barvy ze vzorníku RAL



VYBAVENÍ

AUTOMATIKA

Brána PI 95 v mobilní verzi je dodávána v provedení Plug & Play. Brána včetně kompletního vybavení vodiči, nainstalovaným pohonem a řízením a také s nainstalovanými bezpečnostními systémy. Bány jsou dostupné v pracovním režimu Totmann nebo Automatik. Brány v režimu Automatik jsou vybaveny zakódovanými vysílači a jsou připravené k použití.

	VERZE TOTMANN	VERZE AUTOMATIK
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
POHON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ŘÍDICÍ CENTRÁLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RÁDIOVÝ PŘÍJÍMAČ	—	<input checked="" type="checkbox"/>
VYSÍLAČE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POHONU – 2 KS	—	<input checked="" type="checkbox"/>
SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXTERNÍ ANTÉNA	—	<input checked="" type="checkbox"/>
FOTOBUNĚKY – 1 SADA	—	<input checked="" type="checkbox"/>
VYPÍNAČ HAVARIJNÍHO ZASTAVENÍ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY (AUTOMATIK 1 - 3 LIŠTY, AUTOMATIK 2 - 5 LIŠT),	—	<input checked="" type="checkbox"/>
SYSTÉM PŘENOSU SIGNÁLU Z BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY NAMONTOVANÉ NA KŘÍDLE	—	<input checked="" type="checkbox"/>
SMĚRNICE A NORMY	MOBILNÍ BRÁNY PI 95 MAJÍ ZNAČKU CE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2006/95/EC; 2004/108/EC O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH A SPLŇUJÍ POŽADAVKY NORMY EN 13241-1.	
*) JE VYŽADOVÁNO POUŽITÍ DOPLŇKOVÝCH MODULŮ. <input checked="" type="checkbox"/> STANDARDNÍ VYBAVENÍ. • VOLITELNÝ DOPLŇEK. — NEVYSKYTUJE SE.		

CHARAKTERISTIKA POHONŮ

TYP BRÁNY	MODEL POHONU	MAX. POČET ZAPNUTÍ ZA HODINU ⁽²⁾	NAPÁJENÍ MOTORU	HLAVNÍ NAPÁJENÍ	ELEKTRICKÝ PŘÍKON	RYCHLOST POSUVU
PI 95 MOBILA	FAAC 844 ER	60	230 V AC	230 V AC	650 W	9 m/min
	BFT ARES ULTRA BT (1)	30	24 V DC	230 V AC	400 W	9 m/min



Oplocení WIŚNIEWSKI jsou systémovým řešením, které zaručuje komplexní zabezpečení pozemku. V nabídce určené pro individuální stavebnictví a pro průmysl jsou jak moderní ocelová, profilová oplocení, tak panelová oplocení. Charakterizuje je pevnost, kvalita a odolnost, která není zbavena elegance a stylu. Komplexní nabídka WIŚNIEWSKI přináší velké usnadnění při uzavření daného objektu a vyjadřuje péči o jeho bezpečnost a vzhled.

VYUŽIJTE KOMPLETNÍ NABÍDKU A VYTVOŘTE SI VLASTNÍ OPLOCENÍ.



WIŚNIEWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153, Polsko
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Nechte se inspirovat!
Seznamte se s jinými řešeními značky WIŚNIEWSKI!



Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Technický list není nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené v technickém listu je nutné považovat výhradně za orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, byť jen částečné, je možné pouze se souhlasem WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • MOBILNÍ P195/10.19/CS