


POSUVNÁ BRÁNA

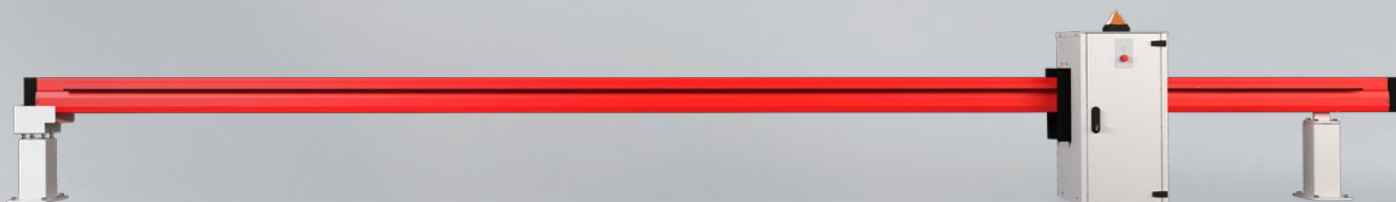

WIŚNIOWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ

POSUVNÁ BRÁNA SLIDER

Použití: Brány Slider jsou instalovány kolem veřejných a soukromých zařízení. Slider je skvělou alternativou zábrany. Jeho výhodou je odolná konstrukce. Slider lze s úspěchem používat na hlídaných parkovištích, při školách, školkách, supermarketech, všude tam, kde je nutná perimetrická ochrana.



BEZPEČNOST

Automatické brány Slider mají značku CE potvrzující shodu produktů s požadavky normy PN-EN 13241-1 pro brány do oplocení průmyslových a obytných objektů.



SAMONOSNÁ

Brána Slider má samonosnou konstrukci. Kolejnice se spolu s výztužným profilem pohybuje na pojezdech osazených na nosných sloupech kotvených do betonového základu. Brána se přesouvá ve výšce 540 [mm] nad úroveň terénu.




ODOLNÉ PROTI KOROZI

Brány Slider jsou chráněny proti korozi zinkováním a nátěrem polyesterovou barvou. Barvy zábrany lze individuálně konfigurovat. Na produkty ve verzi Duplex poskytujeme 5 let antikorozi záruky.



SOLIDNÍ SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

POJEZDOVÁ KOLEJNICE

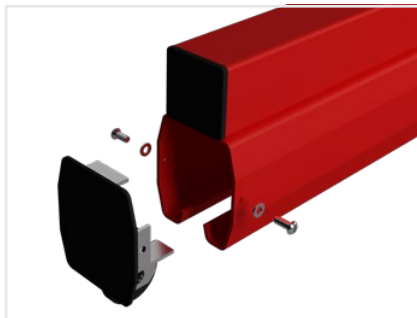

Posuvná brána Slider s montážní sadou (šrouby, kotvy).
Vyrobená z kolejnice 130x115x4 [mm], vyztužená uzavřeným profilem 80x80x3 [mm].

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

POZINKOVÁNÍ + POLYESTEROVÝ LAK.

Jednobarevný nebo dvoubarevný nátěr brány (zábradlí a výztuž v jedné barvě, skříň a konzolové sloupky v druhé barvě). Možnost konfigurace barev ze standardních barev a dalších barev ze vzorníku RAL.




Barvy ze vzorníku RAL

POHON UZAVŘENÝ VE SKŘÍNI

SKŘÍŇ O ROZMĚRECH D_xŠ_xV 500x560x1000 [mm]

Skříň chrání pohon a ovládání před měnícími se povětrnostními podmínkami a také před neoprávněným přístupem. Pohon dostupný v nabídce má volbu odblokování pro případ výpadku napájení.

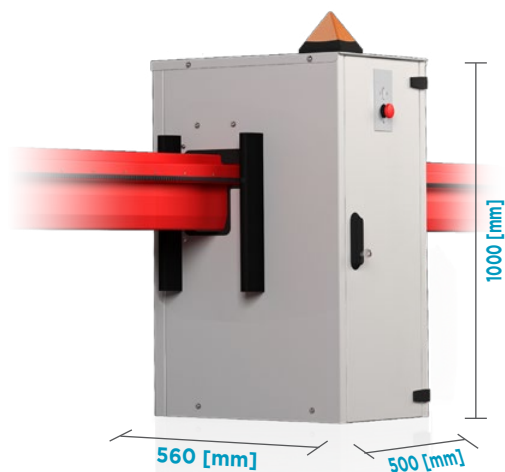



VYBAVENÍ


AUTOMATIKA

Brána SLIDER dostupná ve verzi Totmann nebo Automatik

	VERZE TOTMANN	VERZE AUTOMATIK
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
POHON	☑	☑
ŘÍDICÍ CENTRÁLA	☑	☑
RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ	—	☑
VYSÍLAČE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POHONU – 2 KS	—	☑
SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO	☑	☑
EXTERNÍ ANTÉNA	—	☑
VYPÍNAČ HAVARIJNÍHO ZASTAVENÍ STOP	☑	☑
BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY (AUTOMATIK),	—	☑
SYSTÉM PŘENOSU SIGNÁLU Z BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY NAMONTOVANÉ NA KŘÍDLE	—	☑
SMĚRNICE A NORMY	BRÁNY SLDER MAJÍ ZNAČKU CE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2006/95/EC; 2004/108/EC O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH A SPLŇUJÍ POŽADAVKY NORMY EN 13241-1.	
*) JE VYŽADOVÁNO POUŽITÍ DOPLŇKOVÝCH MODULŮ.		
☑ STANDARDNÍ VYBAVENÍ. • VOLITELNÝ DOPLŇK. — NEVYSKYTUJE SE.		

POSUVNÁ BRÁNA SLIDER - OBJEDNACÍ ROZMĚRY

ŠÍŘKA MEZI SLOUPKY (S_0) v [mm]						
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
+	+	+	+	+	+	+

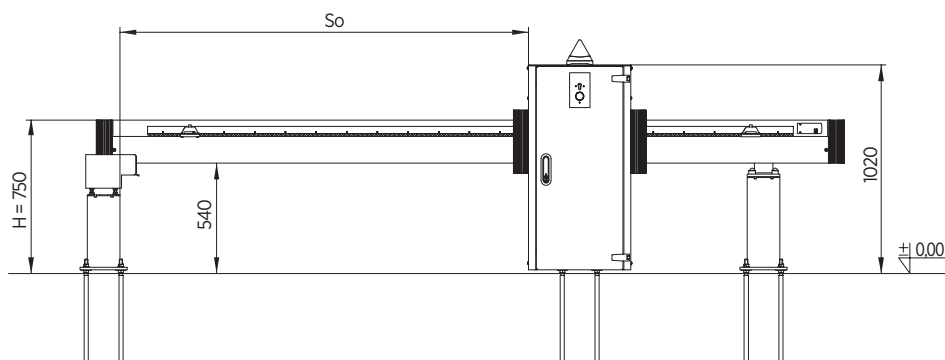

S_0 – šířka mezi sloupky – objednávací rozměr
 H – výška křídla brány – objednávací rozměr

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY BRÁNY SLIDER

	ŠÍŘKA MEZI SLOUPKY (S_0) v [mm]						
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
CELKOVÁ DÉLKA [mm]	4500	5000	5700	6200	6900	7400	7900
PRŮŘEZ VJEZDU S_j [mm]	2835	3335	3835	4335	4835	5335	5835

POHON VE SKŘÍNI

TYP BRÁNY	DRUH POHONU	MAX. POČET SEPNUTÍ ZA HODINU	NAPÁJENÍ MOTORU	HLAVNÍ NAPÁJENÍ	MAXIMÁLNÍ SÍLA	MAX. RYCHLOST OTEVŘENÍ
SLIDER	Beninca BULL624.TURBO	intenzivní činnost	24V DC	230V AC	330 N	25 m/min



VYTVOŘTE KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRŮMYSLOVÝCH OPLOCENÍ



Oplocení WIŚNIOWSKI jsou systémovým řešením, které zaručuje komplexní zabezpečení pozemku. V nabídce určené pro individuální stavebnictví a pro průmysl jsou jak moderní ocelová, profilová oplocení, tak panelová oplocení. Charakterizuje je pevnost, kvalita a odolnost, která není zbavena elegancí a stylu. Komplexní nabídka WIŚNIOWSKI přináší velké usnadnění při uzavření daného objektu a vyjadřuje péči o jeho bezpečnost a vzhled.

VYUŽIJTE KOMPLETNÍ NABÍDKU A VYTVOŘTE SI VLASTNÍ OPLOCENÍ.

