

GARDIA



WIŚNIEWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ

BRÁNA A BRANKA OPLOCENÍ NEMOVI- TOSTÍ **GARDIA**

Použití: Brány a branky GARDIA se skvěle osvědčují v nejrůznějších oblastech soukromých, veřejných nebo průmyslových aktivit. Brány jsou montovány v oplocení nemovitostí, zahrad, parků, škol, mateřských škol, tržnic apod.

PEVNÁ KONSTRUKCE

Brány a branky včetně nosných sloupů mají velmi solidní konstrukci a odolnou výplň z mřížového panelu typu VEGA 2D, nebo VEGA 2D Super který je přivařen ke konstrukci.

ZÁVĚSY LOCINOX 180°

Použité spolehlivé závěsy LOCINOX umožňují dosáhnout úhlu otevření 180°. Závěsy mají velký rozsah nastavení.

UNIVERZÁLNÍ

Brány a branky umožňují, s ohledem na jejich konstrukci, všechny možné směry otevírání. Stačí pouze správně zabetonovat sloupy, a pokud je to nutné, otočit symetrický zachytávač a jazýček, který je zavíracím prvkem zámku.

ODOLNÉ PROTI KOROZI

Brány a branky mají antikorozní ochranu vytvořenou žárovým pozinkováním, nebo žárovým pozinkováním a vrstvou polyesterové barvy.



Technické údaje

Konstrukce křídla.

Konstrukce brány nebo branky je navržena a přizpůsobena v závislosti na velikosti. Použity jsou surové profily s průřezy 60 x 40, nebo 80 x 40 [mm].

Výplň je přivařený mřížový panel VEGA 2D (průměry drátů 6/5/6), nebo panel VEGA 2D Super (průměry drátů 8/6/8).

Sada závěsů a zámků

Nerezový zámek Locinox fiftylock. Hákový zámek včetně symetrického zachytávače s pružinovým přtlakem, který působí proti pokusům o vyvážení křídla. Sada s univerzálním směrem otvírání. Cylindrická vložka s 3 klíči. Hliníkové kliky (přírodní hliník), hliníkové štítky černé barvy. Závěsy 180° dostupné v základních barvách. U dvoukřídle brány je navíc omezovač pohybu, hliníková blokáda a lanka pro ochranu proti poklesnutí křídla. Součástí dodávky je montážní příslušenství Quickfix.



Fiftylock



Zachytávač SFKU Cylindrická vložka [40 mm]



Hliníková klika



Štítek z eloxovaného hliníku

Barvy zachytávače

Bezpečnostní lanko z nerezové oceli
(v sadě s křídlovou bránou)Montážní šroub z nekorodující
oceli s vysokou pevností v tahu –
QUICK-FIXZávěs nastavitelný ve čtyřech
směrech - 180°Blokáda s proměnlivým směrem funkce
(v sadě s křídlovou bránou)

Barvy závěsů a blokády





Volitelné příslušenství pro systém Gardia



Povrchové elektrokování Modulec SF. Volitelná možnost se zámkem Fiftylock s černými hliníkovými klikami s proměnlivou funkcí: klika/madlo

(Volitelná možnost pro branku)

Barvy elektrokování Modulec SF



Kazetový zámek LAKQU2 se zachytávačem SA-KLQF

Barvy kazetového zámku. Nerezový zachytávač



Elektrokování Modulec SA Volitelná možnost s kazetovým zámkem LAKQU2. Koule: přírodní hliník Volitelná možnost pro kazetové zámky


(Volitelná možnost pro branku)

Barvy elektrokování Modulec SA



Kazetový zámek s dvojitou cylindrickou vložkou typu LDKZD1

Barvy kazetového zámku s dvojitou cylindrickou vložkou



Cylindrická vložka pro trojúhelníkový klíč



Nerezový štítek



Druhy branek a bran



Branka Gardia se zámkem Fiftylock a elektrokováním Modulec SF



Branka s kazetovým zámkem LAKQU2 a zachytávačem SAKLQF



Branka s kazetovým zámkem LAKQU2 a elektrokováním Modulec SA



Branka se zámkem s dvojitou cylindrickou vložkou LDKZD1



Křídlová brána s kazetovým zámkem LAKQU2 a zachytávačem SAKLQF

Sloupy


Sloupy bran a branek jsou standardně nedílnou součástí výrobku. Lze objednat sloupy s montáží do země nebo s montáží pomocí montážní patky. Sloupy jsou voleny dynamicky v závislosti na konstrukčních požadavcích.



Objednávkové, konstrukční a zástavbové rozměry

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA GARDIA

Sj - světlá šířka průjezdu po namontování brány,
So - šířka mezi sloupky (objednávací rozměr),
Ho - výška křídla brány,
L - celková výška sloupu,
W - rozměry sloupu,
G - volný prostor mezi hranou křídla brány a hranou sloupu.

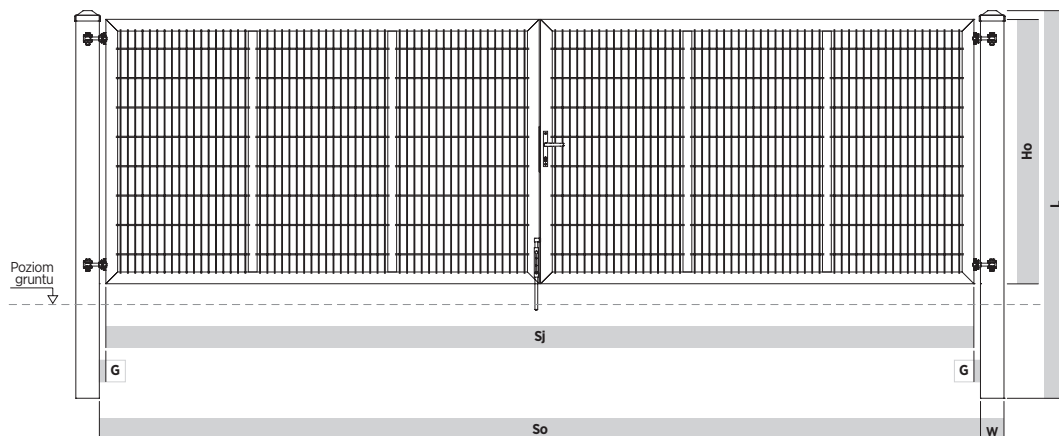


Dvoukřídlá brána GARDIA
pohled ze strany nemovitosti

Objednávací šířka brány (So) [mm]	Výška brány (Ho) [mm] (výška křídla)	Světlá šířka průjezdu Sj [mm].	Celková šířka [mm]	Výška křídla od úrovně země [mm]	Rozměry sloupu (W) [mm]	Výška sloupu [mm]	Konstrukce křídla brány [mm]	Volný prostor mezi hranou křídla brány a hranou sloupu (G) [mm]
2000-2500	600-2400	Sj = So	So + 160	Ho + 80	80 x 80	Ho + 800	60 x 40	45
3000-4000	600-2400	Sj = So	So + 200	Ho + 80	100 x 100	Ho + 800	60 x 40	45
4500-5000	600-2400	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120 x 120	Ho + 800	60 x 40	45
5500	1000-2400	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120 x 120	Ho + 800	60 x 40	45
6000-8000	1000-2400	Sj = So	So + 320	Ho + 80	160 x 160	Ho + 800	80 x 40	45

Pro dvoukřídlou bránu je dostupná volitelná možnost asymetrického dělení křídel. Určete aktivní křídlo (vybavené sadou zámku) a pasivní křídlo vybavené blokadou a zachytávačem.

BRANKA GARDIA

Sj - průchozí světlá šířka po namontování branky,
So - šířka mezi sloupky (objednávací rozměr),
Ho - výška křídla branky,
L - celková výška sloupu,
W - rozměry sloupu,
G - vzdálenost mezi hranou křídla branky a hranou sloupu.

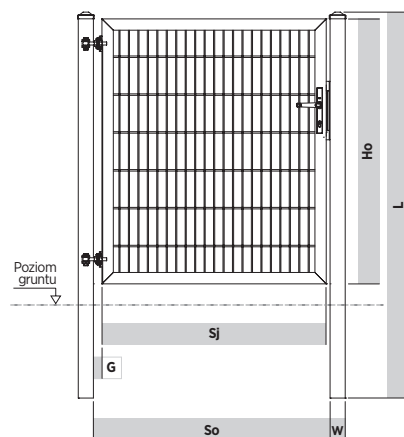

Branka GARDIA
pohled ze strany nemovitosti

Objednávací šířka branky (So) [mm]	Výška branky (Ho) [mm] (výška branky)	Průchozí světlá šířka (Sj) [mm]	Celková šířka [mm]	Výška křídla od úrovně země [mm]	Rozměry sloupu (W) [mm]	Výška sloupu [mm]	Konstrukce křídla branky [mm]	Volný prostor mezi hranou křídla branky a hranou sloupu (G) [mm]
1000	600-2400	So - 35 *	So + 160	Ho + 80	80 x 80	Ho + 800	60 x 40	45
1250	600-2400	So - 35 *	So + 160	Ho + 80	80 x 80	Ho + 800	60 x 40	45
1500	600-2400	So - 35 *	So + 200	Ho + 80	100 x 100	Ho + 800	60 x 40	45
2000	600-2400	So - 358	So + 200	Ho + 80	100 x 100	Ho + 800	60 x 40	45


* pro zámek LAKQU2 se zachytávačem SAKLQF Sj = So - 54 mm



Volitelné možnosti montáže


Sloupy brány

Patka BST 4

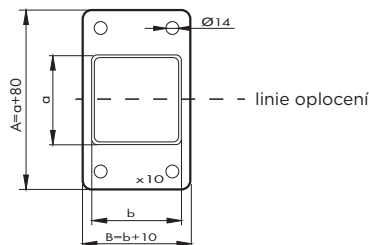


a x b = 80 x 80 [mm]
a x b = 100 x 100 [mm]

Patka BSTZ



Sloupy branky

Patka BST 4

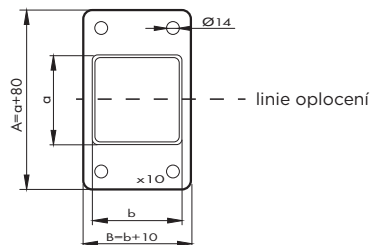

a x b = 80 x 80 [mm]
a x b = 100 x 100 [mm]

Patka	Sloup
BST 4	80 x 80
	100 x 100
BSTZ	100 x 100
	120 x 120
	160 x 160

Patka	Sloup
BST 4	80 x 80
	100 x 100

Standardní barvy

Systém DUPLEX

Spojení vlastností zinkové a lakované vrstvy v systému DUPLEX umožňuje do značné míry prodloužit dobu používání oplocení WIŚNIOWSKI. Po celou dobu, bez ohledu na povětrnostní podmínky, máme jistotu, že oplocení značky WIŚNIOWSKI bude vypadat esteticky. Brány jsou dostupné v žárově pozinkované verzi nebo ve verzi pozinkované a nalakované polyesterovou barvou. Brány jsou standardně dostupné v barvách: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT, RAL 7030 šedá, RAL 7040 světle šedá, RAL 9005 černá, RAL 8017 hnědá, žárově pozinkování.



POLYESTEROVÁ BARVA
(PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ)

BEZCHROMOVÁ
PASIVACE

ŽELEZITÉ
FOSFÁTOVÁNÍ

VRSTVA ZINKU
(ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ)

OCELOVÝ
PRVEK

