

MODEST



WIŚNIOWSKI

VRATA | DVEŘE | OPLOCENÍ

BRÁNA A BRANKA OPLOCENÍ MODEST

Použití: Brány a branky MODEST se skvěle osvědčují ve všech druzích soukromé, veřejné nebo průmyslové činnosti. Brány jsou montována okolo pozemků, v zahradách, parcích, školách, školkách, na tržnicích atd.



MODULARITA

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

Brány a branky MODEST je možné použít společně s mřížovým panelem Vega B a sloupky. Reliér výplně brán a branky a panelů v ohrazení je ve stejné výšce a vytváří tak harmonickou linii celého ohrazení.



OPTIMALIZACE

OPTIMÁLNÍ KONSTRUKCE

Konstrukce brány a branky je přizpůsobena k výplni mřížových panelů Vega B. Panel je přivařen ke konstrukci. K dispozici se dvěma směry otvírání: pravém dovnitř (PD) nebo levém dovnitř (LD).



TRVANLIVOST

ODOLNÉ VŮČI KOROZI

Brány a branky mají antikorozní ochranu žárovým pozinkováním nebo žárovým pozinkováním a natřením polyesterovou barvou.



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

Charakteristickou vlastností je jednoduchá konstrukce výrobků, zaručuje rychlou a snadnou montáž.



Popis výrobku

Obecný popis výrobku

Brána a branka MODEST je systémové řešení určené pro domácnost a průmysl. V soupravě s bránou nebo brankou jsou nosné sloupky a komplet závěsů a zámku. Zabezpečeny proti korozi žárovým pozinkováním nebo systémem Duplex: žárové pozinkování + polyesterový povlak.

Oblast použití

Brány a branky MODEST se skvěle osvědčují ve všech druzích soukromé, veřejné nebo průmyslové činnosti. Brány jsou montovány okolo pozemků, v zahradách, parcích, školách, školkách, na tržnicích atd.

Technické údaje

Křídlo brány a branky

Konstrukce vrat a branek navržena z profilů o průřezu 40x40 [mm]. V křídle je použita souprava závěsů a zámku. U dvoukřídlých bran je navíc západka s dorazem. Křídlo bran a branek je vyplněno panelem ohrazení Vega B. Panely jsou svařeny z drátu o průměru 5 [mm]. Panel je přivařen ke konstrukci při pohledu zvenčí. Sloupky bran a branek tvoří integrální část výrobku. Sloupky jsou upraveny pro zátěžové požadavky celé konstrukce. Sloupky mají plastové stříšky. Pro výrobu sloupků byly použity profily o průřezech: 80x80 [mm].



Dvoukřídlá brána MODEST
výplň mřížový panel Vega B



Branka MODEST
výplň mřížový panel Vega B

Standardní barvy

Systém DUPLEX

Spojení vlastností zinkového povlaku a lakovaného povlaku v systému DUPLEX do značné míry umožňuje prodloužit dobu užívání ohrazení WIŚNIEWSKI. Po celou dobu bez ohledu na počasí máme jistotu, že oplocení WIŚNIEWSKI bude vypadat esteticky. Brány a branky jsou k dispozici ve verzi se žárovým pozinkem nebo pozinkované a potažené polyesterovou barvou. Standardně jsou k dispozici v barvách: RAL 6005 MAT, RAL 7016 MAT.



Pozor: Barvy a intenzita lesku prezentované v materiálu musí být chápány výhradně jako náhled.


POLYESTEROVÁ BARVA
(NÁTĚR PRAŠKOVOU BARVOU)

PASIVACE
NĚCHROMOVÁ

FOSFOROVÁNÍ
ŽELEZNE

VRSTVA ZINKU
(ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ)

DÍL
OCELOVÝ

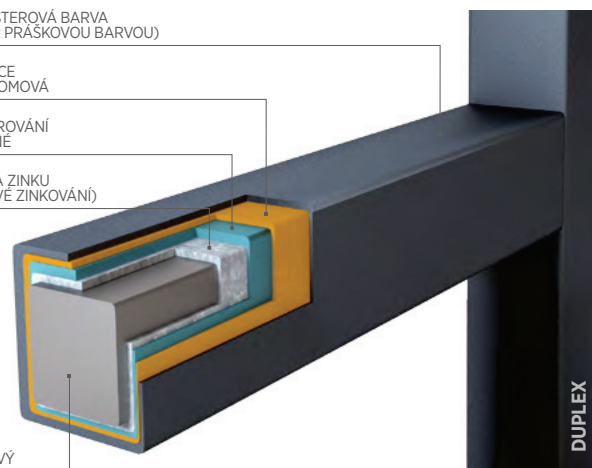

DUPLEX




Rozměry na objednávku, konstrukční rozměry a rozměry pro zabudování

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA MODEST



Šířka brány na zakázku (So) [mm]	Výška vrat (H) [mm] (výška křídla)	Šířka vjezdu (Sj) [mm]	Celková šířka [mm]	Výška křídla od země [mm]	Rozměry sloupku [mm]	Výška sloupku (L) [mm]	Konstrukce křídla brány [mm]	Mezera mezi hranou brány a hranou sloupku (G) [mm]
3000	1230, 1530 1730, 2030	$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
3500		$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55
4000		$Sj = So - 180$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 770$	40x40	55

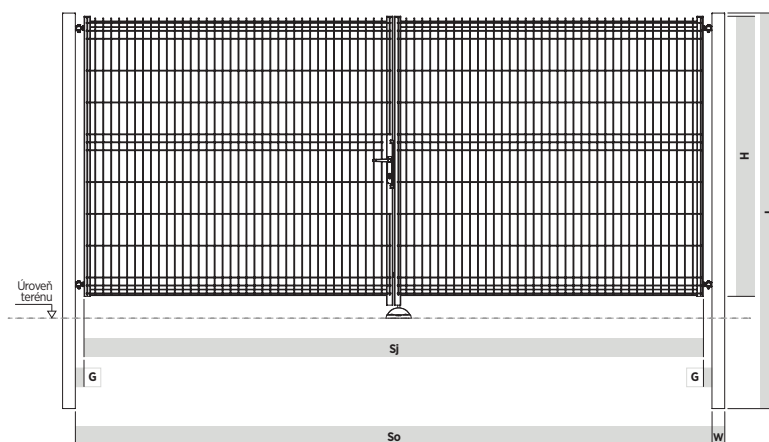

So - šířka mezi sloupky (rozměr na zakázku),
Sj - šířka vjezdu po montáži brány,
H - výška křídla brány,
L - celková výška sloupku,
W - rozměry sloupku,
G - mezera mezi hranou brány a hranou sloupku.

Dvoukřídlová brána MODEST
pohled zevnitř

Rozsah rozměrů brány MODEST

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA MODEST			
Výška křídla (H) v [mm]	Šířka křídla (So) v [mm]		
	3000	3500	4000
1230	☑	☑	☑
1530	☑	☑	☑
1730	—	☑	☑
2030	—	☑	☑

☑ Dostupnost brány MODEST. — Nevyskytuje se.




Rozměry na objednávku, konstrukční rozměry a rozměry pro zabudování

BRANKA MODEST



Šířka branky na zakázku (So) [mm]	Výška branky (H) [mm] (výška křídla)	Šířka průchodu (Sj) [mm]	Celková šířka [mm]	Výška křídla od země [mm]	Rozměry sloupku [mm]	Výška sloupku (L) [mm]	Konstrukce křídla branky [mm]	Mezera mezi hranou branky a hranou sloupku (G) [mm]
1000	1230, 1530	$Sj = So - 105$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 570$	40x40	55
1200	1730, 2030	$Sj = So - 105$	$So + 160$	$H + 105$	80x80	$H + 570$	40x40	55

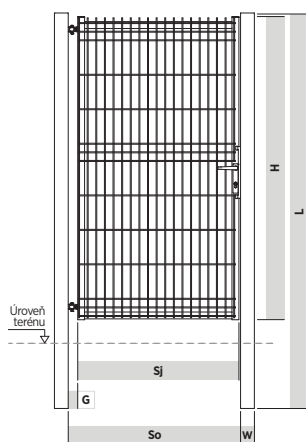

- So - šířka mezi sloupky (rozměr na zakázku),
Sj - šířka průchodu po montáži branky,
H - výška křídla branky,
L - celková výška sloupku,
W - rozměry sloupku,
G - mezera mezi hranou branky a hranou sloupku.

Branka MODEST
pohled zevnitř

Rozsah rozměrů branky MODEST

BRANKA MODEST		
Výška křídla (H) v [mm]	Šířka křídla (So) v [mm]	
	1000	1200
1230	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1530	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Dostupnost branky MODEST. — Nevyskytuje se.




Příslušenství

	DVOUKŘÍDLÁ brána MODEST	BRANKA MODEST
KONSTRUKCE		
Konstrukce křídla brány a branky je vyrobena z profilů o průřezu 40x40 mm	☑	☑
Výplň brány a branky mřížovým panelem Vega B přivařeným ke konstrukci	☑	☑
Směr otvírání vrat: dovnitř (D)	☑	–
Směr otevírání branky Pravý dovnitř (PD) nebo Levý dovnitř (LD)	–	☑
Sloupky v kompletu s každými branami a brankou jsou vyrobeny z profilu 80x80 mm a osazeny plastovými stříškami	☑	☑
Komplet závěsů a zámku	☑	☑
Zachytávač zámku (1)	☑	☑
Západka dvoukřídlých brán (2)	☑	–
Zachytávač zabezpečující křídlo proti samovolnému zavření (3)	☑	–
Doraz pohybu křídla brány / Dolní protikus pro západku (4)	☑	–
Klíky (5)	☑	☑
Štíty ke klíce (6)	☑	☑
Zámek (7)	☑	☑
Závěsy (4 ks. / 2 ks.) (8)	☑	☑
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
Antikoroziní ochrana žárově zinkování	☑	☑
Antikoroziní ochrana žárově pozink + RAL Standard (RAL 6005 zelená, RAL 7016 grafitová)	☑	☑
Nátěr práškovou barvou na jinou barvu RAL	●	●
PŘEDPISY A NORMY		
Brány a branky MODEST mají značku CE a splňují požadavky normy EN 13241-1.		


☑ Standardní vybavení. ● Volitelný doplněk. – Nevyskytuje se.




1. Zachytávač zámku




2. Západka dvoukřídlých brán




3. Zachytávač zabezpečující křídlo proti samovolnému zavření




4. Doraz pohybu křídla brána/ Dolní protikus pro západku

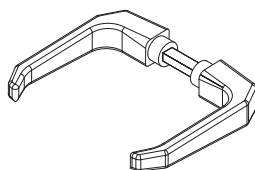


5. Klíky



6. Štíty ke klíce



7. Zámek




8. Závěsy (4 ks. / 2 ks.)


Vytvořte komplexní systém průmyslových oplocení



Oplocení WIŚNIOWSKI představují systémové řešení, zaručující komplexní zabezpečení pozemku. V nabídce pro individuální stavebnictví a pro průmysl jsou jak moderní ocelová, profilová ohrazení, tak i panelová ohrazení. Charakterizuje je pevnost, kvalita a odolnost nepozbývajících eleganci a styl. Komplexní nabídka WIŚNIOWSKI je velké usnadnění při uzavření daného objektu a výraz péče o jeho bezpečnost a vzhled. **Využijte plnou nabídku a vytvořte si vlastní oplocení.**

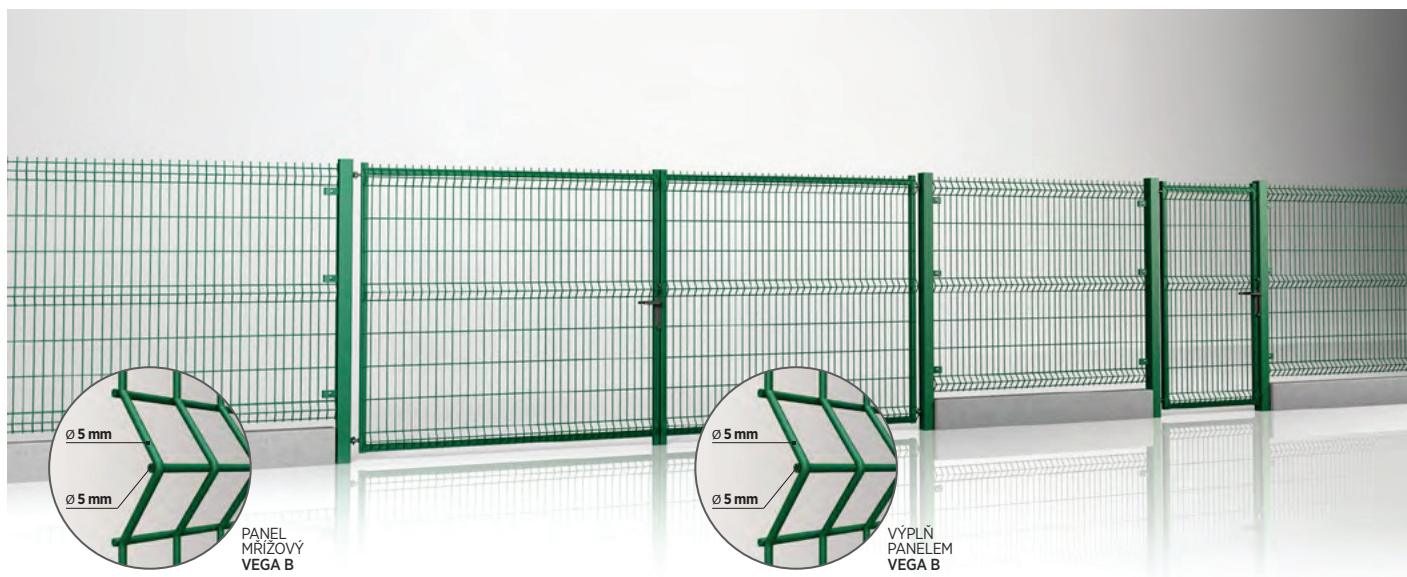

Systémové oplocení s dvoukřídlými vraty a brankou MODEST - výplň mřížovým panelem Vega B

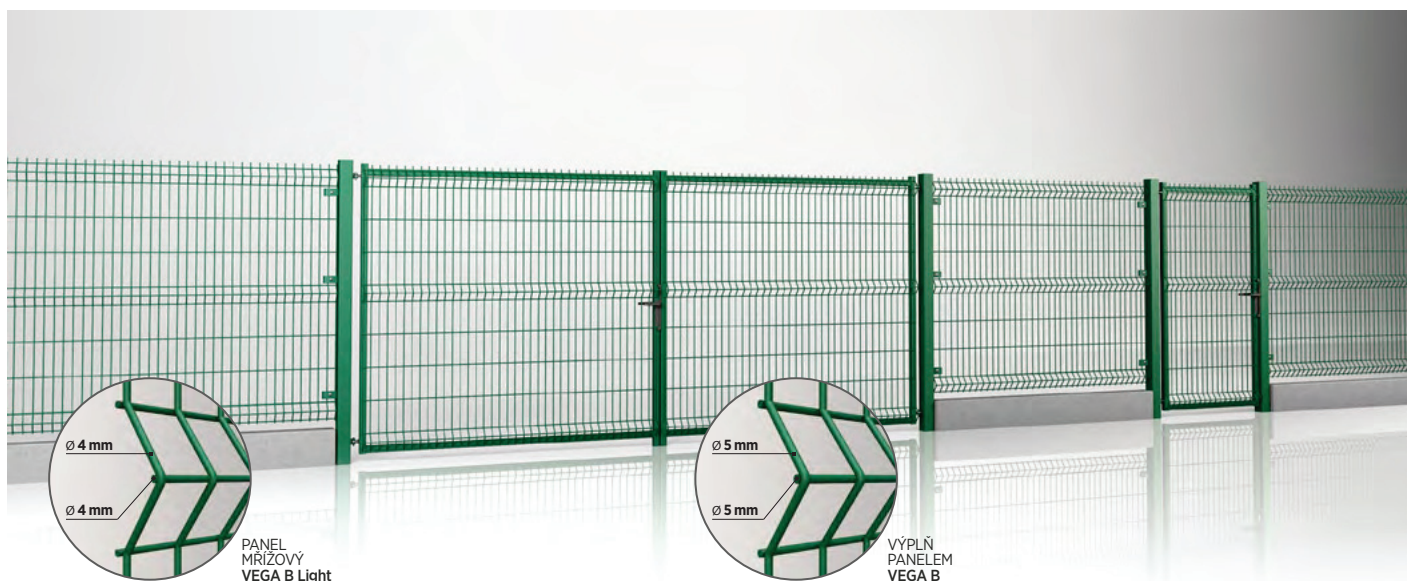

Pro brány a branku MODEST je možné také použít mřížový panel Vega B Light

Systémové oplocení s dvoukřídlými vraty a brankou MODEST - výplň mřížovým panelem Vega B


WIŚNIOWSKI
VRATA | DVEŘE | OPLOCENÍ

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Nechte se inspirovat!
Seznamte se i s dalšími řešeními značky WIŚNIOWSKI!



MODEST/0716/CS

