

ULTRA



WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

PRZEMYSŁOWA BRAMA PRZESUWNA ULTRA

Zastosowanie: Bramy przeznaczone do intensywnej eksploatacji, dedykowane do obiektów o dużym natężeniu ruchu. Znajdują zastosowanie m.in. przy zakładach przemysłowych, centrach logistycznych, lotniskach, portach, parkingach, obiektach handlowych oraz placówkach edukacyjnych. Dzięki przesuwowi skrzydła wzdłuż ogrodzenia doskonale sprawdzają się na szerokich działkach, a także wszędzie tam, gdzie krótki podjazd lub ukształtowanie terenu uniemożliwia zastosowanie bramy dwuskrzydłowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Bramy automatyczne ULTRA posiadają znak CE potwierdzający zgodność produktów z dyrektywami normy EN 13241:2003+A2:2016 dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

SAMONOŚNA

Brama ULTRA jest konstrukcją samonośną. Skrzydło osadzone na szynie jezdnej o przekroju 95 x 85 mm porusza się po wahlowych wózkach jezdnych osadzonych na kotwach zainstalowanych w fundamencie betonowym.

GWARANCJA

Bramy samonośne ULTRA zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i powłoczenie farbą poliestrową. Na produkty w wersji Duplex udzielamy 5 lat gwarancji antykorozyjnej.

SYSTEMOWOŚĆ

Bramy samonośne ULTRA są integralnym elementem nowoczesnych systemów kontroli dostępu. Wraz z panelami, segmentami przemysłowymi, słupami, furtkami i bramami dwuskrzydłowymi tworzą estetyczne oraz funkcjonalne ogrodzenie dopasowane do potrzeb inwestycji.



ZAKRES WYMIAROWY

Wysokość skrzydła (H) w [mm] do	Szerokość między słupami (So) w [mm] do							
	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1000	+	+	+	+	+	+		
1200	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	+	+	+	+	+	+	+	+
1700	+	+	+	+	+	+	+	+
2000	+	+	+	+	+	+	+	+
2200	+	+	+	+				

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Szyna jezdna 95 x 85 x 4 mm
- Skrzydło w konstrukcji zamkniętej z kształtowników 60 x 60 mm
- Zastrzały wykonane z kształtownika 40 x 20 mm w każdym wypełnieniu
- Podwójna rama prowadzenia
- Podwójny słup zamykający wyposażony w chwytak (80 x 80)
- Łożyszkowane rolki prowadzące poruszające się po okładzinie ze stali nierdzewnej
- Ślizgi chwytaka, szyna oraz but najazdowy zabezpieczone obróbką nierdzewną
- Wahliwe wózki jezdne
- Tylna rolka podporowa
- Zabudowa napędu w niskiej szafie zintegrowanej z ramą prowadzenia
- Pakowanie Plug&Play

MODUŁOWOŚĆ KONSTRUKCJI

Bramy wykonane są z modułów skręcanych ze sobą za pomocą łączników zaprojektowanych i opatentowanych przez firmę WIŚNIEWSKI.

Skrzydło bramy o szerokości do 6000 mm stanowi jeden moduł. W bramach powyżej 6000 mm skrzydło wykonane jest z dwóch modułów. Zastosowano profile łączące moduły skrzydła o przekroju 60 x 40 mm.

Takie rozwiązanie zapewnia pełne zabezpieczenie antykorozyjne, ponieważ każdy moduł jest cynkowany ogniowo poprzez całkowite zanurzenie w kąpeli cynkowej.

Gwarancja na 200 000 cykli.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Napęd w niskiej szafie
chroni mechanizm i gwarantuje estetyczny wygląd.




Krawędziowa listwa bezpieczeństwa
w przypadku kontaktu z przeszkodą zatrzymuje i cofa skrzydło bramy. Wyposażenie Automatik.



Element regulacji w ognie
umożliwia dodatkową regulację skrzydła podczas montażu.



Zastrzały
wykonane z kształtownika 40 x 20 zastosowane w każdym wypełnieniu.



Wahliwe wózki



Sterowanie wyłącznikiem kluczykowym
zintegrowanym z wyłącznikiem awaryjnego zatrzymania STOP.



Słup zamykający
solidny słup zamykający wyposażony w chwytak (słup podwójny), wykonany z profilu 80 x 80 mm.



Ślizgi chwytaka
oraz but najazdowy zabezpieczone obróbką nierdzewną.



Nierdzewna osłona szyny
zwiększająca trwałość i odporność na zużycie.



Rolka podporowa w standardzie



Łożyszkowane rolki
prowadzące poruszające się po okładzinie ze stali nierdzewnej gwarantują płynną i cichą pracę bramy.




Lampa ostrzegawcza
sygnalizująca pracę bramy.




RODZAJE WYPEŁNIEŃ


STAL Profilowe 25 x 25

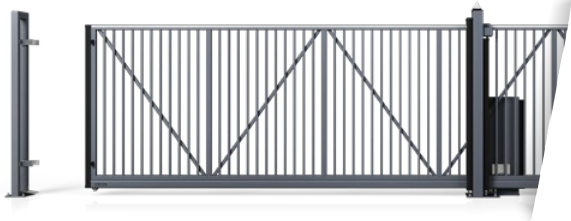


STAL Profilem rurowym $\Phi 25$ mm

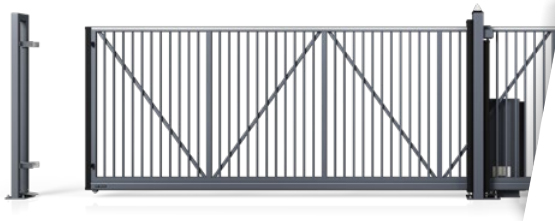

STAL VEGA B (przykręcane do konstrukcji)

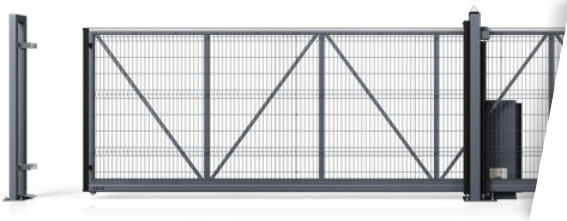

STAL VEGA 2D Super (przykręcane do konstrukcji)

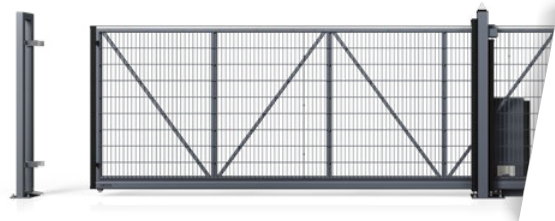

ZAKRES WYMIAROWY STOSOWANIA NAPĘDÓW

Model napędu	Zabudowa	3500	5000	6000	7000
Roger BG30/1504/HS	Niska szafa	+	+	+	+

Model napędu	Maks. ilość załączeń na godzinę	Zasilanie silnika	Zasilanie główne	Pobór mocy	Prędkość przesuwu
Roger BG30/1504/HS	praca intensywna	36 [V] DC	230 [V] AC	650 [W]	reg. do 25 m/min.

WYPOSAŻENIE AUTOMATYKA

Bramy ULTRA dostępne są w wersji automatycznej. Świetnie sprawdzą się w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba częstego otwierania i zamykania bramy.

W zależności od wymaganego poziomu bezpieczeństwa brama automatyczna może występować w wersji Totmann (obsługiwana wyłącznikiem kluczykowym) lub Automatik (obsługiwana zdalnie - np. nadajnikiem).

Wersje Automatik wyposażone są w 3 krawędziowe listwy bezpieczeństwa (Automatik 1) lub 5 (opcjonalnie 6) krawędziowych listw bezpieczeństwa (Automatik 2).

Szafa chroni napęd oraz elementy sterowania przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Wyposażona w zamek, ogranicza dostęp do urządzeń osobom nieupoważnionym, zwiększając bezpieczeństwo eksploatacji. Napęd, który dostępny jest w ofercie, posiada mechanizm awaryjnego odblokowania, umożliwiając ręczną obsługę bramy w przypadku zaniku zasilania.

TYPY BRAM



Brama z napędem w niskiej szafie

**Napęd ROGER BG30/1504/HS**

Napęd 36V (zasilanie główne 230V) elektromechaniczny w technologii bezszczotkowej (BRUSHLESS HIGH SPEED). Przeznaczony do pracy intensywnej. Wyposażony w elektroniczny encoder oraz krańcówki magnetyczne.



Lampa sygnalizacyjna



Wyłącznik kluczykowy zintegrowany z wyłącznikiem awaryjnego zatrzymania STOP



Fotokomórki BFT Compacta A20



Nadajniki dwukanałowe Roger T80/T2



Listwy krawędziowe Bircher ExpertSystem + bezprzewodowy system transmisji sygnału Bircher XRF


Totmann	✓	✓	-	-	-
Automatik 1	✓	✓	2 kpl.	2 szt.	3
Automatik 2	✓	✓	2 kpl.	2 szt.	5 (Opcjonalnie 6)

OPCJE DODATKOWE**Ostre zakończenie, wysięgnik I300 lub I500****Zagęszczenie wypełnienia (odstęp max. 80 mm)****Zabezpieczenie przed wyważeniem drzwi szafy****Dodatkowe radio** (Flex, Nano, Rival, WIŚNIEWSKI 868) + nadajniki (Lunar, Dart, Roger T80)**Schówek na klucz****Dodatkowe fotokomórki BFT Compacta A20****Wyłącznik kluczykowy od strony ulicy****Lampa błyskowa LED****Wyłącznik główny****Czytnik kart magnetycznych****Zamek szyfrowy Roger****System sterowania GSM 4G****Detektor akustyczny****Grzałka** zapewnia optymalną temperaturę sterowania w skrajnie niskich temperaturach otoczenia**Taśmy odbłaskowe****Listwy LED****Oświetlenie światła wjazdu****Zestaw zasilania awaryjnego**



WYMIARY ZAMÓWIENIOWE


So – szerokość między słupami
H – wysokość skrzydła bramy

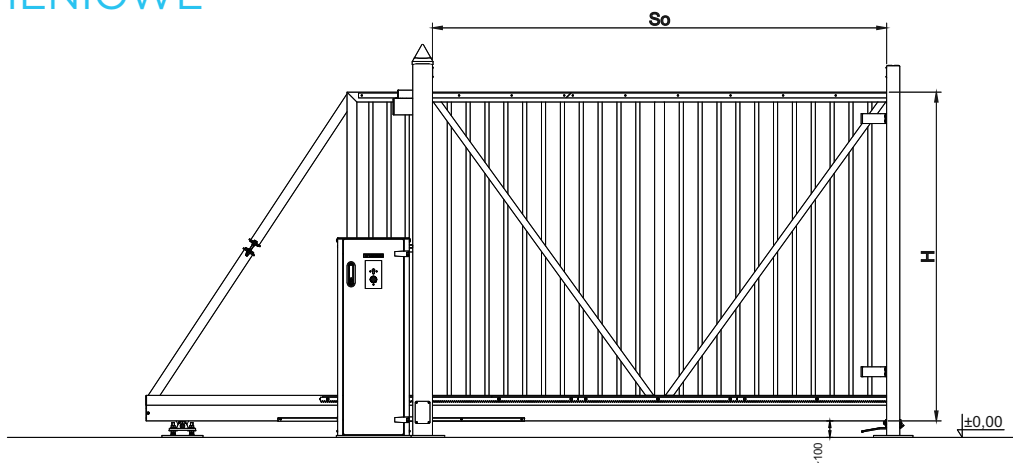


Wymiar szyny jezdnej [mm]	Szerokość zamówieniowa bramy (So) [mm] do	Szerokość światła wjazdu S _j [mm]. Brama w wersji Totmann	Szerokość światła wjazdu S _j [mm]. Brama w wersji Automatik	Prześwit dolny bramy [mm]	Konstrukcja bramy	Słup zamykający podwójny	Całkowita długość bramy [mm]
95x85	3500	S _j = So - 250	S _j = So - 250	-100	60x60	80x80	5300
	4000						6000
	4500						6700
	5000						7200
	5500						7900
	6000						8400
	6500						9100
	7000						9600

LISTWY BEZPIECZEŃSTWA

Automatik 1



Automatik 2



KOLORYSTYKA

Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIEWSKI.

Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia WIŚNIEWSKI będą wyglądać estetycznie.

Ocynk ogniowy	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 8017	RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040

Bramy przemysłowe dostępne są również w innych kolorach z palety RAL.



**WIŚNIEWSKI**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl

Pozwól się zainspirować!
Sprawdź inne rozwiązania marki WIŚNIEWSKI!

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym
• Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo
• Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • ULTRA/08.26/PL